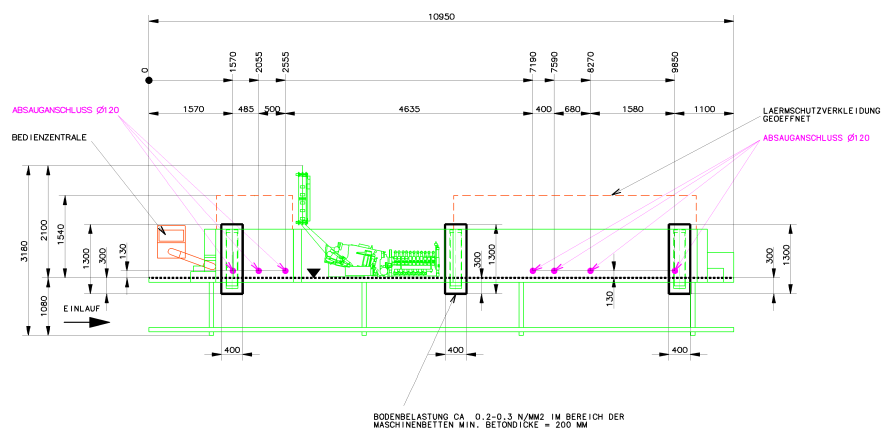


[illegible]

MASCH.TYPE.: 0 KAL310/10/E12 MASCH.NR.: 0-20011-7036		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL- FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITZEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN	
ARBEITSHOHE 950MM			
TECHNISCHE DATEN			
GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.		M3/H	7980
LUFTGESCHWINDIGKEIT		M/SEC	28
PRESSLUFTVERBRUCH CA.		ML/MIN	680
DRUCKVERLUST CA.		MM/ WS	250
EL. GESAMTSAMPELWERT CA.		KW	29
NENNSTROM CA.		A	50
EMPFOHLENE VERSICHERUNG		A	63
 ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTEER- UND DIESE ERDKANNE KEINE EMV-NORM EINHALTEN. VERBODEN. ERDUNGSWIDERSTAND <30 FI-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSTREICHUNG/SELEKTIVEN FI-SCHUTZSCHALTER			
 AUSSENKANTE KETTEN-BÄHM. 22W. FESTKANTE WERKSTÜCKVERBUND-STATUS 0			
 PRESSTÜFTANSCHLUSS ÜBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM) ZULEITUNG G1 DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR PRESSTÜFTQUALITÄT NACH ISO 8573-1 GUTERKLASSEN			
FESTE VERBODENIGENIGUNG KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTOLDEHALT KLASSE 3			
☐ M ☐ 1:50 ☐ KARTEN-		 Holzbearbeitungs- systeme AG	
ANFORDERUNG DATUM NAME _____ _____		BEZEICHNUNG GRUNDRISS-U. ABSAUGEPLAN	
DATUM NAME 09.09.2020 Knebel, M. 09.09.2020 Knebel, M.		ZEICHNUNGS-NR. 5-279-02-0200	
10 Copyright reserved		CADAM A1	
		BL.1 BL.2.1	

 FerWood[®] BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD	PROJECT:	
	CODE:	006139_MA
	TYPE:	SINGLE SIDED EDGE BANDER
	BRAND:	HOMAG KAL 310 10/E12
	DESIGNER:	
	DATE:	
FILE:		