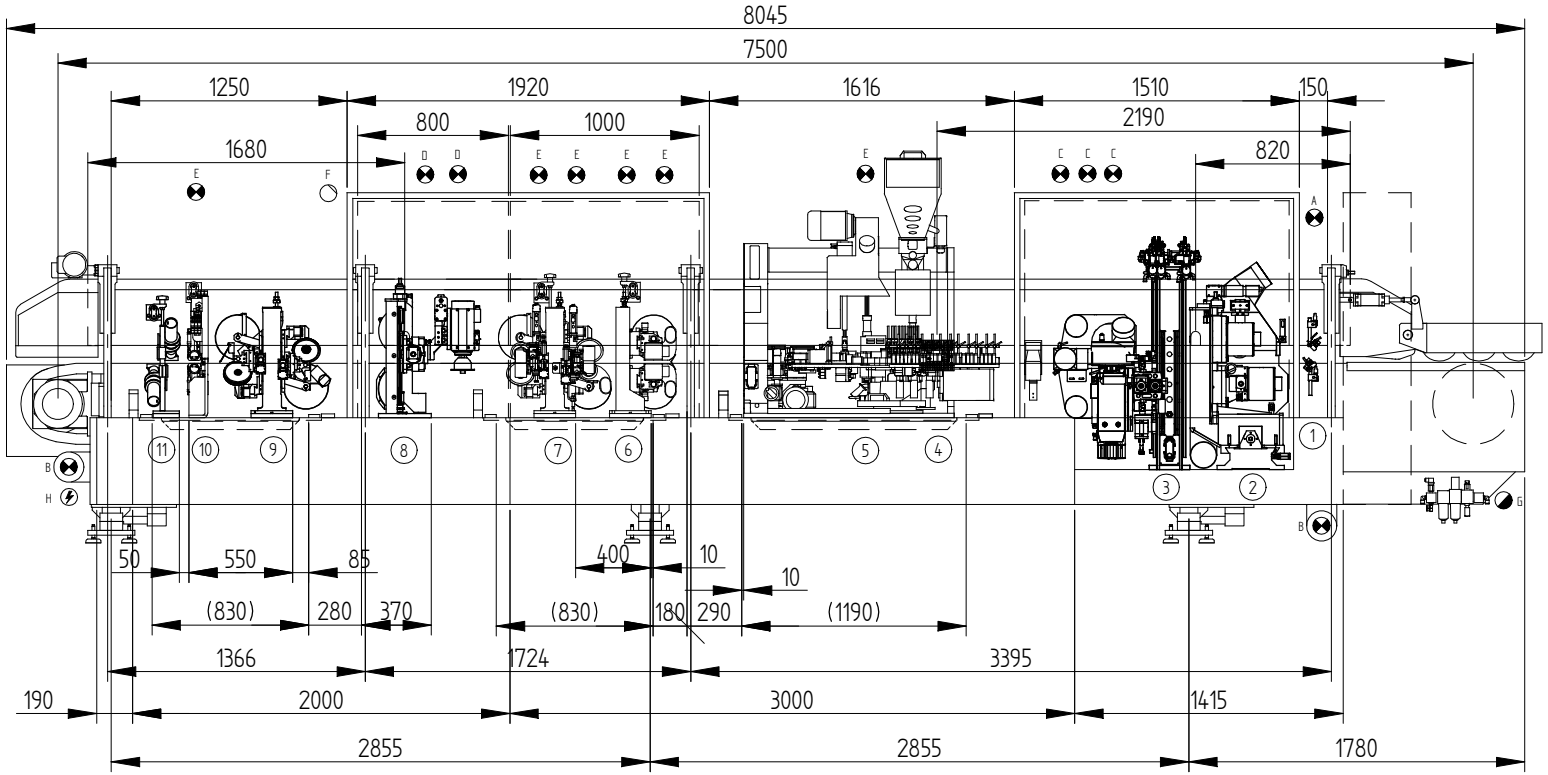

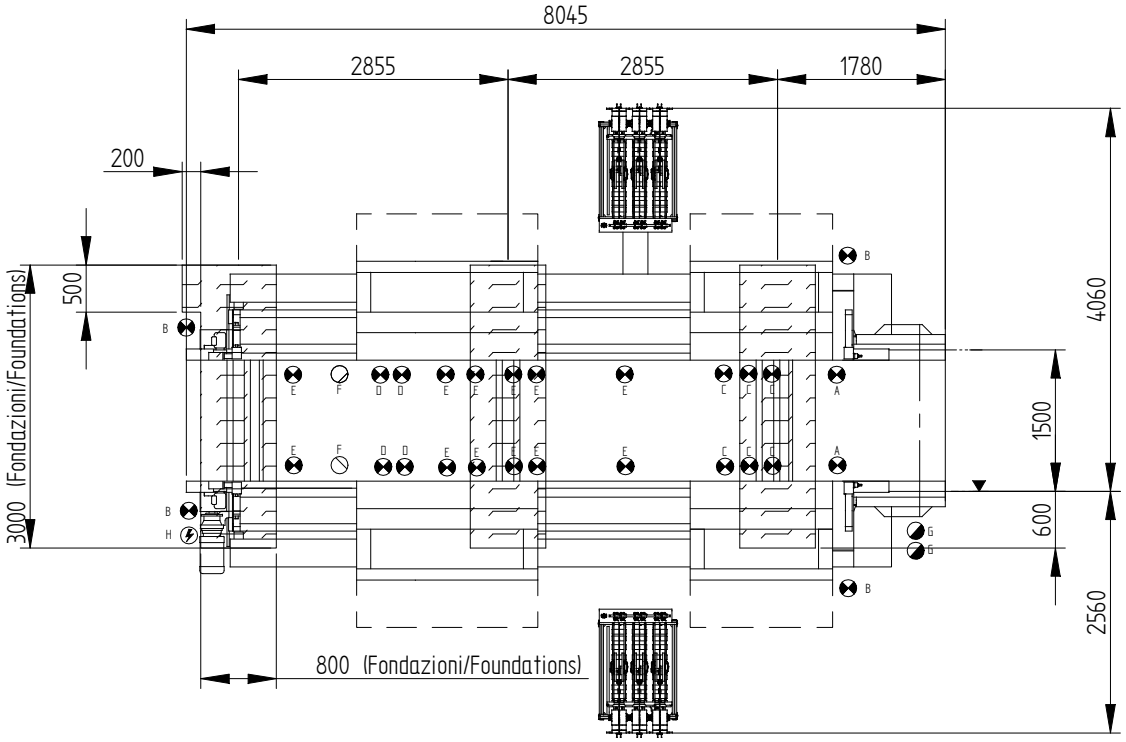

Consumo aria compressa / Compressed air consumption:	4030 NL/min
Tensione di rete / Primary voltage / Frequency:	380 V ; 50 Hz
Potenza installata / Installed Power/ Amperage:	80 KWatt ; 160 A
Velocità aria aspirazione / Dust extraction air speed:	30 m/sec
Consumo aria aspirazione / Dust extraction air consumption:	38900 m³/h
Pressione di rete aria compressa / Air pressure:	7-10 bar
DENOMINAZIONE / *DENOMINATION*	VALORE / *VALUE*

SYMBOL	RIF.	DENOMINAZIONE / *DENOMINATION*	DIAM. (Φ)
	H	Presa alimentazione elettrica / Electric power supply	
	G	Presa allacciamento rete aria compressa / Compressed air supply	G 1/2"
	F	Bocchetta aspirazione con filtro / Filtred air inlet	120 mm
	E	Bocchetta aspirazione secondaria / Secondary air inlet	80 mm
	D	Bocchetta aspirazione secondaria / Secondary air inlet	100 mm
	C	Bocchetta aspirazione secondaria / Secondary air inlet	120 mm
	B	Bocchetta aspirazione secondaria / Secondary air inlet	160 mm
	A	Bocchetta aspirazione Primaria / Primary air inlet	250 mm

POS.	SIGLA / *CODE*
11	PH10
10	RC20
9	RB10
8	FB30
7	RF30
6	RS10
5	SP30
4	RP10
3	FS40
2	OT10
1	ADZ

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	005973_MA
TYPE:	Double Sided Edgebander
BRAND:	BIESSE STREAM SB1 7.5
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	