


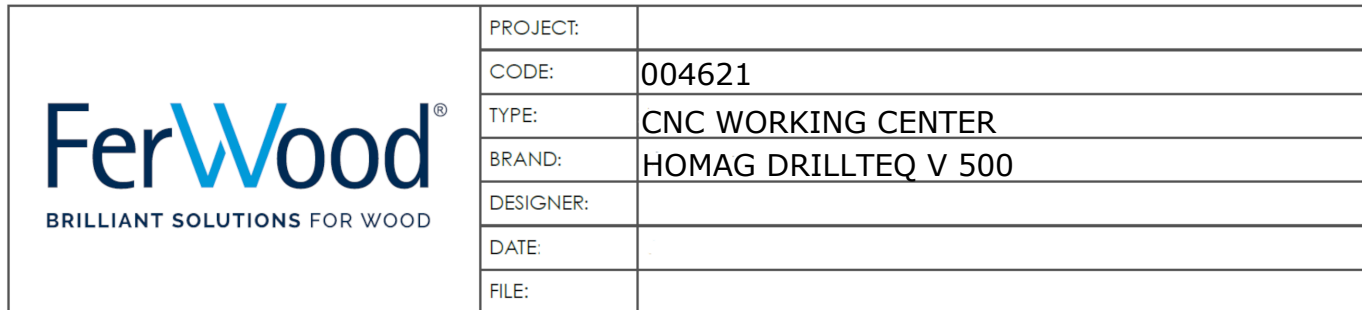

WERKSTUECKABMESSUNGEN	MANUELLE ENTNAHME	WERKSTUECKGEWICHT MAX.60 KG OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL- FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN
LÄNGE MIN./MAX.	200,0 MM / 3050,0 MM	
DURCHLAUFHOEHE MIN/MAX	50,0 MM / 1250,0 MM	
DICKE MIN./MAX.	8,0 MM / 80,0 MM	
WERKSTUECKABMESSUNGEN	RÜCKFÜHRUNG AUTOMATISCH	
LÄNGE MIN./MAX.	350,0 MM / 3050,0 MM	
DURCHLAUFHOEHE MIN/MAX	60,0 MM / 1250,0 MM	
DICKE MIN./MAX.	8,0 MM / 80,0 MM	

PNEUMATIK	STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573- 1 GÜTEKLASSEN WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTÖLGEHALT KLASSE 3 FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR	
	DRUCKLUFTANSCHLUSS DRUCKLUFTVERBRAUCH	2X R 1/2" CA. 40-60 NL/MIN
ABSAUGUNG	ABSAUGANSCHLUSS : GESAMTABSAUGELEISTUNG LUFTGESCHWINDIGKEIT UNTERDRUCK	D: 2X Ø160 MIN. 4350 M3/H MIN. 30 M/SEC CA. 2200 PA
ELEKTRIK/ELEKTRONIK	SCHUTZART BETRIEBSSPANNUNG STEUERSPANNUNG FREQUENZ NENNSTROM EMPFOHLENE VORABSICHERUNG EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	IP54 3* 400 VOLT 24 VOLT 50/60 HZ 28 A 35 A 16 KW

FUNDAMENT		ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTIERDE ÜBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND. OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV - NORM EINGEHALTEN WERDEN. EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω DIE MASCHINEN SIND WEGEN BETRIEBSBEDINGTER ABLEITSTRÖME NICHT FÜR DEN ANSCHLUSS AN EINEN RCD GEEIGNET. STATTODESSEN WIRD EMPFOHLEN, DIE ZULEITUNG ERD- UND KURZSCHLUSSSICHER ZU VERLEGEN (Z. B. NACH DIN VDE 0100-520/521.11).
		MASCHINGENGEWICHT CA. 3500KG
		AUSFÜHRUNG DES FUNDAMENTS MUSS DURCH DEN KUNDEN ERFOLGEN HOMAG ÜBERNIMMT HIERFÜR KEINE VERANTWORTUNG.
		BETONDICKE MIN. 200 MM
		BETONQUALITÄT C25/30 XC1 ZUG-/DRUCKBELASTBAR
		ES DÜRFEN KEINE FUGEN BZW. HÖHENDIFFERENZEN VORHANDEN SEIN. BODENEBCNHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM
		FUNDAMENT MUSS EBENERDIG SEIN
		BEI AUFSTELLUNG DER MASCHINE IN DER NÄHE VON SCHWINGUNGSERZEUGERN (PRESSEN, SCHWEREN STAPLERN ETC.) IST EIN MASCHINENFUNDAMENT MIT UMLAUFENDER STYROPORDEHNFUGE VORZUSEHEN. IM BEREICH DES MASCHINENFUNDAMENTES DARF KEINE FUSSBODENHEIZUNG VERLEGT SEIN

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN BETRIEB DER MASCHINE SIEHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

DRILLTEQ V-500 BHX 200-D	OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL- FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN
------------------------------------	--

				M	WERKSTOFF --			
				1:1	GUSSMODELL --			
AB	AEND.-NR.	DATUM	NAME		<u>0</u>	kg ☐		dm²
	Datum	NAME						
BEARB.	22.06.2018	Seidje, D.		AUFSTELLPLAN				
KTRL.	22.06.2018			DRILLTEQ V-500				
ISO 2768 mK-E EN ISO 13920 -BE FARBCODETABELLE								ZEICHNUNGS-NR.
								5-020-95-1061
				A2		O&O (C) Copyright reserved		

