


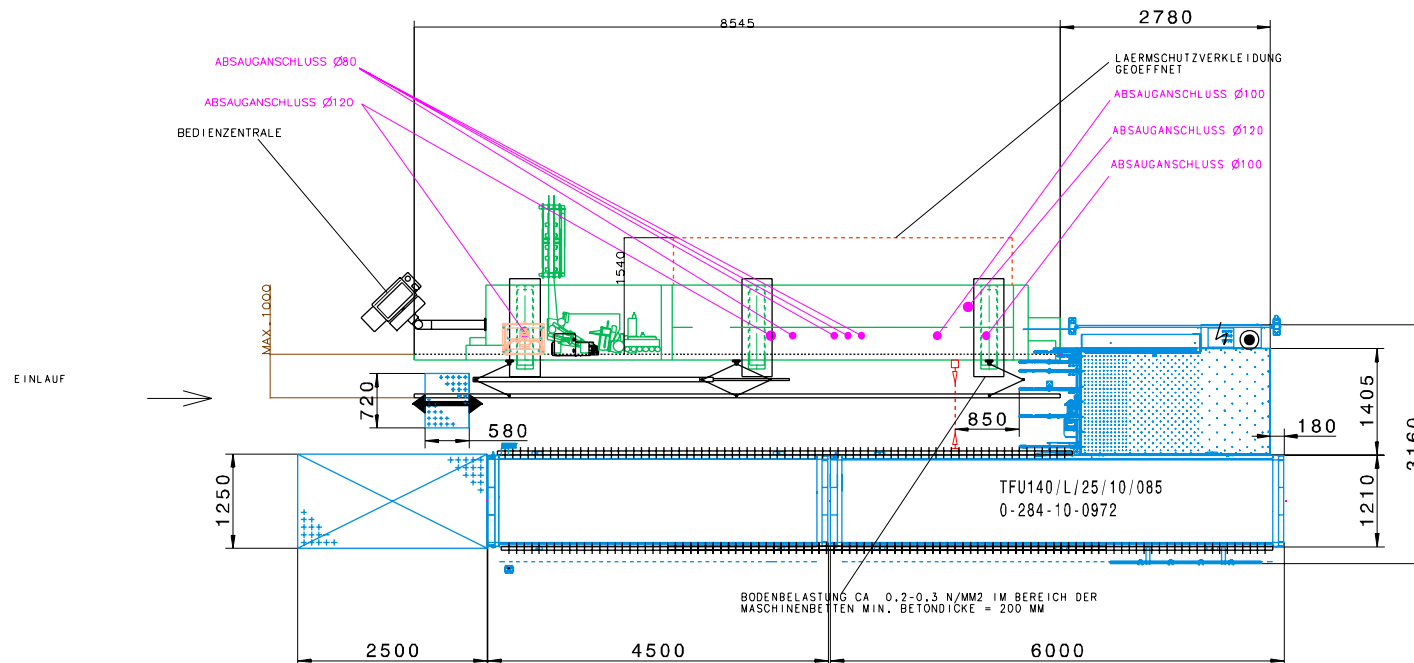

TECHNISCHE DATEN		
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	50
BETRIEBSDRUCK	BAR	6
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	3,4
NENNSTROM CA.	A	3,3
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	16

Anforderungen an den Fussboden:

- Betonqualität C25/30 XC1
- Zug-/Druckbelastbar
- Mindestdicke 180

Arbeitshöhe AH: 950 mm

 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD		PROJECT:	
		CODE:	006043_MA
		TYPE:	PANEL RETURN DEVICE
		BRAND:	HOMAG TFU 140/L/25/10/085
		DESIGNER:	
		DATE:	
		FILE:	
ARBEITSHÖHE 950MM			
TECHNISCHE DATEN			
GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.		M3/H	7040
LUFTGESCHWINDIGKEIT		M/SEC	28
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.		NL/MIN	840
DRUCKVERLUST CA.		PA	2500
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.		KW	37
NENNSTROM CA.		A	64
EMPFOHLENE VORSICHERUNG		A	80
ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE, OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN. ERDUNGSWIDERSTAND <30 FI-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN FI-SCHUTZSCHALTER			
AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTÜCKUEBER-STAND 0			
PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM) ZULEITUNG G1" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573-1 GÜTEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTOLGEHALT KLASSE 3			
		M	WERKSTOFF
		1:50	GUSSMODELL
			kg □ dm³
ABT. ABENT. NR. DATUM NAME BEARBEIT. 08.09.2016 KUNSTEN, H. KTR. 08.09.2016		Aufstellplan TFU140/25-KAL210/7	
ISO 2768 mK-E EN ISO 13920 -BE		 ZICHENUNGS-NR. 5-014-75-0210 A2 (9) Copyright reserved	