
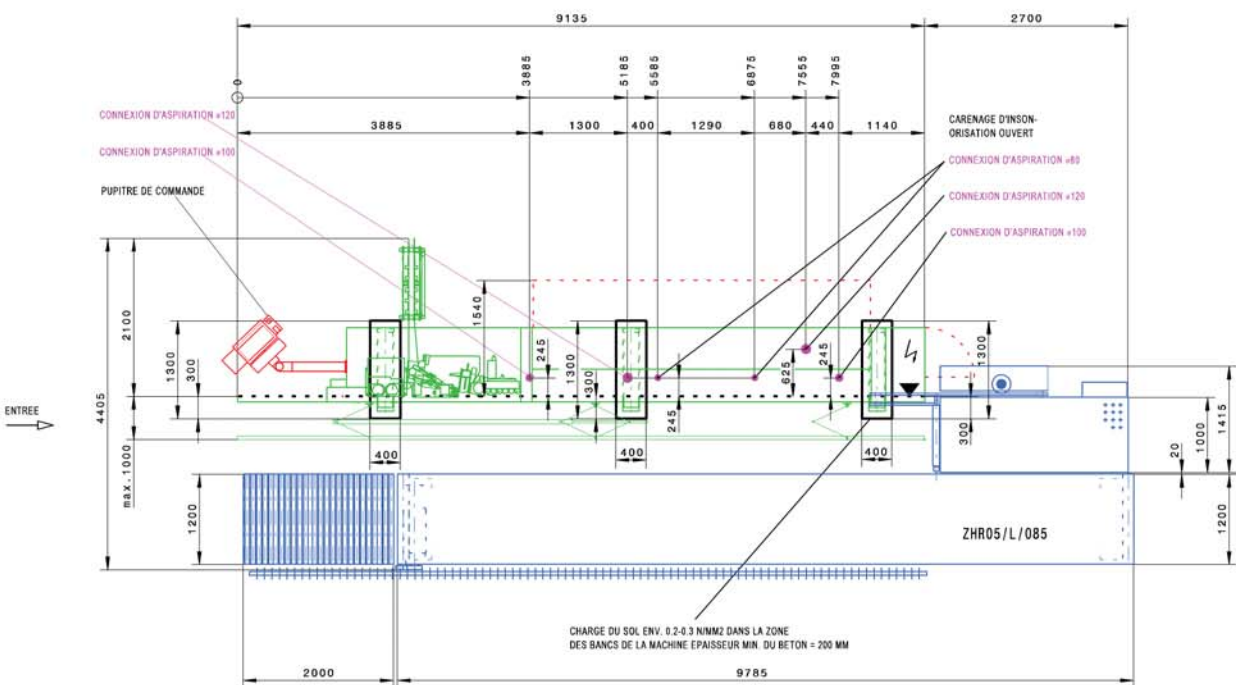


PASSMASS	ADMMASS

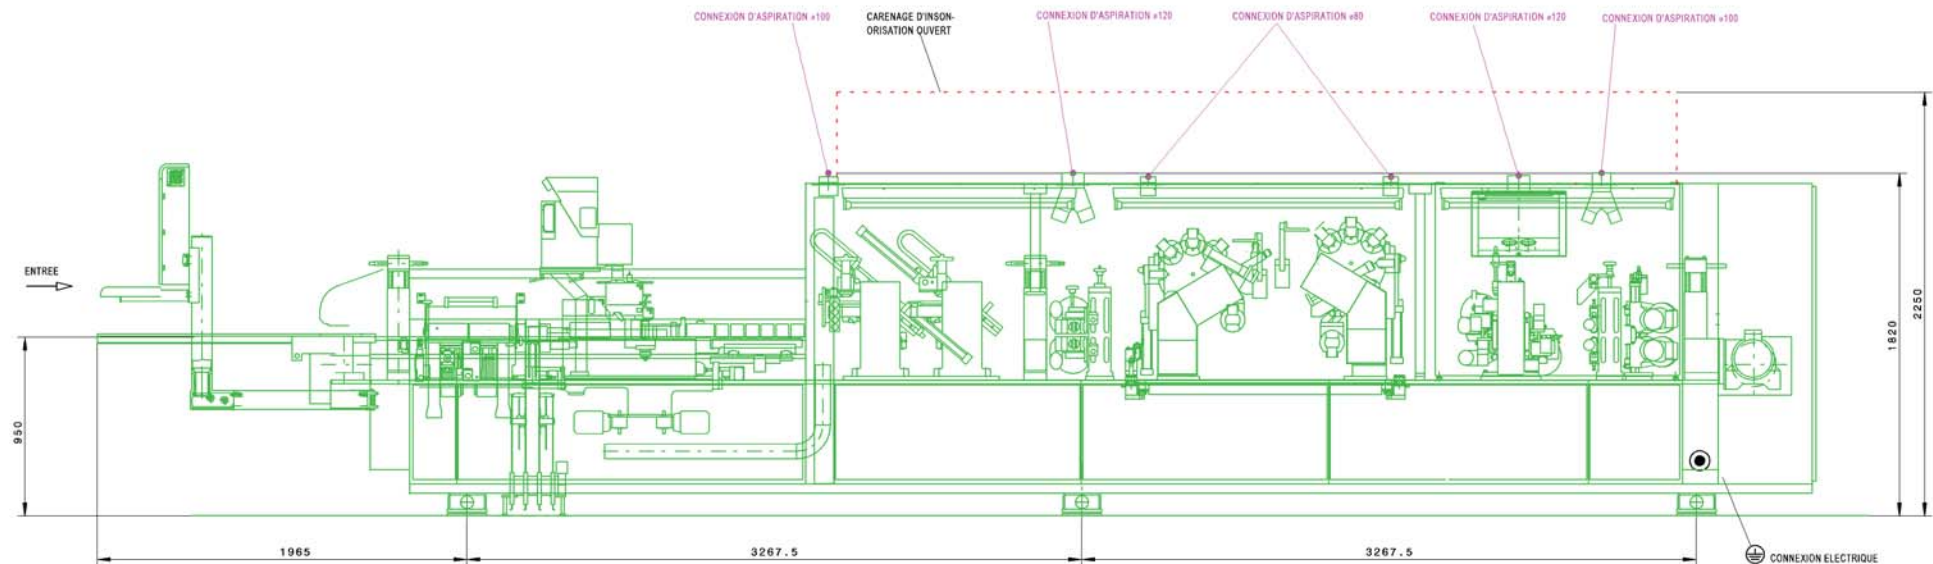

 FerWood [®] BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD	PROJECT:	
	CODE:	004592
	TYPE:	UNILATERAL EDGE BANDER
	BRAND:	HOMAG KAL 310/7/A20/S2
	DESIGNER:	
	DATE:	
	FILE:	

KOM. :	SANS NOTRE PERMISSION IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU COPIER CE PLAN OU LE FAIRE ACCESSIBLE AUX TIERCES PERSONNES OU AUX FIRMES CONCURRENTES
MASCH.TYPE. : 0 KAL310/7/A20/S2	
MASCH.NR. : 0-200-91-2689	

HAUTEUR DE TRAVAIL 950MM	
DONNEES TECHNIQUES	
DEBIT TOTAL EN AIR D'ASPIRATION ENV. M3/H	4880
VITESSE L'AIR M/SEC	28
CONSOMATION DE L'AIR COMPRIE ENV. LN/MIN	855
PERTE DE PRESSION ENV. PA	2500
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE ENV. KW	44
COURANT NOMINAL A	73
FUSIBLE RECOMMANDE A	80

	CONNEXION DE LA TERRE DU HALL OU BIEN DE LA FONDATION. SANS CETTE MISE A TERRE, AUCUNE DIRECTIVE EMV NET PEUT PAS ETRE TENUE, RESISTANCE DE LA TERRE <30 PROTECTION PAR DISJONCTEUR DIFFERENTIEL AUTORISEE UNIQUEMENT AVEC UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL SENSIBLE A TOUS LES COURANTS/SELECTIF
---	--

▼	CHANT EXTERIEUR CHEMIN A CHAINES OU BIEN COTE FIXE - DEPASSEMENT DES PIÈCES 0
	ALIMENTATION EN AIR COMPRISE AVEC LE TUYAU FLEXIBLE 3/4" (DIAMÈTRE INTÉRIEUR 19MM)

	CONDUITE D'ALIMENTATION G1" 7 PRESSION DANS LA CONDUITE D'ALIMENTATION MIN. 7 BAR QUALITE D'AIR COMPRI ME STANDARD SELON ISO 8573- 1 CLASSE DE QUALITE	IMPURETES SOLIDES CLASSE 3 TENEUR EN EAU CLASSE 4 TENEUR TOTAL EN HUILE CLASSE 3	MATERIAU	

				M 1:50	MATERIAL	 HOMAG Holzbearbeitungs- systeme AG
					ROHMMASS	
AB	ACNO. NR.	DATE	NOM		MAT. -NR.	

		NOM	DESIGNATION	REF. DESSIN
REARB.	19.11.2007	Knoedler	PLAN D'ENSEMBLE ET D'ASPIRATION	5-237-01-0870
GEAEN.				
KTRIL.	23.11.2007	Walibhusse		

010 Copyright reserved	CATIA A2 ISO	GEWICHT (kg)	BL 57	BL-Z. 1
------------------------	--------------	--------------	-------	---------