


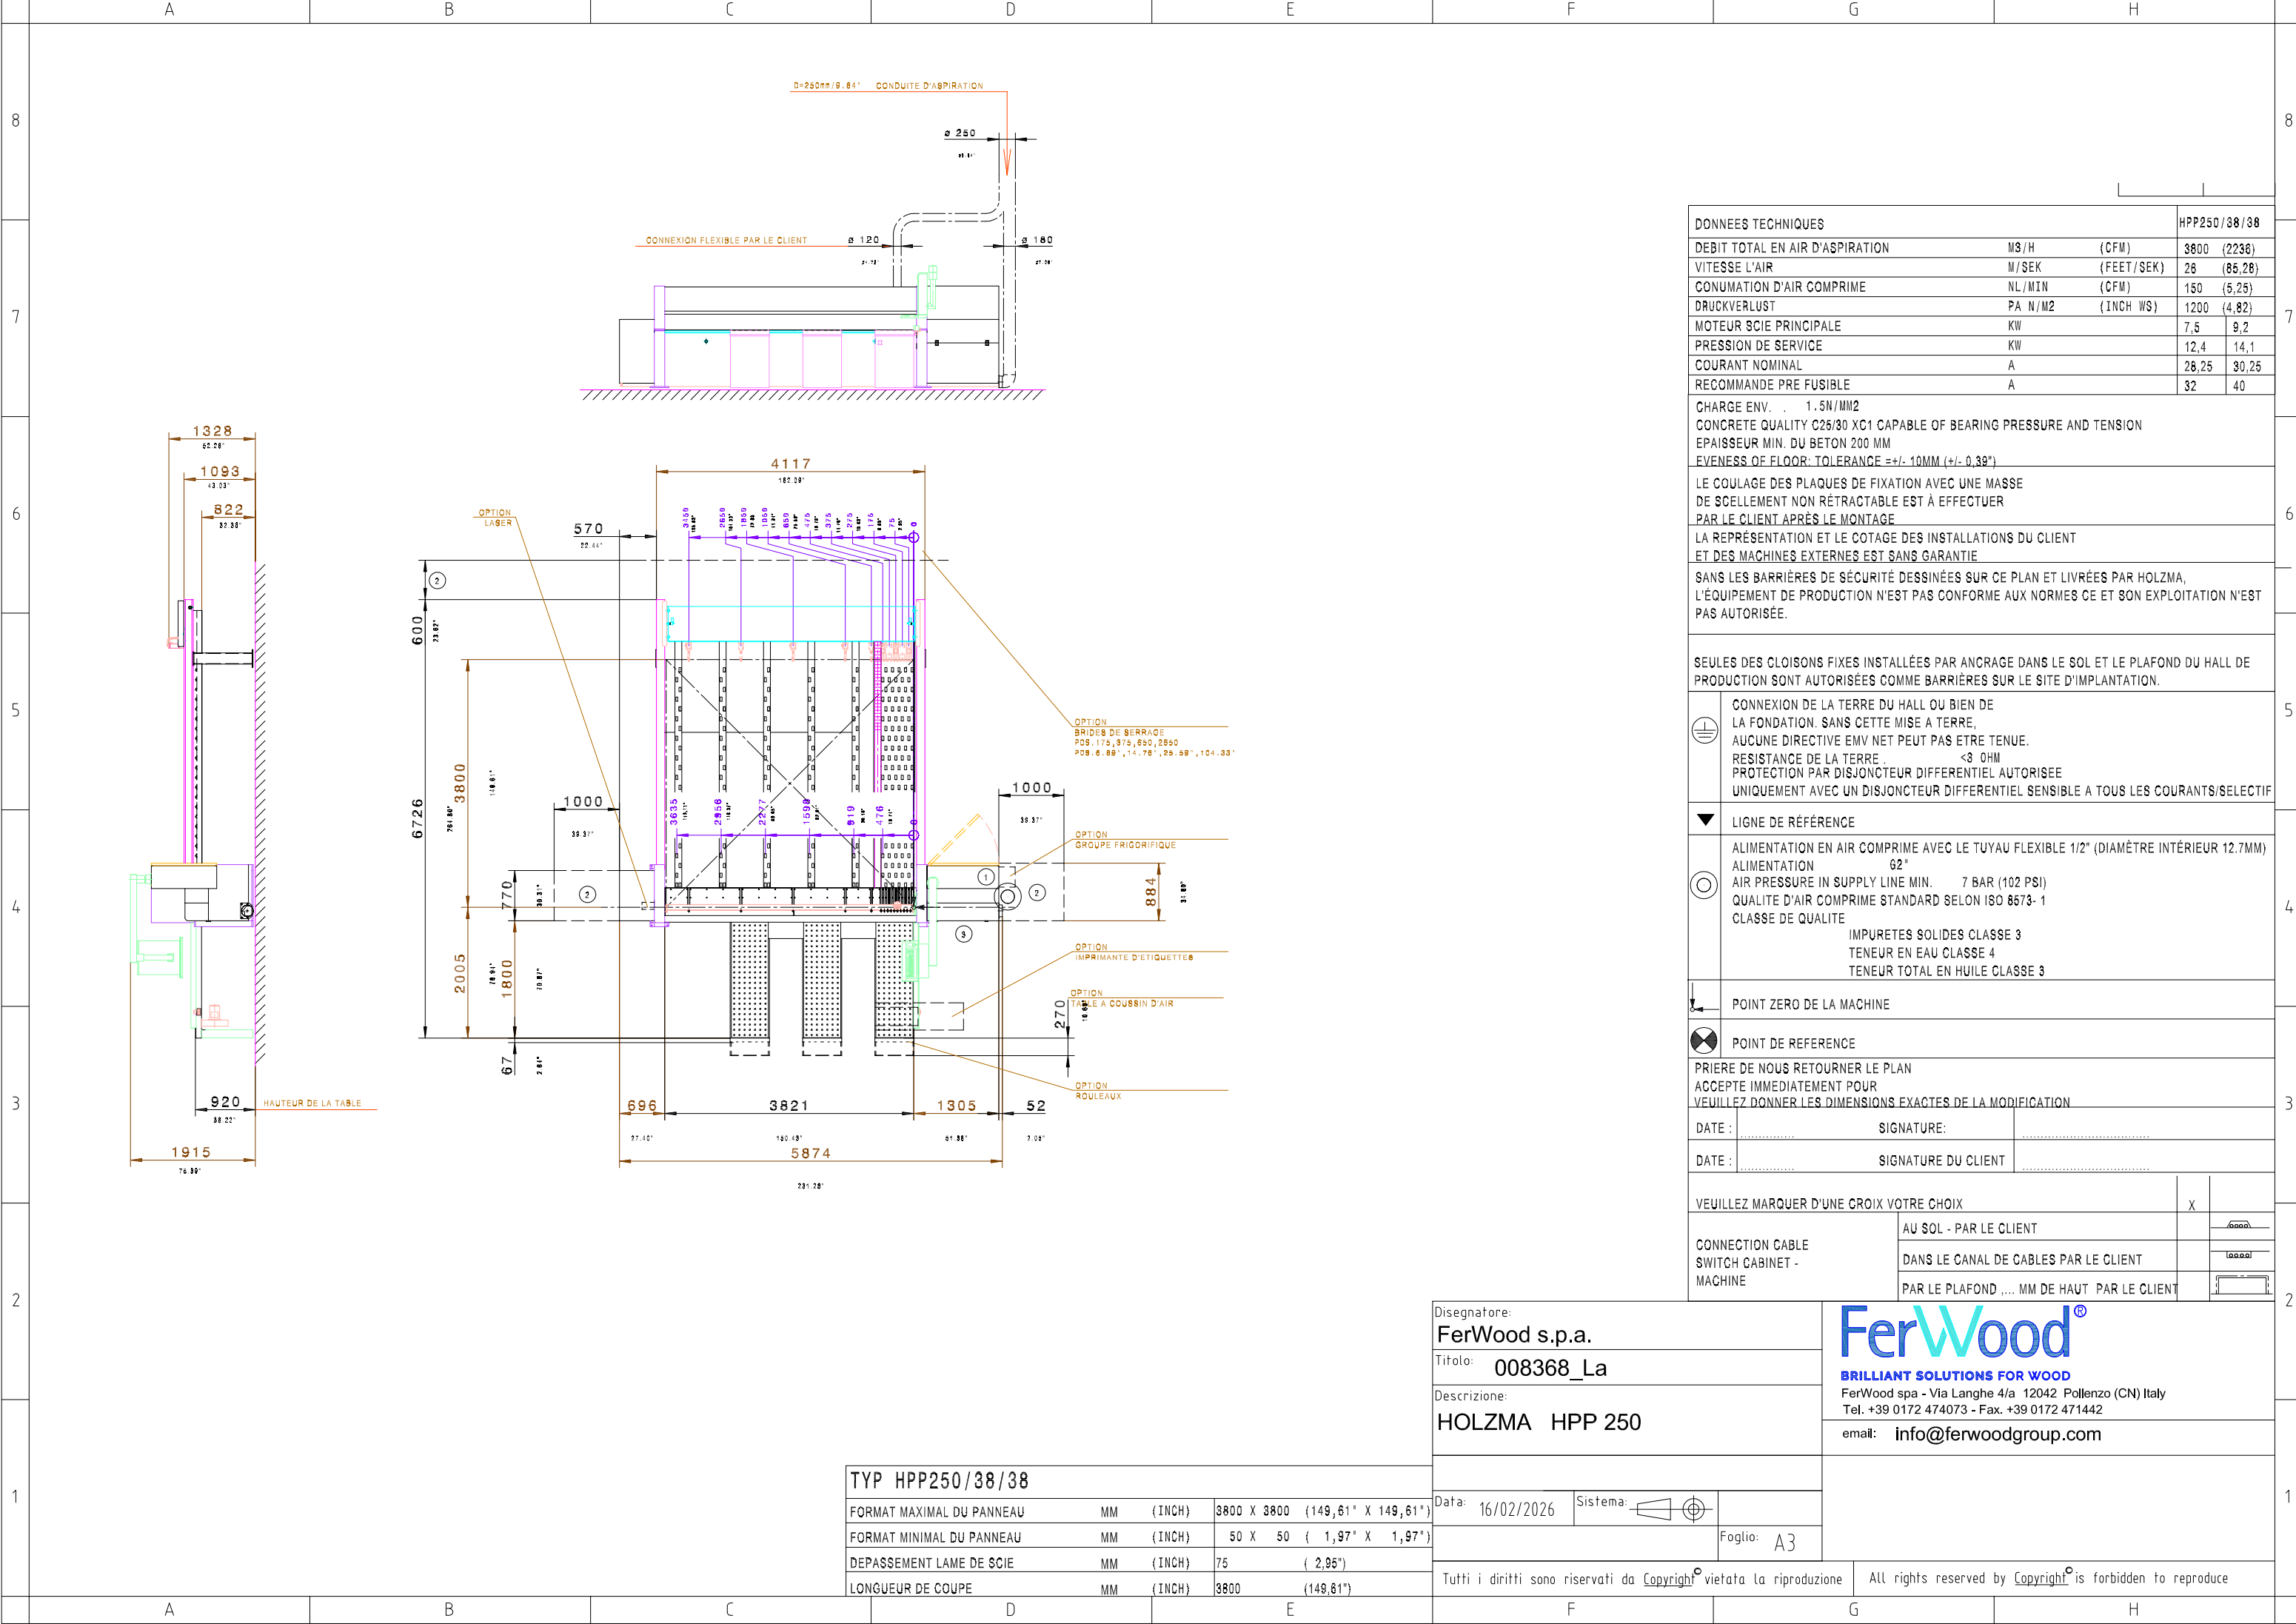

DONNEES TECHNIQUES			HPP250/38/38	
DEBIT TOTAL EN AIR D'ASPIRATION	M3/H	(CFM)	3800	(2236)
VITESSE L'AIR	M/SEK	(FEET/SEK)	28	(86,28)
CONUMATION D'AIR COMPRIME	NL/MIN	(CFM)	150	(5,25)
DRUCKVERLUST	PA N/M2	(INCH WS)	1200	(4,82)
MOTEUR SCIE PRINCIPALE	KW		7,5	9,2
PRESSION DE SERVICE	KW		12,4	14,1
COURANT NOMINAL	A		28,25	30,25
RECOMMANDE PRE FUSIBLE	A		32	40

CHARGE ENV. . . 1.5N/MM2
CONCRETE QUALITY C25/30 XC1 CAPABLE OF BEARING PRESSURE AND TENSION
EPAISSEUR MIN. DU BETON 200 MM
EVENESS OF FLOOR: TOLERANCE =+/- 10MM (+/- 0.39")
LE COULAGE DES PLAQUES DE FIXATION AVEC UNE MASSE
DE SCELLEMENT NON RETRACTABLE EST A EFFECTUER
PAR LE CLIENT APRES LE MONTAGE
LA REPRESENTATION ET LE COTAGE DES INSTALLATIONS DU CLIENT
ET DES MACHINES EXTERNES EST SANS GARANTIE
SANS LES BARRIERES DE SECURITE DESSINEES SUR CE PLAN ET LIVREES PAR HOLZMA,
L'EQUIPEMENT DE PRODUCTION N'EST PAS CONFORME AUX NORMES CE ET SON EXPLOITATION N'EST
PAS AUTORISEE.

SEULES DES CLOISONS FIXES INSTALLEES PAR ANCRAGE DANS LE SOL ET LE PLAFOND DU HALL DE
PRODUCTION SONT AUTORISEES COMME BARRIERES SUR LE SITE D'IMPLANTATION.

CONNEXION DE LA TERRE DU HALL OU BIEN DE
LA FONDATION. SANS CETTE MISE A TERRE,
AUCUNE DIRECTIVE EMV NET PEUT PAS ETRE TENUE.
RESISTANCE DE LA TERRE . <3 OHM
PROTECTION PAR DISJONCTEUR DIFFERENTIEL AUTORISEE
UNIQUEMENT AVEC UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL SENSIBLE A TOUS LES COURANTS/SELECTIF

LIGNE DE REFERENCE

ALIMENTATION EN AIR COMPRIME AVEC LE TUYAU FLEXIBLE 1/2" (DIAMETRE INTERIEUR 12.7MM)
ALIMENTATION 62"
AIR PRESSURE IN SUPPLY LINE MIN. 7 BAR (102 PSI)
QUALITE D'AIR COMPRIME STANDARD SELON ISO 8573- 1
CLASSE DE QUALITE
IMPURETES SOLIDES CLASSE 3
TENEUR EN EAU CLASSE 4
TENEUR TOTAL EN HUILE CLASSE 3

POINT ZERO DE LA MACHINE

POINT DE REFERENCE

PRIERE DE NOUS RETOURNER LE PLAN
ACCEPTE IMMEDIATEMENT POUR
VEUILLEZ DONNER LES DIMENSIONS EXACTES DE LA MODIFICATION

DATE : SIGNATURE:
DATE : SIGNATURE DU CLIENT

VEUILLEZ MARQUER D'UNE CROIX VOTRE CHOIX		X	
CONNECTION CABLE SWITCH CABINET - MACHINE	AU SOL - PAR LE CLIENT		☐
	DANS LE CANAL DE CABLES PAR LE CLIENT		☐
	PAR LE PLAFOND MM DE HAUT PAR LE CLIENT		☐

Disegnatore:
FerWood s.p.a.

Titolo:
008368_La

Descrizione:
HOLZMA HPP 250

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442
email: **info@ferwoodgroup.com**

Data: 16/02/2026

Sistema:

Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright vietata la riproduzione

All rights reserved by Copyright is forbidden to reproduce

TYP HPP250/38/38				
FORMAT MAXIMAL DU PANNEAU	MM	{INCH}	3800 X 3800	{149,61" X 149,61"}
FORMAT MINIMAL DU PANNEAU	MM	{INCH}	50 X 50	{ 1,97" X 1,97"}
DEPASSEMENT LAME DE SCIE	MM	{INCH}	75	{ 2,95"}
LONGUEUR DE COUPE	MM	{INCH}	3800	{149,61"}