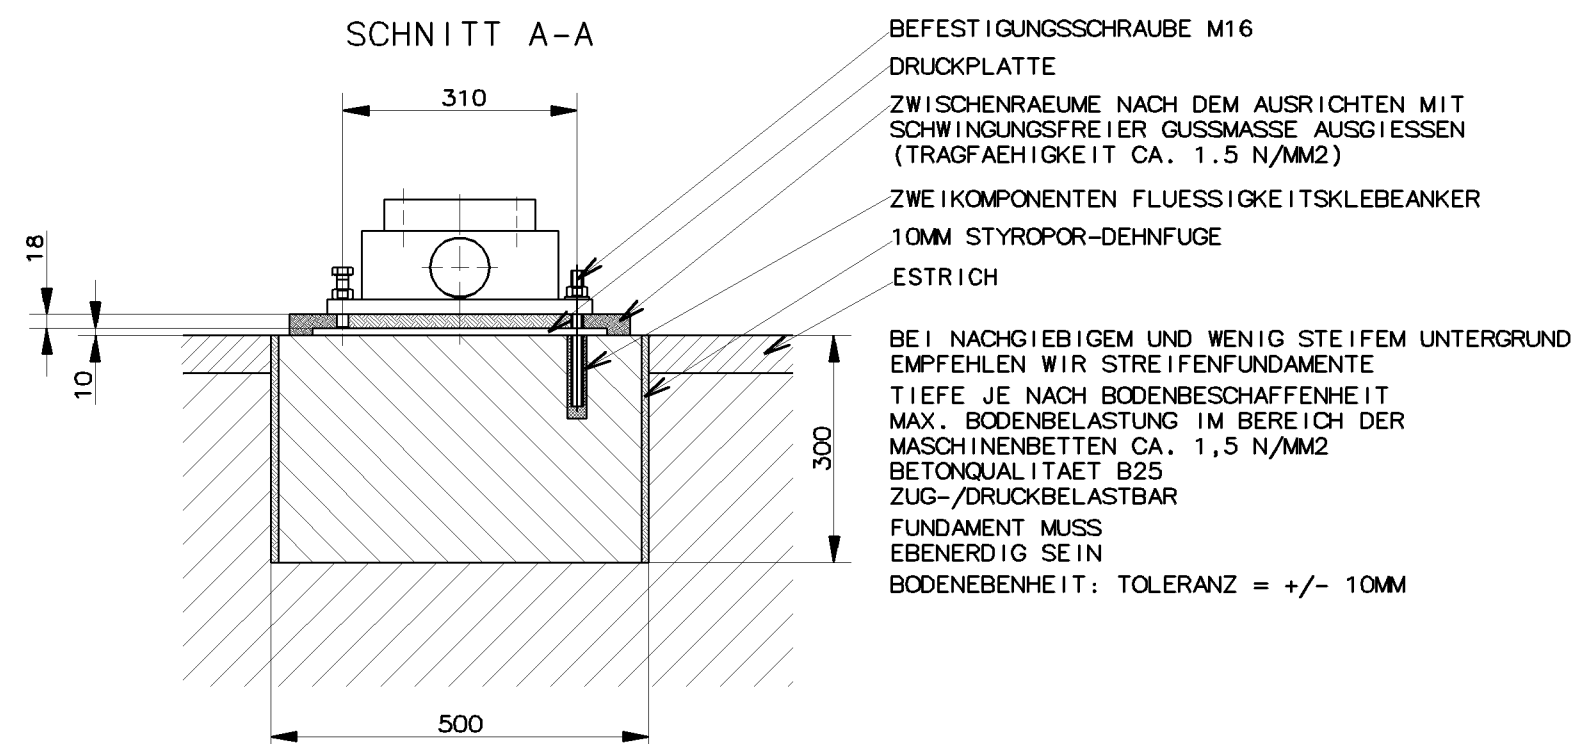
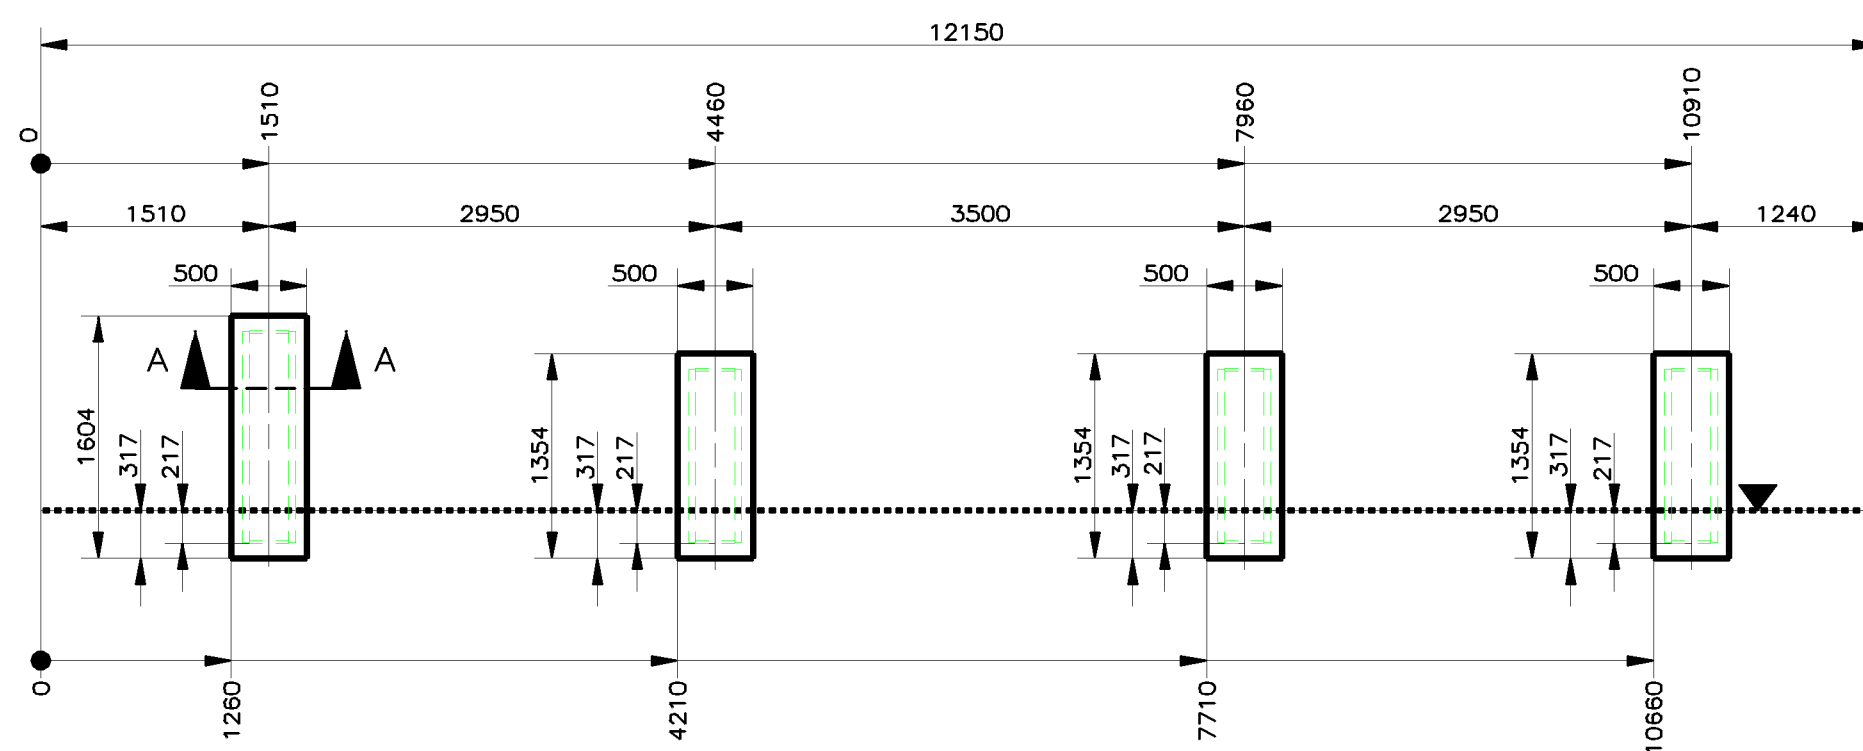
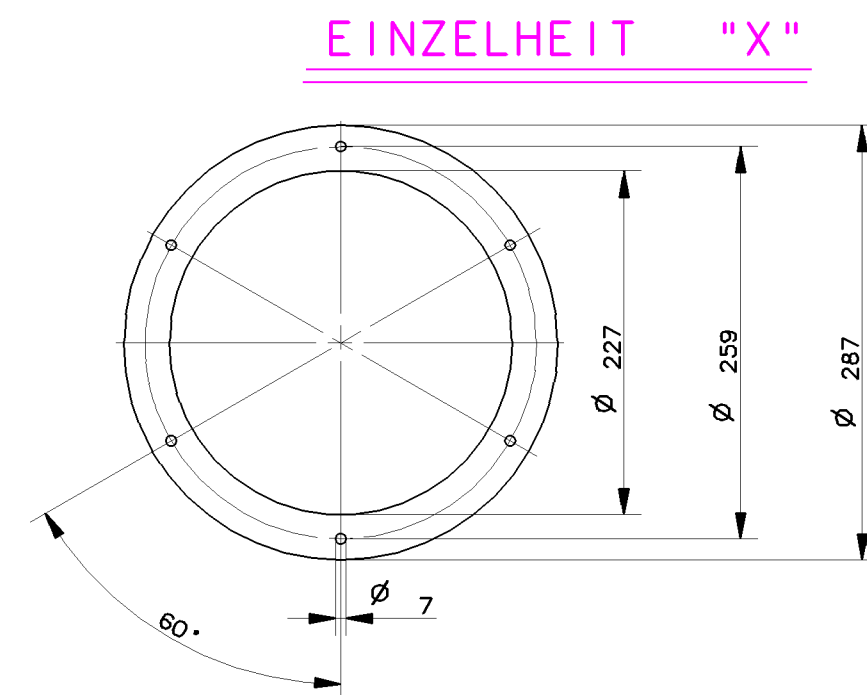
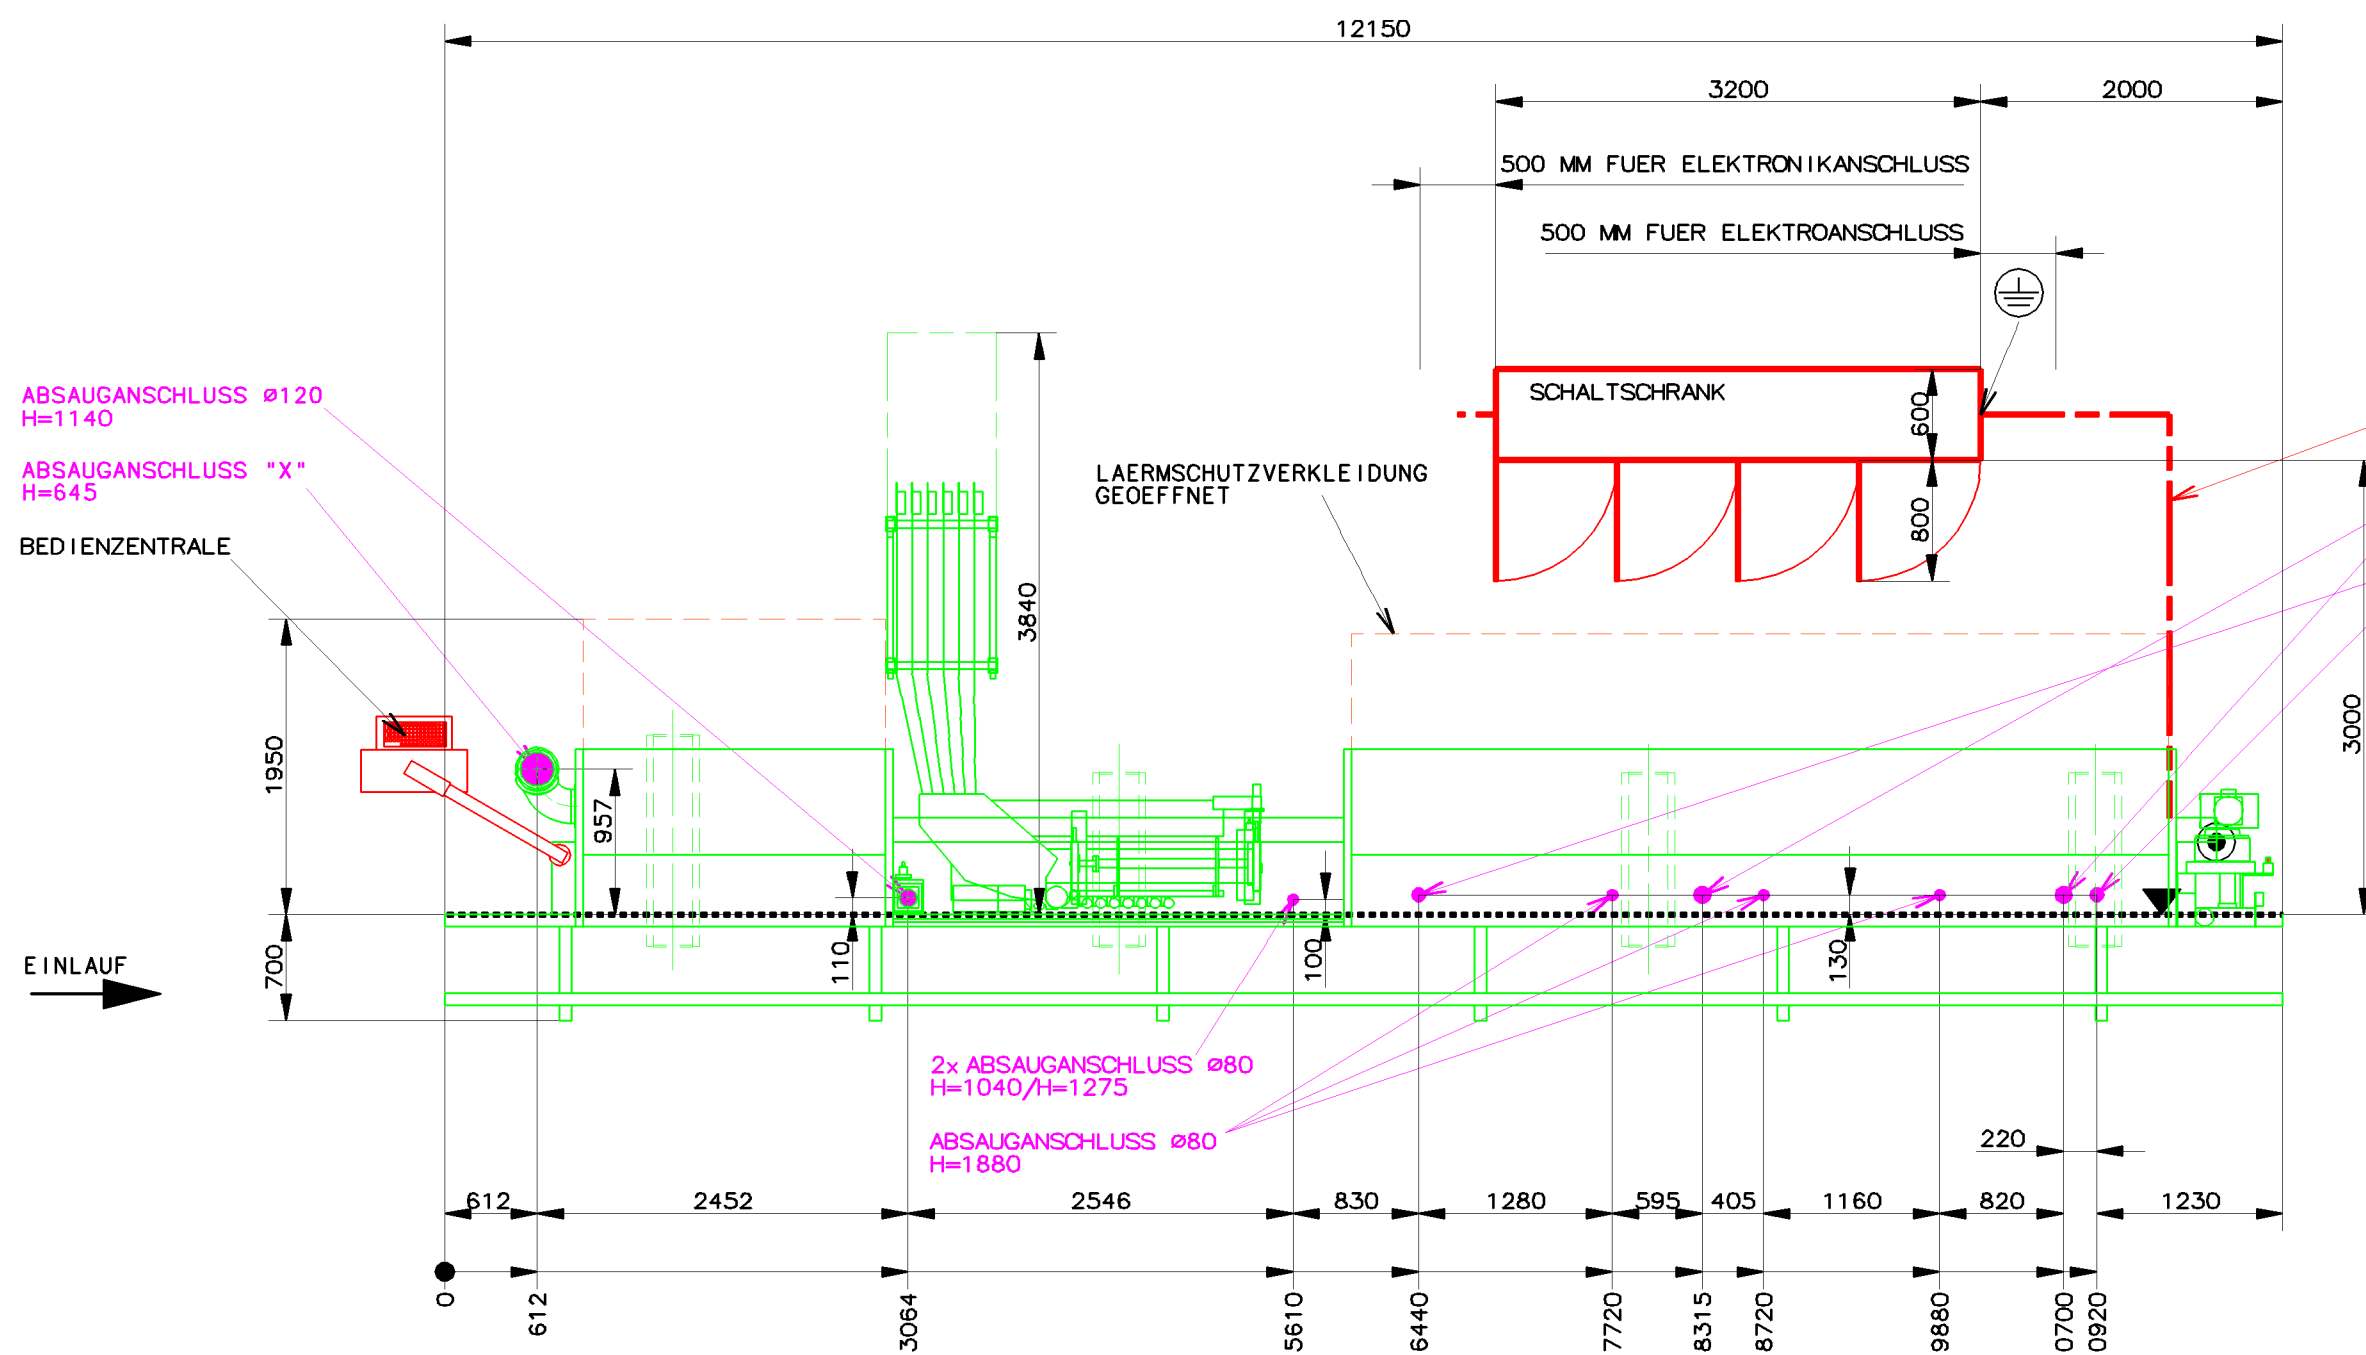


PASSMASS	ABMASS

[illegible]

 FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD		PROJECT:			
		CODE:		004525_MA	
		TYPE:		SINGLE SIDED EDGEBANDER SOFTFORMING	
		BRAND:		HOMAG KFL 10/22/QE PROFILE	
		DESIGNER:			
		DATE:			
		FILE:			
KOM.: DREVOMONT FITOS				OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER Vervielfältigt NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN	
MASCH.TYPE.: PROF I KFL 10/22/QE					
MASCH.NR.: 0-202-06-8604					
ARBEITSHOEHE 950MM					
TECHNISCHE DATEN					
GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.		M3/H		14380	
LUFTGESCHWINDIGKEIT		M/SEC		35	
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.		NL/MIN		1350	
DRUCKVERLUST CA.		MM/ WS		250	
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.		KW		56	
NENNSTROM CA.		A		90	
EMPFOHLENE VORSICHERUNG		A		100	
 ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTEERDE. OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN. ERDUNGSWIDERSTAND <30 FI-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULAESSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN FI-SCHUTZSCHALTER					
 AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND "0"					
 PRESSLUFTANSCHLUSS G1/2" INNENGWINDE ZULEITUNG G1" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1 GUETEKLASSE 3					
					
AB	END.NR.	DATUM	NAME	M 1:50	WERKSTOFF ROHMASS MAT.-NR.
				 HOMAG Holzbearbeitungs- systeme AG	
BEARB. 01.03.2004 Knöedler M GEAN. KTRL 01.03.2004 Lehmann T.		BENENNUNG GRUNDRISS-U. ABSAUGEPLAN FUNDAMENTPLAN		ZEICHNUNGS-NR. 5-210-01-3391	
10 Copyright reserved		CADAM A2		BL.1 BL.-Z.1	