


Passmaß	Abmaß
---------	-------

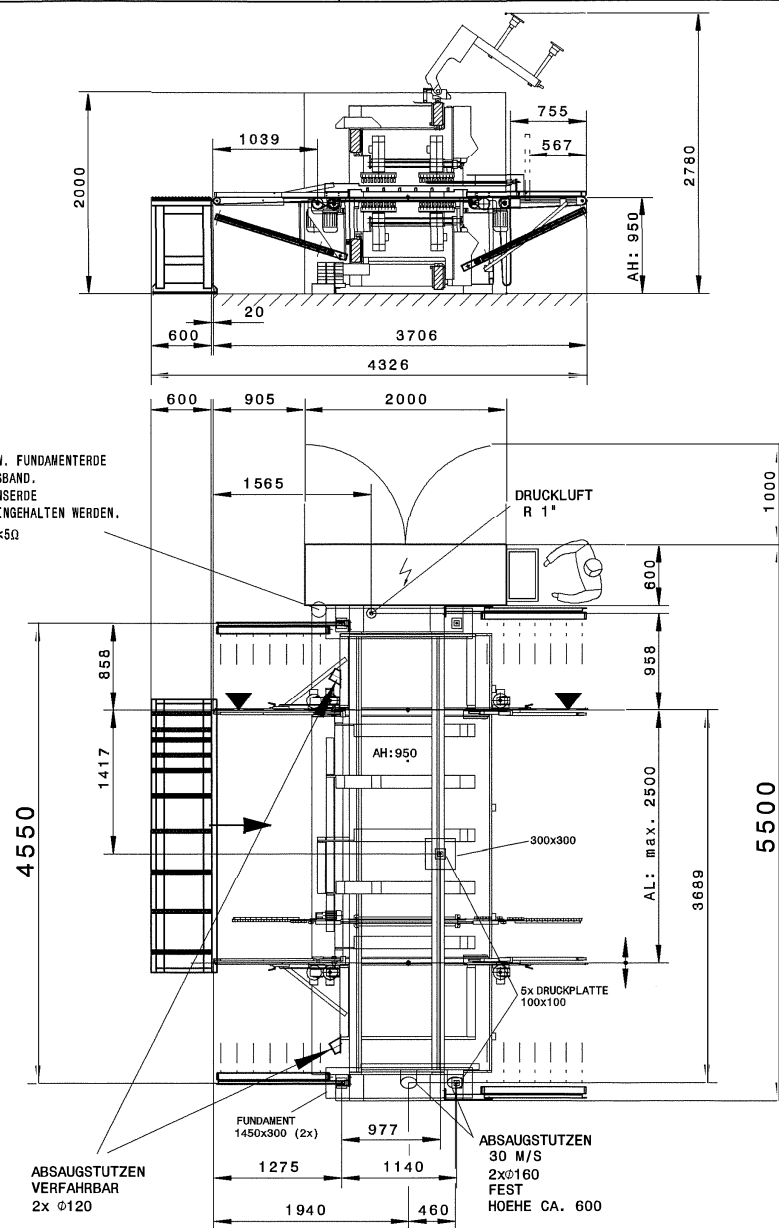

Die Produktionseinrichtung ist ohne die in diesem Plan eingezeichneten und von HOMAG gelieferten Sicherheitsabschränkungen nicht CE-Konform und darf nicht betrieben werden. Als bauseitige Zugangsverhinderung sind nur fest mit dem Hallenboden und der Hallendecke verankerte unbewegliche Wände zulässig.

ABSAUGUNG	ANSCHLUSS	2xØ160; 2xØ120
	MIN. LUFTGESCHWINDIGKEIT	30 M/SEC
	GESAMTABSAUGELEISTUNG	6790 M3/H
	DRUCKVERLUST CA.	MIN. 2200 PA
DRUCKLUFT	Ø20 TAKT/MIN; DRUCKLUFTVERBRAUCH	2240 NL/MIN
ELEKTRO- ANSCHLUSSWERT	SCHUTZART	IP53
	BETRIEBSSPANNUNG	400 V
	FREQUENZ	50/60 Hz
	EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	48,6 KW
	NENNSTROM	88 A
	EMPFOHLENE VORABSICHERUNG	100 A
	DIE MASCHINE IST NICHT FUER DEN ANSCHLUSS AN EIN NETZ MIT FI-SCHUTZEINRICHTUNG VORGESEHEN	
NICHT FÜR DEN BETRIEB IN FEUERGEFÄHRDETEN BETRIEBSSTÄTTEN IM SINNE DER VDE 0100-482 VORGESEHEN		

		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL- FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN	
MASCH. -NR: . 0-251-04-4474			
ARBEITSZEHNE 950MM			
	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE. OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN.		
	AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTÜCKEUEBER-STAND "0"		
	DRUCKLUFTANSCHLUSS INNEN- R1" ZULEITUNG R1" 7 BAR DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 8573- 1 STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO -GÜTEKLASSE 4 BEI WASSERGEHALT -GÜTEKLASSE 3 BEI GESAMTÖLGEHALT UND FESTEN VERUNREINIGUNGEN		
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN BETRIEB DER MASCHINE SIEHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN			
		M	WERKSTOFF -
-A F-Daten 16.05.13 Berlinghof		1:50	ROHMASSE
AB / END.NR. DATUM NAME			MAT. -NR.
NAME		BENENNUNG	ZEICHNUNGS-NR.
BEARB. 11.04.2013 Berlinghof		AUFSTELLPLAN PROFILINE BST 500/D	
GEAEN.			
KTRL. 16.05.2013 Berlinghof			
Copyright reserved		CATTIA A3	GEWICHT (kg)
			BL.
			BL-Z.

DATA 16	STANDARD CROSS- SECTION	
DATA 17	PERIODS	



AENDERUNGEN VORBEHALTEN

04.11.2016 07:45:04