
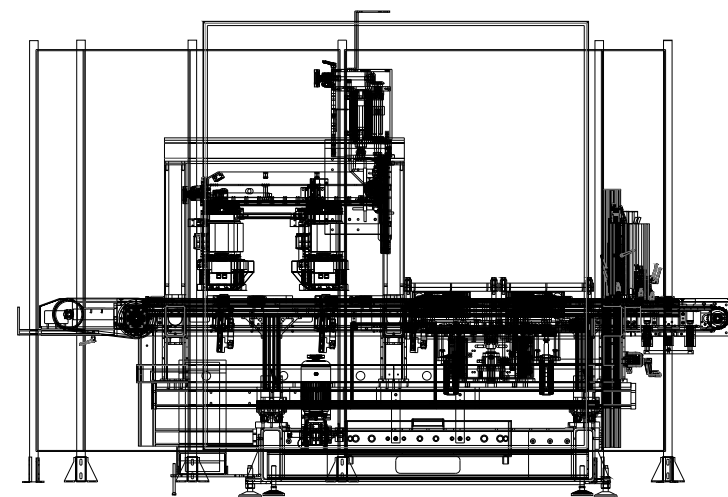


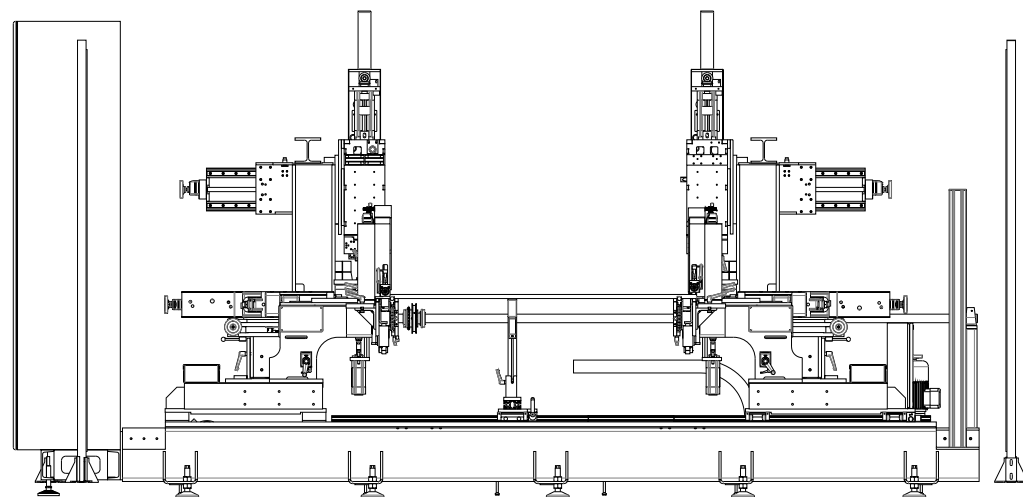

Der Fußboden / Fundament muss ausgelegt sein für eine statische Belastung von 400 KN/m² Stärke Betonfundament - min. 150mm
Nur eine Bodenplatte

Statical load in the area of the machines 400KN/sm
concrete foundation at least 150mm
Only one foundationplate

Elektroanschluß / rated voltage: 22 KW, 460 V, 60 Hz

Druckluftanschluß / pneumatic connection: 1 x R 1/2 " - 7 bar



Druckluftverbrauch / air consumption: ca. 20l / Werkstück / pices


Absauggeschwindigkeit / speed of exhauster: ca. 30m / sec.

Anschlüsse:

A= 8 x D80mm

Durch technischen Fortschritt bedingte Änderungen vorbehalten!
Any changes by technical progress reserved!

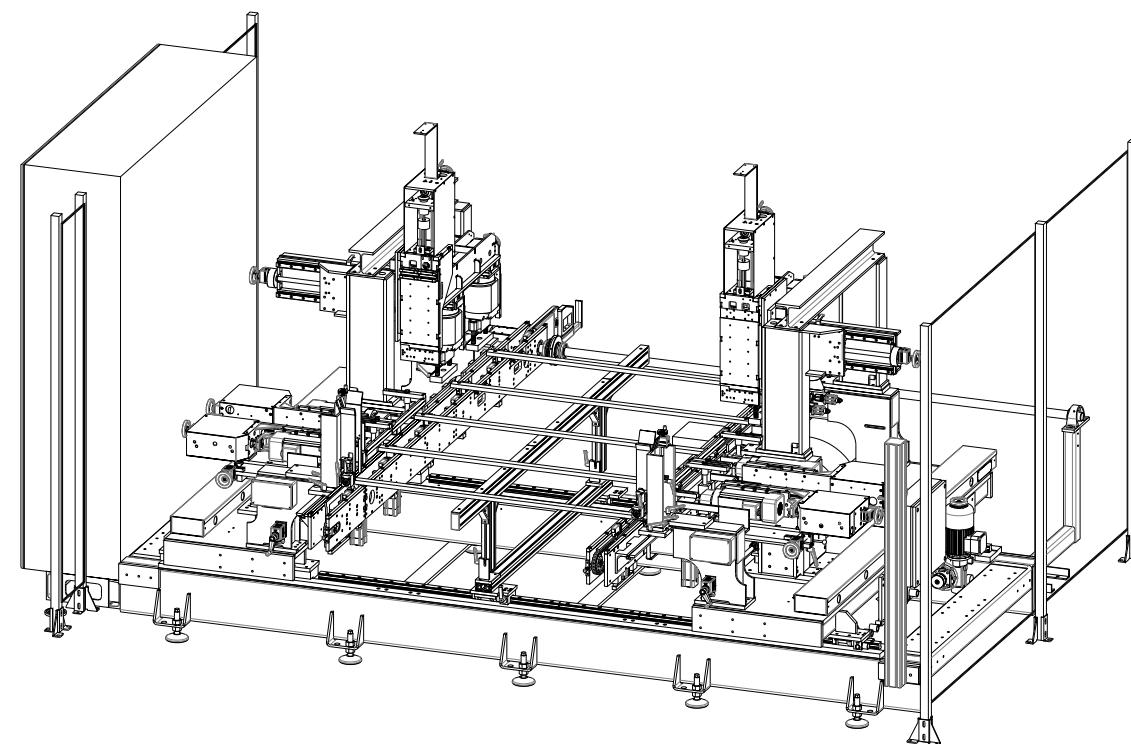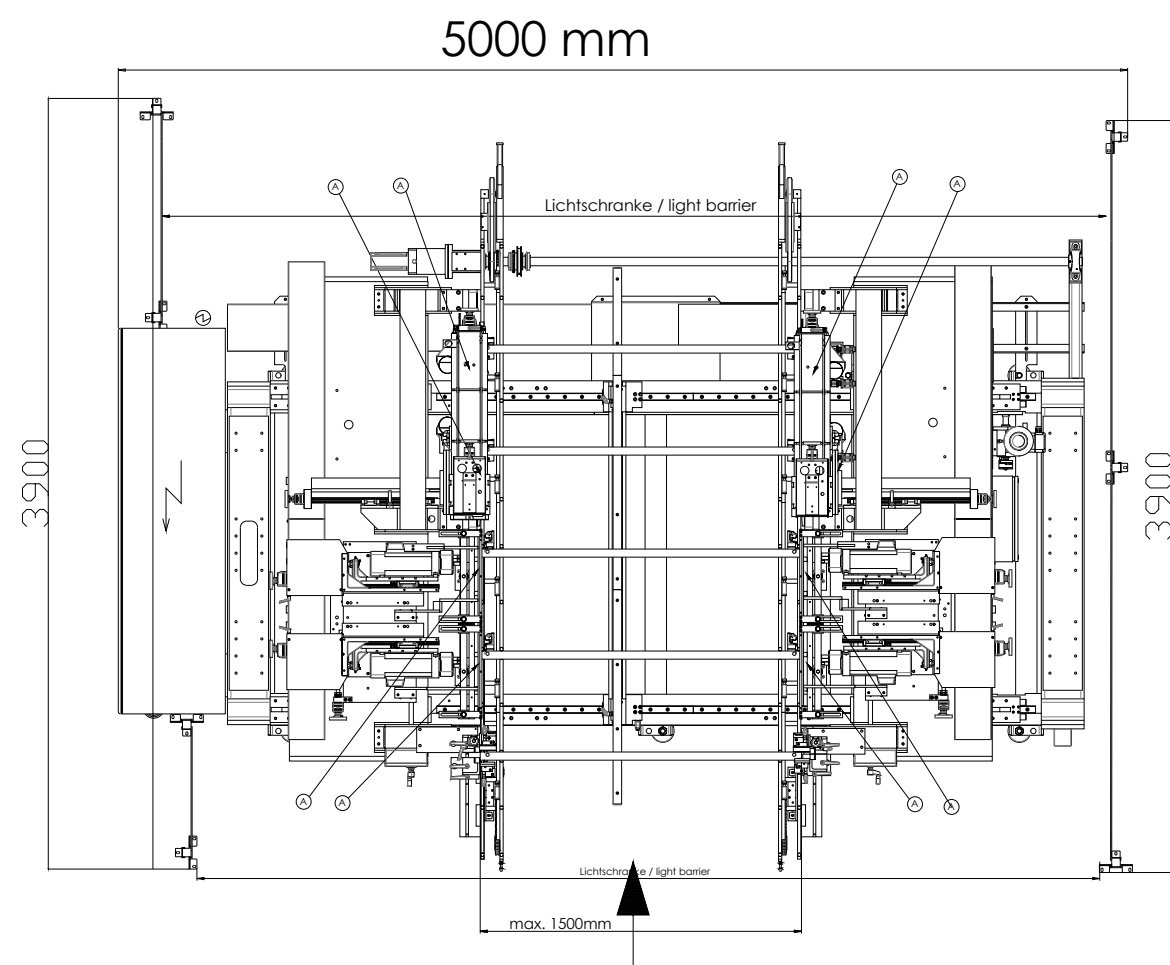

Disegnatore:			FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD FerWood spa Via Langhe 4/A 12047 Pollenzo (CN) Italy Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442 email: info@ferwoodgroup.com
Titolo:			
Descrizione: 004922_MA CNC BORING MACHINE KOCH BD-A Double Cycle			
Data:	Sistema:		
		Foglio: A3	
Tutti i diritti sono riservati da Copyright. vietata la riproduzione			All rights reserved by Copyright. is forbidden to reproduce

004922_MA
CNC BORING MACHINE
KOCH BD-A Double Cycle

Data:

Sistema:

Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright is forbidden to reproduce