Passmaß	Abmaß

EMPFEHLUNGSLISTE:						
	QUERSCHNITTS- FLAECHE ..MM/2					
SICHERUNG	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A
LEITUNGSLAENGE						
- 10 m	2.5 mm^2	2.5 mm^2	4.0 mm^2	6.0 mm^2	10.0 mm^2	16.0 mm^2
10 - 20 m	2.5 mm^2	4.0 mm^2	4.0 mm^2	6.0 mm^2	10.0 mm^2	16.0 mm^2
20 - 30 m	2.5 mm^2	4.0 mm^2	6.0 mm^2	10.0 mm^2	16.0 mm^2	16.0 mm^2

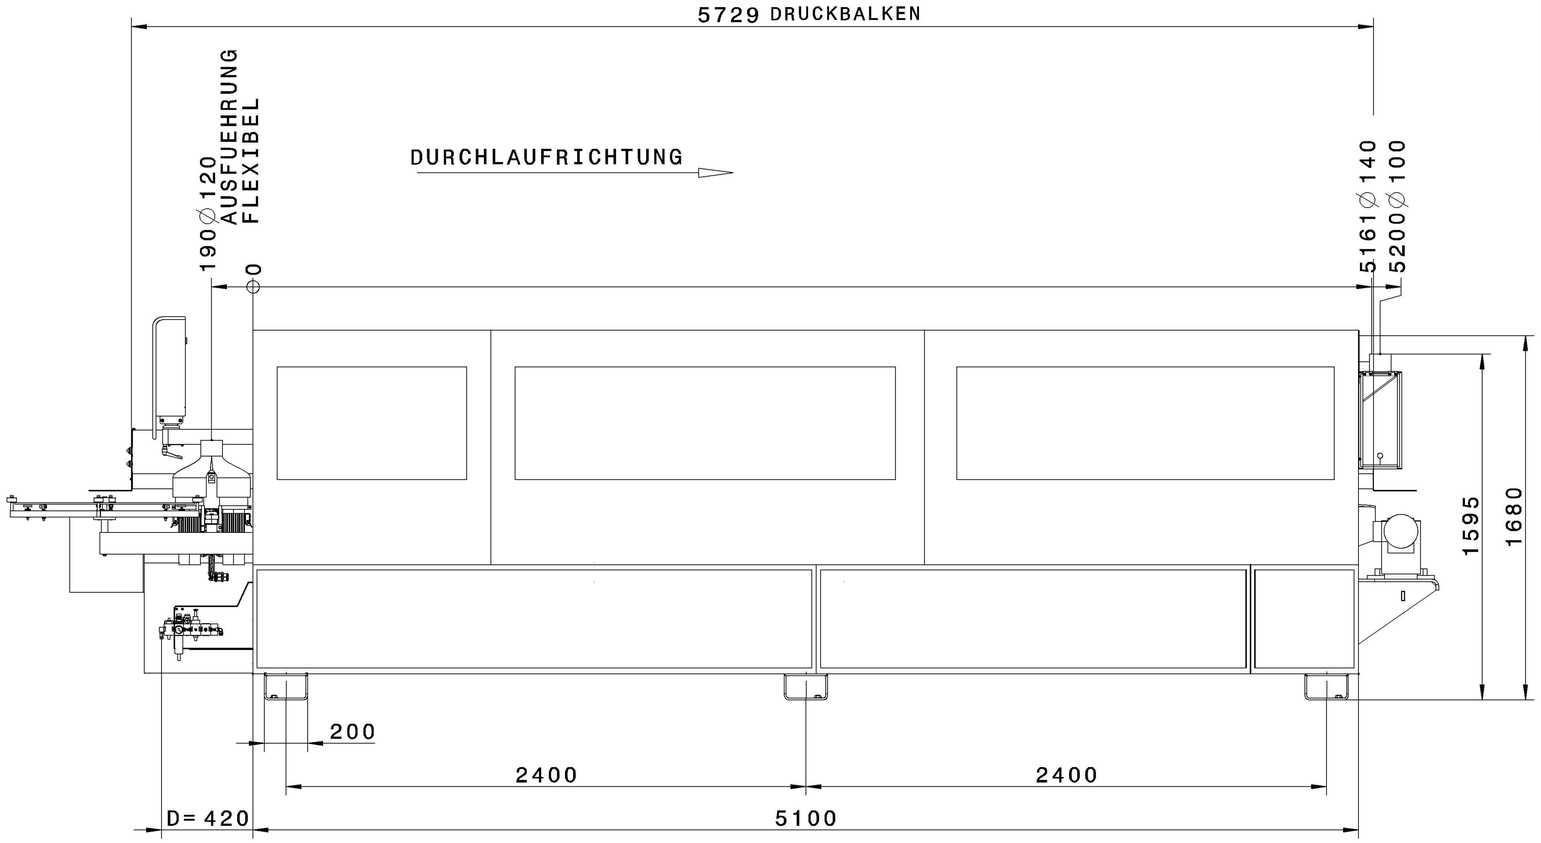

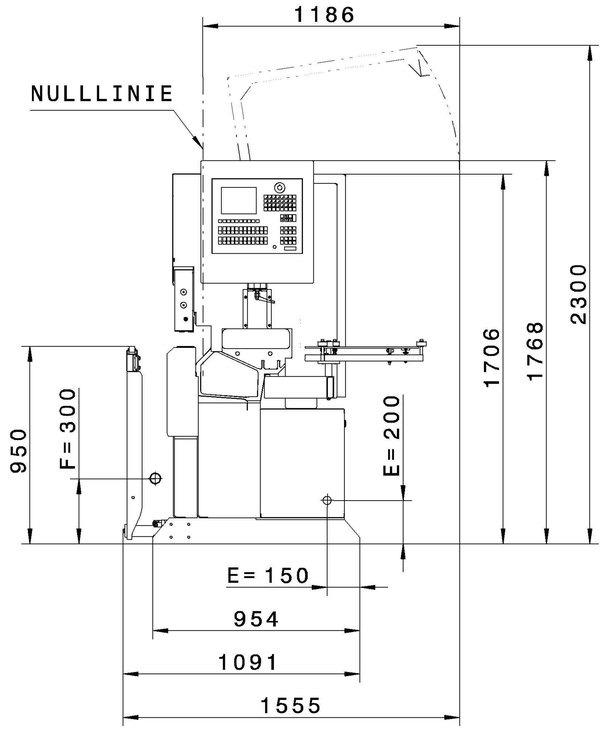

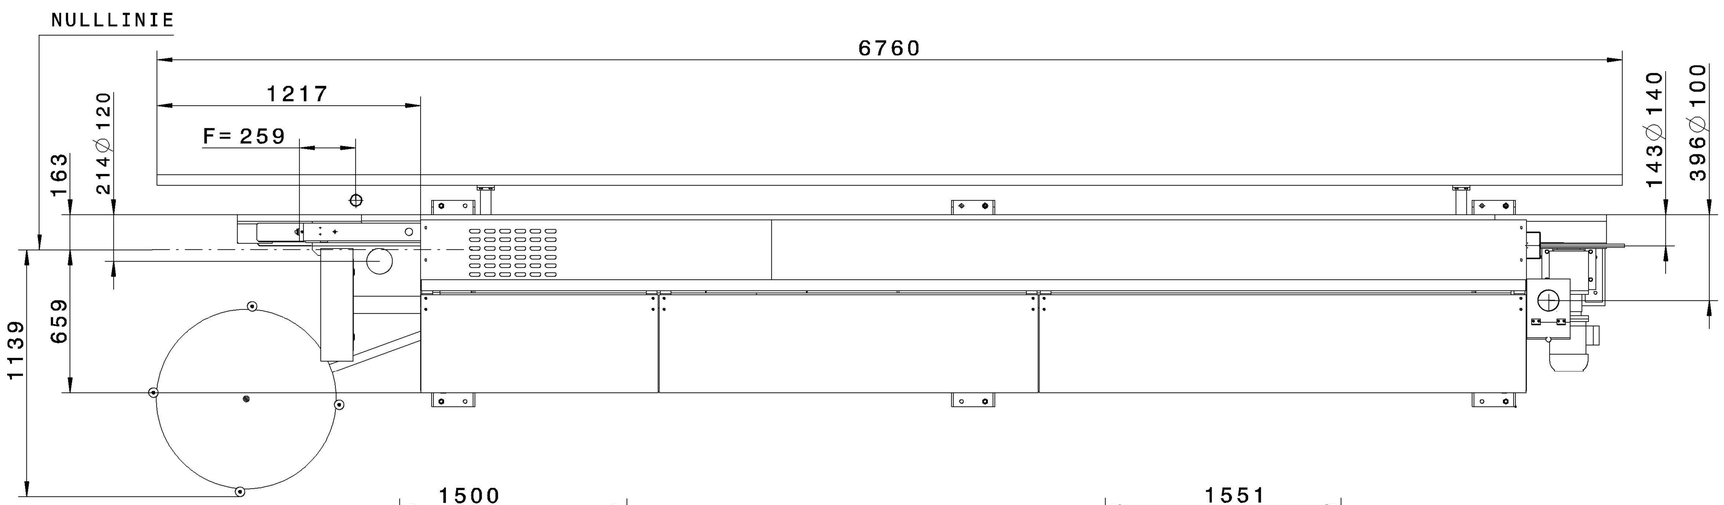

E= ELEKTROANSCHLUSS
BETRIEBSSPANNUNG
400V - 3PH - 50HZ
GESAMTANSCHLUSSWERT
34 KW
NENNSTROM
49 A
GEWICHT
CA. 3400KG

F= DRUCKLUFTANSCHLUSS
8BAR / ϕ1/2"
LUFTVERBRAUCH AIRTEC
1500 Nl/min

D= DRUCKLUFTANSCHLUSS
6BAR / ϕ1/2"
GESAMTABSAUGELEISTUNG
3480 M3/H

LUFTGESCHWINDIGKEIT
28M/SEC
DRUCKVERLUST * *
CA. 2000PA
LUFTVERBRAUCH
350 Nl/min

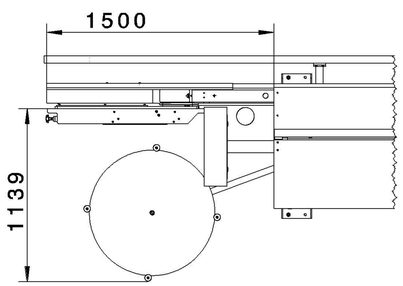

OPTION
EINLAUF
VERLAENGERUNG
+300

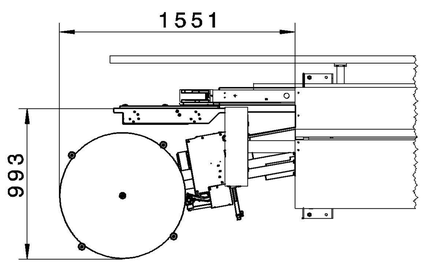

OPTION
EXTERNES
MAGAZIN

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	007251_La
TYPE:	
BRAND:	Brandt KDF 870
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	