
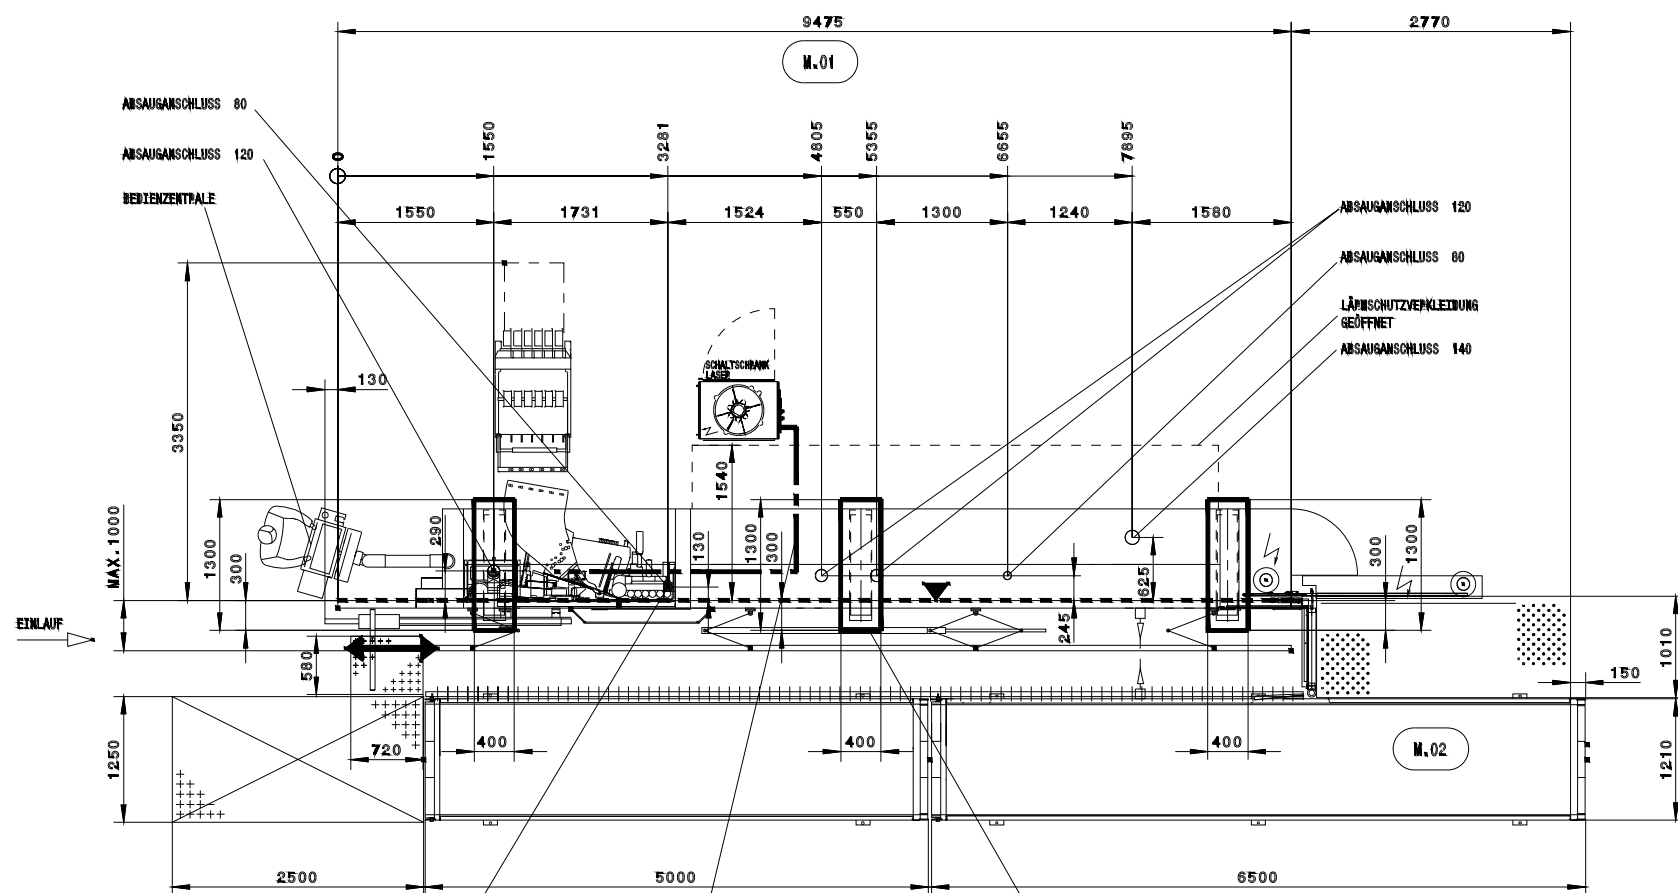


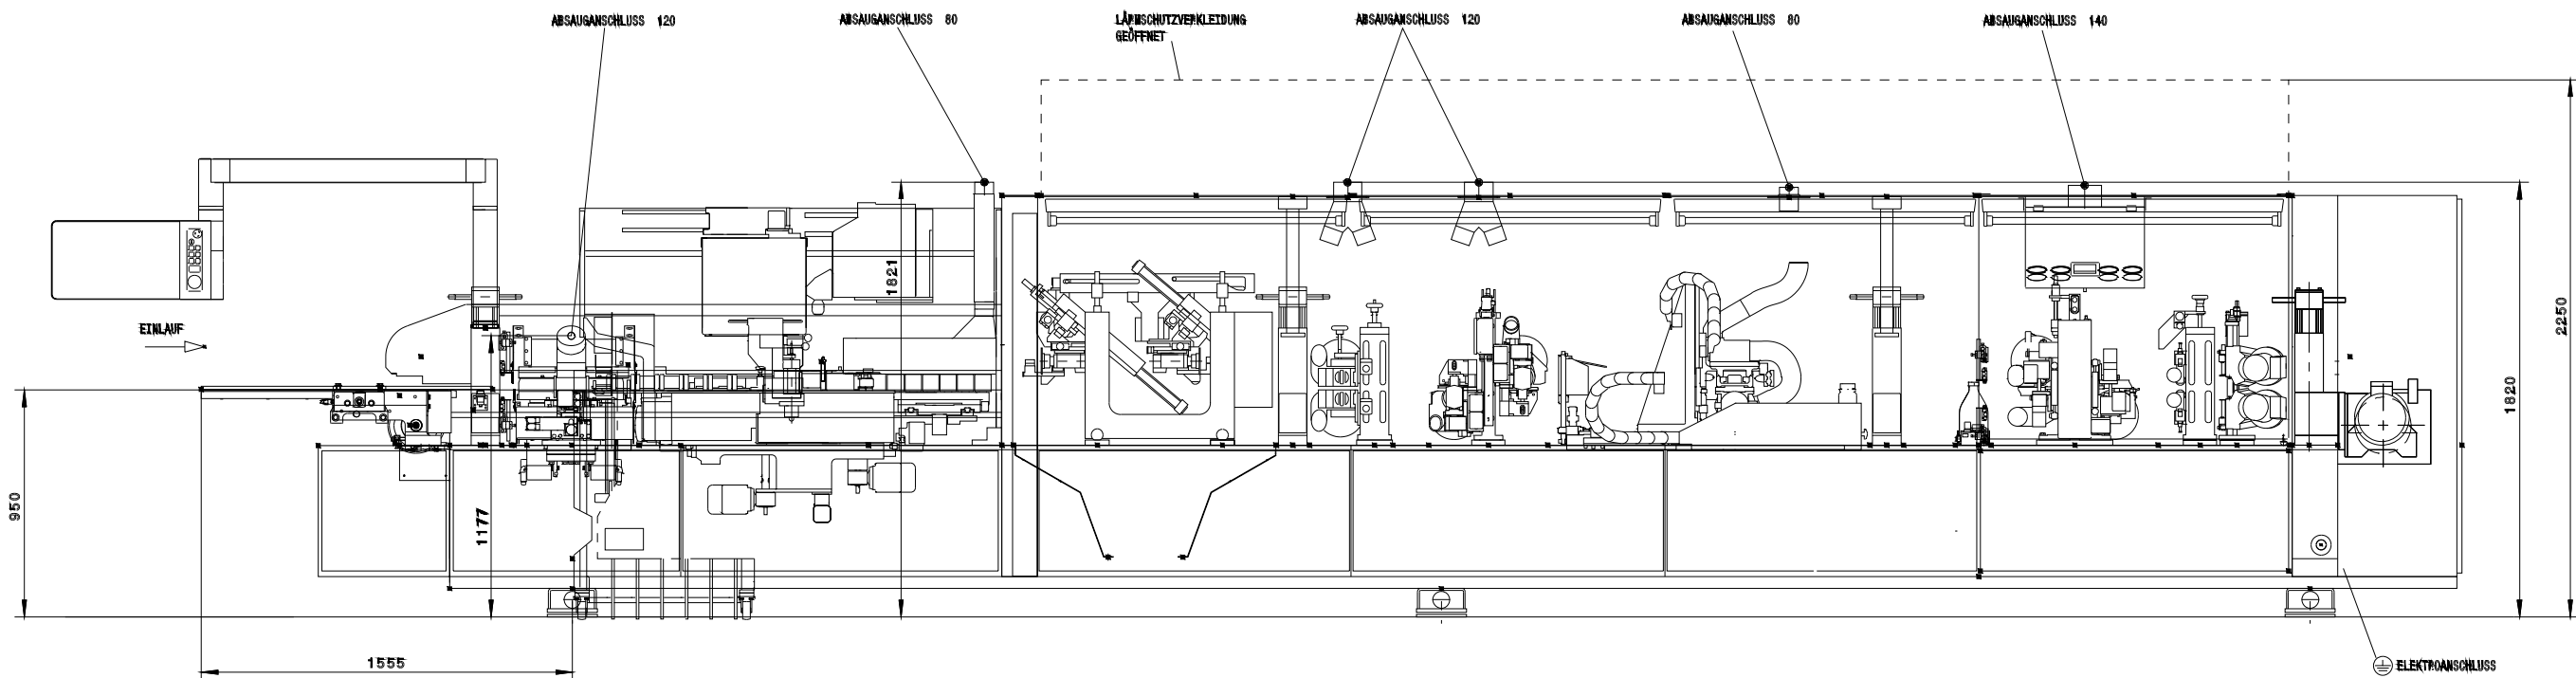

M.01 PROFI KAL310/8/A6/L 0-200-24-0171 HOMAG
M.02 ZHR05/L/095 0-305-00-6904 LIGNATECH

TECHNISCHE DATEN		KAL310	ZHR05
GESAMTARSAUGELEISTUNG CA.	MS/H	5370	XXXX
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	900	50
DRUCKVERLUST CA.	PA	2500	XXXX
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	39	
NENNSTROM CA.	A	73	
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	100	
	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAVENTERDE UEBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND, OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV- NORM EINGEHALTEN WERDEN, EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <5 RCD-SCHUTTSCHALTUNG NUR ZULASSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN RCD-SCHUTTSCHALTER		
	AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND 0		
	PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM) ZULEITUNG 01" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 6 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1 GUETEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSENGEHALT KLASSE 4 GESAMTGEHALT KLASSE 3		

Disegnatore:
FerWood s.p.a.

Titolo: 008244_La

Descrizione:

Profi KAL 310/8/A6/L

Data:

Sistema:



Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright vietata la riproduzione All rights reserved by Copyright is forbidden to reproduce

FerWood®

BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442

email: info@ferwoodgroup.com