
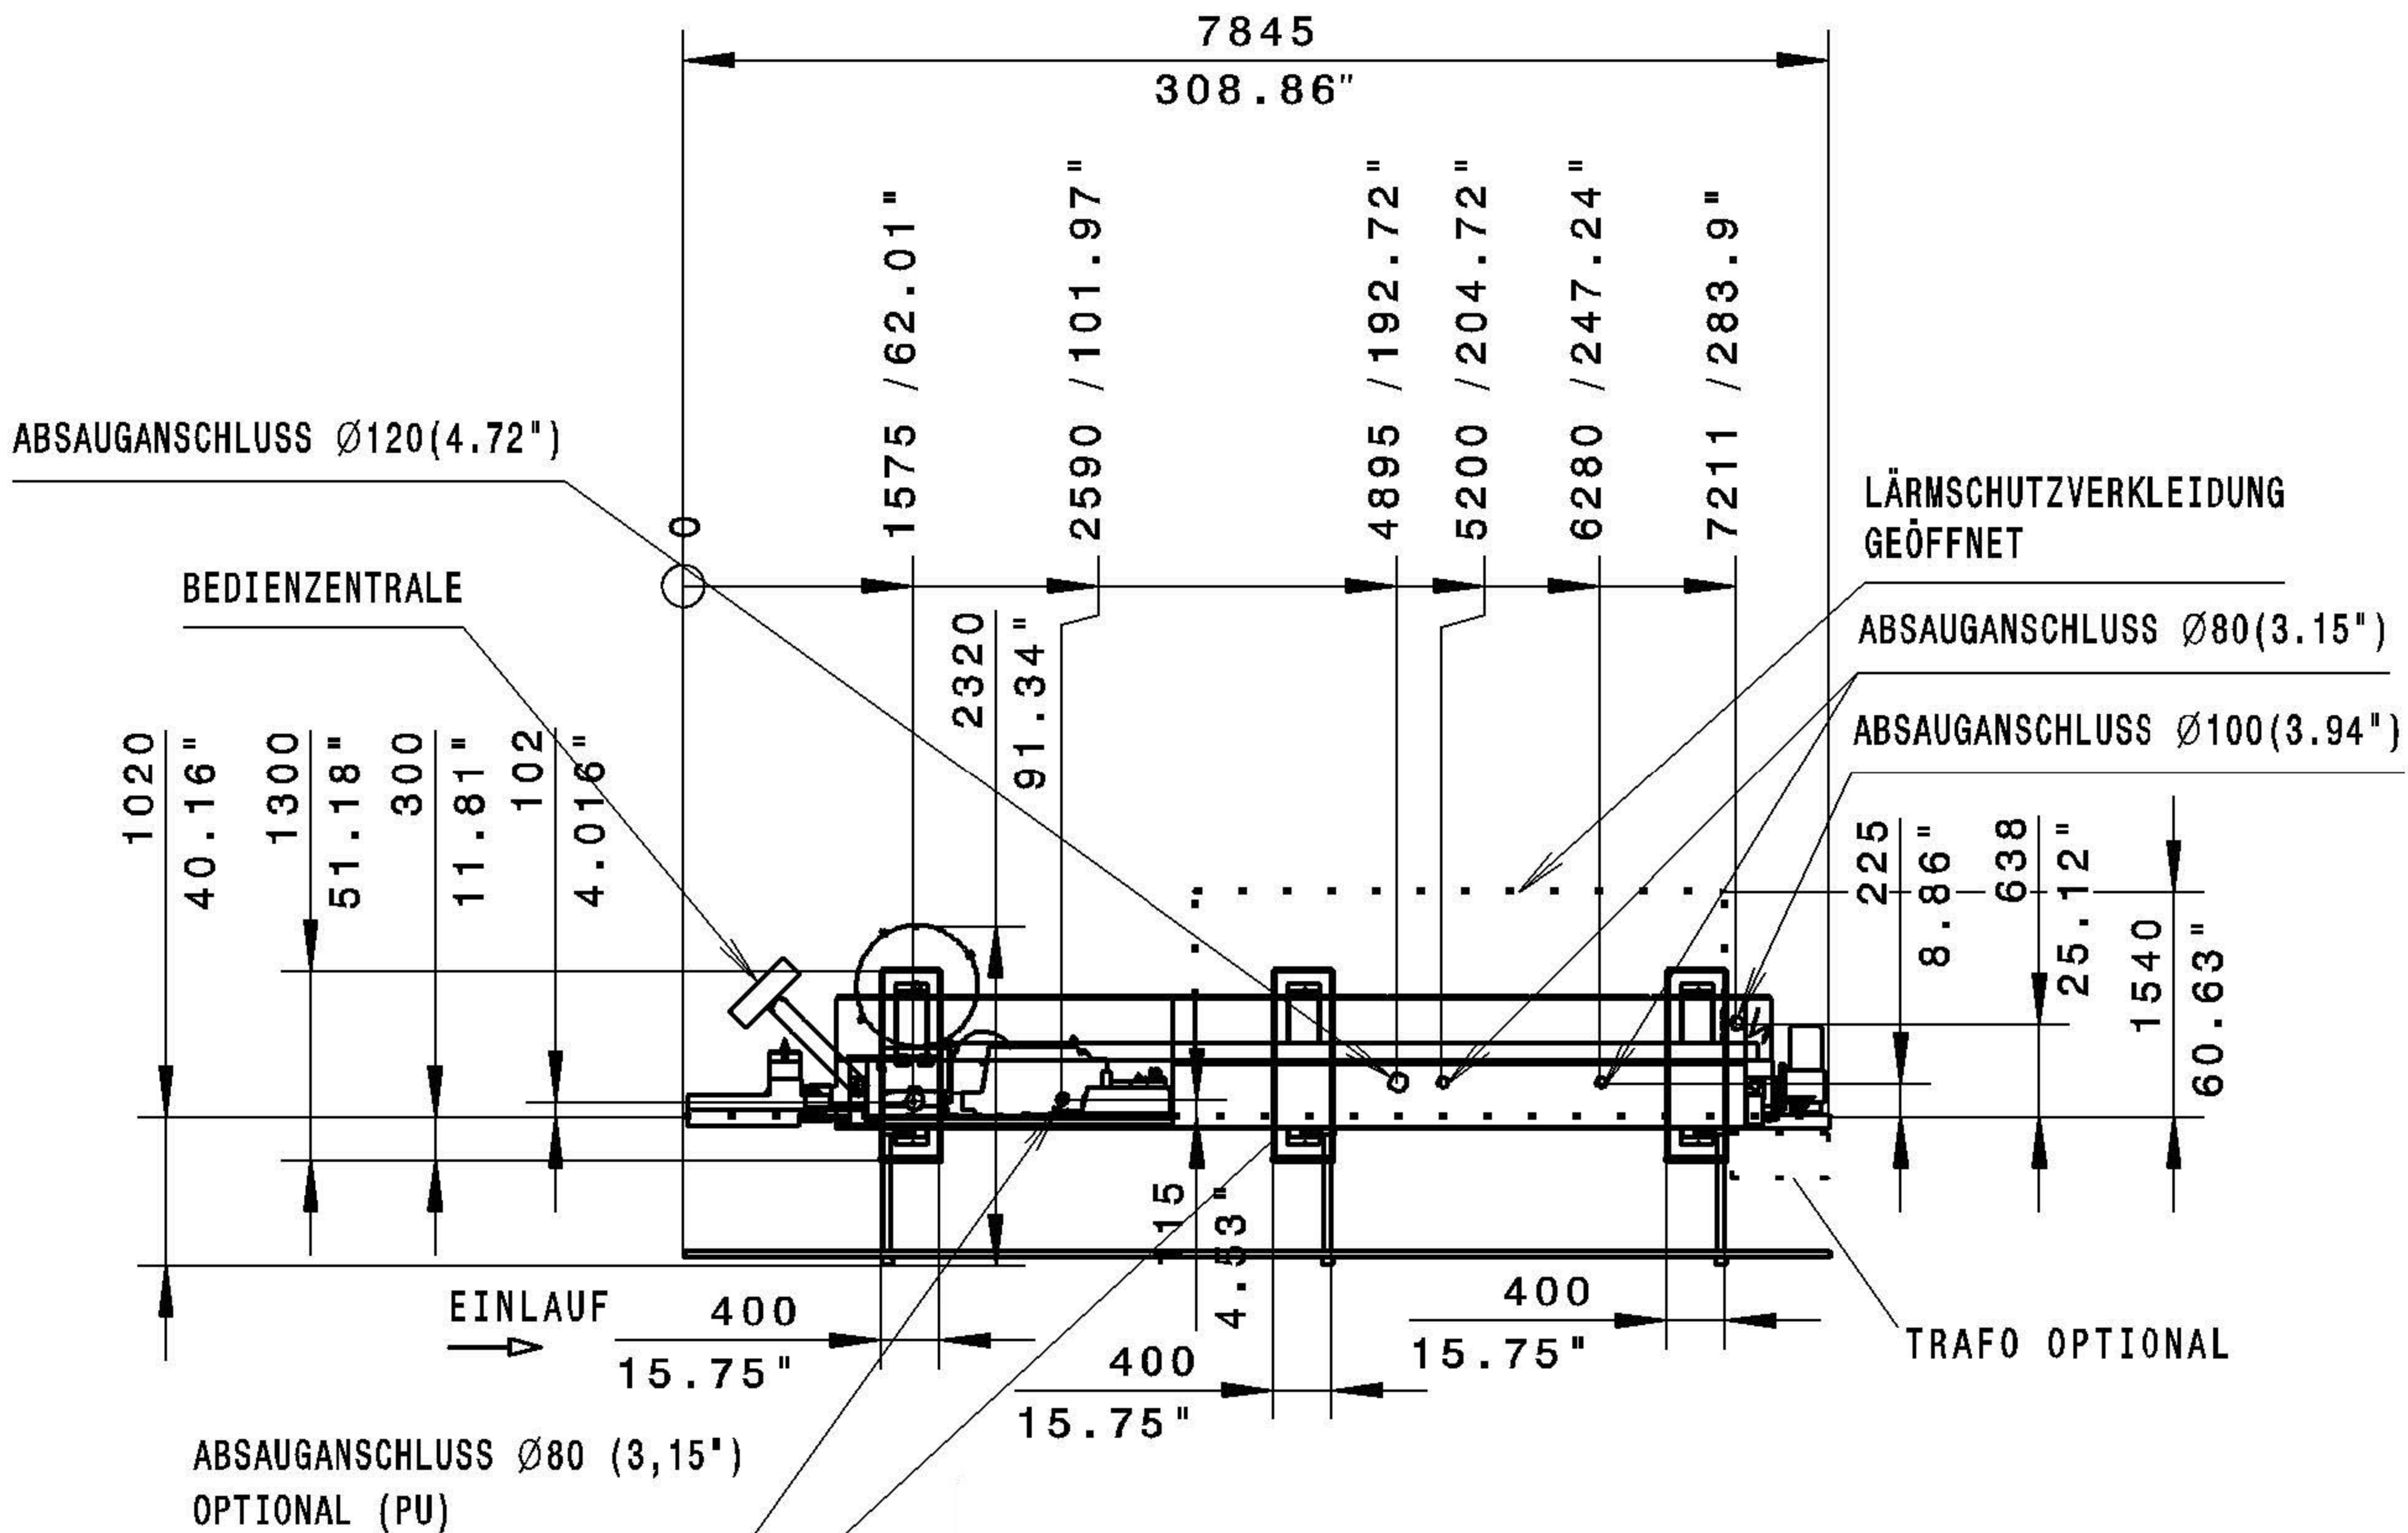


KAL211 EDITION 2262

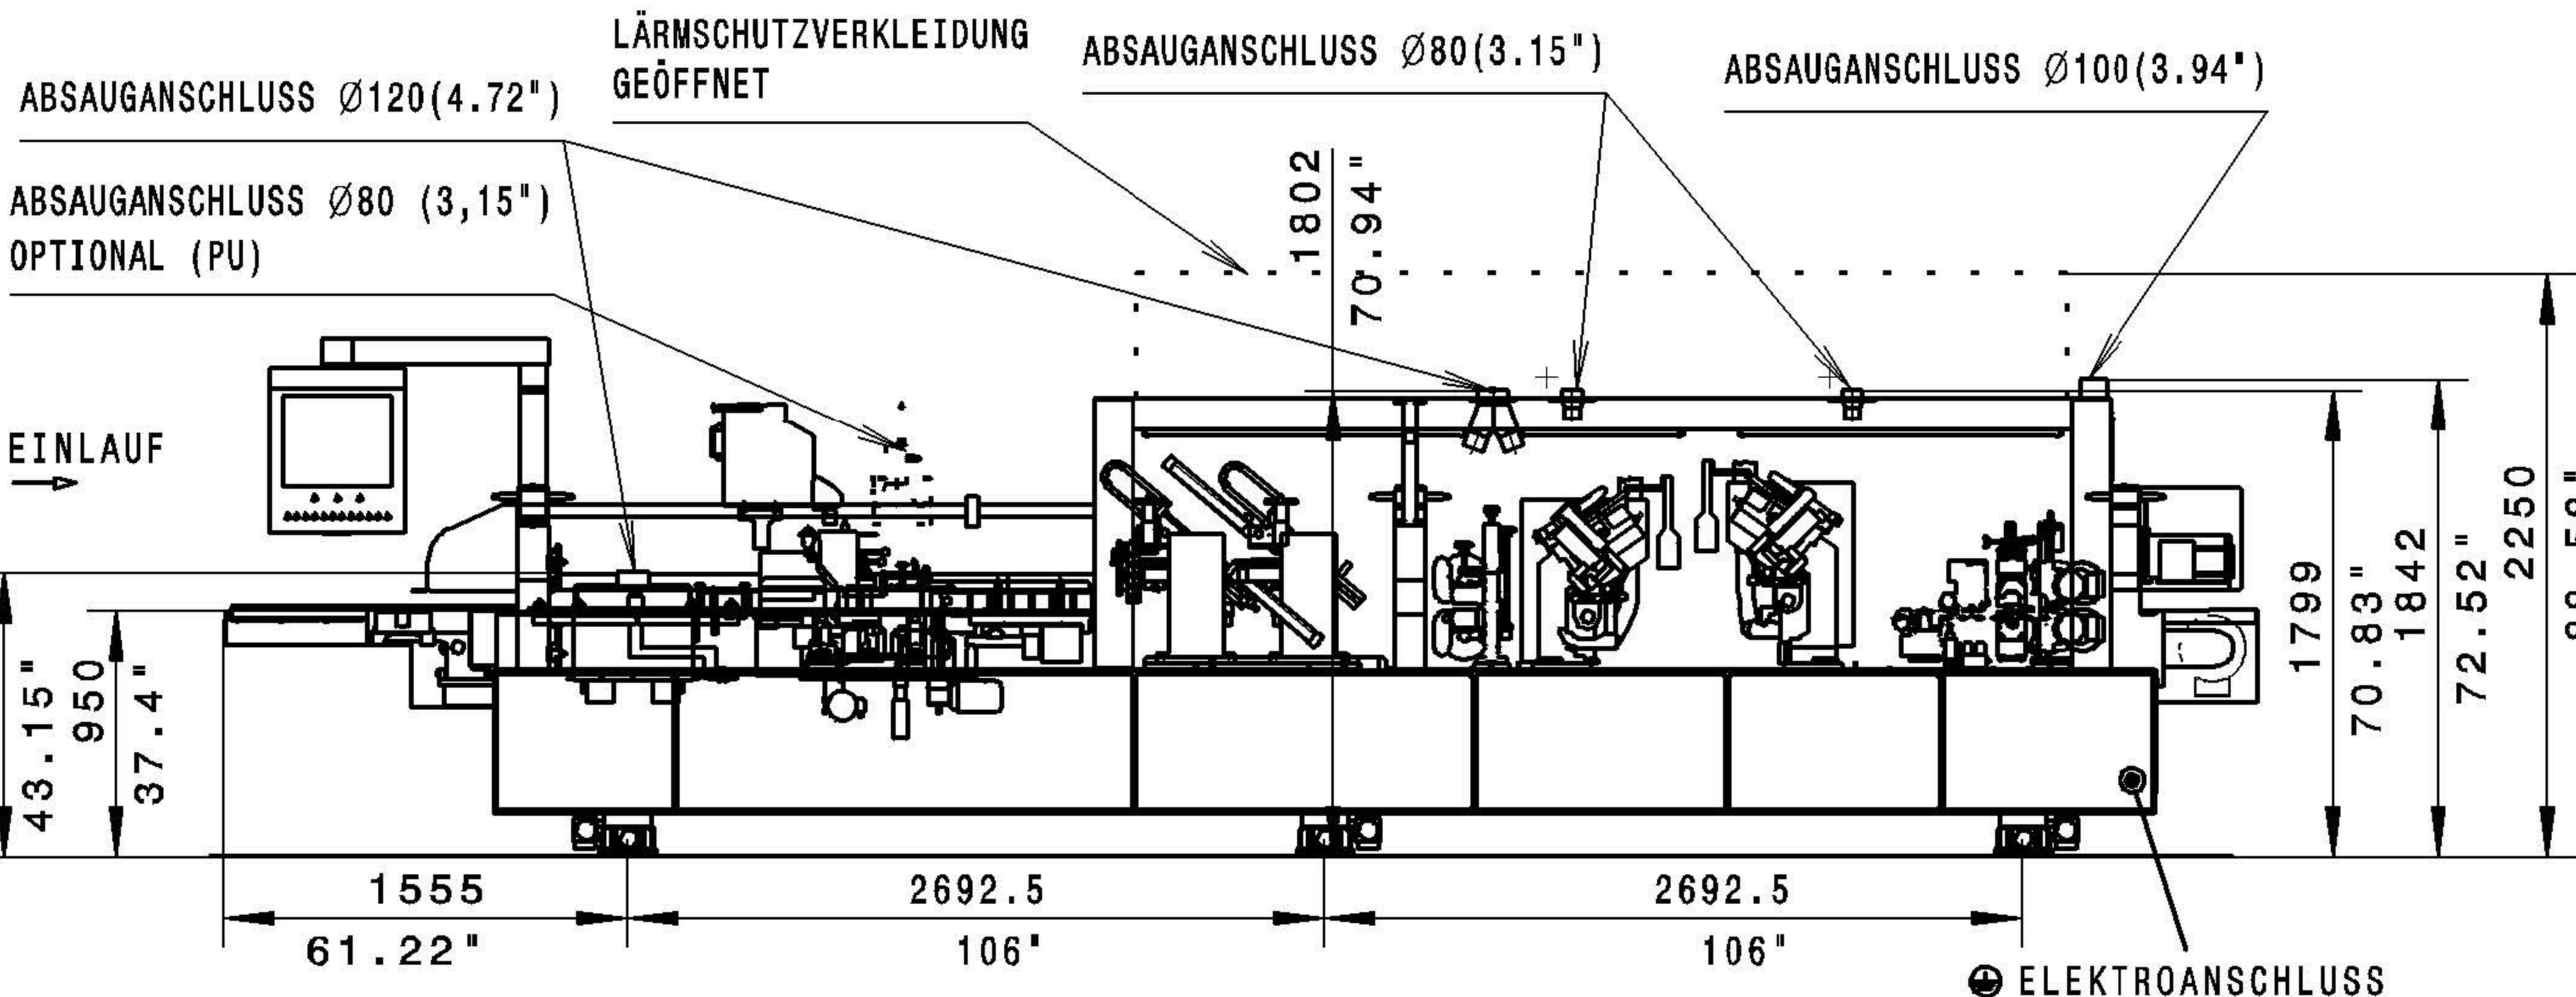

BODENBELASTUNG CA 0.2-0.3 N/MM²
IM BEREICH DER MASCHINENBETTEN
MIN. BETONDICKE = 200 MM

MASCH.TYPE.:
KAL211 EDITION 2262

ARBEITSHÖHE 950MM (37,4")

TECHNISCHE DATEN

GESAMTGEWICHT	CA.	KG	4500					
GESAMTABSAUGELEISTUNG	CA.	M3/H (CFM)	3690 (2172)					
GESAMTABSAUGELEISTUNG MIT PU	CA.	M3/H (CFM)	4200 (2470)					
PRESSLUFTVERBRAUCH	CA.	NL/MIN (CFM)	810 (28,6)					
DRUCKVERLUST CA.	PA	(INCH/WS)	2500 (9,84)					
SPANNUNG	V	200	220	380	400	415	480	600
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	CA. KW	28	28	28	28	28	28	28
NENNSTROM	CA. A	104	94	55	52	50	43	35
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	125	125	63	63	63	50	50



PROJECT:	
CODE:	006574_La
TYPE:	
BRAND:	HOMAG KAL211 EDITION 2262
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	