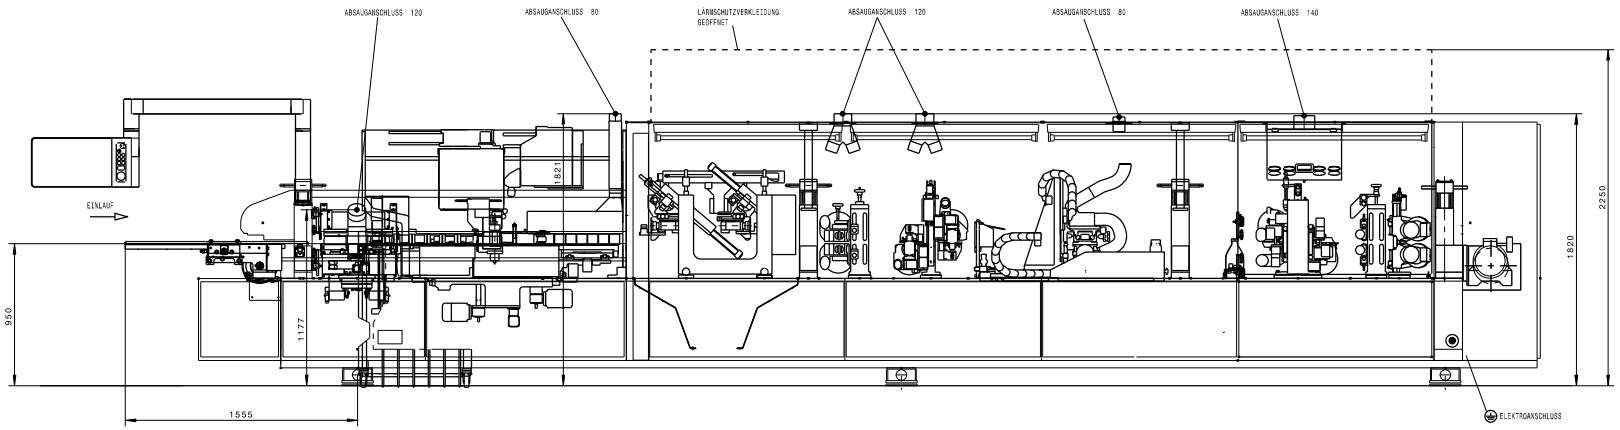

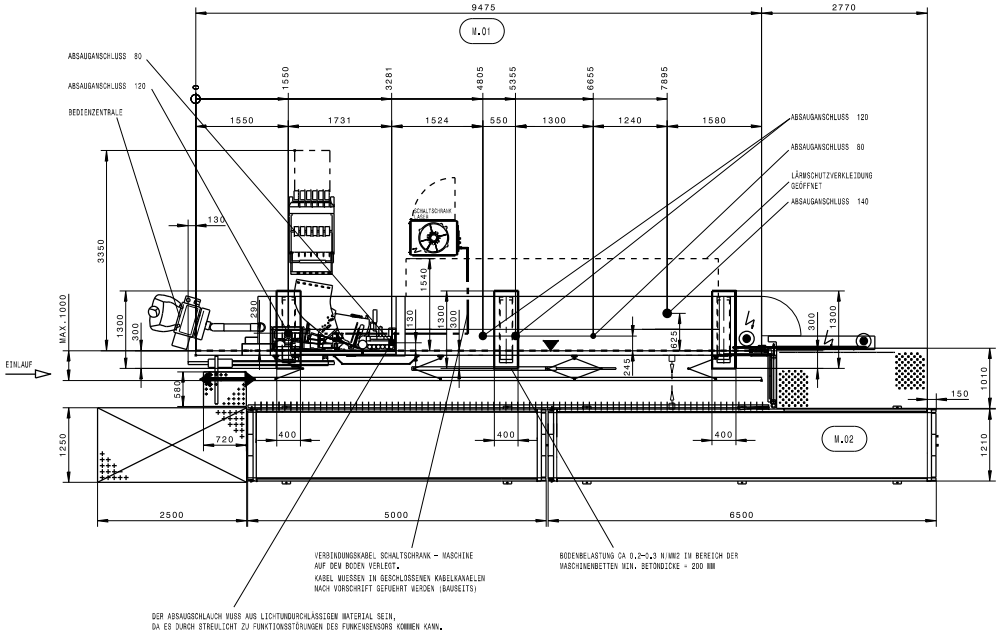

M.01	PROFI KAL310/8/A6/L	0-200-24-0171	HOMAG
M.02	ZHR05/L/095	0-305-06-6984	LIGMATECH

KOM.: MANN

MASCH.TYPE.: PROFI KAL310/8/A6/L

PROJ.NR.: 0-600-24-0171

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN

ARBEITSHOEHE 950MM

TECHNISCHE DATEN		KAL310	ZHR05
GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.	M3/H	5370	XXXXX
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	900	50
DRUCKVERLUST CA.	PA	2500	XXXXX
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	39	
NENNSTROM CA.	A	73	
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	100	

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE
UEBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND.
OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDE
KANN KEINE EMV – NORM EINGEHALTEN WERDEN.
EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <5
RCD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULASSIG IN VERBINDUNG
MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN
RCD-SCHUTZSCHALTER

AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND 0

PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM)
ZULEITUNG G1"
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 6 BAR
STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1
GUETEKLASSEN
FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3
WASSERGEHALT KLASSE 4
GESAMTOELGEHALT KLASSE 3

AB	AEND.NR.	DATUM	NAME
		Datum	NAME
BEARB.		08.12.2014	Kroeder
KTRL.		09.12.2014	Puchtler

ISO 2768 mK-E
EN ISO 13920 -BE

M 1:50 | WERKSTOFF - | ROHMASS | kg | dm³

GRUNDRISS-U.ABSAUGEPLAN
KOM. MANN

HOMAG

ZEICHNUNGS-NR.
5-238-01-2870

A2

(C) Copyright reserved

HOMAG

MANN
PROFI KAL310/8/A6/L
0-200-24-0171

FerWood
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD