
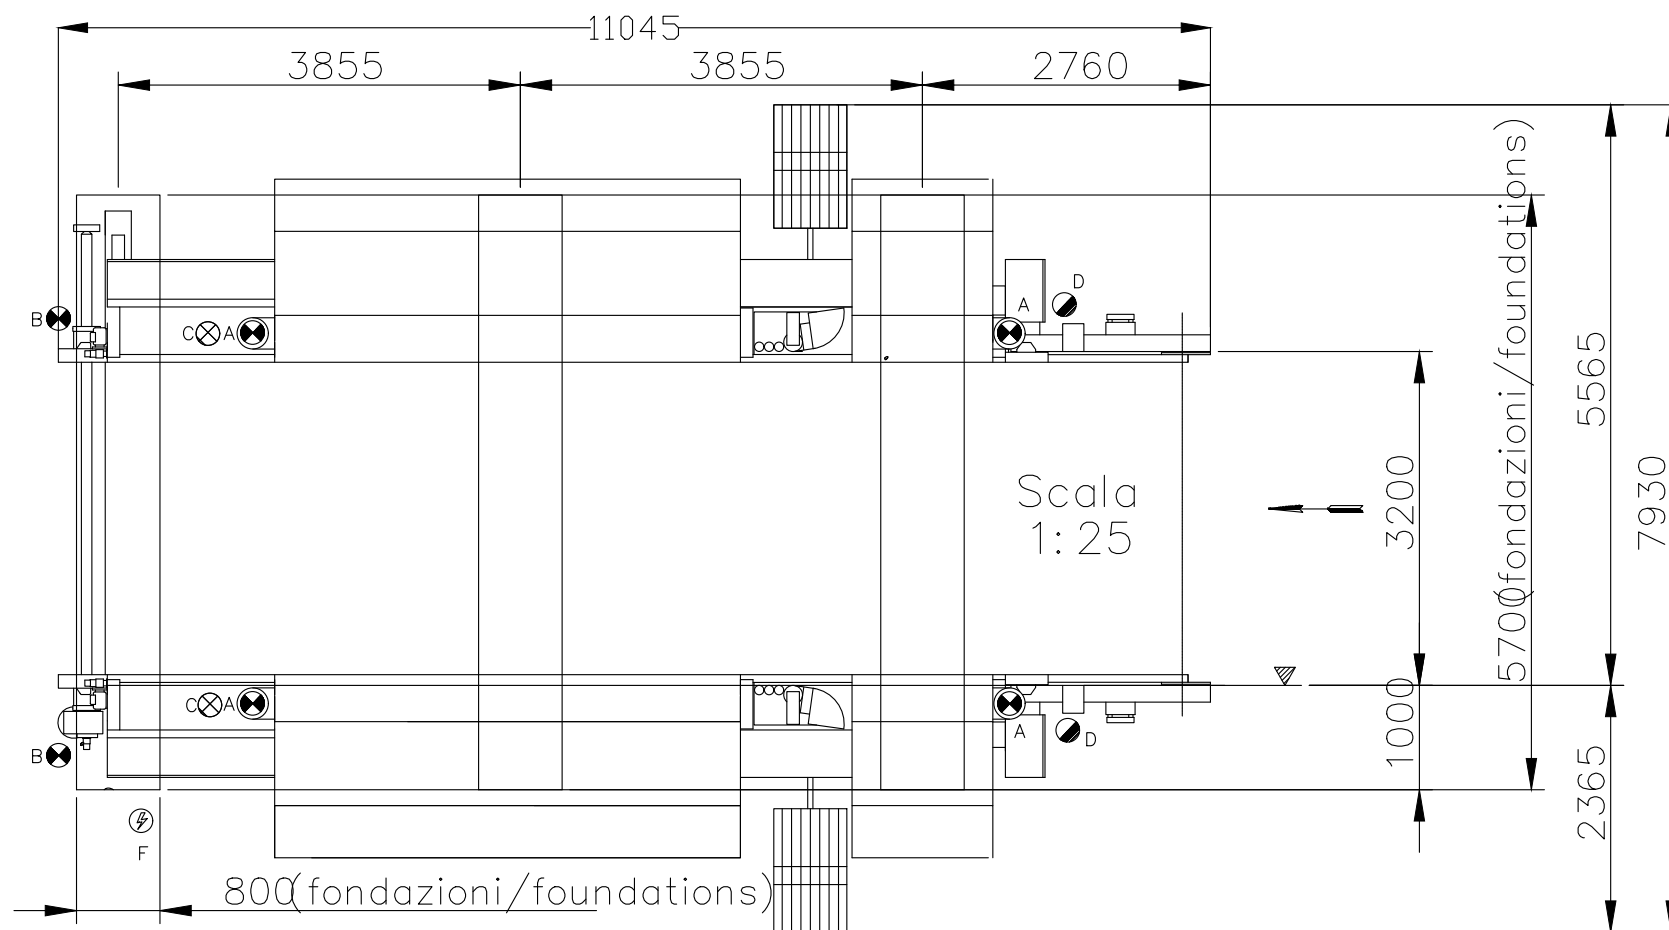


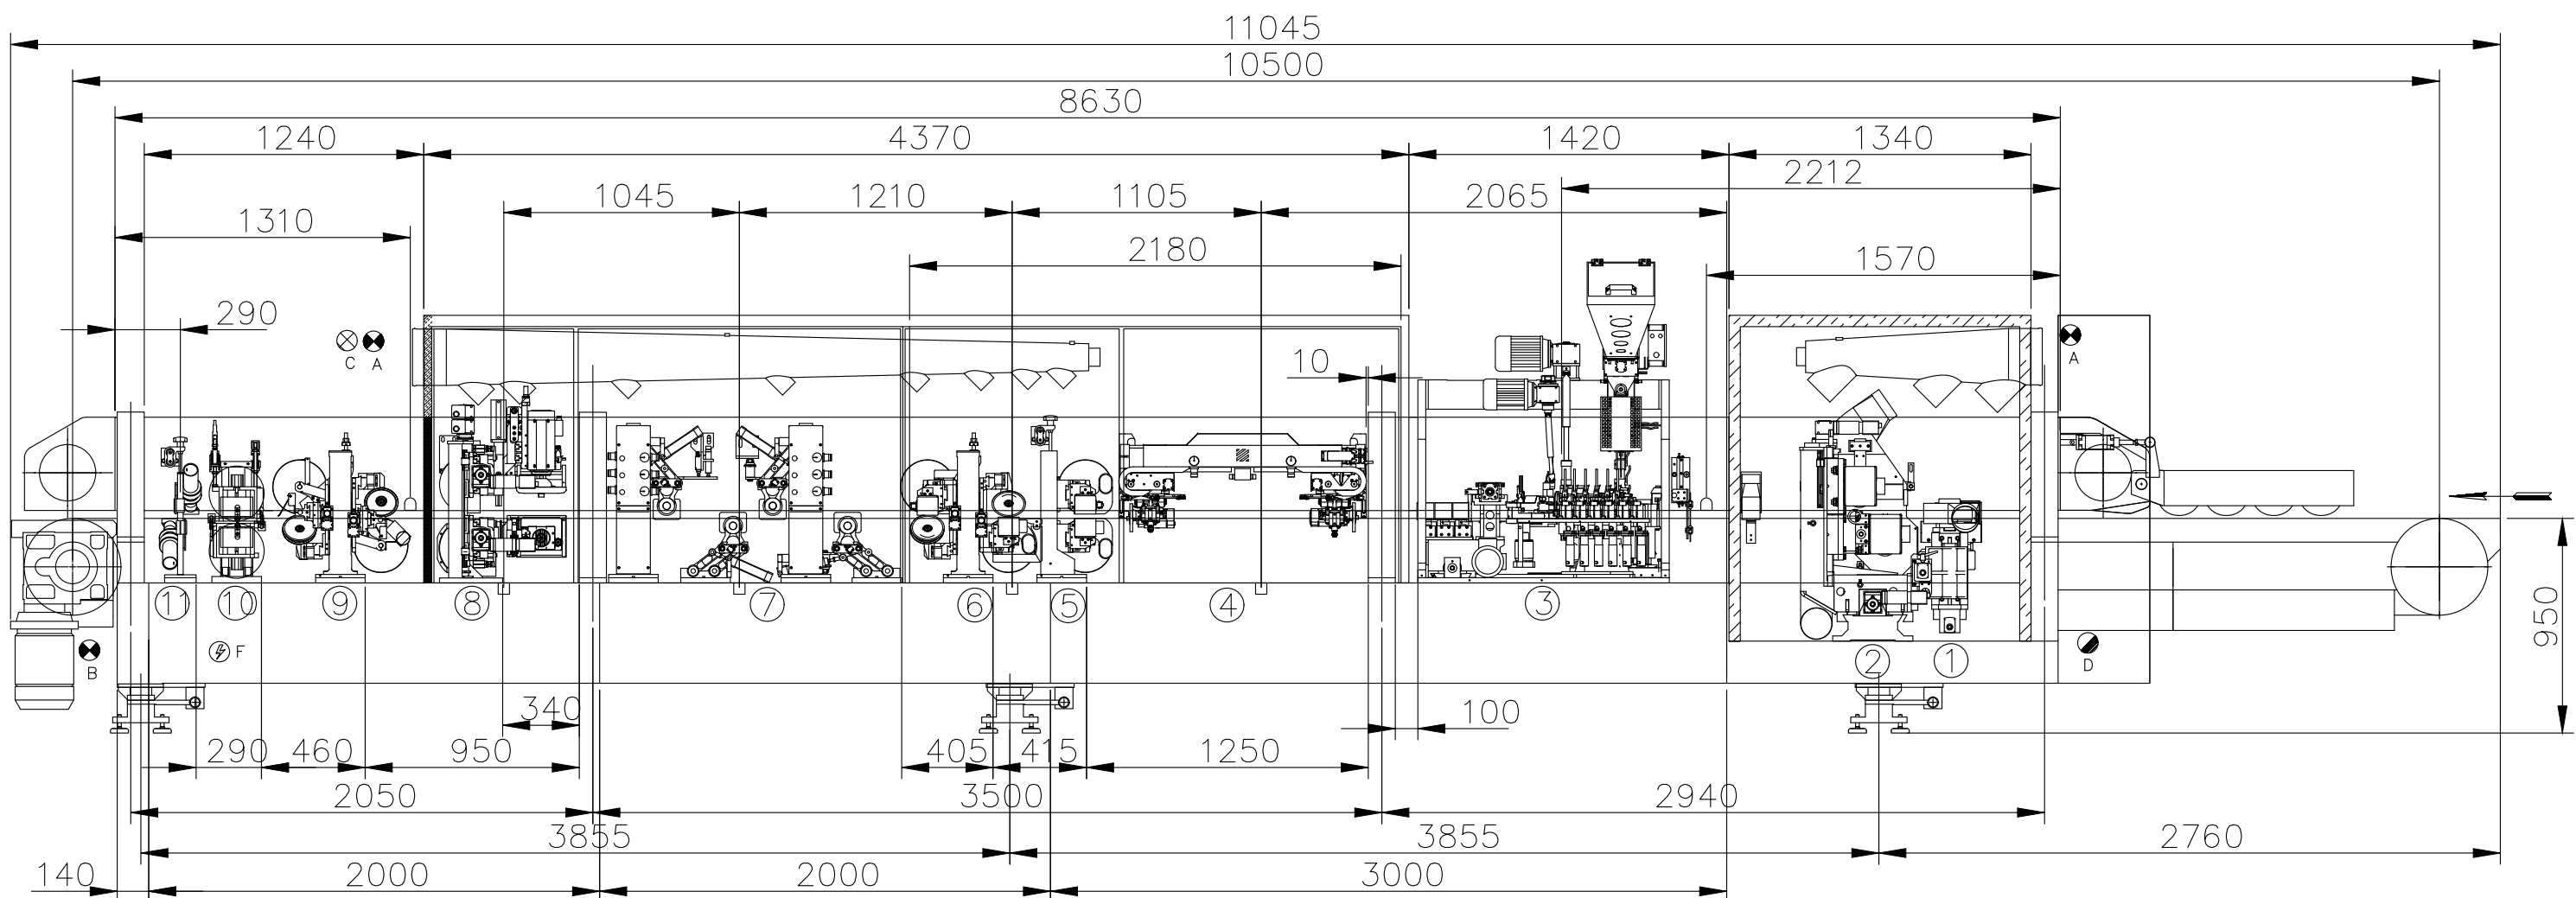

SPECIFICHE TECNICHE:

Consumo aria compressa: 2550 NI/min
 Tensione di rete: 380 V ; 50 Hz
 Potenza installata: 95 kWatt ; 201 A
 Velocità aria aspirazione: 30 m/sec
 Pressione di rete aria compressa: 7-10 bar

①	PH10
⑩	RC10
⑨	RB10
⑧	FB32/FB30
⑦	AR10
⑥	RF30
⑤	RS10
④	IT90-S
③	SP3
②	DT10
①	AS10
POS.	SIGLA

⚡	E	Presenza alimentazione elettrica	
⚡	D	Presenza allacciamento rete aria compressa	G 1/2"
⊗	C	Bocchetta aspirazione con filtro	120 mm
⊗	B	Bocchetta aspirazione secondaria	160 mm
⊗	A	Bocchetta aspirazione principale	250 mm
SIMBOLI	RIF.	DENOMINAZIONE	DIAMETRO

Disegnatore:	FerWood spa	FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD FerWood spa - Via Langhe 4/A 1204 [°] Pollenzo (CN) Italy Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442 email: info@ferwoodgroup.com
Titolo:	006134_MA	
Descrizione:	Double Sided Edgebander BIESSE STREAM SB2 10.5	
Data:	Sistema:	
	Foglio: A3	

Tutti i diritti sono riservati da Copyright. È vietata la riproduzione. All rights reserved by Copyright. It is forbidden to reproduce.