

- 1 - Dispositivo di sezionamento alimentazione elettrica
1a - Punto di collegamento alimentazione elettrica
2 - Dispositivo di sezionamento alimentazione pneumatica
2a - Punto di collegamento alimentazione pneumatica (1/2" GAS)
3 - Punti di uscita per estrazione polvere (D=100 mm)
4 - Punti di uscita per estrazione trucioli e polvere (D=120 mm)
5 - Pannello di controllo
6 - Armadio elettrico
7 - Guida legno
8 - Asse di taglio
9 - Dispositivi per arresto di emergenza
12 - Muro od ostacolo fisso, se presente
"LT" - Lunghezza massima del pannello lavorabile
S - Distanza di sicurezza (S>LT+500mm)
AS - Area di sicurezza: area senza punti fissi, per ridurre il rischio di schiacciamento del corpo

Dati per il corretto dimensionamento delle fondamenta:
- peso complessivo del corpo macchina (vedi targa identificazione macchina)
- carico massimo su un singolo piede (D=90mm) = 1000 kg
- cedimento differenziale massimo ammissibile = 0,02 mm/m


Tolleranza di planarità del piano delle fondamenta		15
		5/1000

Fissaggio con fiala chimica (dimensione foro: Ø18x125)

Caratteristiche tecniche
Massimo consumo di aria compressa a 7 atm: 340 NL/l?
Velocità minima di aspirazione (trucioli secchi): 20 m/s
Velocità minima di aspirazione (trucioli umidi): 28 m/s
Quantità di aria aspirata (trucioli secchi): 2190 m³/h
Quantità di aria aspirata (trucioli umidi): 3070 m³/h
Potenza massima assorbita: vedi targa identificazione macchina
Tensione di alimentazione: vedi targa identificazione macchina

- 1 - Electrical supply disconnecting device
1a - Electrical supply connecting point
2 - Pneumatical supply disconnecting device
2a - Pneumatic supply connecting point (1/2" GAS)
3 - Chip and dust extraction outlet (D=100 mm)
4 - Chip and dust extraction outlet (D=120 mm)
5 - Control panel
6 - Electrical cabinet
7 - Wood guide
8 - Cutting axis
9 - Emergency stop devices
12 - Wall or fixed obstacle, if present
"LT" - Maximum length of the working panel
S - Safety distance (S>LT+500mm)
AS - Safety area: area without fixed points, to reduce the risk of body crushing

Data for the correct sizing of the foundations:
- total weight of machine body (see machine identification plate)
- maximum load on a single foot (D=90mm) = 1000 kg
- maximum differential yielding allowed = 0.02 mm/m

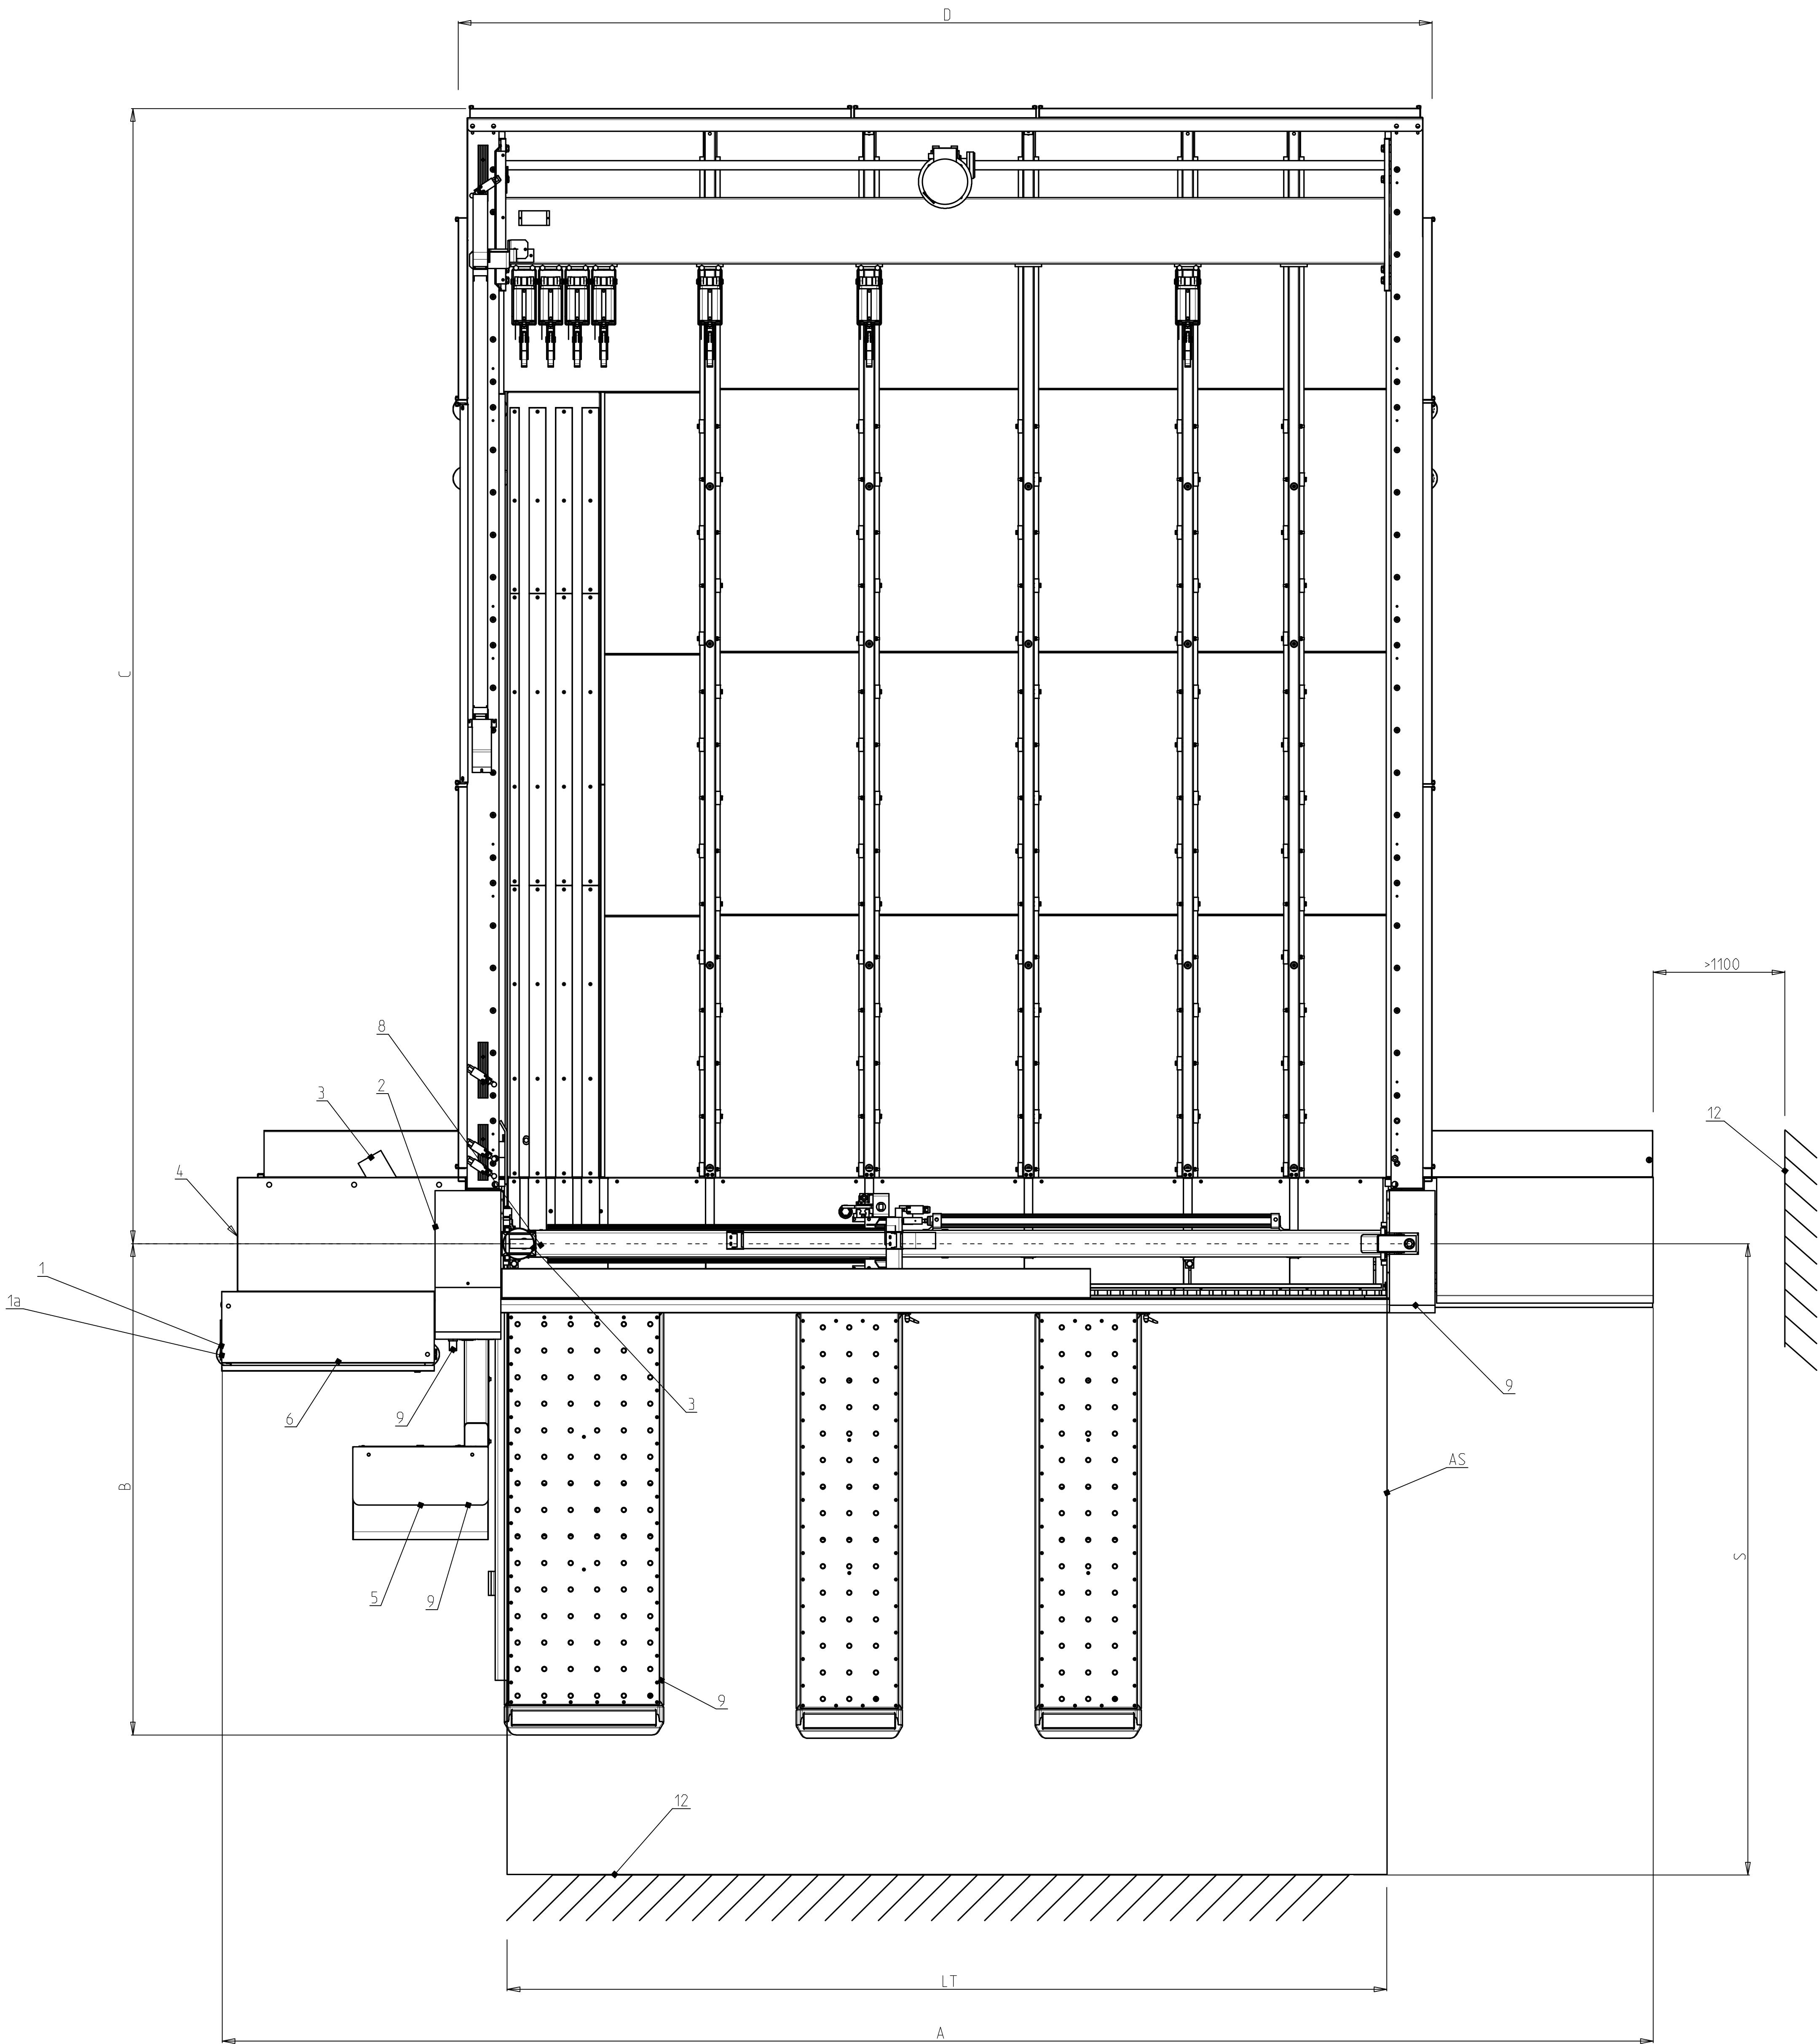
Flatness tolerance of the machine foundation plane		15
		5/1000

Fixing by chemical vial (hole size: Ø18x125)


Technical specifications
Maximum consumption of compressed air at 7 atm: 340 NL/l?
Minimum suction rate (dry shavings): 20 m/s
Minimum suction rate (damp shavings): 28 m/s
Quantity of air sucked up (dry shavings): 2190 m³/h
Quantity of air sucked up (damp shavings): 3070 m³/h
Maximum power consumption: ** kW @ 50 Hz
Supply voltage: 400 V

Altezza piano di lavoro = 950 mm
Height of workpiece support = 950 mm

	3300X2100	3300X3200	3800X3200	3800X3800	4300X3200	4300X4300
A	5396	5396	5896	5896	6396	6396
B	1873	1873	1873	1873	1873	1873
	2873	2873	2873	2873	2873	2873
C	3194	4254	4254	4854	4254	5354
D	3672	3672	4172	4172	4672	4672
LT	3314	3314	3814	3814	4314	4314
S	3800	3800	4300	4300	4800	4800



MIN. SPACE FOR BLADE CARRIAGE INSPECTION
MIN. RAUM FÜR AUFSICH DAR SPÄGE BLATT GRUPPE
SPAZIO MINIMO PER L'ISPEZIONE DEL CARRO LAMA

Disegnatore: FERWOOD		FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD FerWood srl - Via Langhe 4/A 1204* Pollenzo (CN) Italy Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442 email: info@ferwoodgroup.com	
Titolo: LAYOUT			
Descrizione:			
Data: 1/03/2025		Sistema: 	
		Foglio: A3	
Tutti i diritti sono riservati da Copyright® vietata la riproduzione		All rights reserved by Copyright® is forbidden to reproduce	