
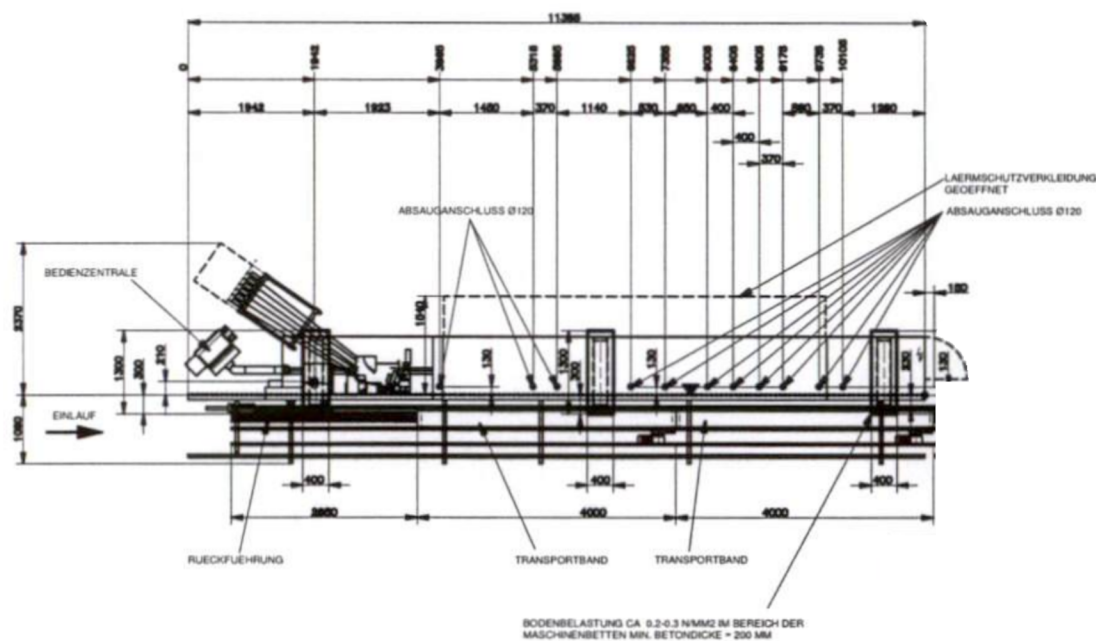


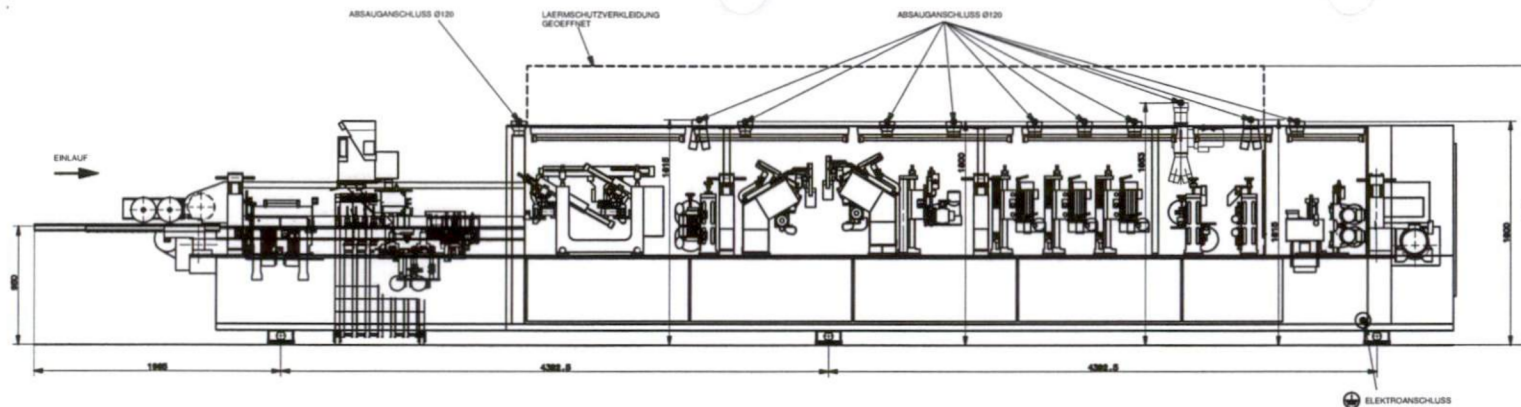

MASCH. TYPE: O KAL310/10/A3/S2		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERWENDET NOCH DRETTEN ODER KOPPIERT WERDEN. FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.
ARBEITSHÖHE 950MM		
TECHNISCHE DATEN		
GESAMTABSAUGLEISTUNG CA.	MSH	12540
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEC	25
FRISHLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	1035
DRUCKVERLUST CA.	MM WS	250
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	40
NENNSTROM CA.	A	70
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	80
⚠ ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTIERE OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM ERREICHT WERDEN. FÜR DIE ERDEUNG SIEHE FISCHTUSCHLÜSSEL NUR ZULASSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALTERNSTROMSCHUTZLEISTUNGSSCHALTER		
⚠ AUSSENANTE KETTEN-BAND BZW. FESTKANTE WERKZUGESCHÜTTET STAND 2		
Ⓢ FRISHLUFTANSCHLUSS ÜBER SCHLAUCH 3/4" INNENDURCHMESSER 19MM ZULEITUNG 50' DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573-1 KUTEX-KLASSEN		
Ⓢ FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 1 WASSERINHALT KLASSE 4 GESAMTGEHALT KLASSE 3		

FerWood[®]
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	005335_MA
TYPE:	SINGLE SIDED EDGEBANDER
BRAND:	HOMAG KAL 310/10/A3/S2
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	