



| SICHERUNG      | EMPFOHLENE VORSICHERUNG     |         |         |          |          |          |
|----------------|-----------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
|                | QUERSCHNITTS- FLAECHE ..MM2 |         |         |          |          |          |
|                | 16 A                        | 20 A    | 25 A    | 35 A     | 50 A     | 63 A     |
| LEITUNGSLAENGE |                             |         |         |          |          |          |
| - 10 m         | 2.5 mm²                     | 2.5 mm² | 4.0 mm² | 6.0 mm²  | 10.0 mm² | 16.0 mm² |
| 10 - 20 m      | 2.5 mm²                     | 4.0 mm² | 4.0 mm² | 6.0 mm²  | 10.0 mm² | 16.0 mm² |
| 20 - 30 m      | 2.5 mm²                     | 4.0 mm² | 6.0 mm² | 10.0 mm² | 16.0 mm² | 16.0 mm² |

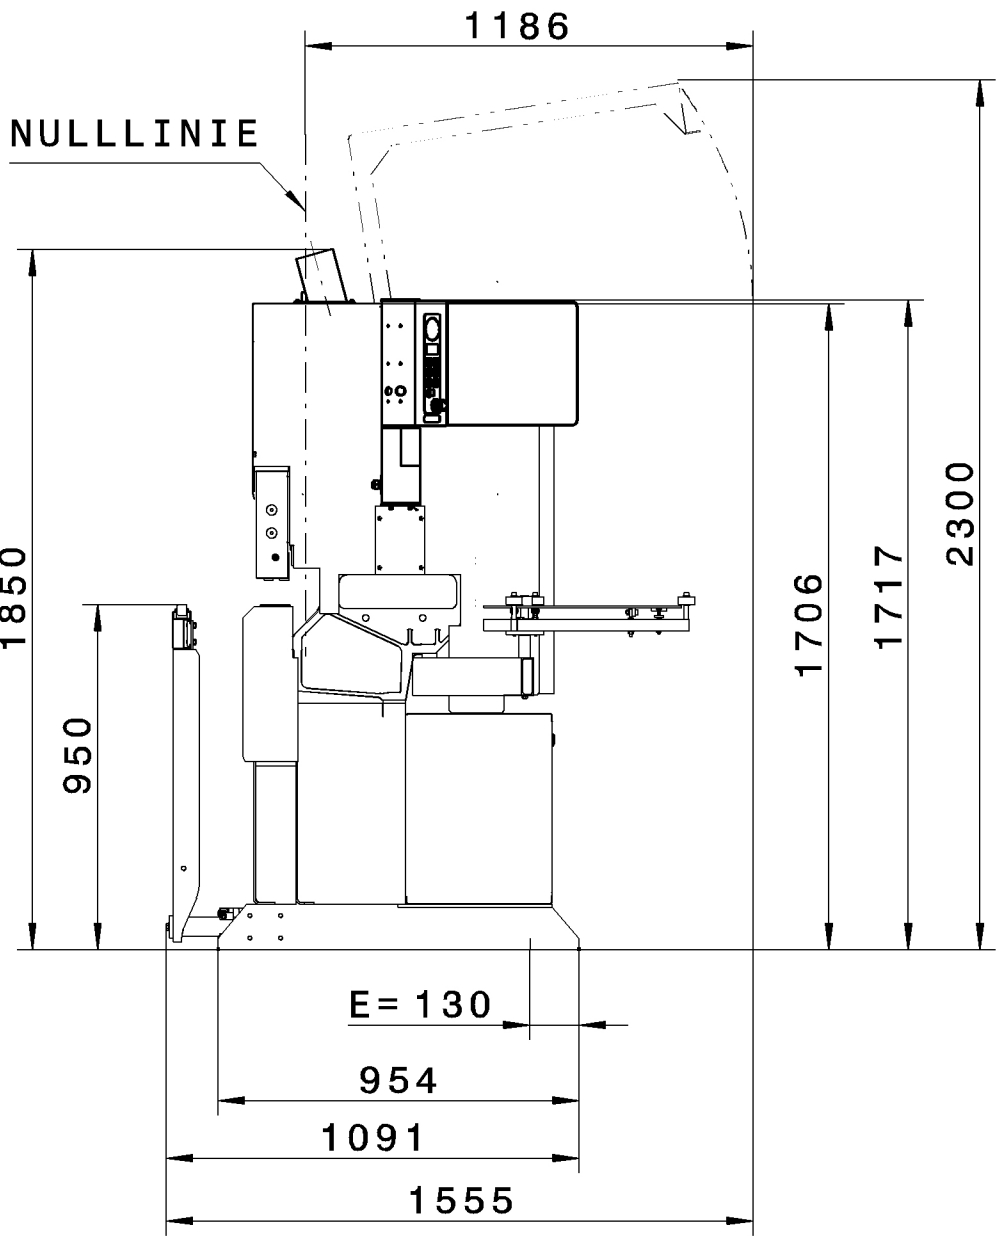

- G= ABSAUGELEISTUNG  
VERLEIMAGGREGAT  
Ø100MM 650M³/H
- LUFTGESCHWINDIGKEIT  
23M/SEC
- F= KUNDENSEITIG  
DRUCKLUFTVERSORGUNG  
AIRTEC MASCHINEN ANSCHLUSS  
8BAR / Ø1/2"
- BETRIEBSDRUCK ZULEITUNG  
8BAR / Ø1"
- LUFTVERBRAUCH AIRTEC  
1500 Nl/min
- E= ELEKTROANSCHLUSS  
BETRIEBSSPANNUNG  
400V - 3PH -  - 50HZ
- GESAMTANSCHLUSSWERT  
24 KW
- NENNSTROM  
34 A
- GEWICHT  
CA. 2600KG
- D= DRUCKLUFTANSCHLUSS  
6BAR / Ø1/4"
- GESAMTABSaugELEISTUNG  
3480 M3/H
- LUFTGESCHWINDIGKEIT  
28M/SEC
- DRUCKVERLUST  
CA. 2000PA
- LUFTVERBRAUCH  
350 Nl/min

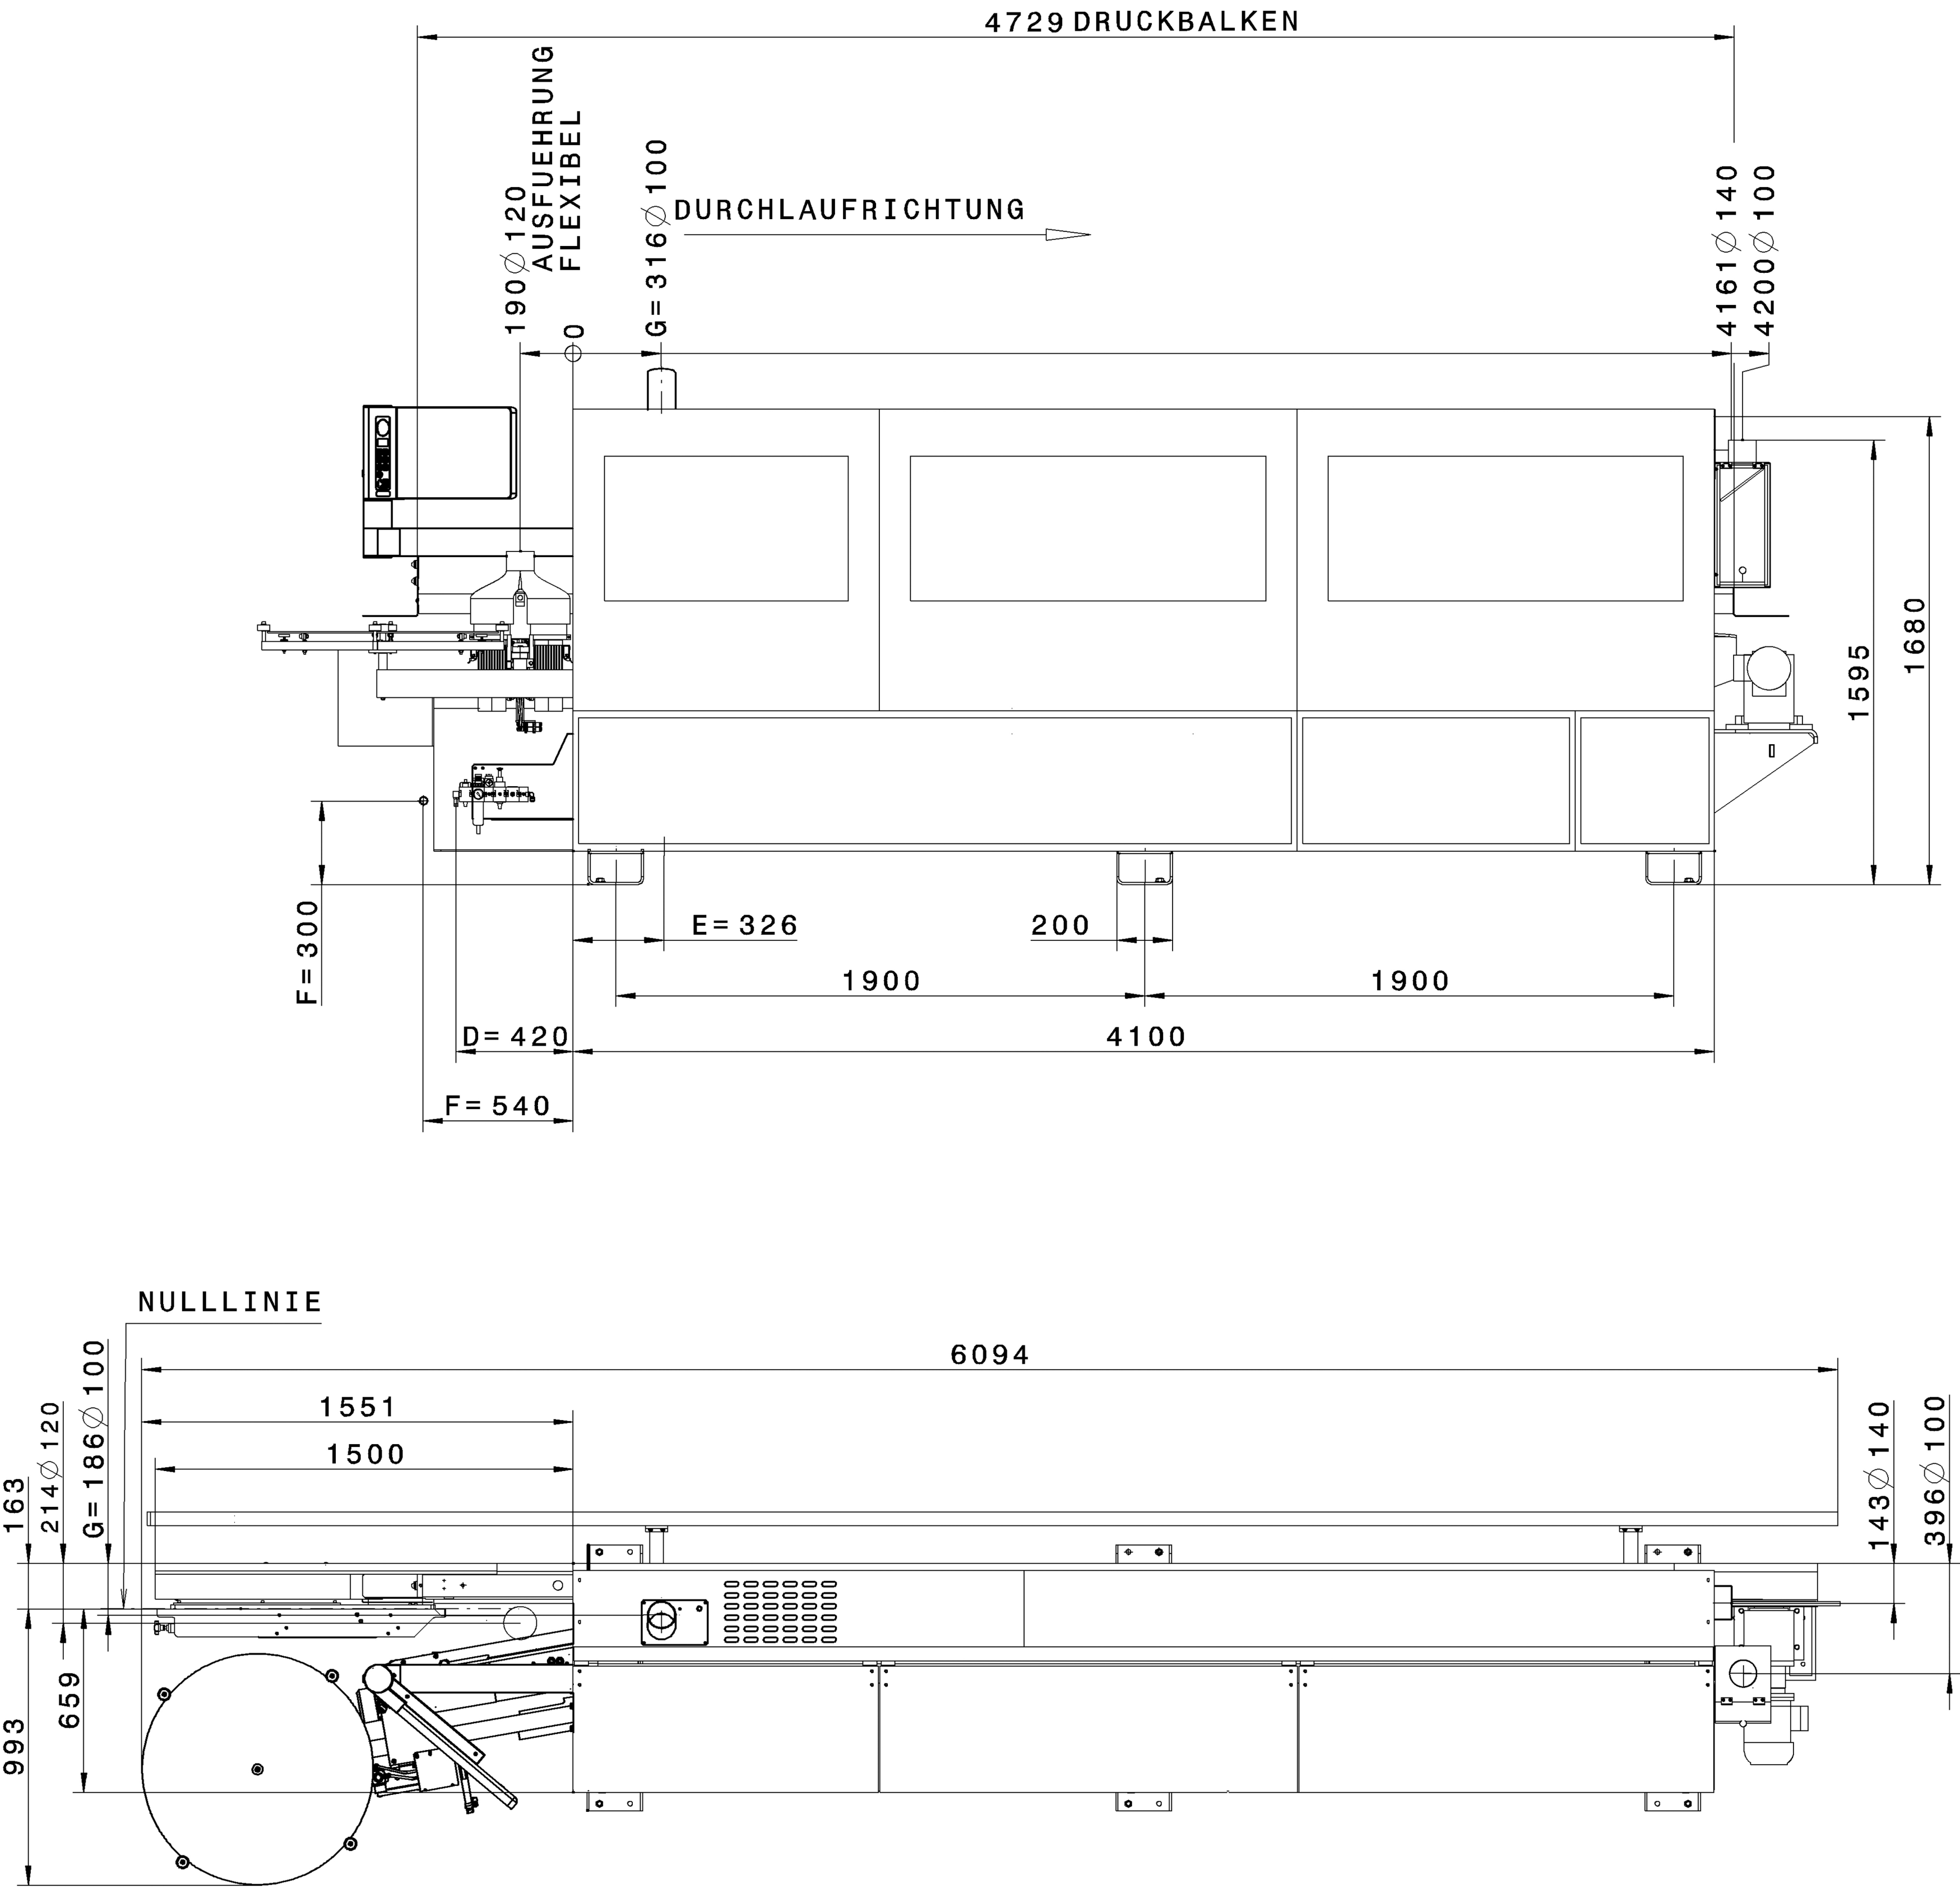

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| PROJECT:  |                                 |
| CODE:     | 13968                           |
| TYPE:     | VGLLE SIDE EDGE BANDING MACHINE |
| BRAND:    | VANDT                           |
| DESIGNER: |                                 |
| DATE:     | .12.2018                        |
| LE:       |                                 |