| | | | |
|---|---|---|---|
| Tensione di rete / Mains voltage | 400V 50Hz | Aria compressa / Compressed Air | 1000 NL/min |
| Potenza installata / Installed power | 16 KWatt | Pressione / Pressure | >= 6.5 bar |
| Assorbimento Nominale / Nominal absorption | 28 A (35A) | Altezza di lavoro / Working height | 900 mm +/- 30 mm |

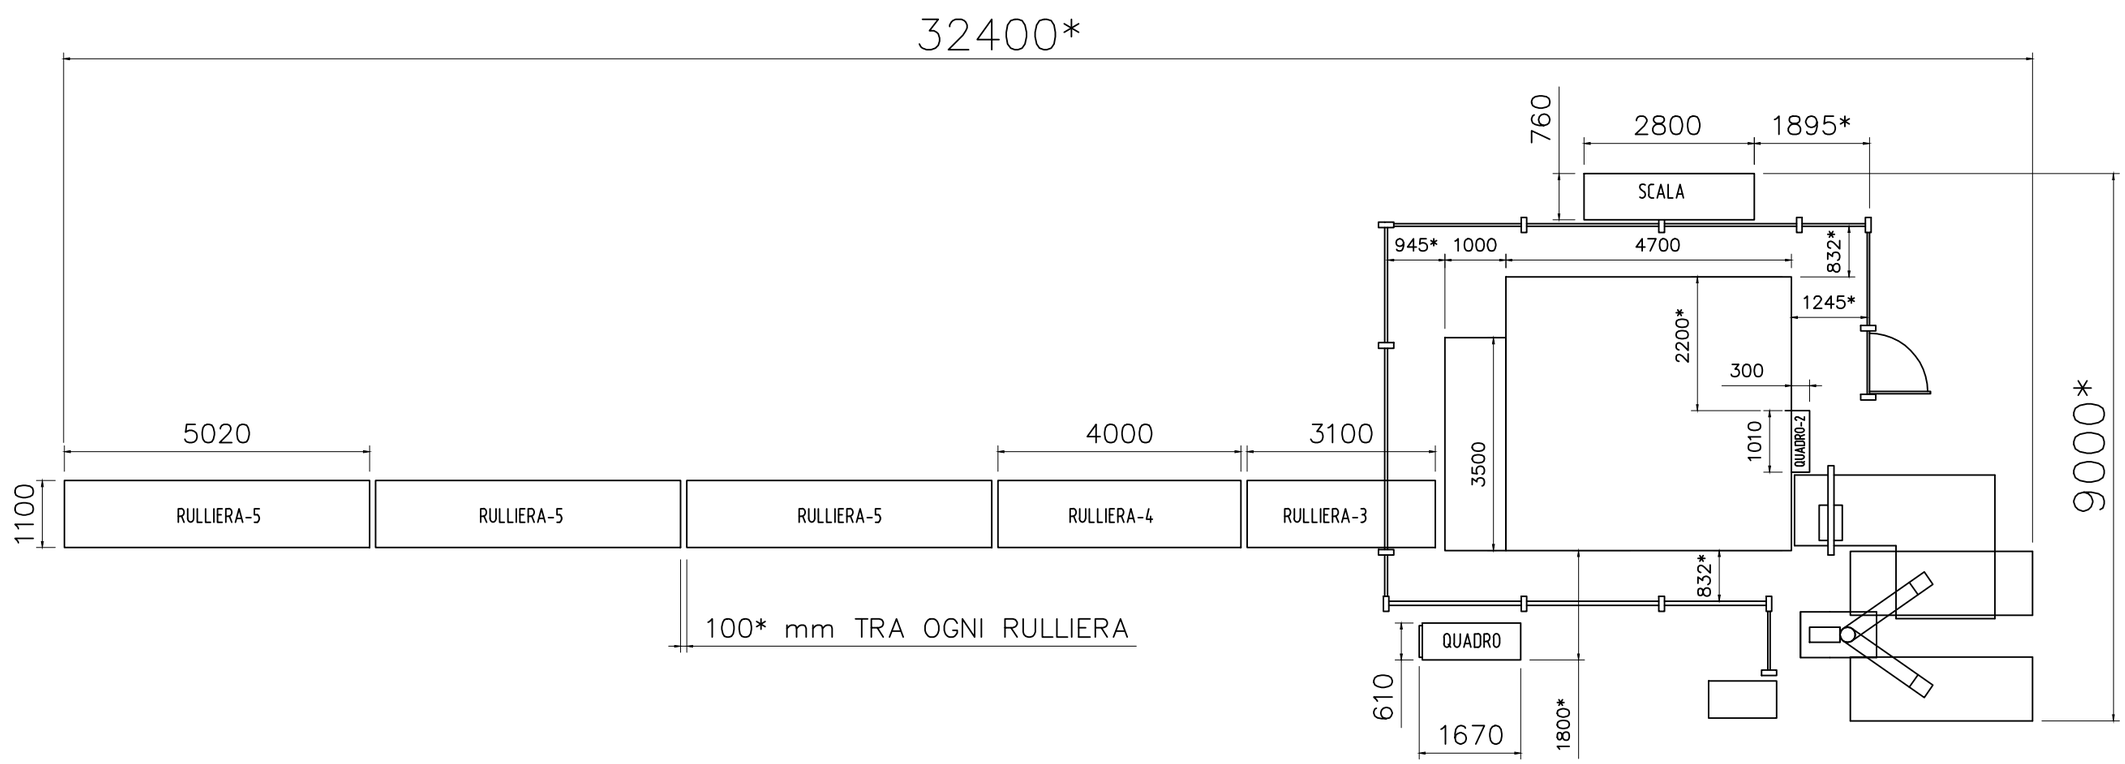


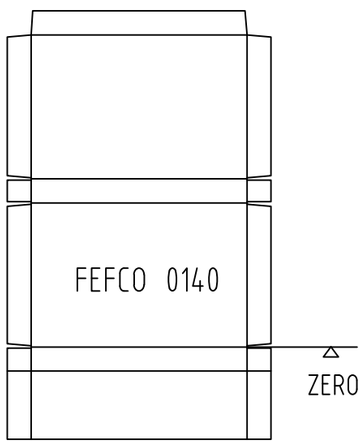


Packaging with VKC:
-Max 3 boxes/minute
when series pruduction
-cardboard type: FEFCO 0410

Produzione con VKC:
-Massimo 3 scatole/minuto
con produzione in serie
-Tipo scatola: FEFCO 0410

VALORE* = QUOTE IPOTETICHE - DA VERIFICARE DURANTE IL MONTAGGIO

REVISIONE:
A IL LAYOUT HA UNIVOCAMENTE UNO SCOPO ILLUSTRATIVO. NON DEVE ESSERE CONSIDERATO DEFINITIVO
THE LAYOUT IS UNIVOCALLY AN ILLUSTRATIVE PURPOSE. IT MUST NOT BE CONSIDERED DEFINITIVE
B
C

QUALITA CEMENTO: C25/30 XC1
SPESSORE MINIMO DEL PAVIMENTO 20 cm

QUALITY OF CONCRETE: 25 N/mm
MINIMUM THICKNESS OF THE FLOOR 20 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Disegnatore: FORTE ANDREA | FerWood Regeneration. For good. | Revisione: | |
| Titolo: LIGHMATECH - VKC 100 | FerWood srl - Via Langhe 4/A 12042 Pollenzo (CN) Italy tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442 | | |
| Descrizione: LINEA DI IMBALLAGGIO + TRANSFER + ETICHETTATRICE + SCARICO | email: a.forte@ferwood.it | email: info@ferwood.it | |
| Commessa: NMH007 | Committente: DALILA ODERDA | Data: 24/01/2018 | |
| Data: 31/01/2018 Sistema: Scala: 1:-- | Disegnatore: FORTE ANDREA | Data: 31/01/2018 | |
| Firma: A3 | Approvatore: | Data: | |

Tutti i diritti sono riservati da Copyright vietata la riproduzione
All rights reserved by Copyright is forbidden to reproduce