LISTE DE RECOMMANDATIONS:						
	SURFACE COUPE TRANSVERSALE ..MM2					
FUSIBLE	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A
LONGUEUR DE CONDUITE						
- 10 m	2.5 mm2	2.5 mm2	4.0 mm2	6.0 mm2	10.0 mm2	16.0 mm2
10 - 20 m	2.5 mm2	4.0 mm2	4.0 mm2	6.0 mm2	10.0 mm2	16.0 mm2
20 - 30 m	2.5 mm2	4.0 mm2	6.0 mm2	10.0 mm2	16.0 mm2	16.0 mm2

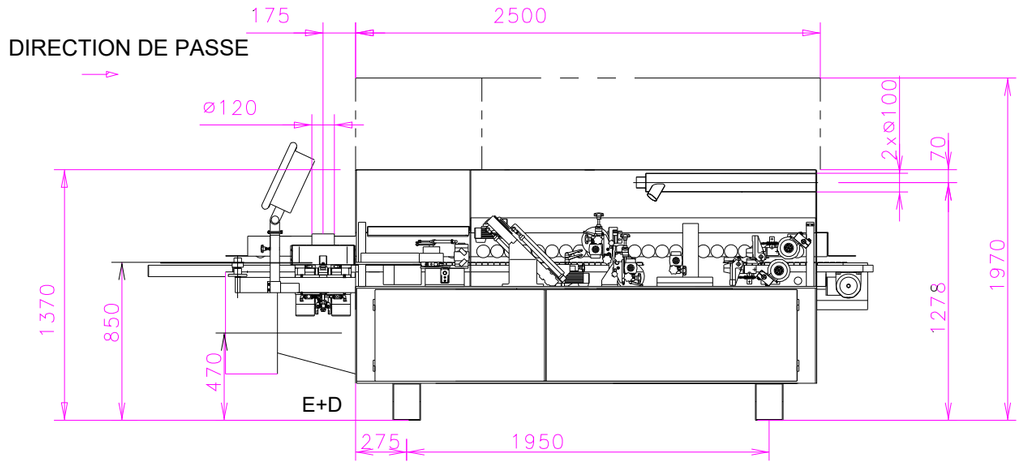

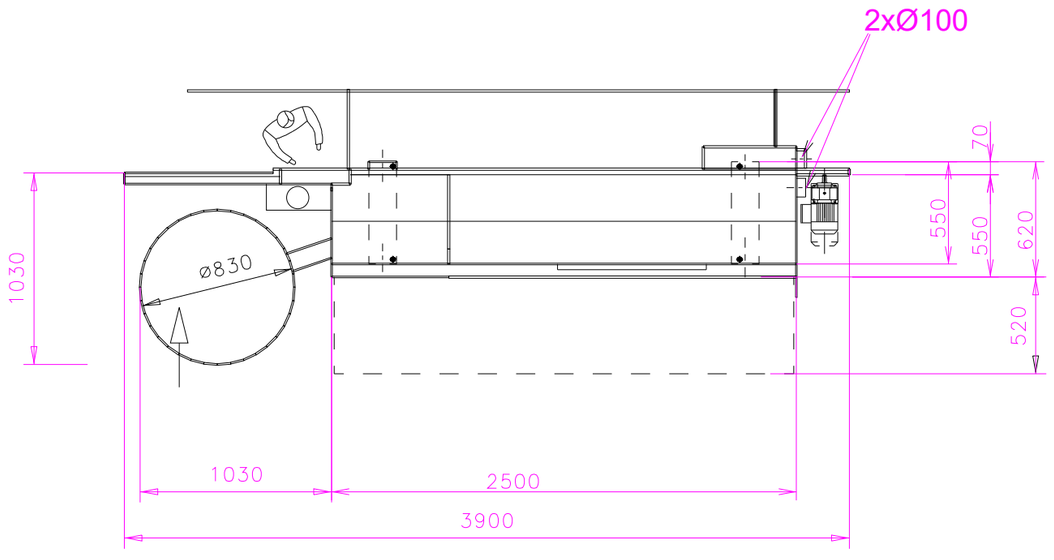

CONNEXION ELECTRIQUE
TENSION DE SERVICE
400V - 3 PH - 50 HZ
CHARGE GLOBALE CONNECTEE
CA. 10 KW

POIDS
1250 KG

ALIMENTATION EN AIR COMPRIME
6 BAR / Ø 1/2"

CAPACITE D'ASPIRATION
Ø 100MM 790 M3/H
Ø 120MM 1140M3/H

VITESSE L'AIR
28 M/SEC

PERTE DE PRESSION * *
CA.2000PA

CONSOMMATION D'AIR
CA 350 NL/MIN

Disegnatore: FerWood spa
Titolo: 008555_La
Descrizione: Optimat KDF 350 C
Data:
Sistema:
Foglio: A3

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/A 12047 Pollenzo (CN) Italy
Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Tutti i diritti sono riservati da Copyright© vietata la riproduzione
All rights reserved by Copyright© is forbidden to reproduce