



[illegible]

Optimat KDN 210
DURCH_AUFRICHTUNG

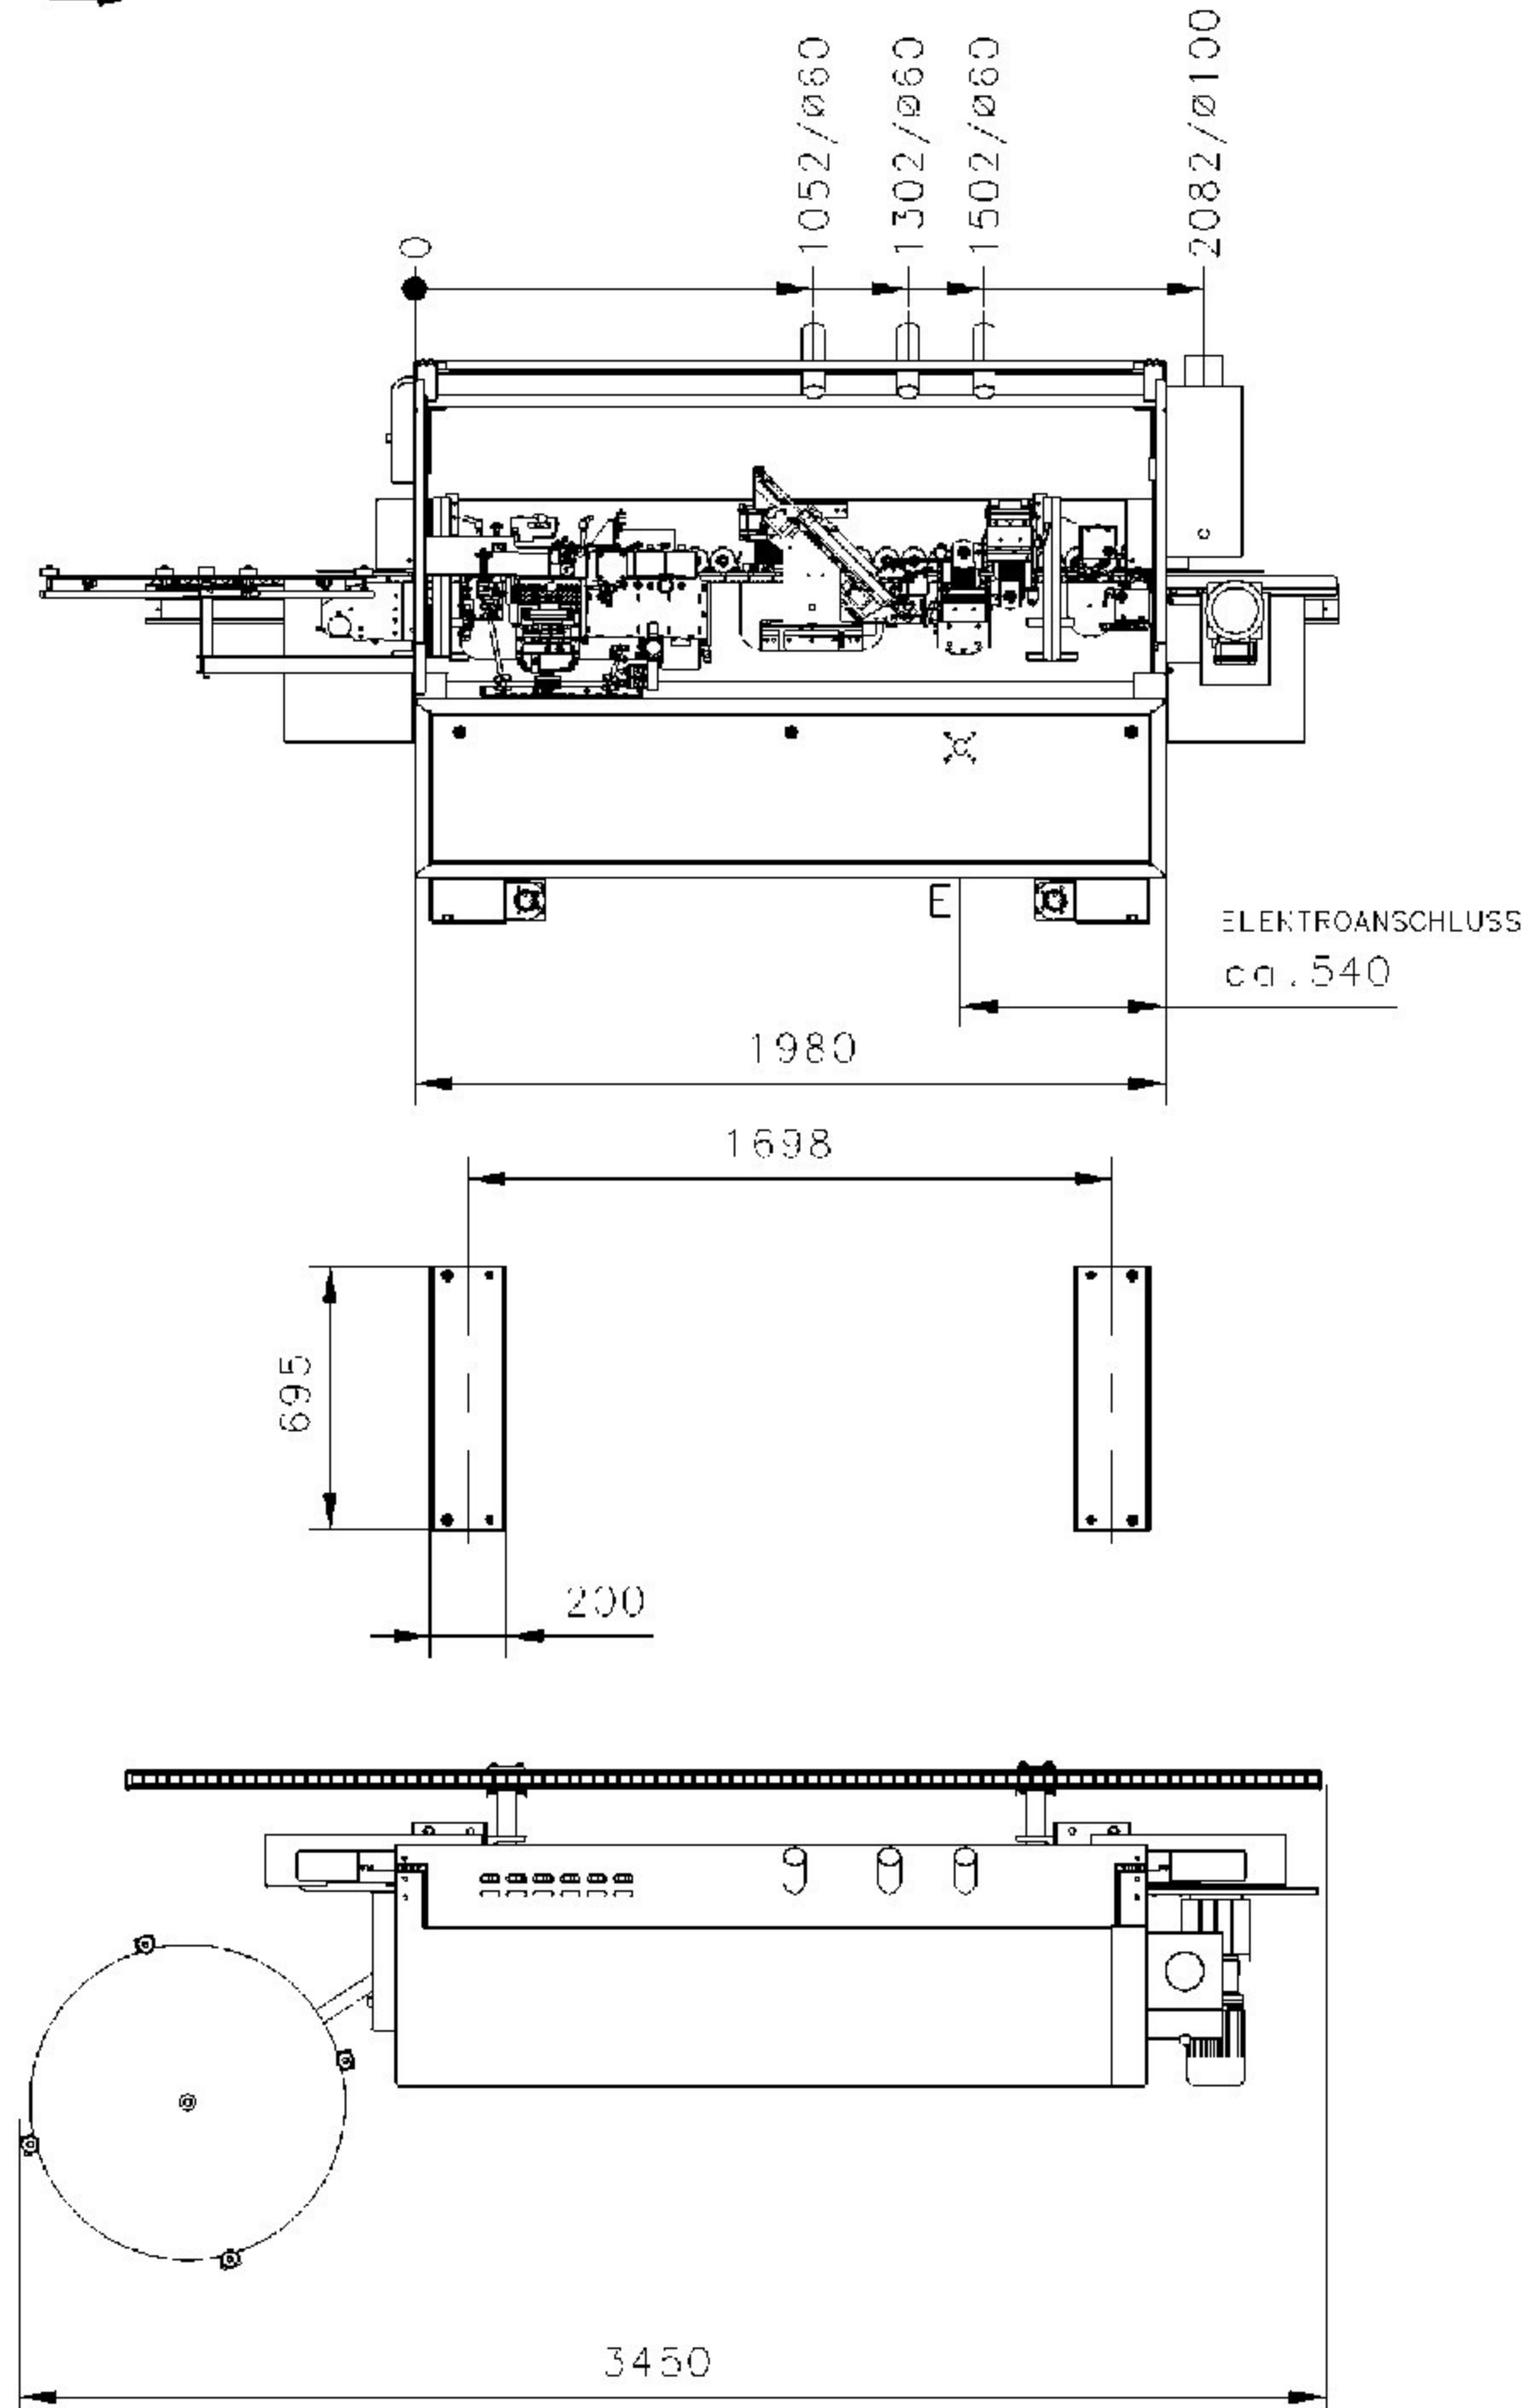

EMPFEHLUNGSLISTE:							FASSMASS	ABMASS
QUERSCHNITT - FLÄCHE, mm ²								
SICHERUNG	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A		
LEITUNGSLÄNGE								
- 10 m	2.5 mm ²	2.5 mm ²	4.0 mm ²	6.0 mm ²	10.0 mm ²	16.0 mm ²		
10 - 20 m	2.5 mm ²	4.0 mm ²	4.0 mm ²	6.0 mm ²	10.0 mm ²	16.0 mm ²		
20 - 30 m	2.5 mm ²	4.0 mm ²	6.0 mm ²	10.0 mm ²	16.0 mm ²	16.0 mm ²		

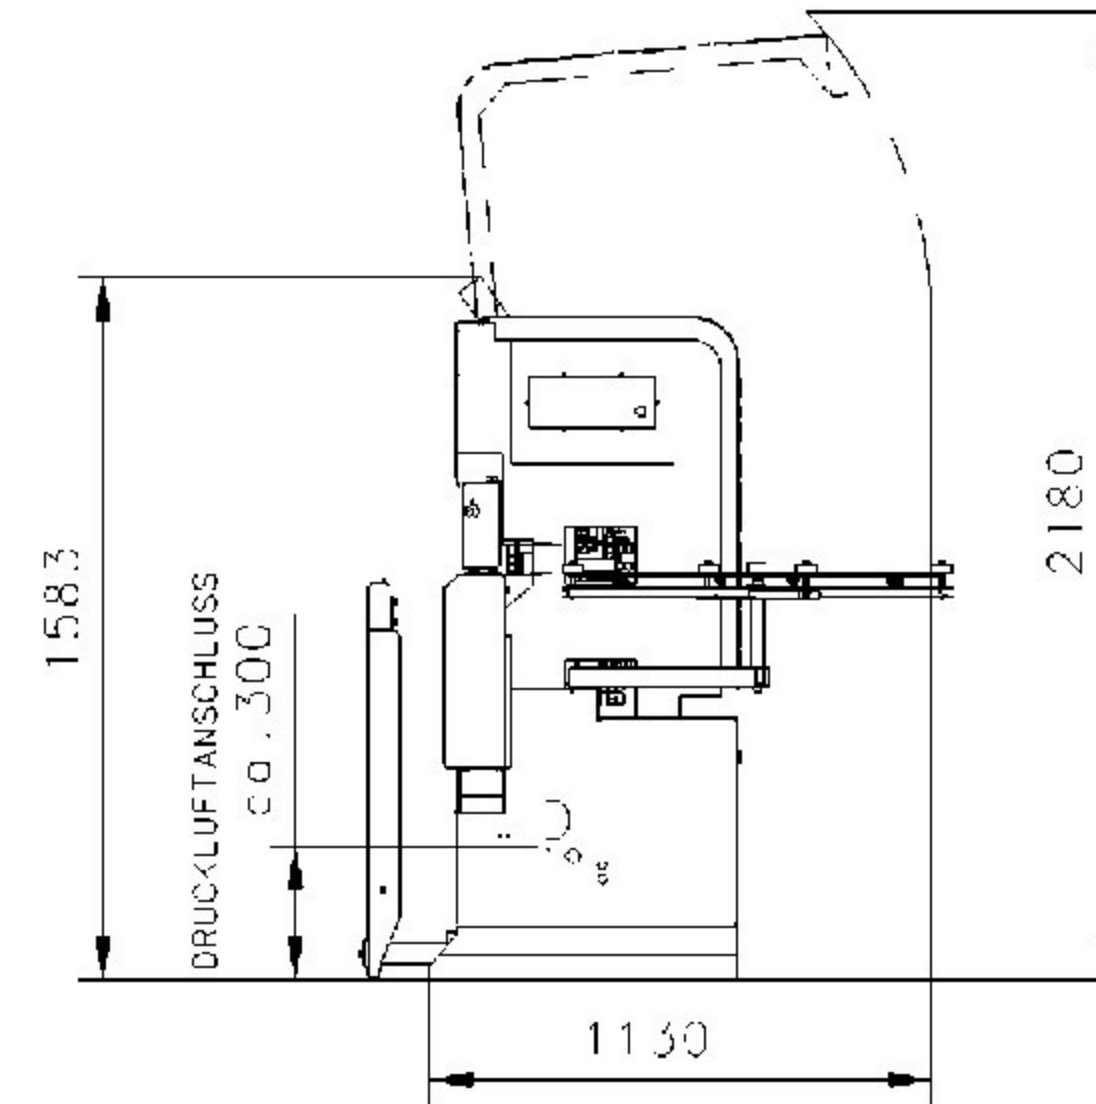

ELEKTROANSCHLUSS
BETRIEBSSPANNUNG
400V - 3 PH - 50 HZ
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT
CA. 4 KW

GEWICHT
800 KG

DRUCKLUFTANSCHLUSS
6 BAR / Ø 1/2"

ABSAUGELEISTUNG
 Ø 100MM 790 M³/H
 Ø 60MM 285 M³/H

LJFTGESCHWINDIGKEIT
28 M/SEC

DRUCKVERLUST
CA. 2000 PA

LJFTVERBRAUCH
ca. 320 N_/MIN

Disegnatore: Ferwood S.p.A.		 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD FerWood spa - Via L'anghe 4bis 12047 Pollenzo (CN) Italy Tel +39 0172 474073 - Fax +39 0172 471442 email info@ferwoodgroup.com
Titolo: 006837_La		
Descrizione: BRANDT OPTIMAT KDN 210		
Data: 05/02/2024	Sistema: 	
	Foglio: A4	
Tutti i diritti sono riservati da Copyright © vietata la riproduzione		All rights reserved by Copyright © forbidden to reproduce