


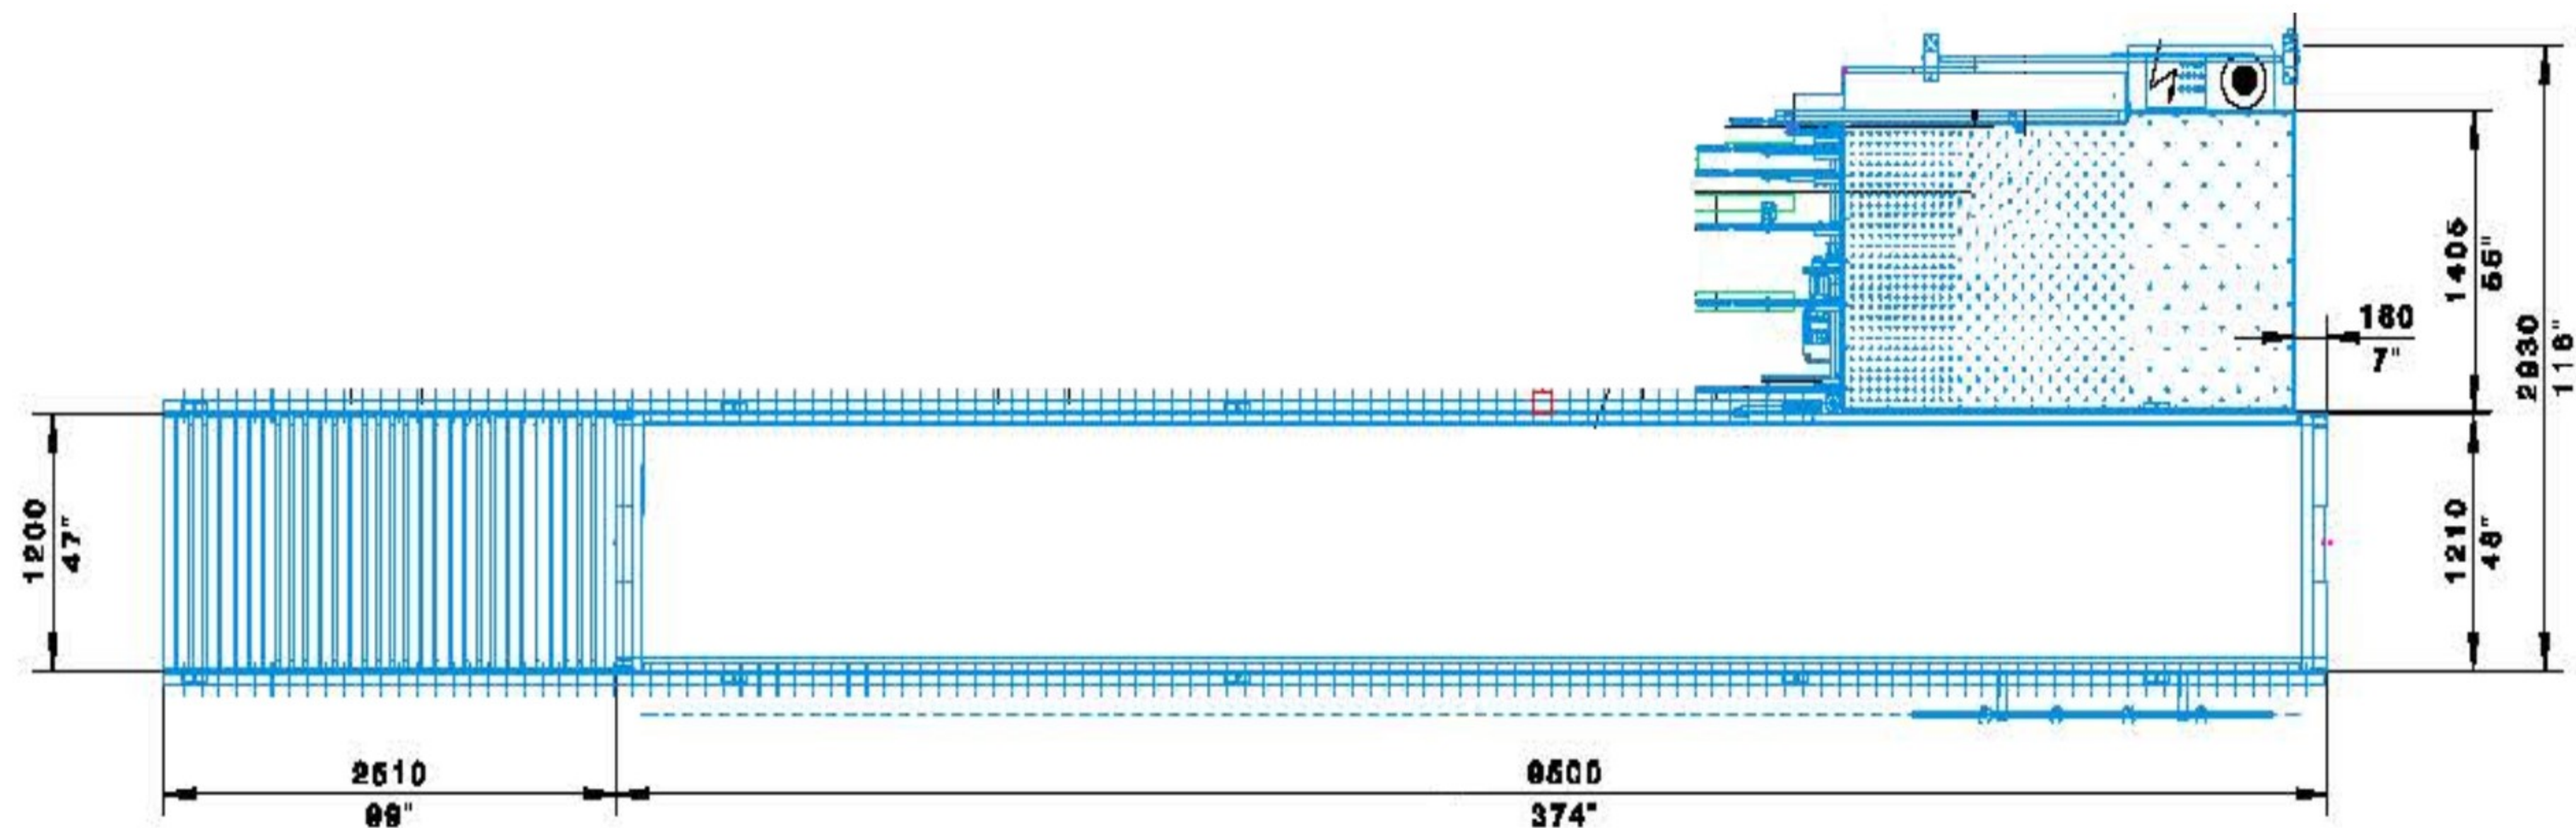

LOOPTED 0-800 TFU140/L/25/10/085-1 0-284-91-8818

		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL- FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN	
MASCH.TYPE.: PROFI KAL370/8/A3/L			
PROJEKT.NR.: 0-600-91-3942			
ARBEITSBOHRE 80MM			
TECHNISCHE DATEN		M.01	M.02
GESAMTABBAUGELEISTUNG CA.	W3/H	6170	xxx
FRESLUFTVERBRAUCH CA.	NL/M3H	1050	50
DRUCKVERLUST CA.	PA	2880	xxx
EL. GESAMTSCHLUSSWERT CA.	MM	38	
NENNSTROM CA.	A	60	Ⓐ
EMPFOHLENE VORRICHTUNG	A	80	
	DIE MASCHINEN SIND WEGEN BETRIEBSBEDINGTER ABLEITSTRÖME NICHT FÜR DEN ANSCHLUSS AN EINEN RCD GEEIGNET. STATTODESSEN WIRD EMPFOHLEN, DIE ZULEITUNG ERD- UND KURZSCHLUSSSICHER ZU VERLEGEN (Z. B. NACH DIN VDE 0100-820/821.11).		
	AUßENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTÜCKÜBER-STAND 0		
	FRESLUFTANSCHLUSS ÜBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 10MM) ZULEITUNG G1' DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 6 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573- 1 GÜTEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTGEHALT KLASSE 3		

Disegnatore: Ferwood S.p.A.		FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442	
Titolo: 006846_La			
Descrizione:		email: info@ferwoodgroup.com	
Data:	Sistema:		
		Foglio: A3	
Tutti i diritti sono riservati da Copyright® vietata la riproduzione		All rights reserved by Copyright® is forbidden to reproduce	