


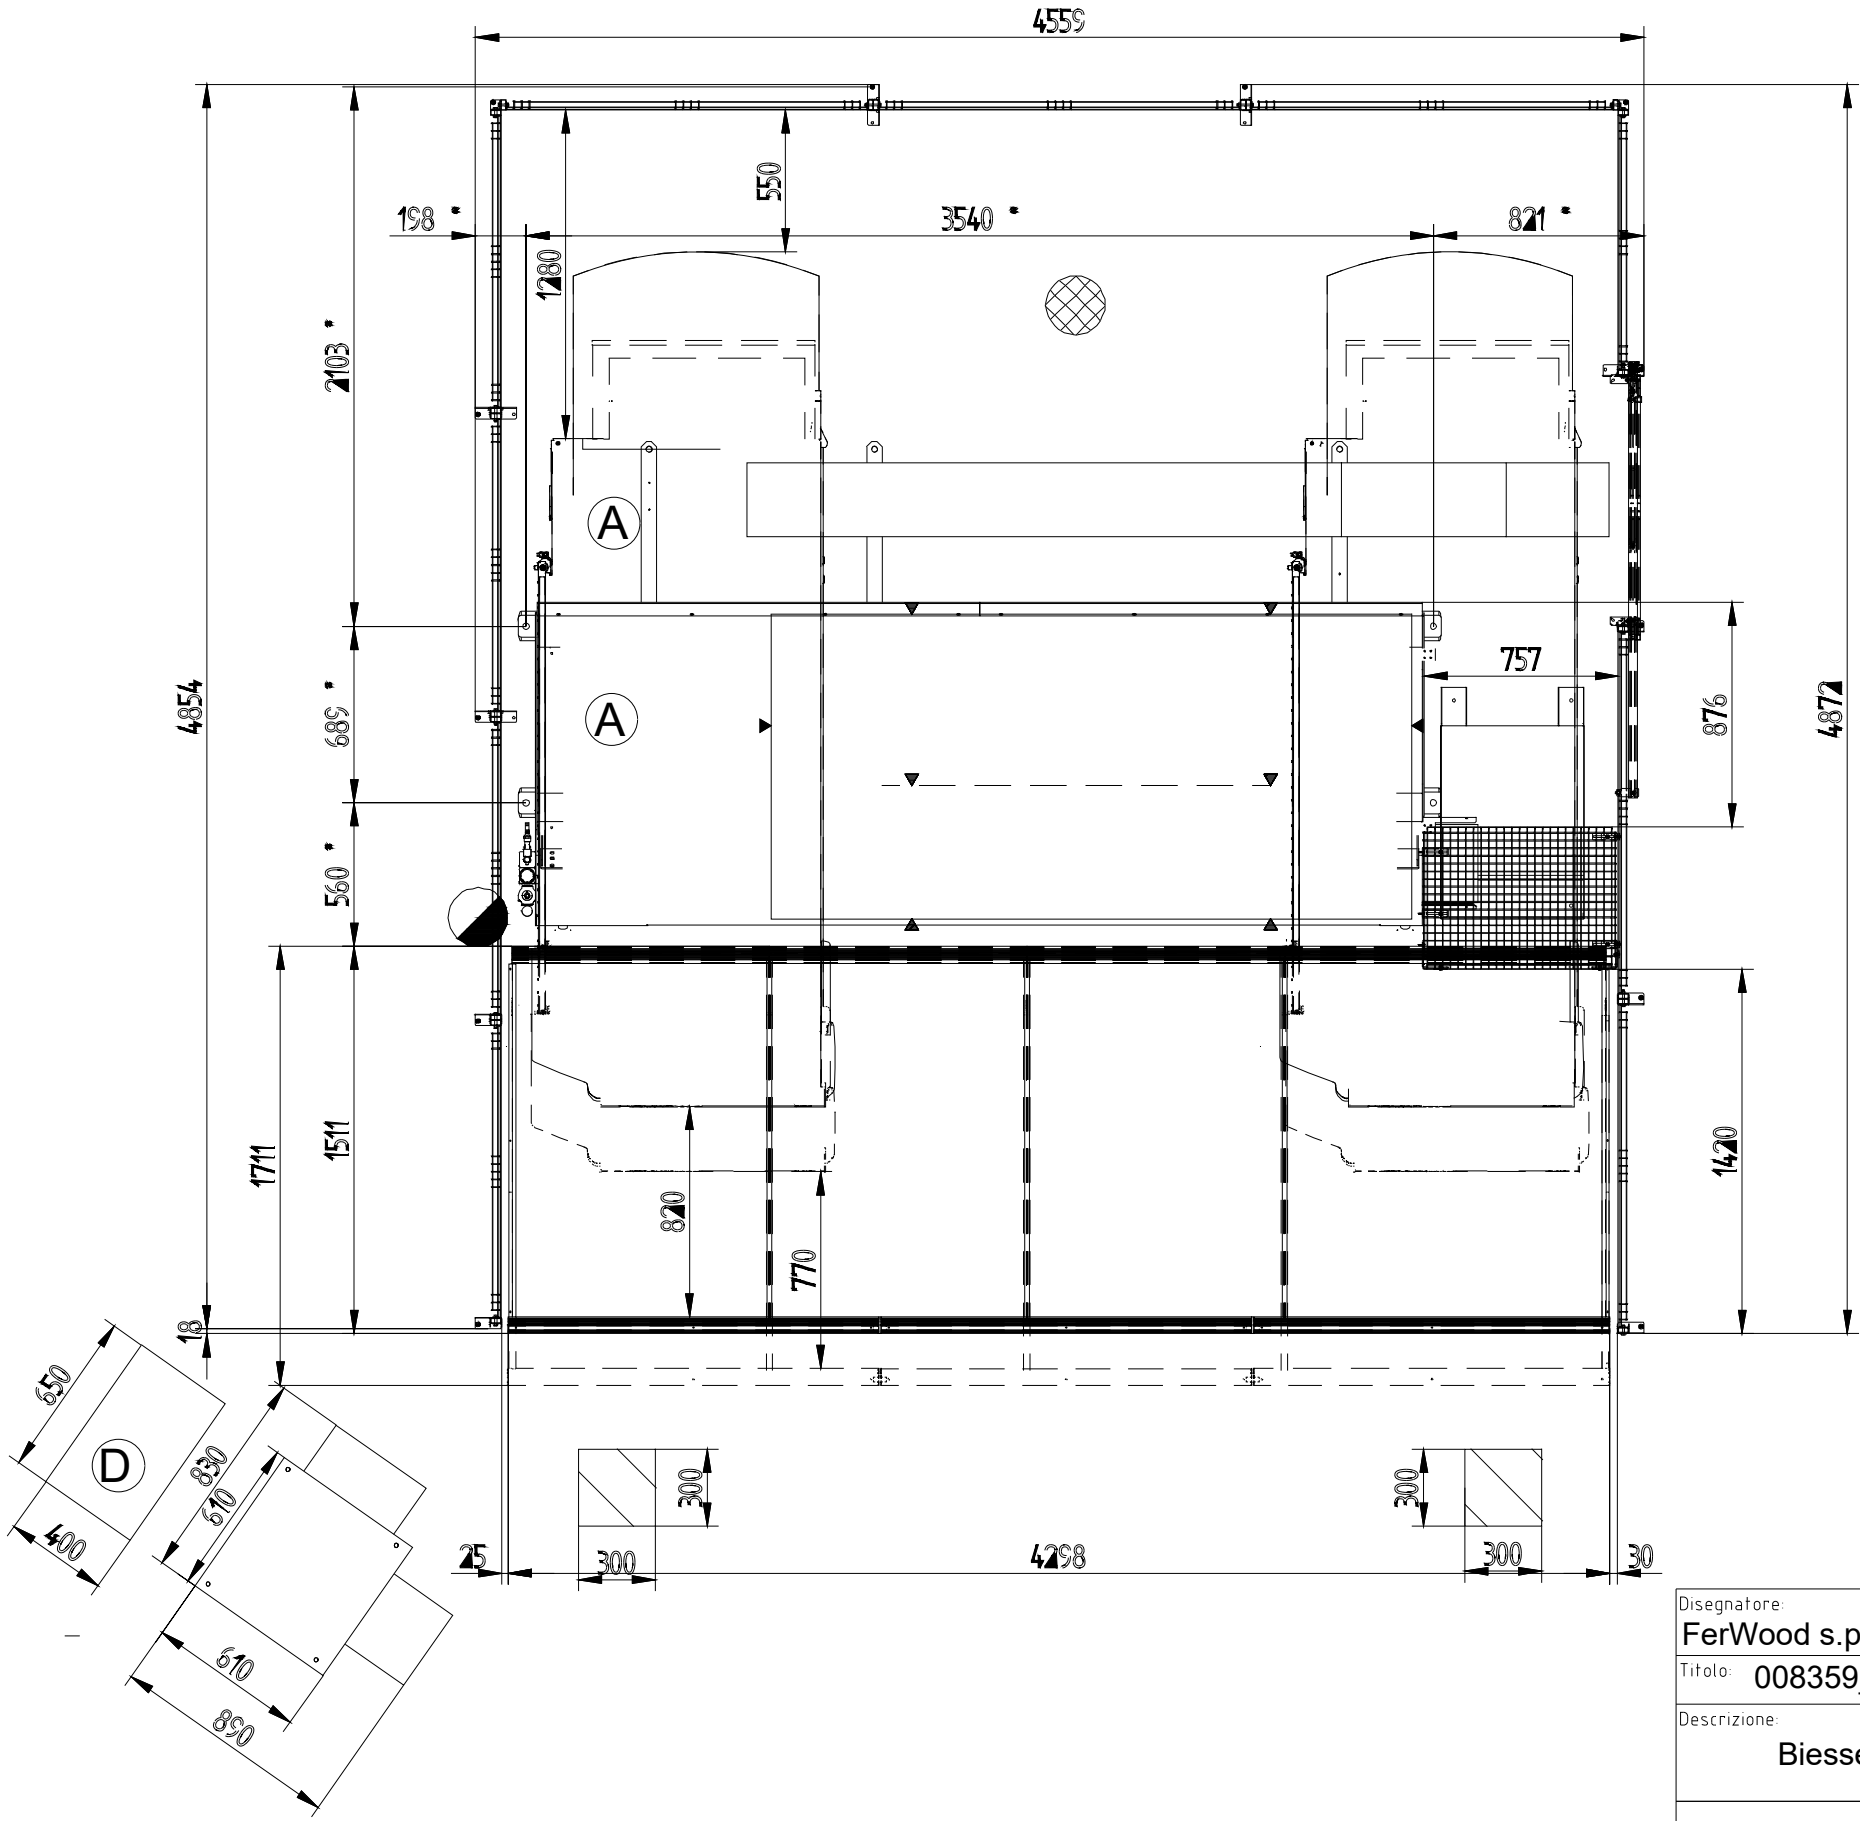

	Punto di allacciamento all'impianto di aspirazione.
• A - collettore principale: 2 x diametro 200 mm; altezza da terra 2400 mm; • B - collettore principale: diametro 250 mm; altezza da terra 2400 mm; • C - contenitore del materiale di scarto: altezza da terra 490 mm. • D - refrigeratore	
	Area di ubicazione della pompa del vuoto.
	Area riservata per consentire gli interventi di uso e manutenzione.

Legenda	
(*)	Quote per fori di ancoraggio al suolo della macchina.
	Punto di allacciamento all'impianto dell'aria compressa: attacco 3/8"; tubo di diametro interno min. 15 mm; pressione minima 7,5 bar; altezza da terra 500 mm.

Disegnatore: FerWood s.p.a.	
Titolo: 008359_La	
Descrizione: Biesse - Rover A-S 1325	
Data:	Sistema:
Foglio: A3	

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com