

PassmaB | AbmaB

EMPFEHLUNGSLISTE:						
	QUERSCHNITTS- FLAECHE ..MM/2					
SICHERUNG	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A
LEITUNGSLAENGE						
- 10 m	2.5 mm²	2.5 mm²	4.0 mm²	6.0 mm²	10.0 mm²	16.0 mm²
10 - 20 m	2.5 mm²	4.0 mm²	4.0 mm²	6.0 mm²	10.0 mm²	16.0 mm²
20 - 30 m	2.5 mm²	4.0 mm²	6.0 mm²	10.0 mm²	16.0 mm²	16.0 mm²

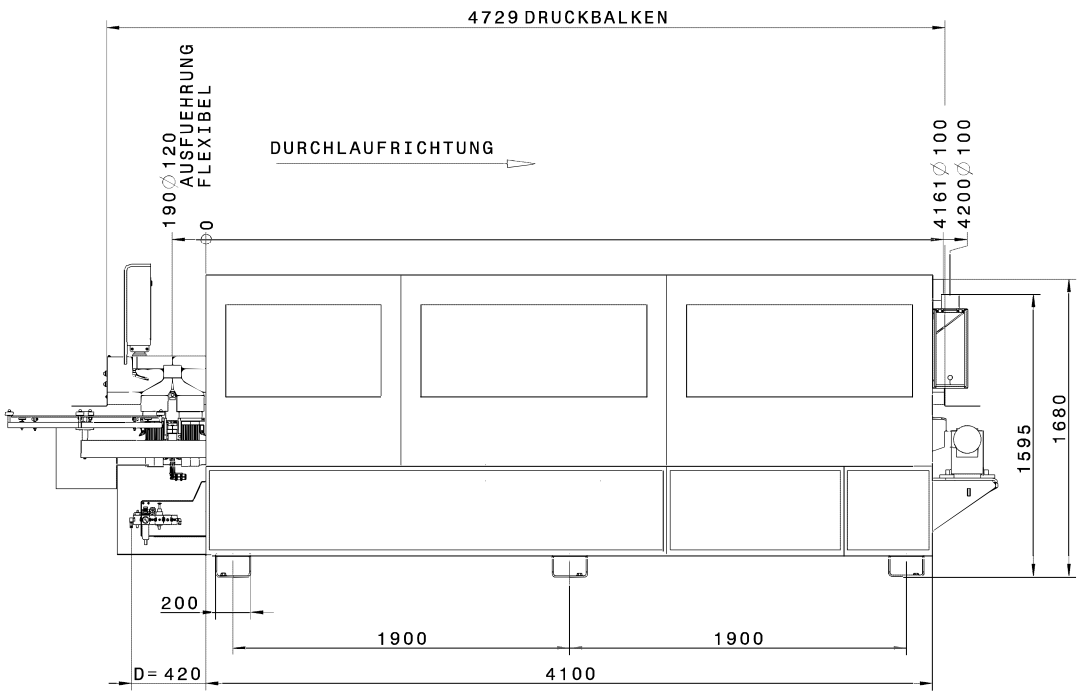

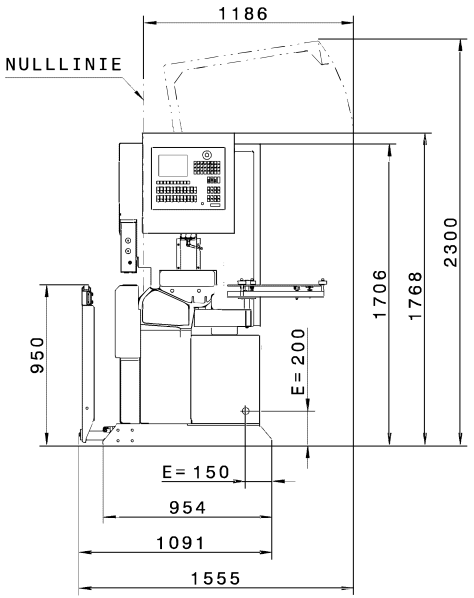

E= ELEKTROANSCHLUSS
BETRIEBSSPANNUNG
400V - 3PH - 50HZ

GESAMTANSCHLUSSWERT
22 KW

NENNSTROM
32 A

GEWICHT
CA. 2600KG


D= DRUCKLUFTANSCHLUSS
6BAR / ∅1/2"


GESAMTABSAUGELEISTUNG
2720 M3/H

LUFTGESCHWINDIGKEIT
28M/SEC


DRUCKVERLUST * *
CA. 2000PA

LUFTVERBRAUCH
350 Nl/min

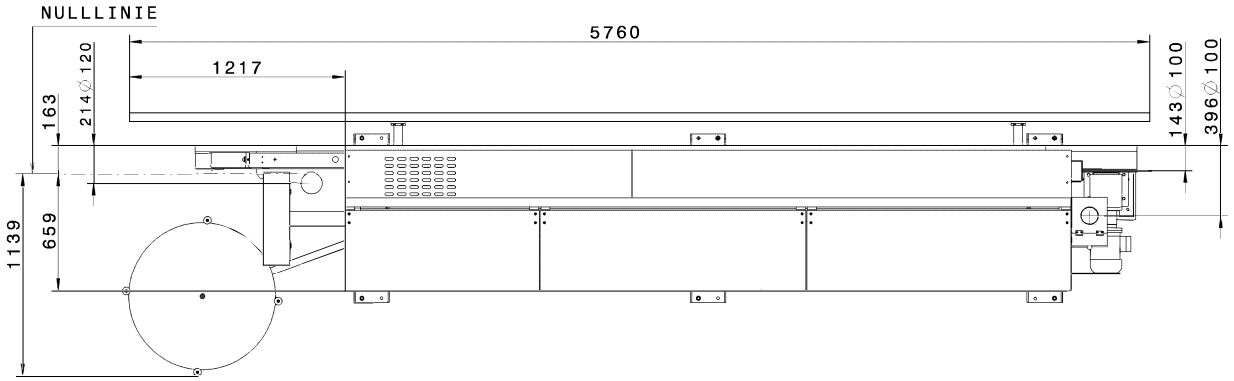



OPTION
EINLAUF
VERLAENGERUNG
+300



OPTION
EXTERNES
MAGAZIN

AB	AEND.NR.	DATUM	NAME	1:20	MAT.-NR.
			NAME	BENENNUNG	ZEICHNUNGS-NR.
B			1		
GEAEN.				OPTIMAT KDF 650 C / AMBITION 1650 FC	5-701-80-2211
KTRL.	06.12.2010				
Copyright reserved				CATIA A2	GEWICHT (kg) BL. BL- Z.

FerWood BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD