


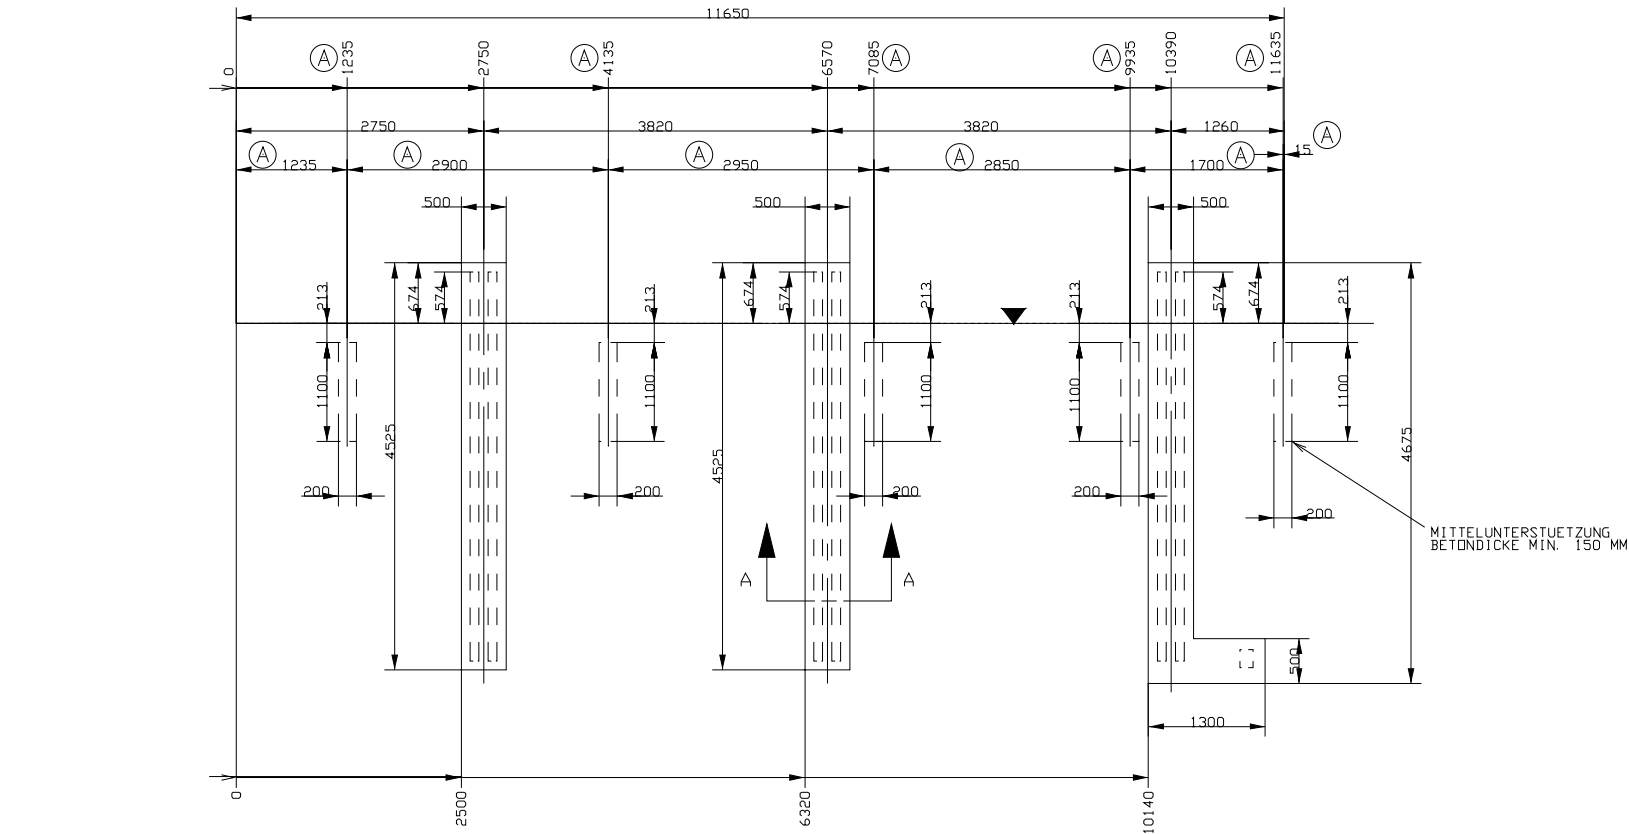


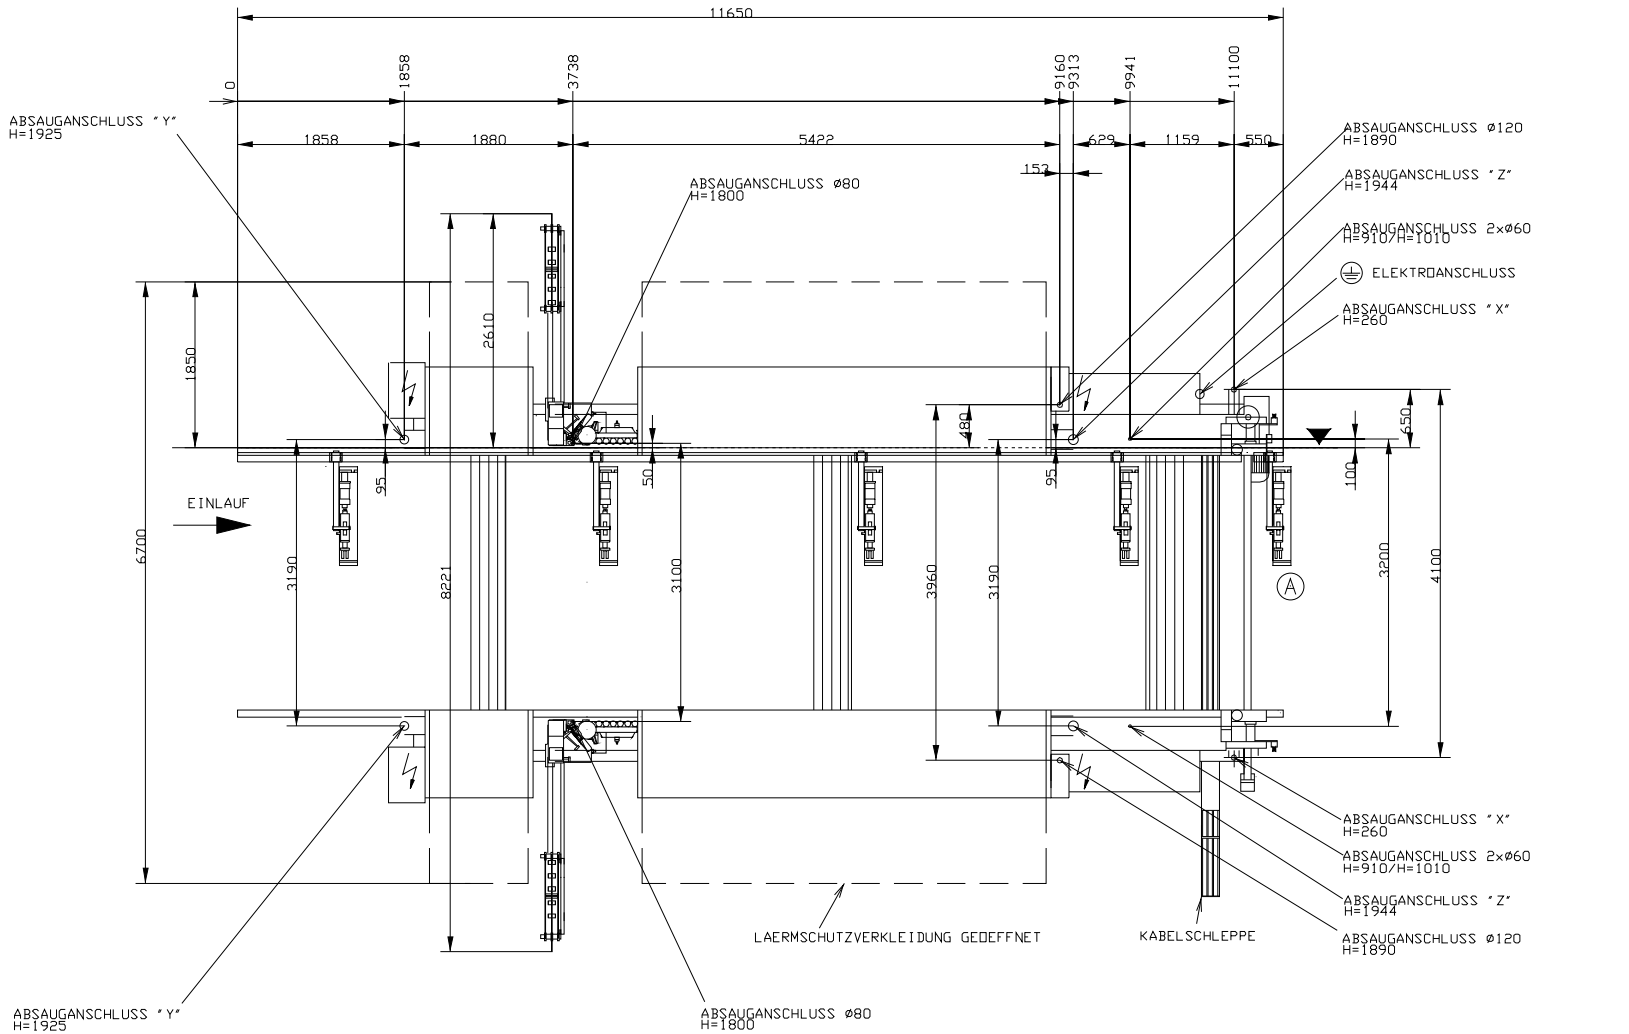


EINZELHEIT "X"

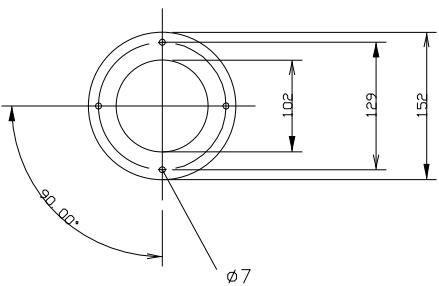


EINZELHEIT "Y"

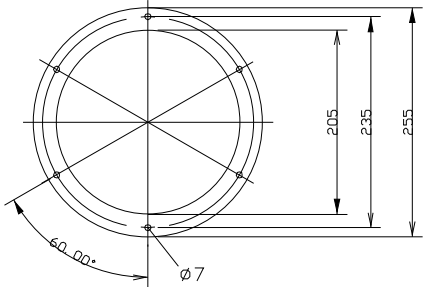


EINZELHEIT "Z"

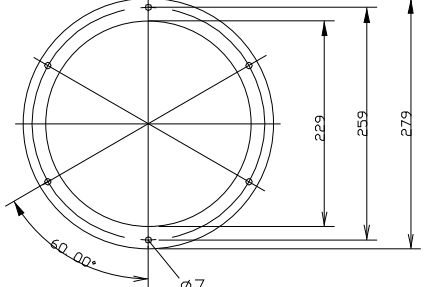

SNITT A-A

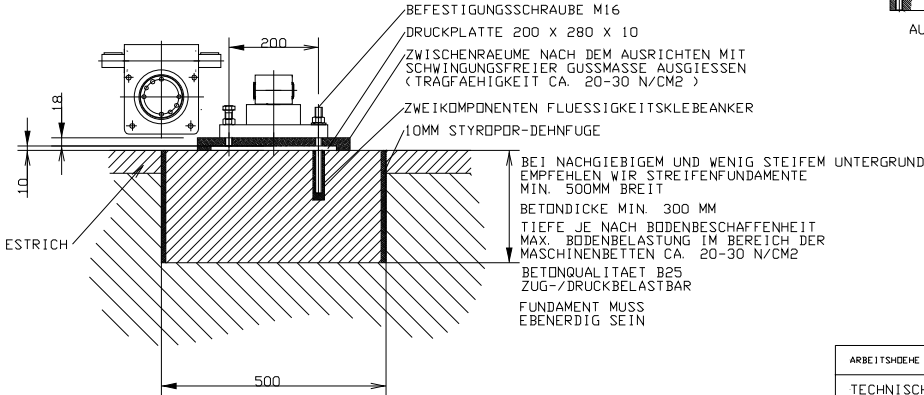

HOCHENDIFFERENZ ZWISCHEN LINEAR- UND FLACHFUEHRUNG



ARBEITSHOEHEN 950MM		
TECHNISCHE DATEN		
GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.	M3/H	25380
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEC	35
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	1880
DRUCKVERLUST CA.	WS	250
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	63
NENNSTROM CA.	A	114
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	125
ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTIERE OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM ERREICHT WERDEN		
AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND "D"		
PRESSLUFTANSCHLUSS R1/2" INNENGEWINDE ZULEITUNG R1/2" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8572-1 GUTEKLASSE 3		

Disegnatore:
FerWood s.p.a.

Titolo:
008121_La

Descrizione:
**HOMAG
KF 26/9/PU/30**

Data: 29/05/2026 Sistema:

Foglio: A3

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com