
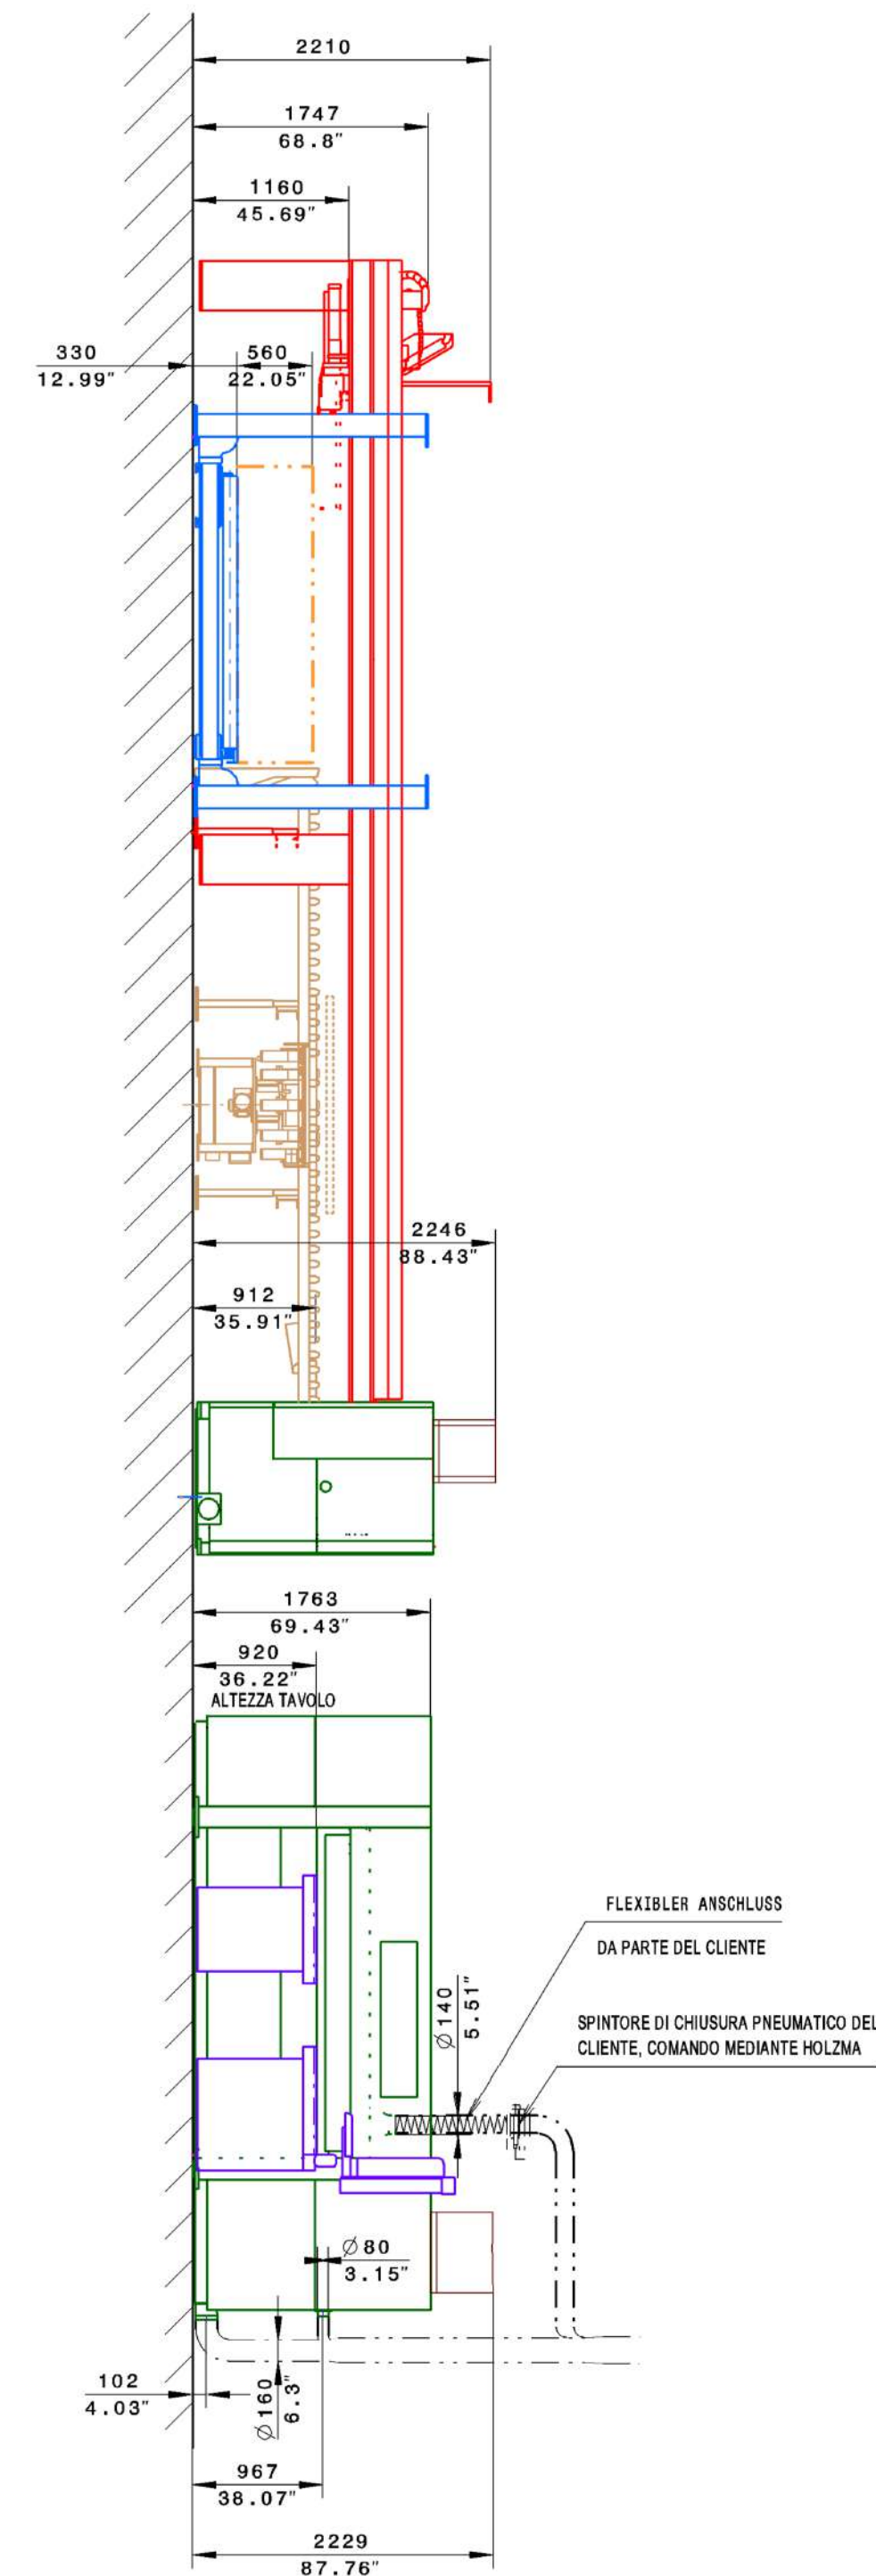
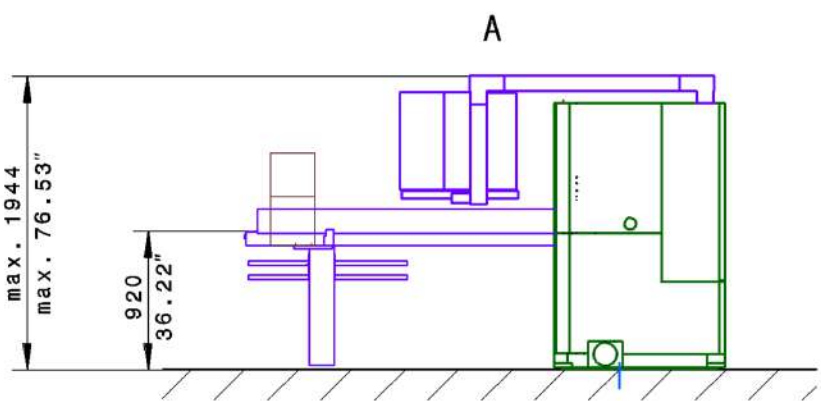


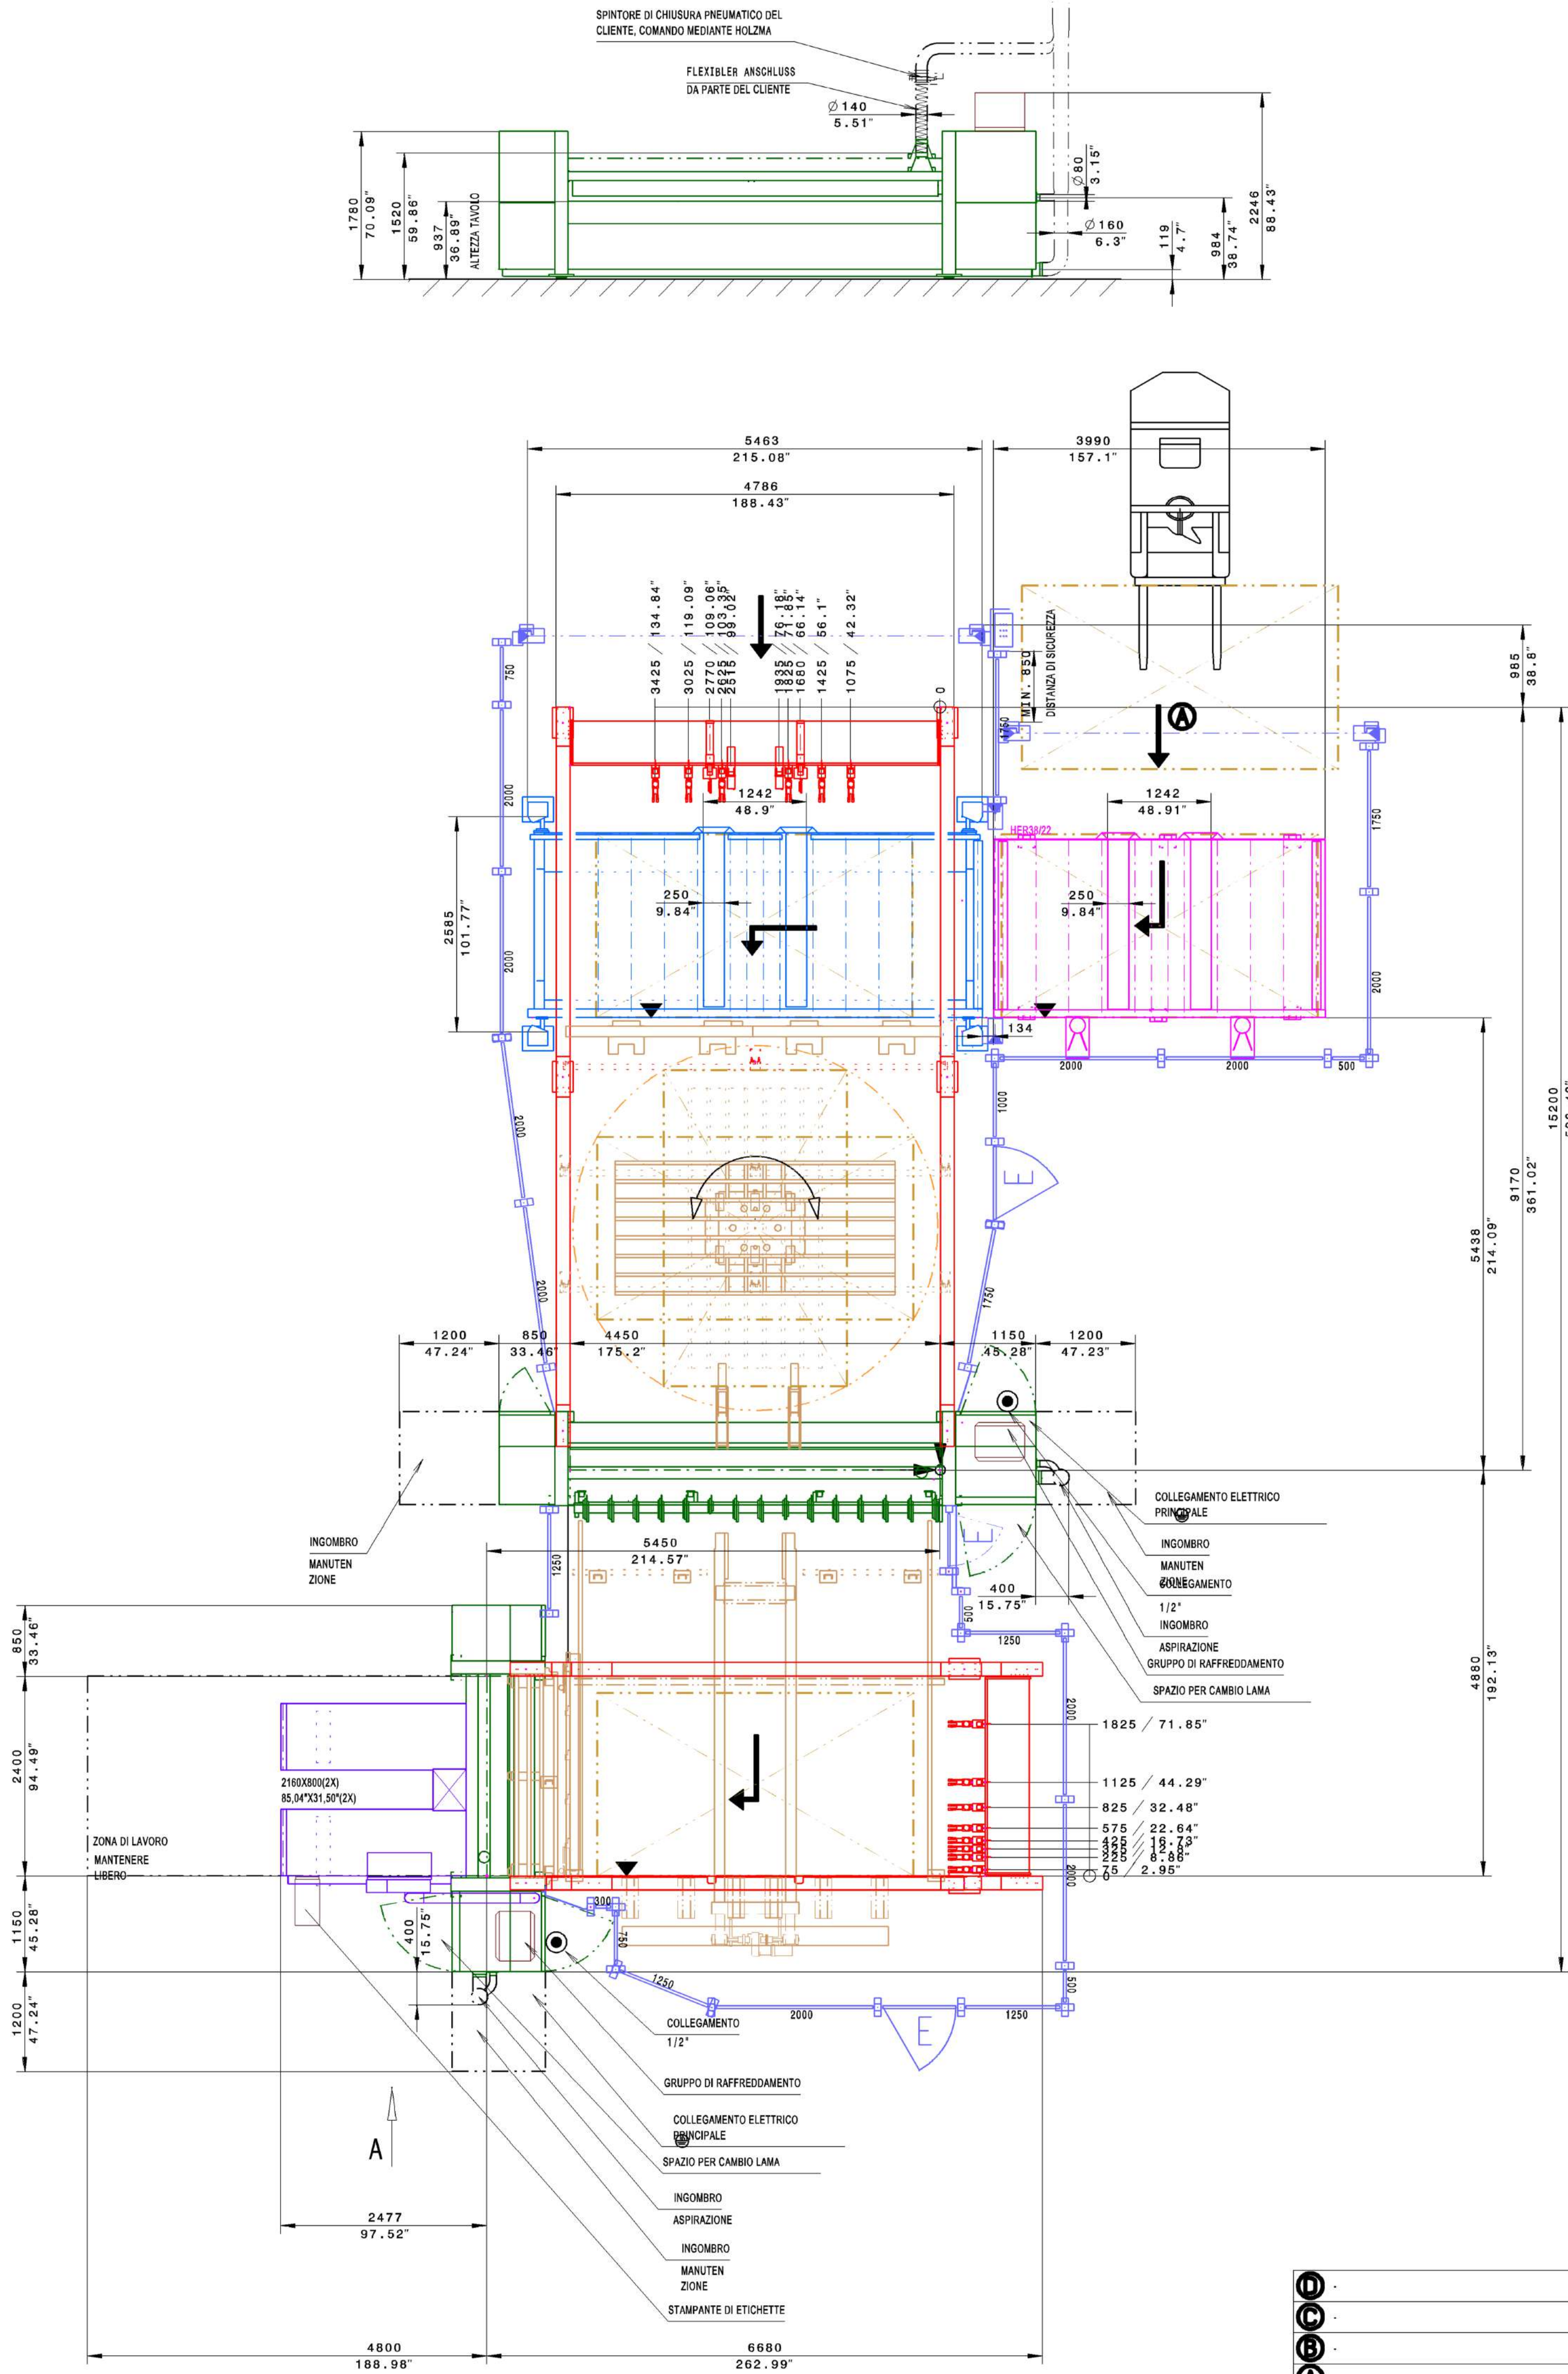

DATI TECNICI			HKL380/43/22/R		
POTENZA DI ASPIRAZIONE TOTALE	M3/H	(CFM)	7600	(4472,6)	
VELOCITA' DELL'ARIA	M/SEK	(FEET/SEK)	26	(85,28)	
CONSUMO DI ARIA COMPRESSA	NL/MIN	(CFM)	450	(15,89)	
DRUCKVERLUST	PA N/M2	(INCH WS)	1200	(4,82)	
POTENZA ELETTRICA TOTALE INSTALLATA TOTALE	KW		COMPLETO	LAMA	SEZIONATRICE
			58,3	28,4	27,9
CORRENTE NOMINALE	A		102	51	50
SICUREZZA PREVENTIVA CONSIGLIATA	A		125	63	63

 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD	PROJECT:	
	CODE:	004750_MA
	TYPE:	ANGULAR BEAM SAW MACHINE
	BRAND:	HOLZMA HKL 380/43/43/22/R
	DESIGNER:	
	DATE:	
	FILE:	

TIPO HKL380/43/22/R				
FORMATO PANNELLI MASSIMO	MM	(INCH)	3800 X 2200	(149,61" X 86,61")
FORMATO MIN. DEL PANNELLO	MM	(INCH)	1200 X 400	(47,24" X 15,75")
SPORGENZA DELLA LAMA	MM	(INCH)	95	(3,74")
LUNGHEZZA DI TAGLIO LAMA LONGITUDINALE	MM	(INCH)	4300	(169,29")
LUNGHEZZA DI TAGLIO LAMA TRASVERSALE	MM	(INCH)	2200	(86,61")
BELASTUNG CA: . 1.5N/MM2				
CLASSE DI DUREZZA DEL CEMENTO C25/30 XC1 CARICO DI TRAZIONE/PRESSIONE				
SPESSORE MIN. DEL CEMENTO 200 MM				
LIVELLATURA DEL PAVIMENTO: TOLLERANZA = +/- 10MM				
A MONTAGGIO AVVENUTO, IL CLIENTE DEVE PROVVEDERE A FAR ANNEGARE, MEDIANTE FUSIONE, LE PIASTRE DI FISSAGGIO CON MASSA FUSA ESENTE DA RITIRO				
RAPPRESENTAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE MACCHINE DI TERZI DEL CLIENTE SENZA GARANZIA				
SENZA LE GRIGLIE DI PROTEZIONE RAFFIGURATE IN QUESTO DISEGNO E CONSEGNATE DA HOLZMA, IL DISPOSITIVO DI PRODUZIONE NON È CONFORME ALLE NORME CE E NON DEVE ESSERE UTILIZZATO.				

COME DELIMITAZIONI DI ACCESSO DEL CLIENTE SONO SOLO AMMESSE DELLE PARETI IMMOBILI ANCORATE IN MODO FISSO CON IL PAVIMENTO E IL SOFFITTO DEL CAPANNONE.

⚠	COLLEGAMENTO ALLA MASSA DELLE FONDAMENTA O DEL CAPANNONE SENZA QUESTA MASSA A TERRA NON SI POSSONO RISPETTARE LE NORME EMV. ERDUNGSWIDERSTAND . <3 OHM
⚠	INTERRUTTORE DIE SICUREZZA CONSENTITO SOLO IN ABBINAMENTO CON INTERRUTTORE DIE SICUREZZA UNIVERSALE SELETTIVO EI
⚠	COLLEGAMENTO ARIA COMPRESSA CON IL TUBO FLESSIBILE 1/2" (DIAMETRO INTERNO 12,7 MM) CONDUTTORA G2" PRESSIONE NELLA CONDUTTORA MIN. 7 ATM QUALITA' DELL' ARIA COMPRESSA SECONDO ISO 8573- 1 CLASSIFICAZIONE IMPURITA' SOLIDE CLASSE 3 CONTENUTO DI ACQUA CLASSE 4 CONTENUTO DI OIL CLASSE 3

PUNTO ZERO DELLA MACCHINA

PUNTO DI RIFERIMENTO

FAVORE INVIARE UNA COPIA DEL DISEGNO FIRMATO PER ACCETTAZIONE, CALCOLARE LE MODIFICHE IN MODO PRECISO


DATA:	FIRMA:	
DATA:	FIRMA DEL CLIENTE	

PER FAVORE INDICARE CON UNA CROCE

CAVO DI COLLEGAMENTO ARMADIO ELETTRICO - MACCHINA	SUL PAVIMENTO DA PARTE DEL CLIENTE	☐
	NEL CANALE DEI CAVI REALIZZATO DAL CLIENTE	☐
	SOPRA SOFFITTO MM ALTEZZA A CURA DEL	☐

SENZA IL NOSTRO CONSENSO IL DISEGNO NON PUD ESSERE DUPLICATO NE RIPRODOTTO NE ROSSO ACCESSIBILE A TERZI O CONCORRENTI	
MASCH.NR.: 0-241-03-5254	


MATERIALE Braun, A.		HOLZMA Plattenaufteil-technik GmbH	
MISURA GREZZA	MAT.-NR.	DEFINIZIONE	NO. DI DISEGNO
1:50		PLANIMETRIA	5-630-65-0281
HKL380/43/22/R KOM. VIVA CUPBOARDS		Copyright reserved	
CATIA A1		GEWICHT (kg)	
		BL	

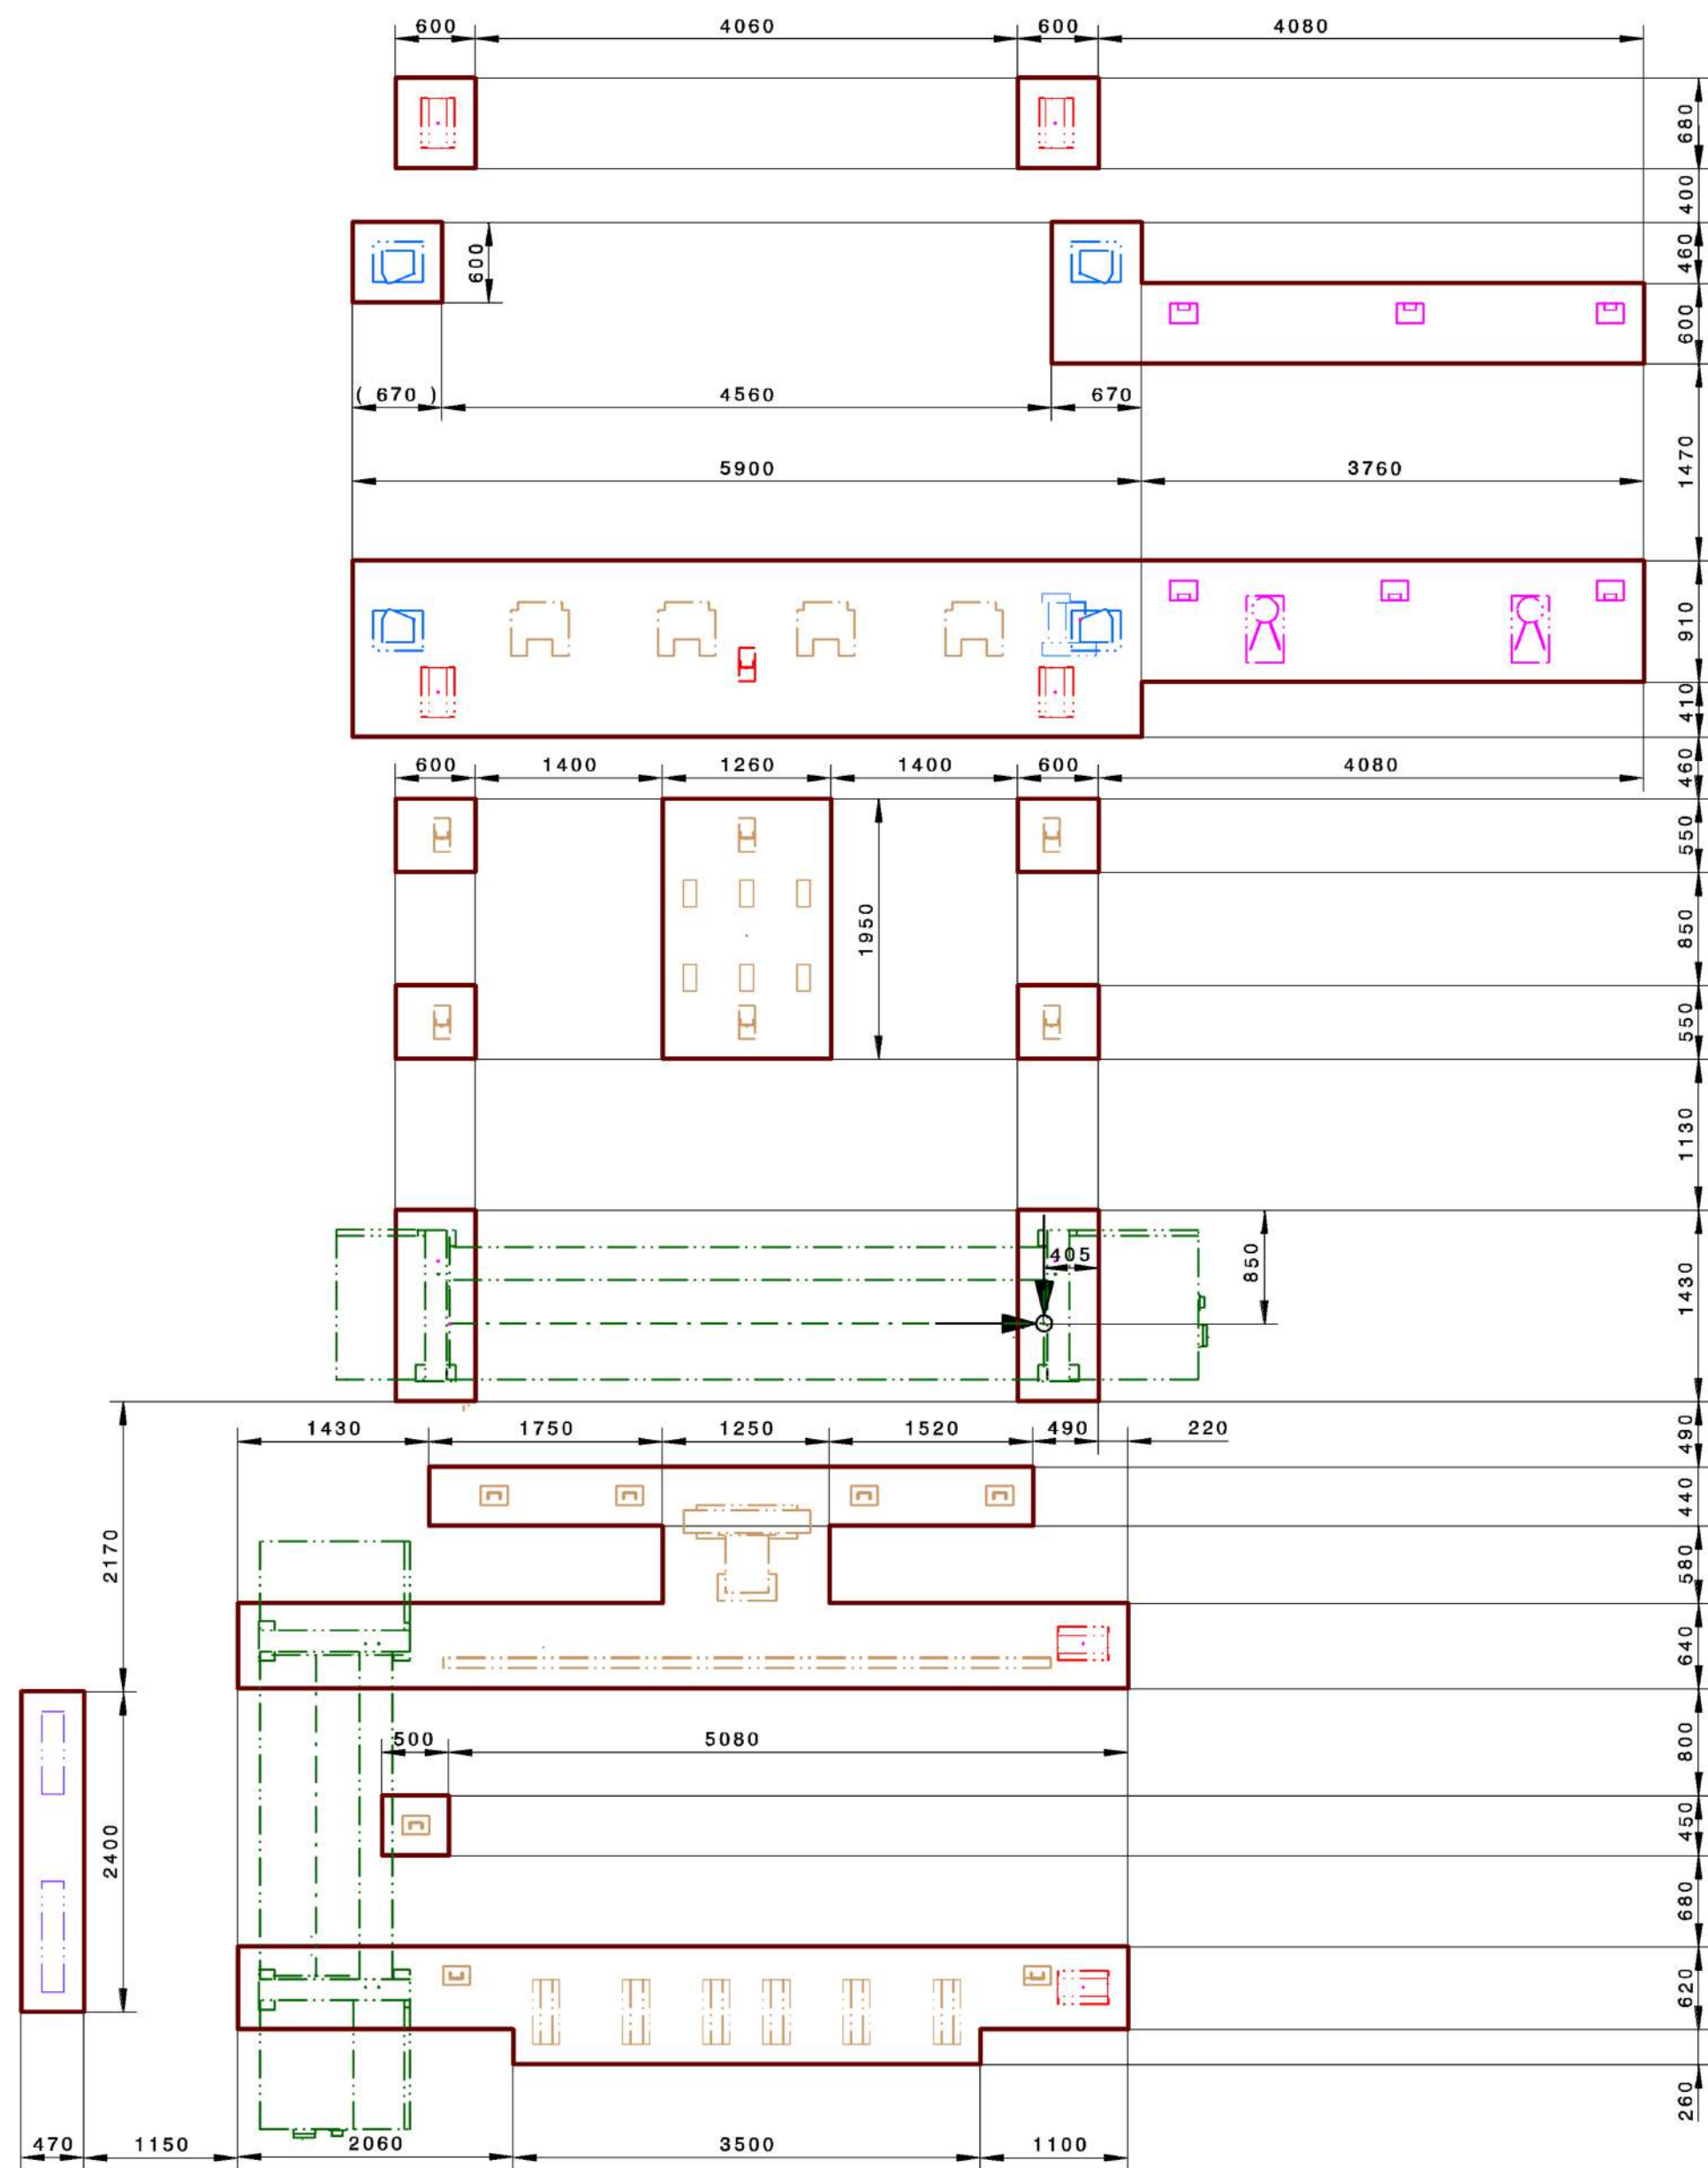

 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD	PROJECT:	
	CODE:	004750_MA
	TYPE:	ANGULAR BEAM SAW MACHINE
	BRAND:	HOLZMA HKL 380/43/43/22/R
	DESIGNER:	
	DATE:	
	FILE:	

0-241-03-5254

TIPO HKL380/43/22/R



LIVELLO DEL PAVIMENTO

BELASTUNG CA: . 1.5 N/MM2
CLASSE DI DUREZZA DEL CEMENTO C25/30 XC1 CARICO DI TRAZIONE/PRESSIO
SPESSORE MIN. DEL CEMENTO 200 MM
LIVELLATURA DEL PAVIMENTO: TOLLERANZA = +/- 10MM

▼ BORDO DI RIFERIMENTO

↓ PUNTO ZERO DELLA MACCHINA

⊗ PUNTO DI RIFERIMENTO

				M	MATERIALE A.Braun		 Plattenaufteil- technik GmbH		
				1:50	MISURA GREZZA				
					MAT.-NR.				