


SCHEMATISCHE SEITENANSICHT

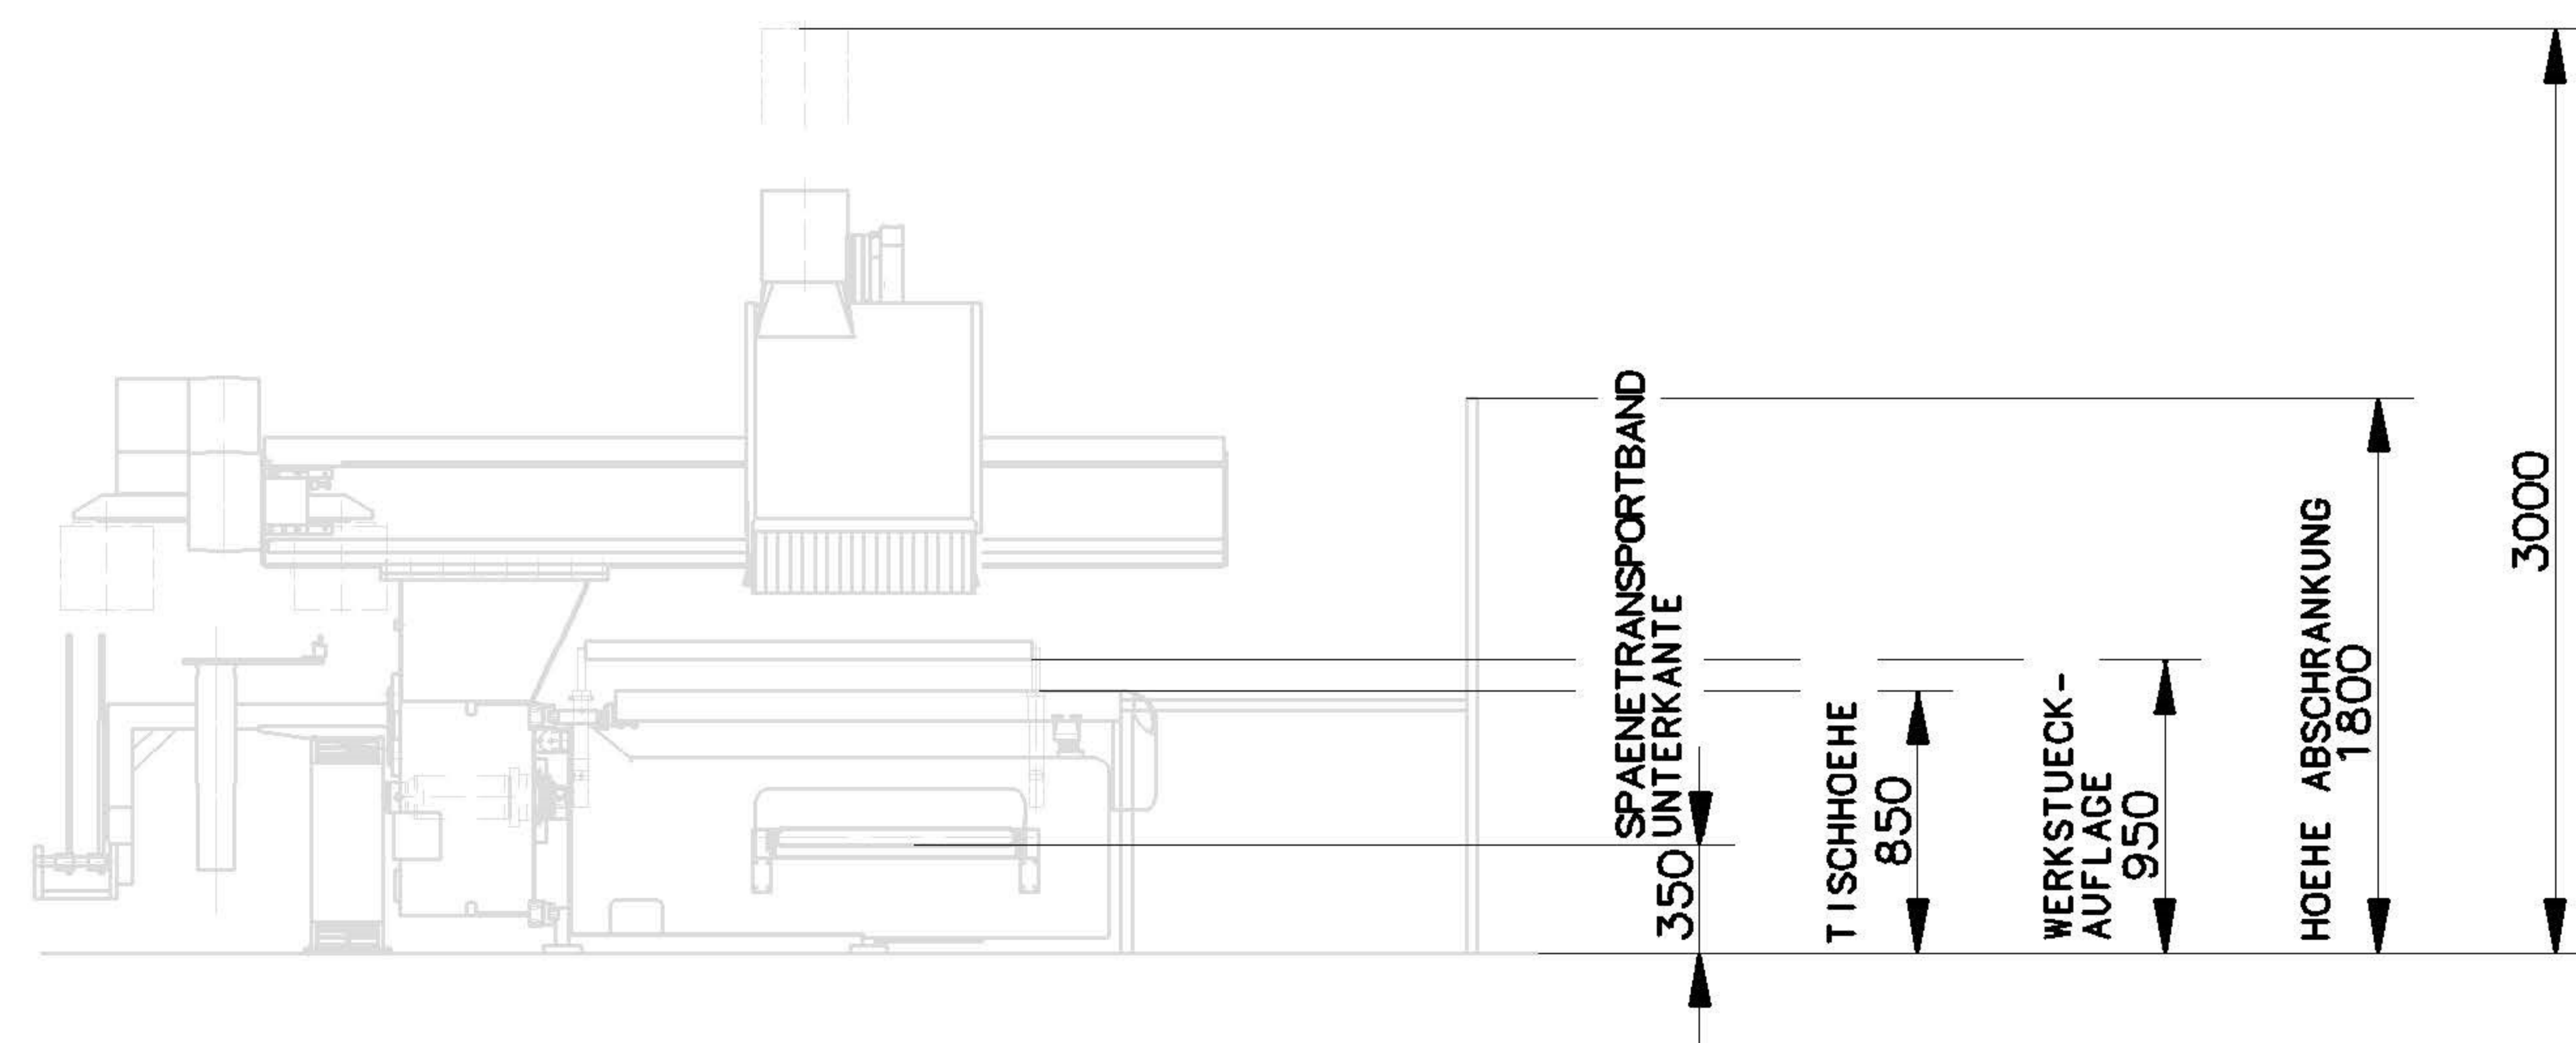

TECHNISCHE DATEN		
GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.	M3/H	6200
DRUCKVERLUST CA.	PA	2000
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	300
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	28
NENNSTROM CA.	A	48
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	50
BEI EINSATZ EINES EINWECHSELBAREN VERLEIMAGGREGATS IST BAUSEITIG EINE KLAPPENSTEUERUNG VORZUSEHEN		

	PROJECT:	
	CODE:	007542_La
	TYPE:	
	BRAND:	HOMAG OPTIMAT BAZ322/40/K
	DESIGNER:	
	DATE:	
	FILE:	