
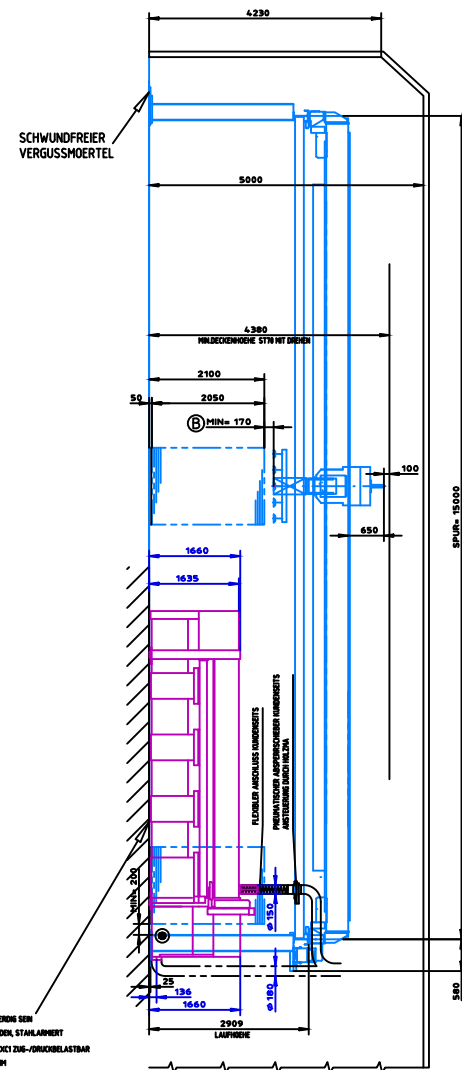
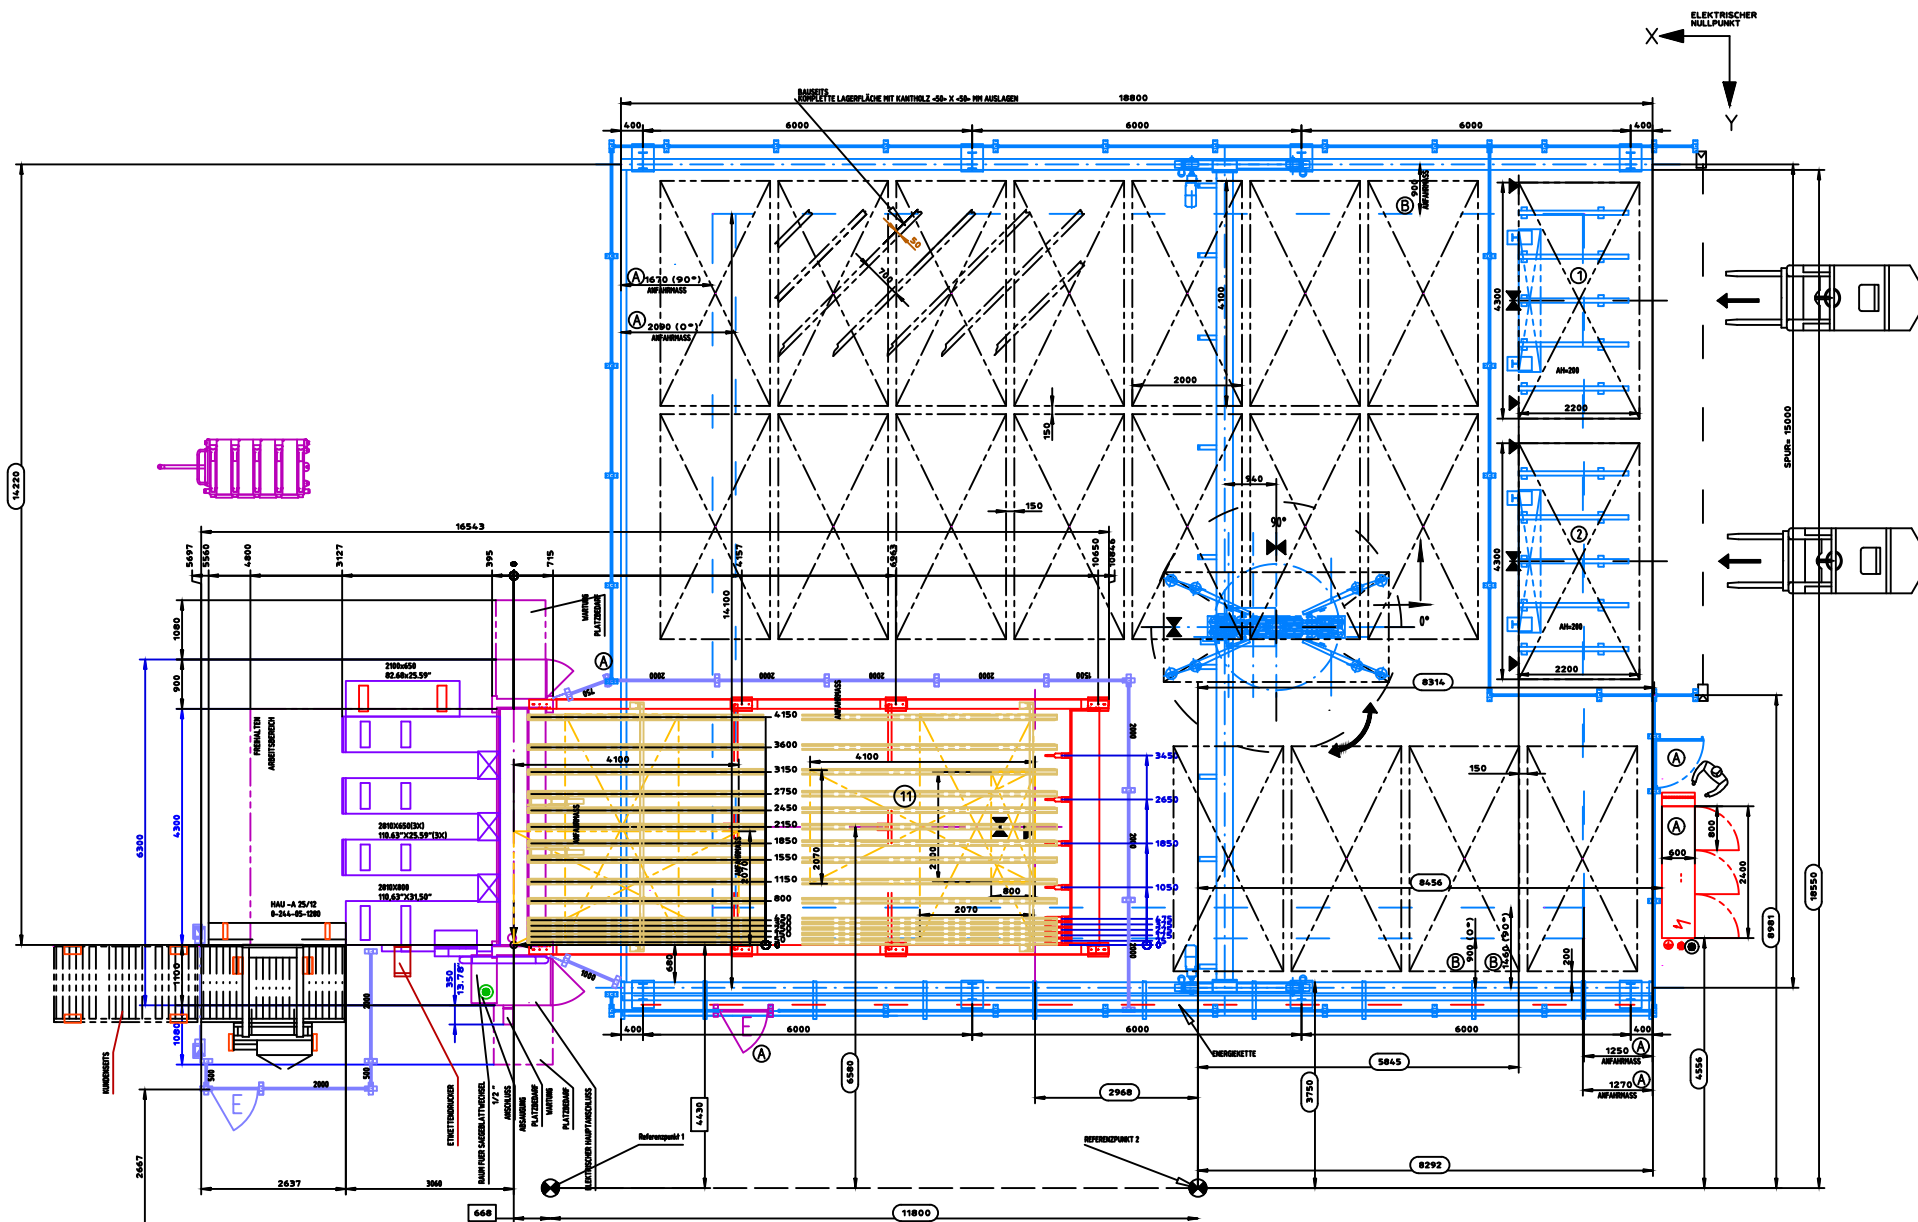


MIN. FLÄCHENBEDARF
ENTWASSERUNG BEI UNIVERSALTRAVOISE
BEI EINER STAPELHÖHE VON 200 MM

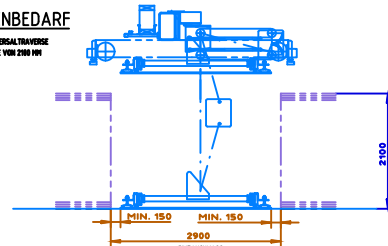

TYP PROFILE HPP380/43/43/R/X

PLATTENFORMAT MAXIMAL	MM (INCH)	4100 x 2070 (161,42" x 81,50")
PLATTENFORMAT MINIMAL	MM (INCH)	2000 x 800 (78,74" x 31,50")
SÄGELATTFÖRERSTAND	MM (INCH)	95 (3,74")
SCHRITTLÄNGE	MM (INCH)	4300 (169,29")

BELASTUNG CA.: 15N/MM²
BETONQUALITÄT C25/30 XC1 ZUG-/DRUCKBELASTBAR
BETONDICKE MIN. 200 MM
BOHRENBREITEN: TOLERANZ ± 0,10 MM
BAUSEITIGES INTERGESSEN DER BEFESTIGUNGSPLETTEN
NACH ERFOLGTER MONTAGE MIT SCHRAUMPFREIER
VERGÜSSMASSE

DARSTELLUNG UND BEHÄLTUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN
UND FREIHALTUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN
DIE PRODUKTIONSGEHRICHTUNG IST OHNE DIE IN DIESEM PLAN EINGEZEICHNETEN UND VON
HOLZHA GELIEFERTEN SICHERHEITSABSCHNÄNGEN NICHT CE-KONFORM UND DARF NICHT
BETRIEBEN WERDEN.

ALS BAUSEITIGE ZUGANGSVERHINDERUNG SIND NUR FEST MIT DEM HALLENBODEN UND DER
HALLENDECKE VERANKERTE UNBEWEGLICHE WÄNDE ZULASSIG.

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTIERE.
OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EHV-NORM
ERHALTEN WERDEN.
ERDUNGSWIDERSTAND: < 3 OHM
FI-SCHUTTSCHALTUNG NUR ZULASSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM
ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN FI-SCHUTTSCHALTER

REFERENZKANTE
PRESSLUFTANSCHLUSS ÜBER SCHLAUCH 1/2" INNENDURCHMESSER 12,7MM
ZULEITUNG: G2 7 BAR
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN.
STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573-1
GRIETKLASSE 3
FESTE VERUNREINIGUNGEN: KLASSE 3
WASSERGEHALT KLASSE 4
GESAMTGEHALT KLASSE 3

MASCHINENNULLPUNKT

REFERENZPUNKT
WIR BITTEN UM SÖRTIGTE RUECKSENDUNG
DER GENEHMIGTEN ZEICHNUNG,
ÄNDERUNGEN BITTE GENAU VERMISSEN

DATUM: _____ UNTERSCHRIFT: _____

DATUM: _____ UNTERSCHRIFT KUNDE: _____

BITTE ZUTREFFENDES ANKREUZEN

VERBINDUNGSKABEL: ☐ AUF DEM BODEN BAUSEITS ☐ IN KABELKANAL BAUSEITS

SCHALTSCHRAUB - MASCHINE: ☐ ÜBER DECKE, ☐ MM HOCH BAUSEITS

OHNE UNSERE GENEHRUNG DARF
DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL-
FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET
NOCH DORTEN ODER KONKURRENZ-
FIRMEN ZUGÄENGLICH GEMACHT WERDEN

H. MONTAGETECHNIK Maltmann
BRUNNEN
GRUNDRISPLAN
5-283-65-9372

Copyright reserved CATIA A0 GEWICHT (kg) m-k

M.01 R HPP380/43/43/R/X HOLZMA
M.07 PROFI TLF420/39/15 BARGSTEDT

TECHNISCHE DATEN		M.01	M.07
GESAMTABSUGELEISTUNG	M3/H	3800	---
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEK	26	---
PRESSLUFTVERBRAUCH	NL/MIN	150	1150
DRUCKVERLUST	PA N/M2	1200	---
HAUPTSÄGEMOTOR	KW	18,0	---
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	KW	25,4	22
NENNSTROM	A	46	50
EMPFOHLENE VORABSICHERUNG	A	50	63

① -	---	-
② -	---	-
③ -	---	-
④ -	---	-
⑤ -	---	-
⑥ -	---	-
⑦ -	---	-
⑧ -	---	-
⑨ -	---	-
⑩ -	---	-
⑪ -	---	-
⑫ -	---	-
⑬ -	---	-
⑭ -	---	-
⑮ -	---	-
⑯ -	---	-
⑰ -	---	-
⑱ -	---	-
⑲ -	---	-
⑳ -	---	-
㉑ -	---	-
㉒ -	---	-
㉓ -	---	-
㉔ -	---	-
㉕ -	---	-
㉖ -	---	-
㉗ -	---	-
㉘ -	---	-
㉙ -	---	-
㉚ -	---	-
㉛ -	---	-
㉜ -	---	-
㉝ -	---	-
㉞ -	---	-
㉟ -	---	-
㊱ -	---	-
㊲ -	---	-
㊳ -	---	-
㊴ -	---	-
㊵ -	---	-
㊶ -	---	-
㊷ -	---	-
㊸ -	---	-
㊹ -	---	-
㊺ -	---	-
㊻ -	---	-
㊼ -	---	-
㊽ -	---	-
㊾ -	---	-
㊿ -	---	-

Disegnatore: Ferwood srl

Titolo: 005108_MA

Descrizione:
Beam Saw - Stock Automation
HOLZMA + BARGSTEDT

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood srl - Via Langhe 4/A 1204~ Pollenzo (CN) Italy
Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442

email: info@ferwoodgroup.com

Data: _____ Sistema: _____
Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright. vietata la riproduzione. All rights reserved by Copyright. is forbidden to reproduce.