


- nominal air flow (m3/h):
3391 per ogni bocchetta da Ø200
850 per ogni bocchetta da Ø100
TOTALE= 6791
- minimum flow speed = 30 m/sec
- working pressure range (barg) : min 6,5 - max 7
inlet pressure requirement = 410 NI
- Disegni riservati, modifiche apportabili senza preavviso.
Layouts and design modifications, reserved.
- (A) Bocca di aspirazione / Dust extraction hood Ø 200
 - (B) Bocca di aspirazione / Dust extraction hood Ø 100
 - (C) Connessione pneumatica / Pneumatic inlet 1"
 - (D) Potenza elettrica assorbita / Electric inlet 53 kW/ 101 A

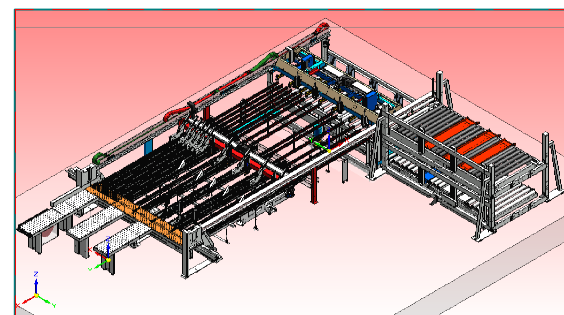

Disegnatore: FerWood s.p.a.		FerWood® <small>BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD</small> FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442 email: info@ferwoodgroup.com
Titolo: 008392_La		
Descrizione: BIESSE SELCO WNTRV 730 PANEL SAW		
Data: 17/03/2026	Sistema:	Foglio: A3
Tutti i diritti sono riservati da Copyright. vietata la riproduzione		All rights reserved by Copyright. is forbidden to reproduce