


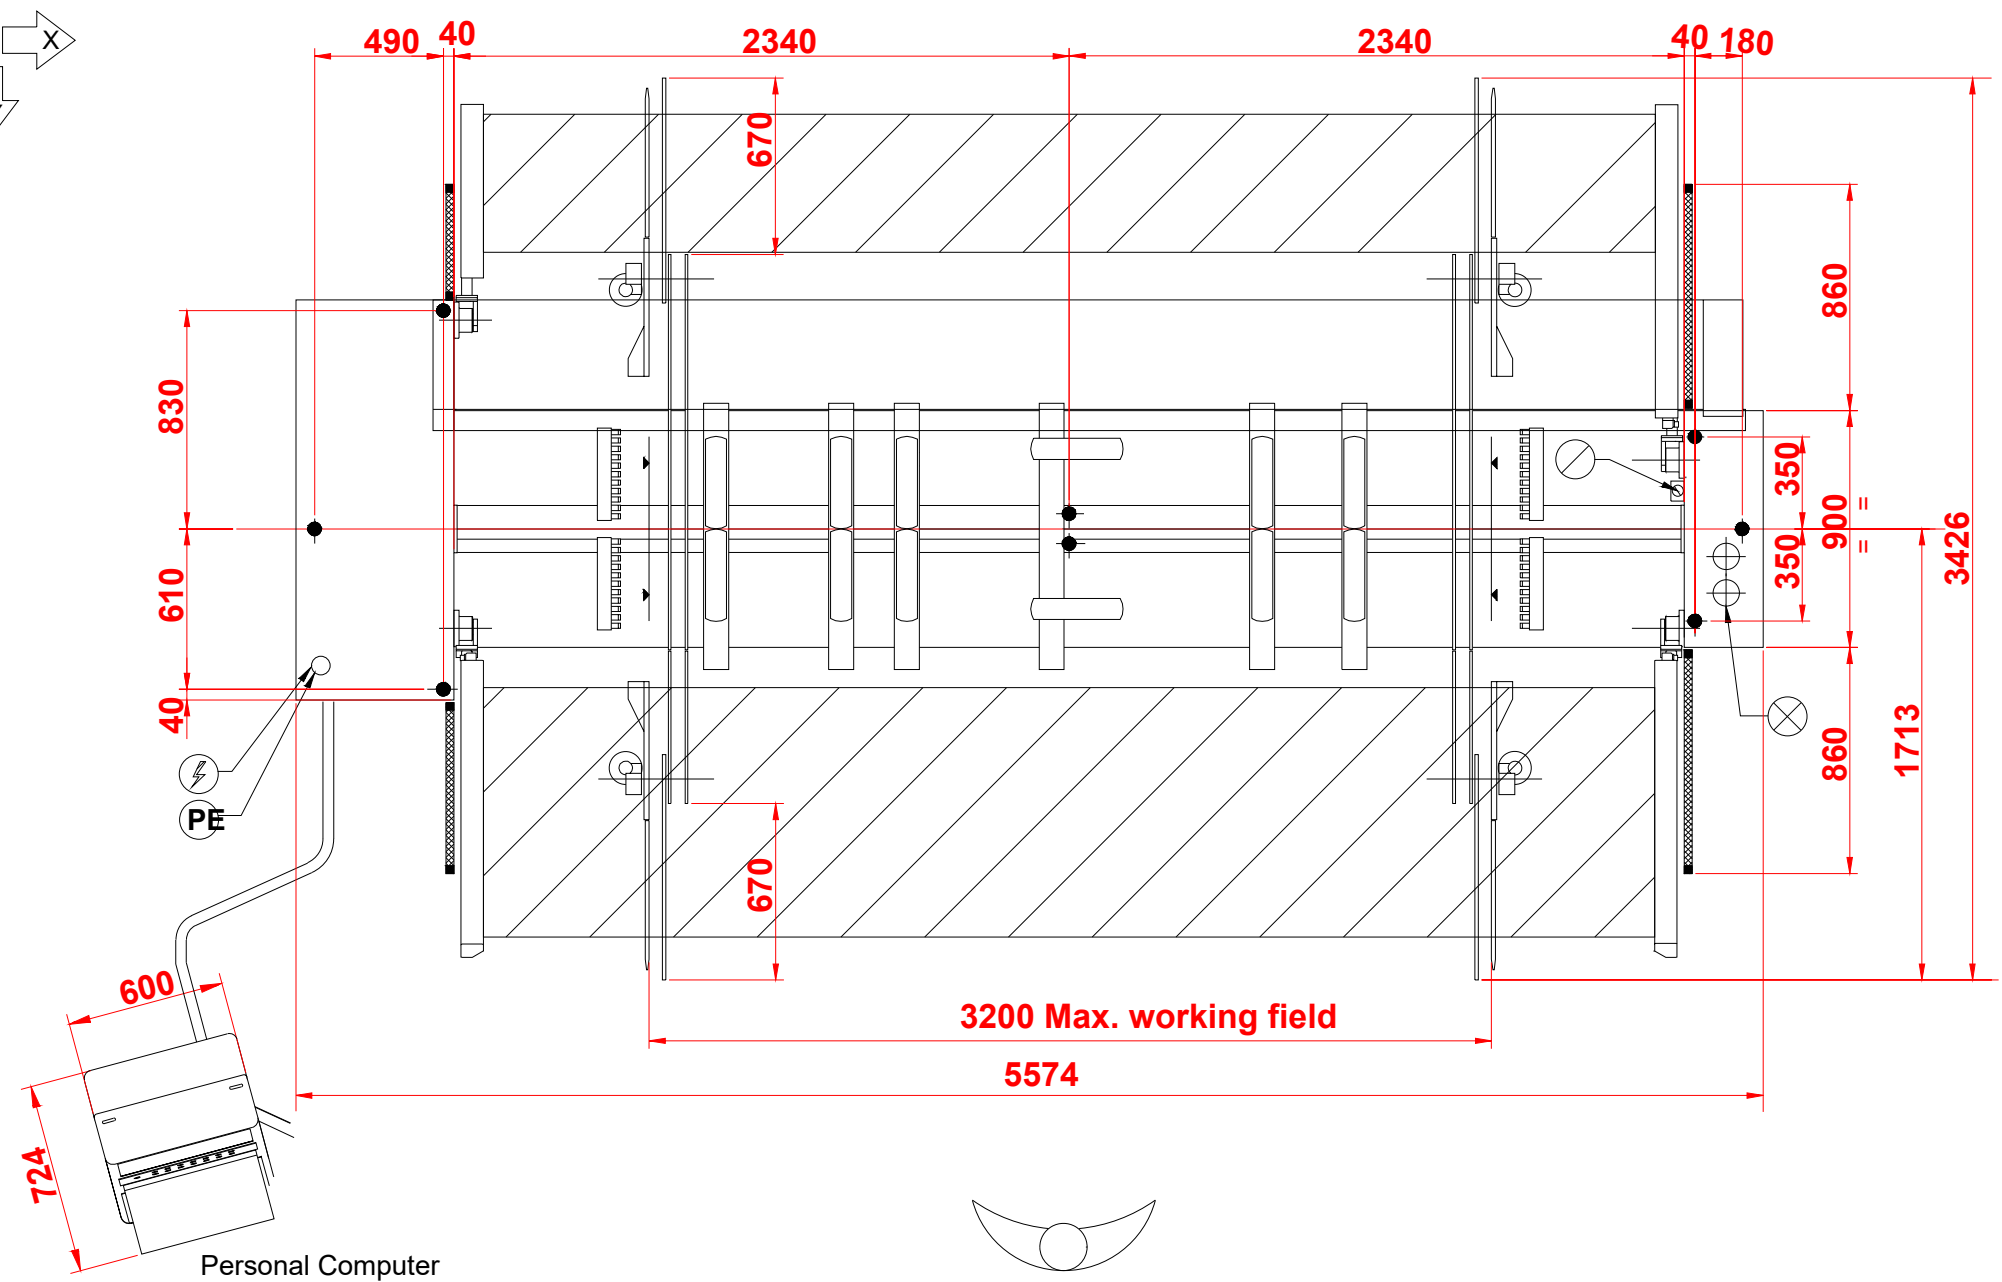

✦	SUPPORTING FOOT Ø80 mm (Piede di appoggio Ø80 mm)		Consumption Consumi
⊗	CHIP SUCTION CONNECTIONS: No. 2 Ø100 mm (Allacciamento aspirazione: No. 2 Ø100 mm)	AIR SPEED TO SUCTION 30 m/s (Velocità aria per aspirazione 30 m/s)	1700 cm ³ /h
⊘	COMPRESSED AIR CONNECTION 3/4" (Allacciamento aria compressa 3/4")	MINIMUM OF AIR PRESSURE 6,5 bar (Pressione minima aria 6,5 bar)	1020 NL/1'
⚡	ELECTRICAL CONNECTION (Allacciamento elettrico)		48 kW - 86 Amp.
PE	MORSETTO PER MESSA A TERRA (Clip for machine earthing)		

Maximum size in height 2700 mm
(Altezza massima 2700 mm)

DATI DI IDENTIFICAZIONE			
TRASPORTI		1 ^a macchina	2 ^a macchina
		IN 670 aut.	
	OUT	315 aut.	
max CAMPO DI LAVORO		L = 3200 mm	

Maximum size in height 2700 mm
(Altezza massima 2700 mm)


FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442

email: info@ferwoodgroup.com

Disegnatore:
FerWood s.p.a.
Titolo: 008598_La

Descrizione:
Biesse Techno FDT

Data: Sistema:  Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright. È vietata la riproduzione. All rights reserved by Copyright. It is forbidden to reproduce.