

REALIZZATO DA TERNZI - PESARO - 0721/23 9 34

Tomassini

Tomassini
A U T O M A T I O N

Via F. Mengaroni, 2
61025 Montelabbate-Pesaro, ITALY
telefono + 39 0721-498877
telefaxo + 39 0721-497840
e-mail: info@tomassiniautomazioni.com - www.tomassiniautomazioni.com

OMEGA
GENYUS
GENYUS PLUS
GENYUS FASTER



Caricatore
Scaricatore
di pannelli

HIGH PERFORMANCE PANEL
LOADER / UNLOADER
HOCKLEISTUNGFÄHIGER
PLATTENBESCHICKER/-ABLADER
DEPILEUR/EMPILEUR POUR PANNEAUX
CARGADOR/DESCARGADOR DE PANELES

OMEGA
GENYUS
GENYUS PLUS
GENYUS FASTER



Caricatore
Scaricatore
di pannelli



Caricatori / scaricatori / movimentatori a ponte
per pannelli, pacchi, ed, in generale, per notevoli masse,
che debbano essere lavorate su macchine utensili,
o semplicemente manipolate e spostate.
Particolarmente adatti all'asservimento
di linee di sezionatura, in scarico,
per linee di lavorazione di legno massello,
per linee di imballaggio per grossi carichi etc.
Si caratterizza per l'ampio campo di utilizzo,
per la versatilità d'uso e di configurazione,
nonchè per gli elevati carichi gestibili.



DEPILEUR/EMPILEUR POUR PANNEAUX

Chargeurs / déchargeurs à pont pour panneaux, paquets, et, en générale, pour des notables poids qui doivent être usinés sur machines outils ou simplement manipulés et déplacés. Particulièrement appropriés à l'usage avec des lignes de scies, en déchargement, des lignes d'usinage de bois massif, d'emballage pour des grandes charges etc. Ils se caractérisent par le grand champs de travail, la capacité d'emploi et de configuration et les élevées charges qui peuvent être gérées.



HIGH PERFORMANCE PANEL LOADER / UNLOADER

Bridge loaders/unloaders for panels, packages and for considerable weights in general which shall be machined on machine tools or simply handled and displaced. Particularly suitable in connection with sawing lines, during unloading, solid wood machining lines, packing lines for heavy loads etc. Features: wide operating area, versatility of use and configuration, management of heavy loads.



HOCKLEISTUNGFÄHIGER PLATTENBESCHICKER/-ABLADER

Brückenbeschicker für Platten, Pakete und schwere Lasten im allgemeinen, die auf Werkzeug-maschinen zu bearbeiten oder einfach zu manipulieren und befördern sind. Besonders geeignet in Verbindung mit Sägestrassen, bei der Abladung, Massivholzbearbeitungsstrassen, Verpackungsstrassen, für grosse Lasten usw. Sie zeichnen sich durch das grosse Arbeitsfeld, die Verwendungs- und Gestaltungsvielfalt sowie die grossen steuerbaren Lasten, aus.




CARGADOR/DESCARGADOR DE PANELES




Cargadores/descargadores de puente para paneles, paquetes y, en general para grandes volúmenes, que deben ser trabajados en máquinas herramienta, o simplemente manipulados o desplazados. Especialmente idóneos para ser utilizados para líneas de escurado, encoladura de cantos, postformado etc. Se caracteriza por el amplio campo de utilización, por la versatilidad de su uso, por la configuración y por su capacidad de controlar grandes cargas.

Tomassini
AUTOMATION

OMEGA
GENYUS
GENYUS PLUS
GENYUS FASTER


Caricatore
Scaricatore
di pannelli

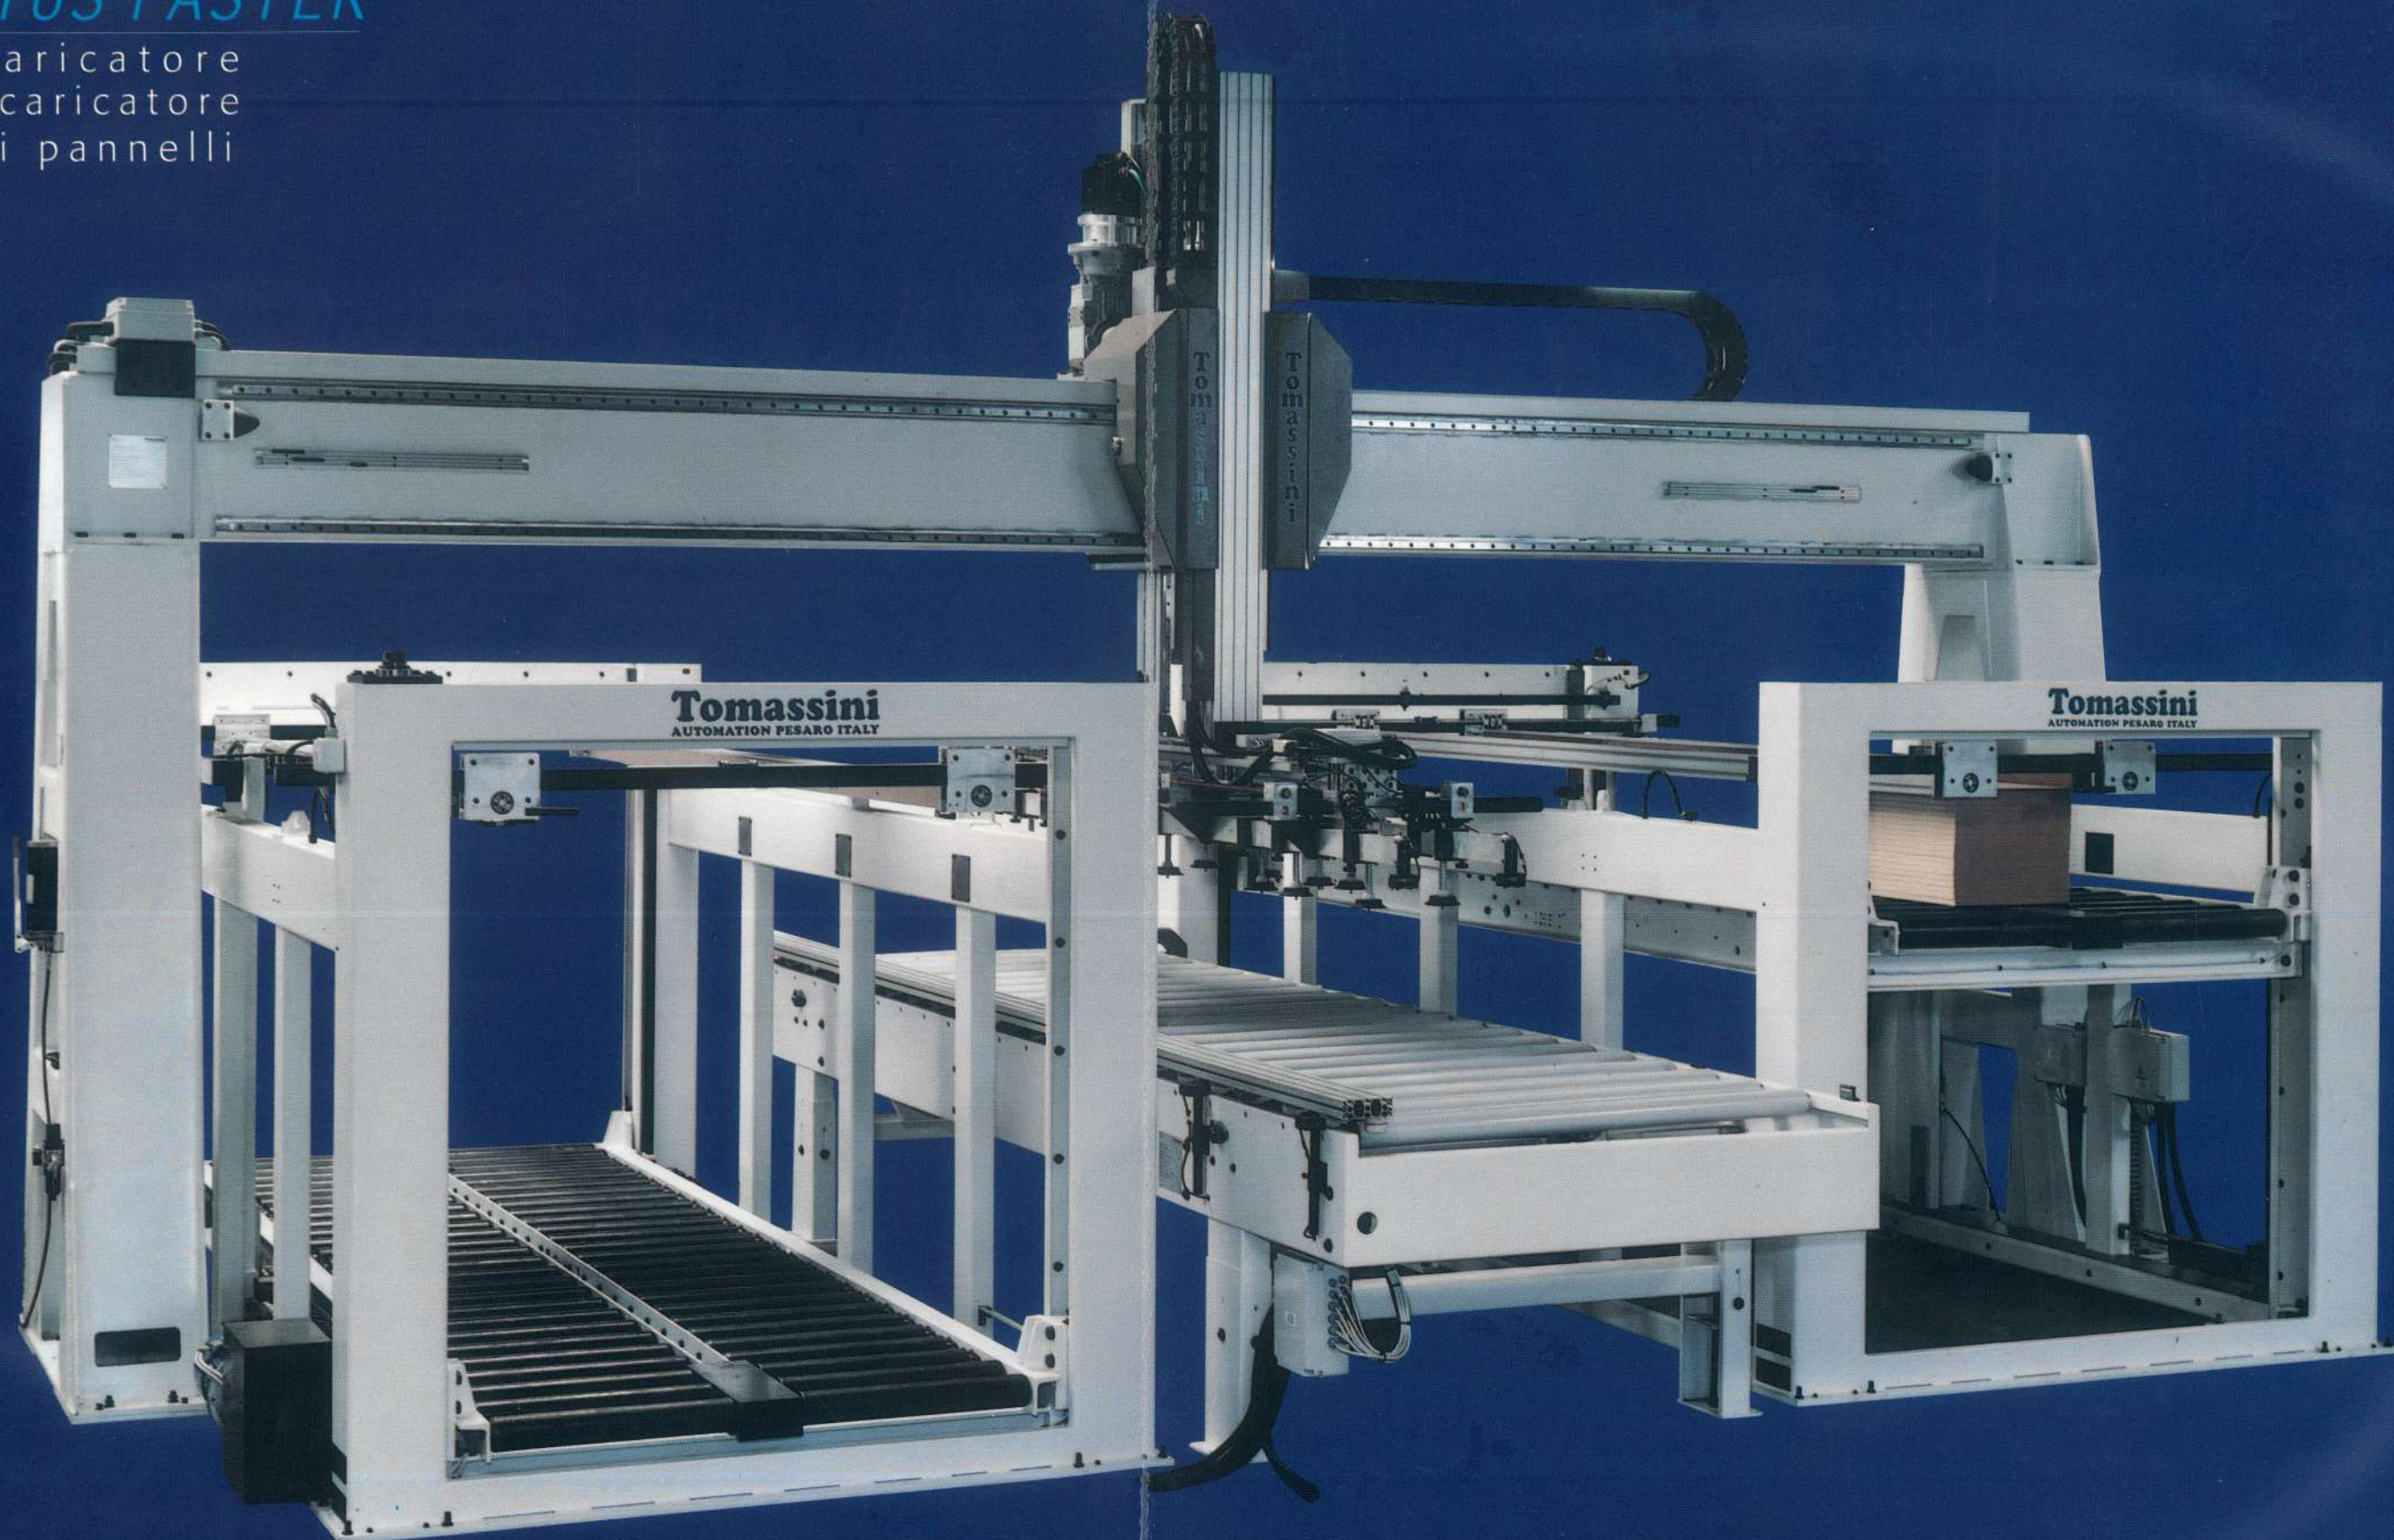

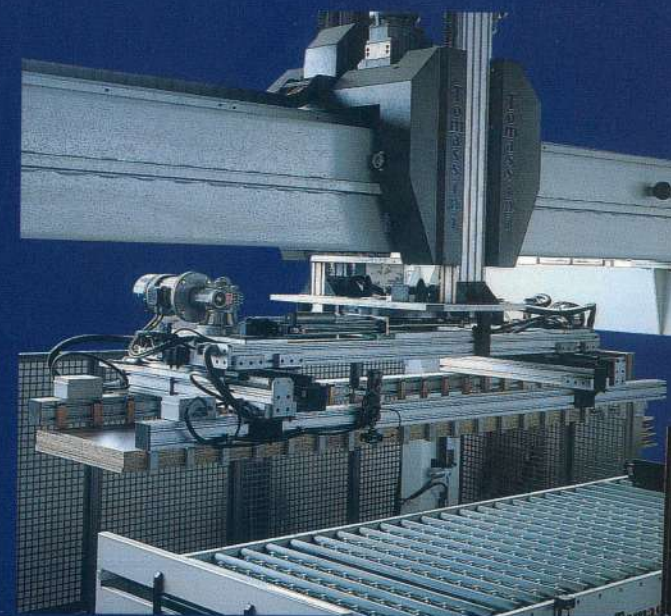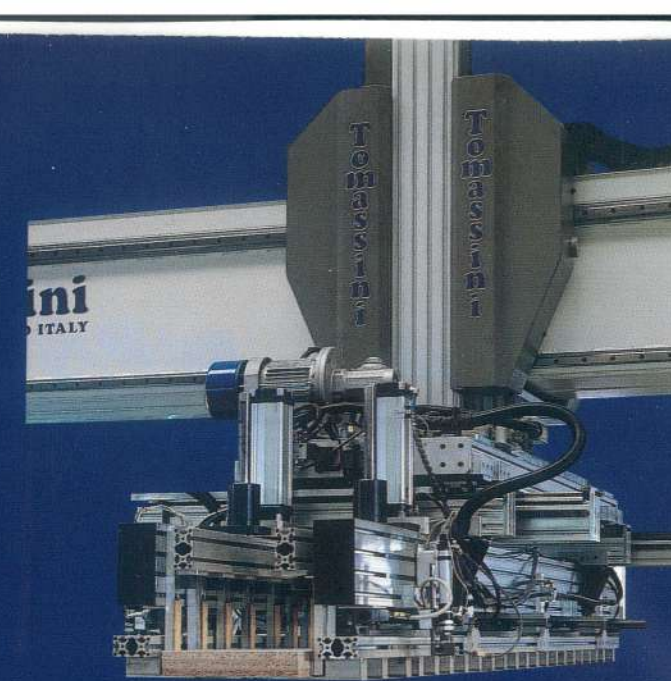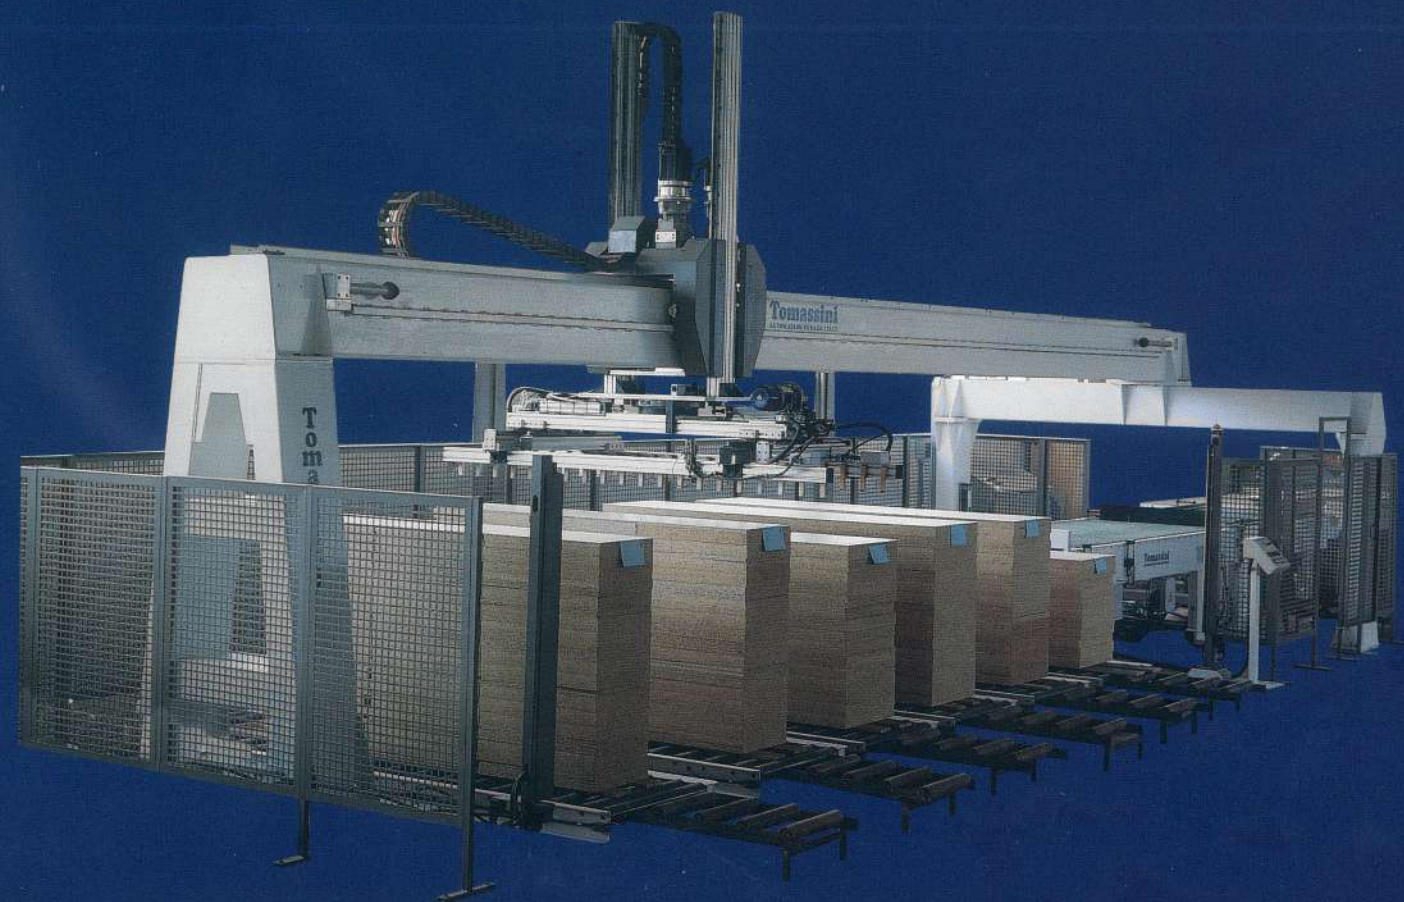

OMEGA
GENYUS
GENYUS PLUS
GENYUS FASTER

Caricatore
Scaricatore
di pannelli

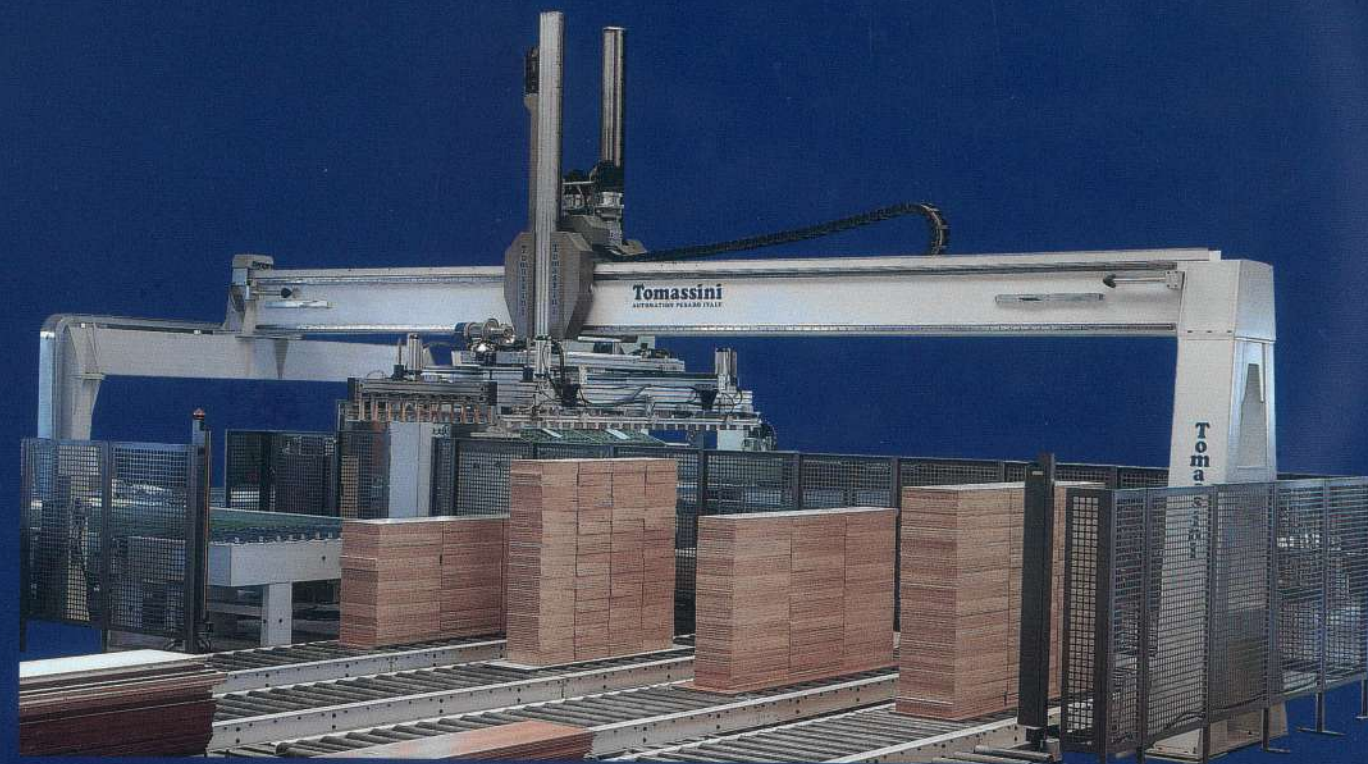

DATI TECNICI

OMEGA

DIMENSIONI PANNELLI

Lunghezza max. mm 3200 (4200)
Lunghezza min. mm 300
Lunghezza max. composizione mm 3000 (4200)
Larghezza max. mm 1300
Larghezza min. mm 200
Larghezza max. composizione doppia fila mm 600 + 600
Larghezza min. composizione doppia fila mm 150+150
Spessore max. mm 60
Spessore min. mm 10
Peso max. pannello per ciclo Kg. 100 - 200

DIMENSIONI CATASTA

Altezza max. da terra mm 1850
Altezza max. utile mm 1600
Altezza min. da terra mm 250
Cadenza di lavoro: Alimentatore: 8-9 cicli/1'
Impilatore: 9-10 cicli/1'
Dotazione ventose automatiche n° 30
Capacità pompa del vuoto 40 m³/h
Potenza elettrica installata Kw 10,5
Tensione trifase 400 V./50 HZ
Consumo aria compressa (6 Atm) NL/1' 20-30

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Altezza max. da terra mm 4870

GENYUS PLUS

DIMENSIONI PANNELLI

Lunghezza max. mm 3200 (4200-5600)
Lunghezza min. mm 300
Lunghezza max. composizione mm 3000 (4200 - 5600)
Larghezza max. mm 1300
Larghezza min. mm 200
Larghezza max. composizione doppia fila mm 600 + 600
Larghezza min. composizione doppia fila mm 150+150
Spessore max. mm 60
Spessore min. mm 10
Peso max. pannello per ciclo Kg. 250 (350 - 500)

DIMENSIONI CATASTA

Altezza max. da terra mm 1850
Altezza max. utile mm 1600
Altezza min. da terra mm 250
Cadenza di lavoro: 8 cicli/1'
Dotazione ventose automatiche n° 30
Capacità pompa del vuoto 40 m³/h
Potenza elettrica installata Kw 10,5
Tensione trifase 400 V./50 HZ
Consumo aria compressa (6 Atm) NL/1' 30-40

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Altezza max. da terra mm 5185

GENYUS

DIMENSIONI PANNELLI

Lunghezza max. mm 3200 (4200)
Lunghezza min. mm 300
Lunghezza max. composizione mm 3000 (4200)
Larghezza max. mm 1300
Larghezza min. mm 200
Larghezza max. composizione doppia fila mm 600 + 600
Larghezza min. composizione doppia fila mm 150+150
Spessore max. mm 60
Spessore min. mm 10
Peso max. pannello per ciclo Kg. 100

DIMENSIONI CATASTA

Altezza max. da terra mm 1850
Altezza max. utile mm 1600
Altezza min. da terra mm 250
Cadenza di lavoro: Alimentatore: 12-13 cicli/1'
Impilatore: 14-15 cicli/1'
Dotazione ventose automatiche n° 30
Capacità pompa del vuoto 40 m³/h
Potenza elettrica installata Kw 10,5
Tensione trifase 400 V./50 HZ
Consumo aria compressa (6 Atm) NL/1' 20-30

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Altezza max. da terra mm 4870

GENYUS FASTER

DIMENSIONI PANNELLI

Lunghezza max. mm 3200 (4200 - 5600)
Lunghezza min. mm 300
Lunghezza max. composizione mm 3000
Larghezza max. mm 1300
Larghezza min. mm 200
Larghezza max. composizione doppia fila mm 600 + 600
Larghezza min. composizione doppia fila mm 150+150
Spessore max. mm 60
Spessore min. mm 10
Peso max. pannello per ciclo Kg. 250 (350 - 500)

DIMENSIONI CATASTA

Altezza max. da terra mm 1850
Altezza max. utile mm 1600
Altezza min. da terra mm 250
Dotazione ventose automatiche n° 30
Capacità pompa del vuoto 40 m³/h
Potenza elettrica installata Kw 10,5
Tensione trifase 400 V./50 HZ
Consumo aria compressa (6 Atm) NL/1' 30-40

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Altezza max. da terra mm 5185