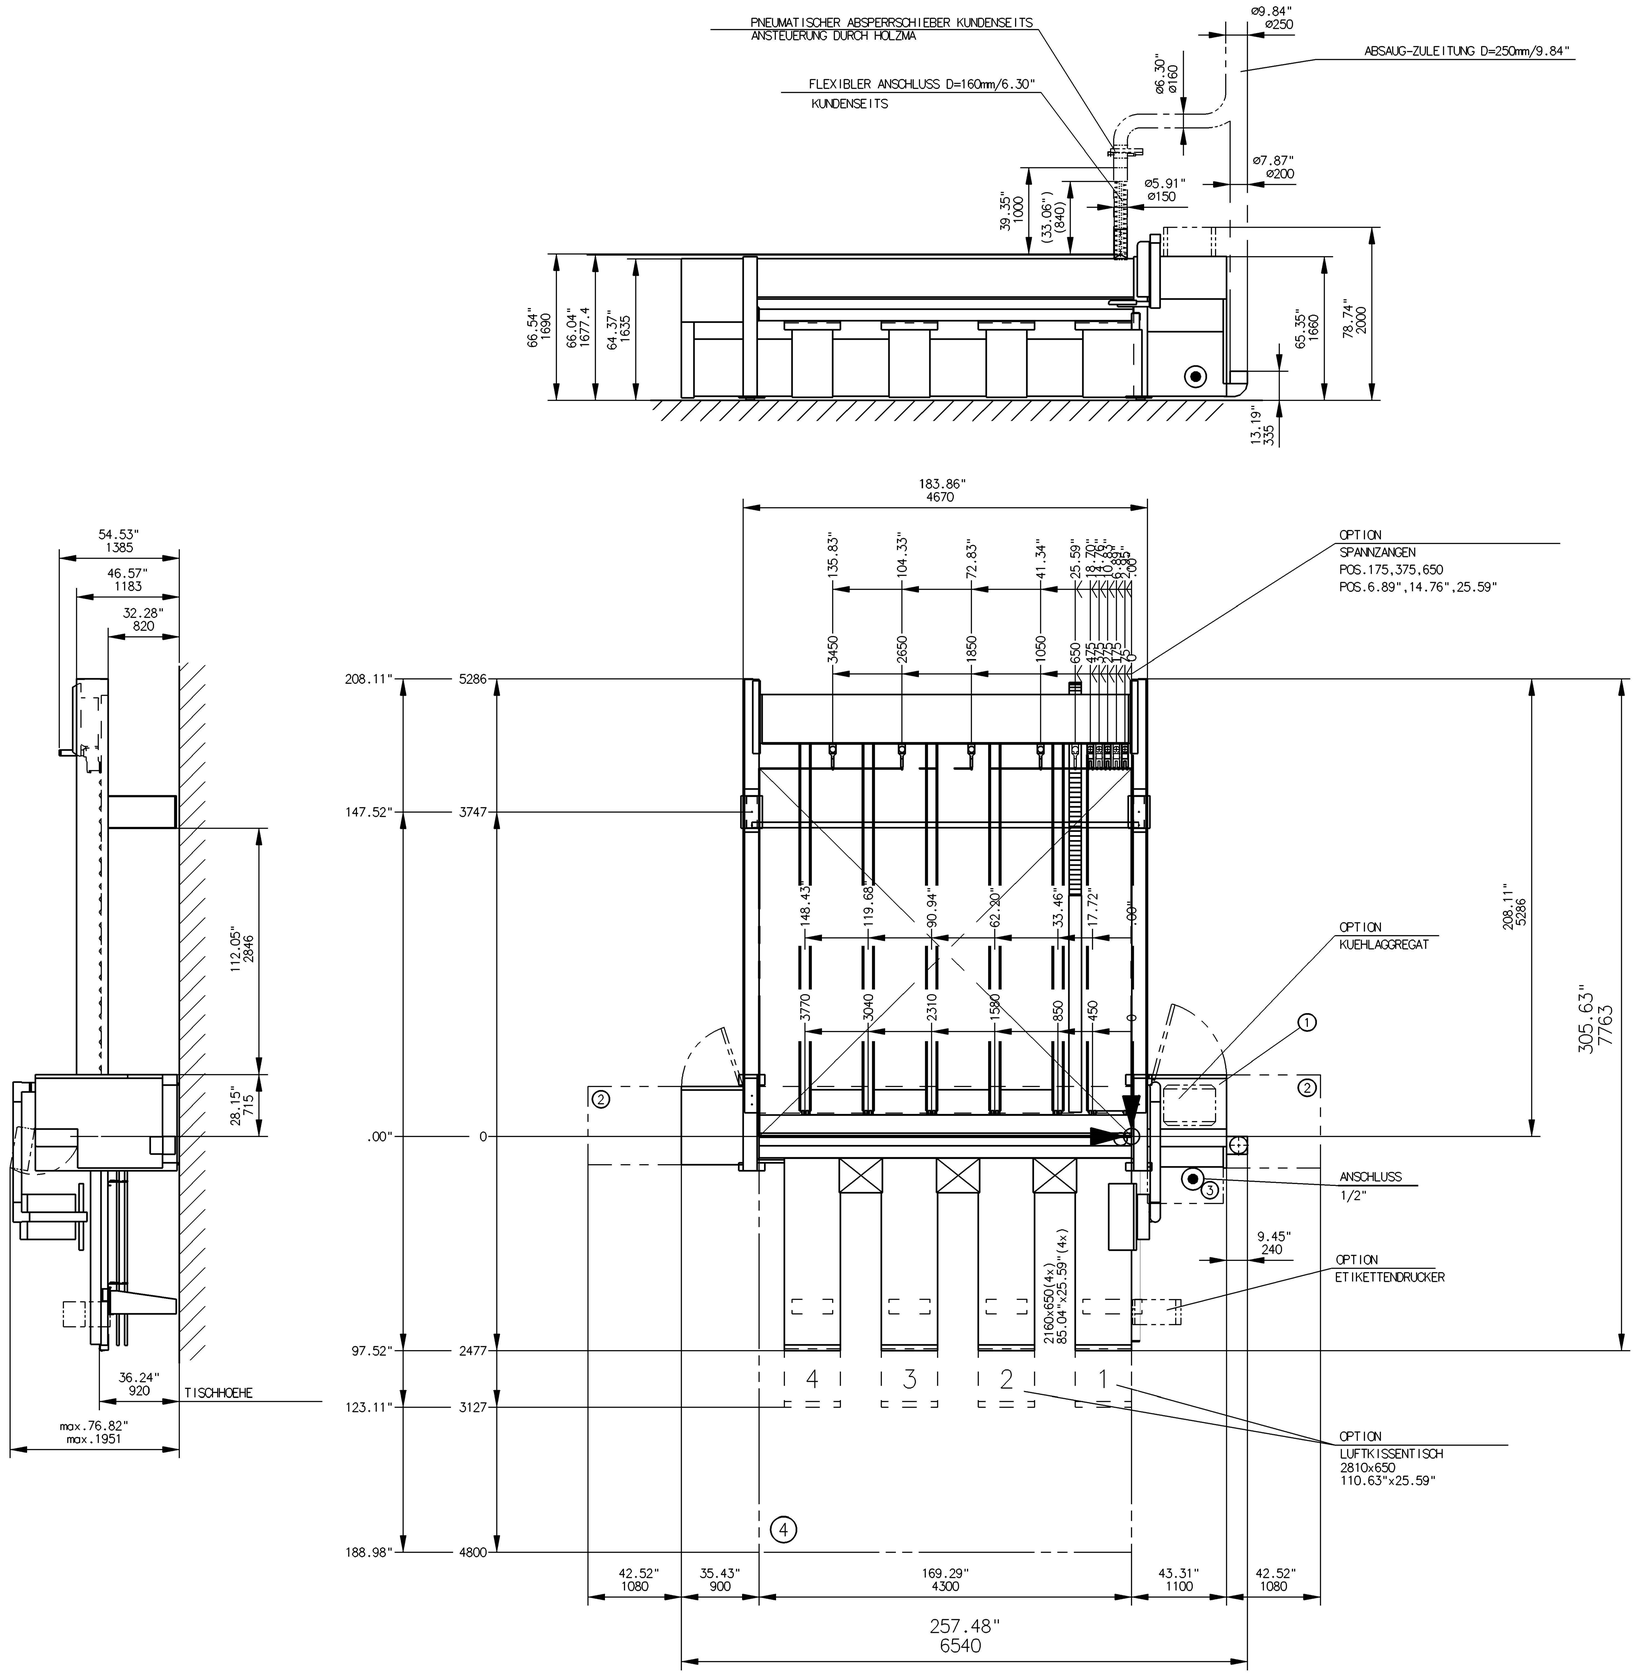

KOM. –	– – –
TYP OPTIMAT HPP380/43/43/R	
ZUR GENEHMIGUNG: DATUM: _ __ __ _ UNTERSCHRIFT: _ __ __ __ _	
GENEHMIGT: DATUM: _ __ __ _ UNTERSCHRIFT: _ __ __ __ _	
WIR BITTEN UM SOFORTIGE RUECKSENDUNG DER GENEHMIGTEN ZEICHNUNG, DA SONST DIE EINHALTUNG DES LIEFERTERMINS NICHT GEWAEHRLEISTET IST	
MASCHINENNULLPUNKT (1) ELEKTRISCHER HAUPTANSCHLUSS (2) PLATZBEDARF WARTUNG — RECHTS / ODER / LINKS (3) RAUM FUER SAEGEBLATTWECHSEL (4) ARBEITSBEREICH FREIHALTEN PNEUMATISCHE ZULEITUNG 2" KUNDENSEITS X ABSAUGSTUTZEN SICHERHEITS-LICHTSCHRANKE REFERENZ	
BETONQUALITAET C25/30 XC1 ZUG-/DRUCKBELASTBAR BETONDICKE MIN. 200 MM BODENEBENHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM	
BAUSEITIGES UNTERGIESSEN DER BEFESTIGUNGSPLATTEN NACH ERFOLGTER MONTAGE MIT SCHRUMPFFREIER VERGUSSMASSE	
DARSTELLUNG UND BEMASSUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN UND FREMDMASCHINEN OHNE GEWAEHR	

Disegnatore: Ferwood S.p.A.

Titolo: 006839_La

Descrizione:

Data: 01/03/2024 Sistema: Foglio: A4

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Tutti i diritti sono riservati da Copyright vietata la riproduzione
All rights reserved by Copyright is forbidden to reproduce