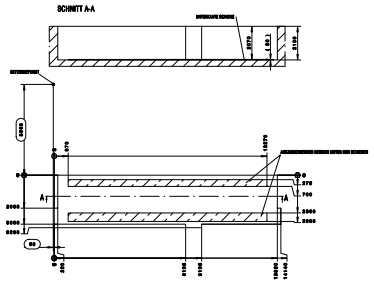

Anforderungen an den Fussboden
Bereich VKF120

- Betonqualität C25/30 XC1
- Zug-/Druckbelastbar
- Mindestdicke 250 mm, Döbeltiefe 130 mm
- Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202

Stichmaße als Grenzwerte in mm
bei Meßpunktabständen in m

0,1 m	1 m	4 m	ab 15 m
2 mm	4 mm	10 mm	15 mm

ANFORDERUNGEN AN DEN FUSSBODEN
BOSAU AUTOMATION

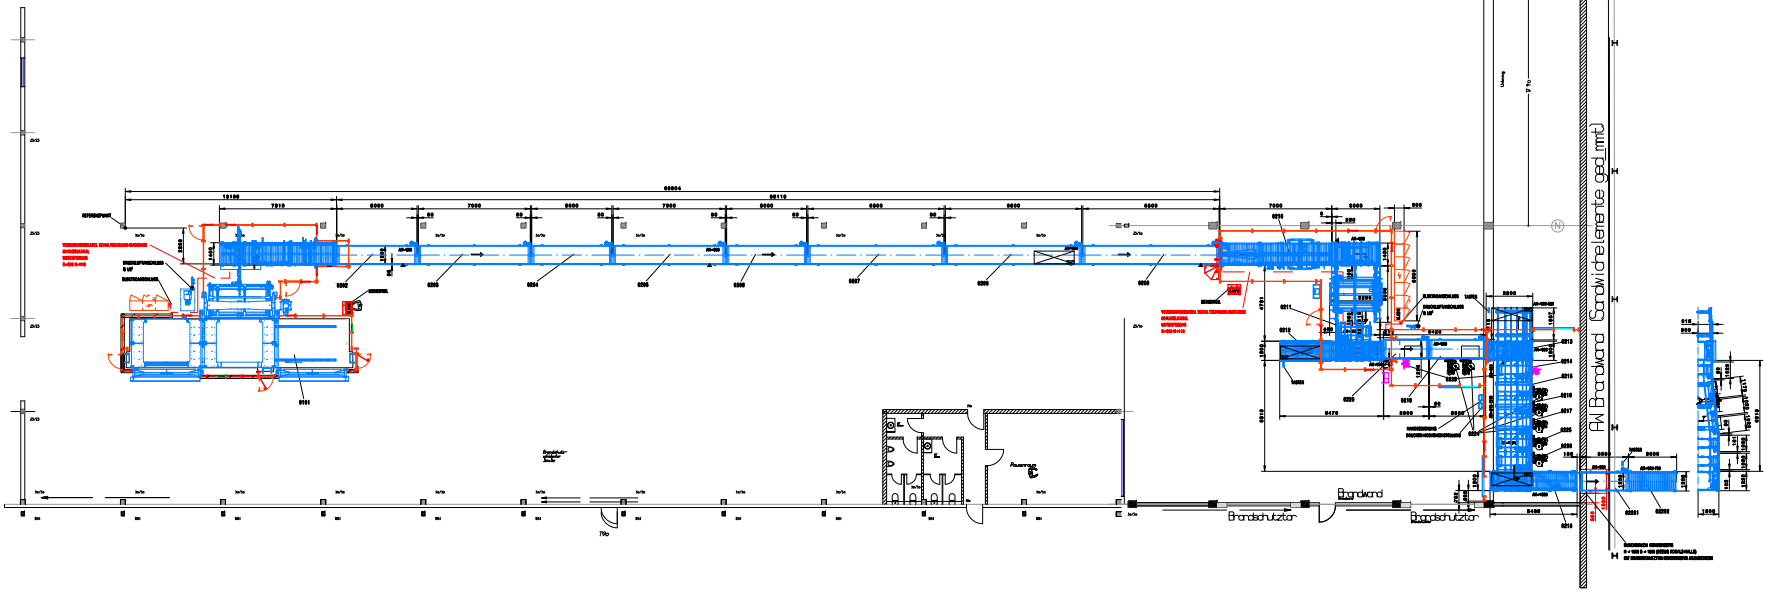

Legende: 0-010-20-0470

M.0001	WKF120/20/10	0-303-20-0401
M.0002	TF8300/60/11	0-204-20-0402
M.0003	TF8300/70/11	0-204-20-0403
M.0004	TF8300/80/11	0-204-20-0404
M.0005	TF8300/70/11	0-204-20-0405
M.0006	TF8300/60/11	0-204-20-0406
M.0007	TF8300/60/11	0-204-20-0407
M.0008	TF8300/60/11	0-204-20-0408
M.0009	TF8300/60/11	0-204-20-0409
M.0010	WKF120/20/10 FI	0-303-20-0410
M.0011	TF2501/10/25	0-204-20-0411
M.0012	TF1061/21/10	0-204-20-0412
M.0013	TF1061/21/10	0-204-20-0413
M.0014	TF2501/10/25	0-204-20-0414
M.0015	TF2501/10/25	0-204-20-0415
M.0016	TF2501/10/25	0-204-20-0416
M.0017	TF2501/10/25	0-204-20-0417
M.0018	TF1061/21/1	0-204-20-0418
M.0019	TF8300/60/1	0-204-20-0419
M.0020	TF8300/60/11	0-204-20-0420
M.0021	TF8300/60/11	0-204-20-0421
M.0022	TF8300/60/11	0-204-20-0422
M.0023	TF8300/UC60/10	0-204-20-0423
M.0024	ZSTIONSTEUERG. DRUCK	0-209-20-0424
M.0025	HMWMAX - PRINTER	0-303-20-0425
M.0026	HINETIKETTENSPENDER	0-308-20-0426
M.0027	TF2501/10/25	0-204-20-0427
M.0028	TF2501/10/25	0-204-20-0428
M.00	DIENSTLEISTUNG	0-209-20-0470

PALETTENGROESSE (EINGANGSSEITE):

LÄNGE: 400 ... 1200 mm
BREITE: 800 ... 1200 mm
HÖHE: 50 ... 200 mm

LESEZEIT: MAX. 10 PALETTE/MIN.

GEWICHT: MAX. 50 KG

Patentierte Systeme:

VKF

EP 0 925 179
US 6,867,718

VKV

EP 1 500 297
US 7,010,280
DE 10 149 868 A1
CAN 2 409 898

Disegnatore:	Ferwood S.p.A.
Titolo:	007099_La
Descrizione:	PACKAGING MACHINES
Data:	07/02/2024
Sistema:	
Foglio:	A3

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Tutti i diritti sono riservati da Copyright vietata la riproduzione
All rights reserved by Copyright is forbidden to reproduce