


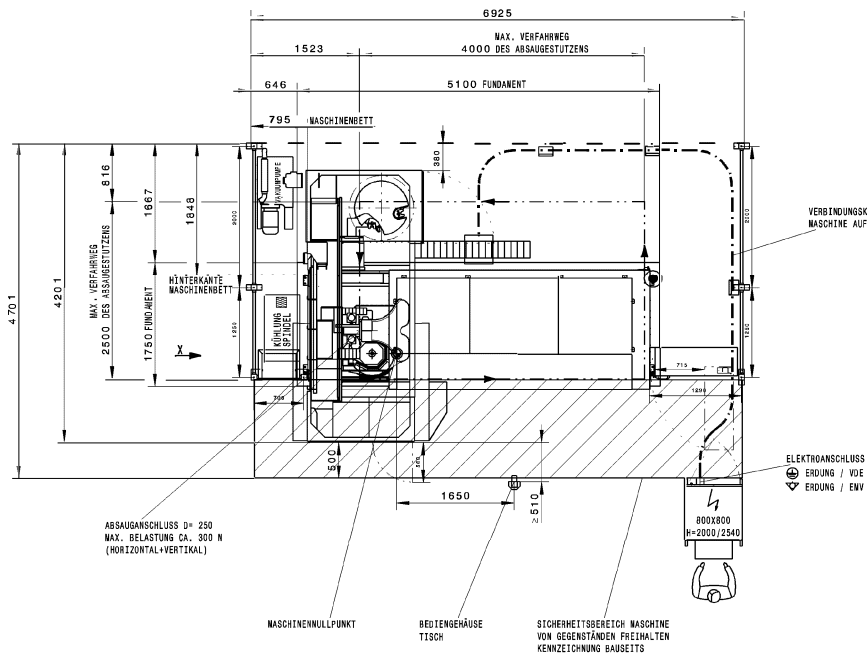


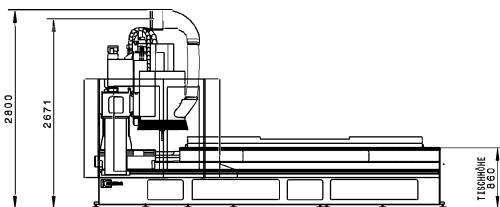

SCHEMATISCHE FRONTANSICHT

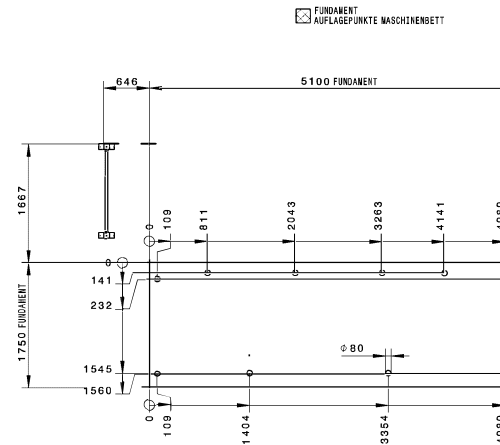

ANSICHT X



FUNDAMENT
AUFLAGEPUNKTE MASCHINENBETT

MASCH.-NR.: 0-201-15-0793
MASCHINENTYP: R BMG311/33/F/R

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF
DIESE ZEICHNUNG NEDER VERVIEL-
FÄLTIGT
NOCH NACHGEZEICHNET
NOCH DITTEN ODER KONKURRENZ-
FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN

BEI UMSTELLUNG DES SCHALTSCHRANKES ODER ÄNDERUNGEN DER GITTER
FALLEN ZUSÄTZLICHE KOSTEN AN.
ÄNDERUNGEN SIND INNERHALB 10 TAGEN DER FA. HOMAG BEKANNT ZU GEBEN.
DANACH KEINE ÄNDERUNGEN MEHR MÖGLICH.
DIE PRODUKTIONSEINRICHTUNG IST OHNE DIE IN DIESEM PLAN EINGEZEICHNETEN UND VON HOMAG DELIEFERTEN SICHERHEITSABSCHRÄNKUNGEN NICHT
CE-KONFORM UND DARF NICHT BETRIEBEN WERDEN.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTABSUGELEISTUNG CA.	M3/H	4950
DRUCKVERLUST CA.	PA	2000
DURCHSCHNITTLICHER DRUCKLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	250
MAXIMALER DRUCKLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	1400
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KN	23
NEINSTRÖM CA.	A	42
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	50

SCHUTZGITTER	ABSCHRÄNKUNG KUNDENSEITIG	SICHERHEITSABSCHRÄNKUNG BAUSEITIG ODER OPTIONAL ALS ZUGANGSVERHINDERUNG SIND NUR FEST VERANKERTE WÄNDE ZULÄSSIG
--------------	---------------------------	---

BETONFESTIGKEITSKLASSE >> C25/30 XC1 ERFORDERLICHE TRAGFÄHIGKEIT DES HALLENBODENS IM BEREICH DES MASCHINENBETTES: 0,011 N/MM2 ES DÜRFEN KEINE FUßEN ODER HOHNDIFFERENZEN VORHANDEN SEIN. BEI AUFSTELLUNG DER MASCHINE IN DER NAHE VON SCHWINGENGERZEUGEN (PRESSEN, SCHWEISSEN, STÄPLERN ETC.) IST EIN MASCHINENFUNDAMENT MIT UNTERLIEFENDEM STÜTZORDNUNG VORZUSEHEN. IM BEREICH DES MASCHINENFUNDAMENTES DARF KEINE FUßBODENHEIZUNG VERLEGT SEIN	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTIERE ÜBER FLACHGERÄBEREDERUNGSBAND. (OHNE DIESE ENV.-FUNKTIONSDIODE KANN KEINE ENV.-NORM EINGEHALTEN WERDEN. ENV.-ERDUNGSENTERSTAND <50 ROD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSCHÜTTENDEKLEKTERVOR-SCHUTZSCHALTER PRESSELUFTANSCHLUSS ÜBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM) ZULEITUNG G1 DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573-1 GÜTEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTGEHALT KLASSE 3
---	---

FÜR DIE KÜHLUNG DIE HYDROLOGISCHEN DATEN DES WASSERS BEACHTEN.
SIEHE LINK:
[HTTP://WWW.HOMAG.COM/HYDRO](http://www.homag.com/hydro)

M	WERKSTOFF	-	1:50	kg	dm2
AS	ZEICHN.-NR.	DATUM	NAM		
BEARB.	15.03.2010	01.03.2010	01.03.2010		
ISO 2768	mk-E				
EN ISO 13920	-BE				
M	WERKSTOFF	-	1:50	kg	dm2
AS	ZEICHN.-NR.	DATUM	NAM		
BEARB.	15.03.2010	01.03.2010	01.03.2010		
ISO 2768	mk-E				
EN ISO 13920	-BE				

AUFSTELLPLAN

008556_La

FerWood
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

ZEICHNUNGS-NR.
5-131-02-1810

A2 (C) Copyright reserved