



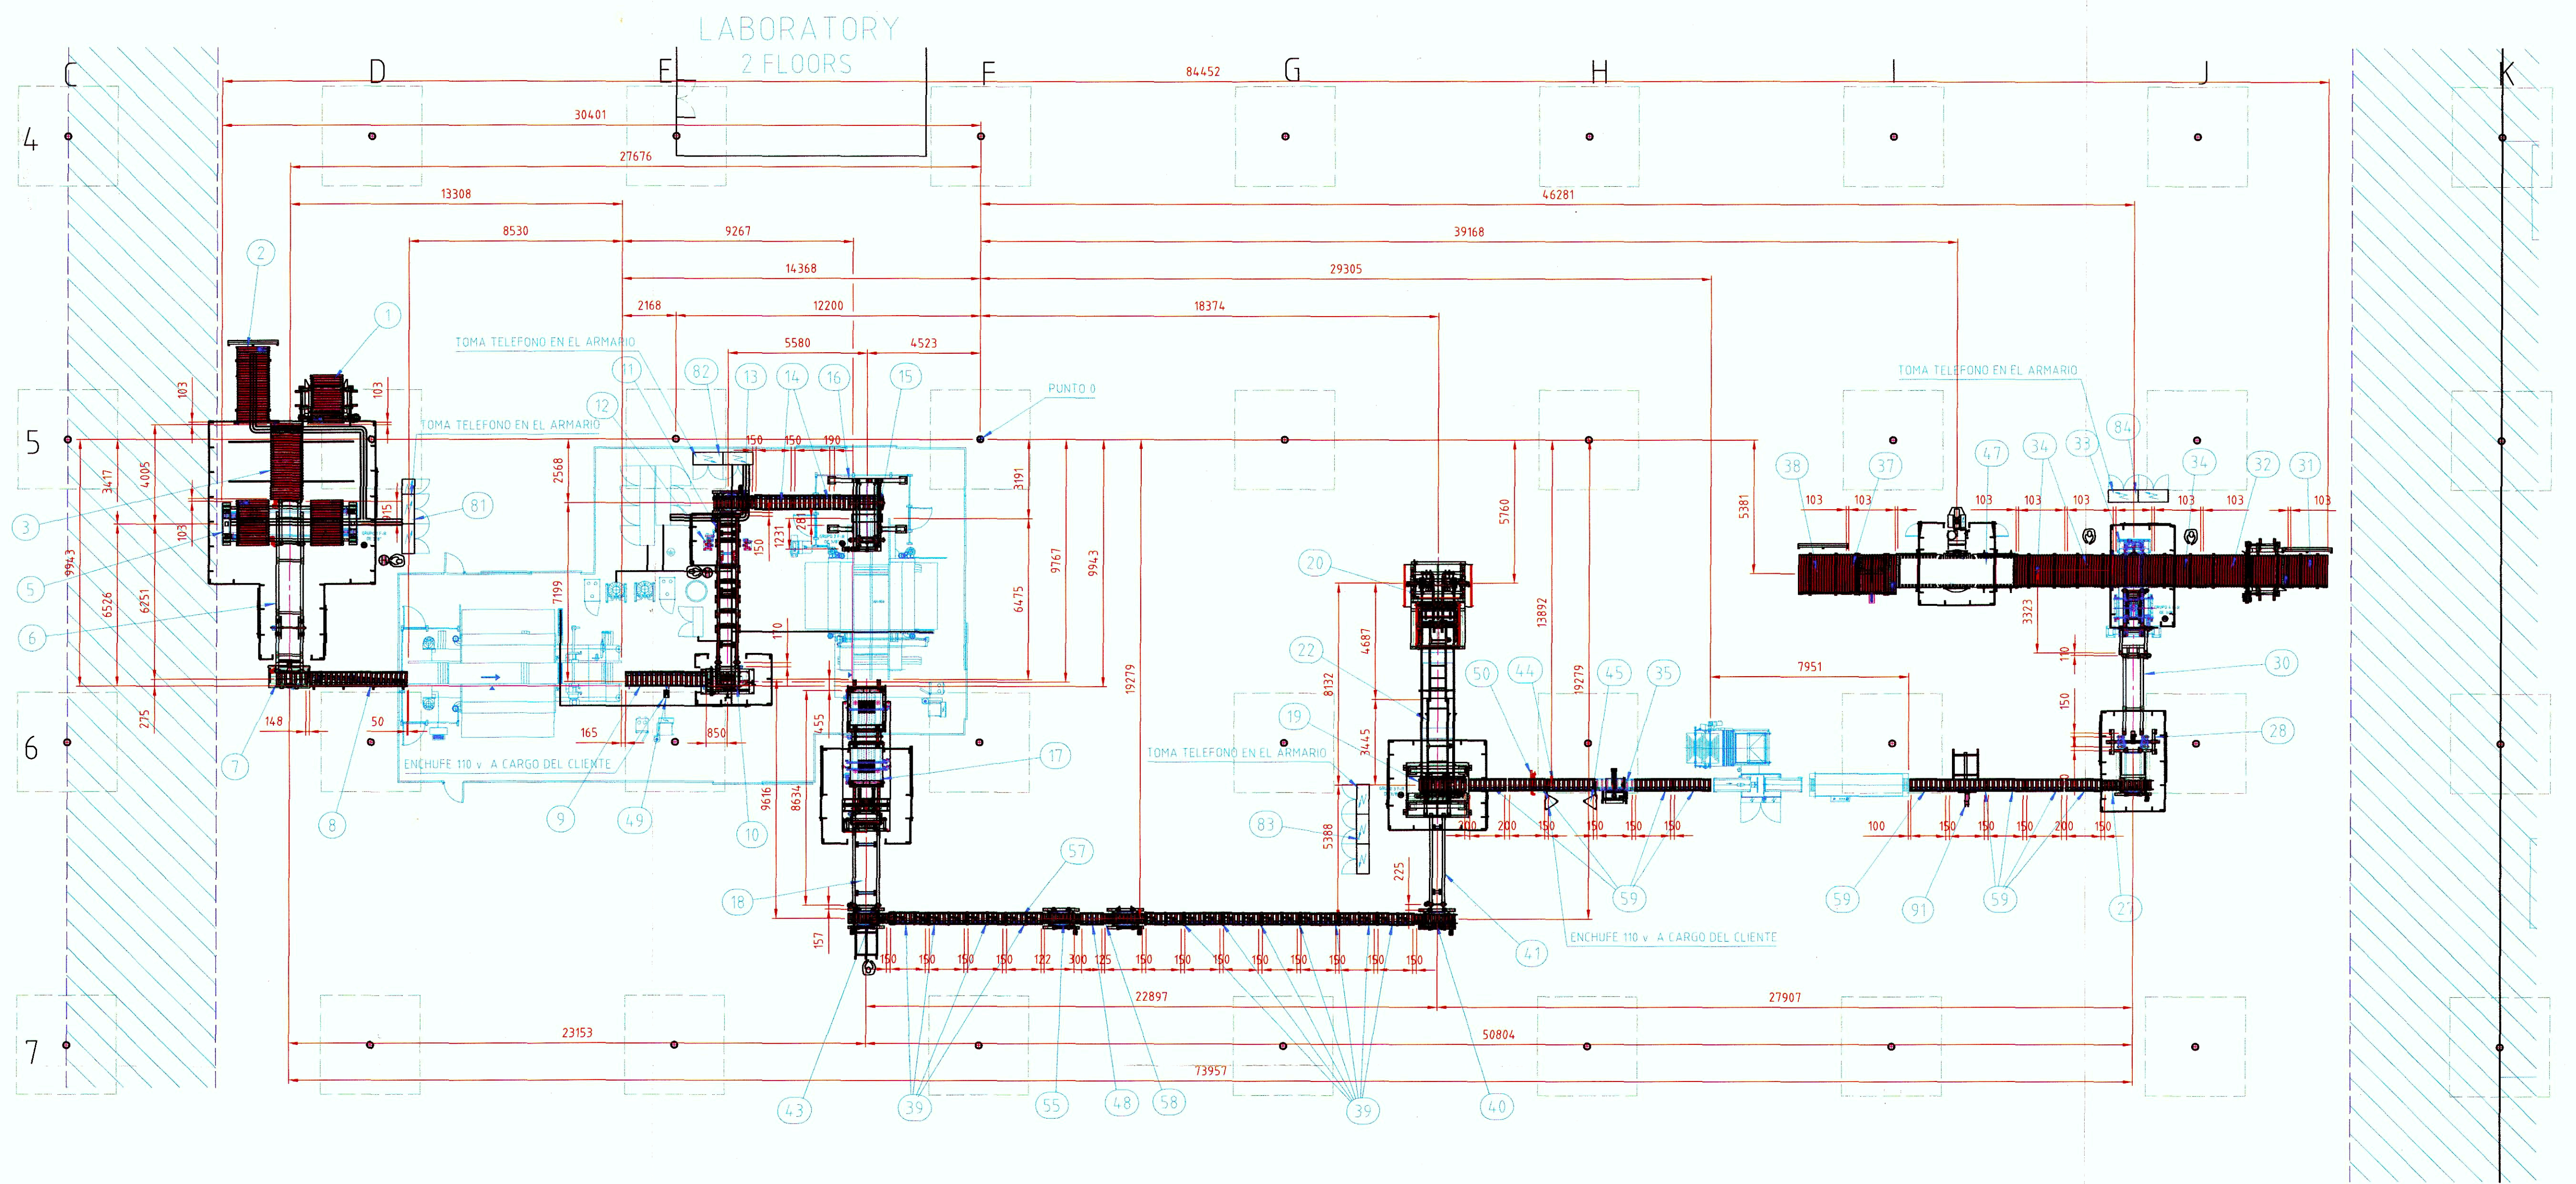

91	Extractor de paquetes	1			
86	Cuadro eléctrico	1			
83	Cuadro eléctrico	1			
82	Cuadro eléctrico	1			
81	Cuadro eléctrico	1			
59	Transfer de rodillos rectos 1500x400	9			
58	Transfer de 90° 1600x400	1			
57	Grupo de piones	1			
55	Transfer de 90° 1450x400	1			
50	Cepillo de limpieza WANDRES	1			
49	Proyector de chorro para marcado	1			
48	Transfer de rodillos rectos 900x400	1			
47	Máquina aplicadora de film con rodillos	1			
45	Grupo etiquetador delantero y trasero	1			
44	Transfer de rodillos rectos 1500x400	1			
43	Transfer de 90° con roldanas para evaluación de material 1600x400x1300	1			
42	Cabina para zona de perfilado	1			
41	Transfer de correas 3600x1200	1			
40	Transfer de 90° 1600x400	1			
39	Transfer de rodillos rectos 1500x400 con guías laterales	11			
38	Vía de rodillos 1950x1500	1			
37	Vía de rodillos con sistema de 90° 1950x1500	1			
35	Transfer de rodillos rectos 1500x400 y alimentador de folletos lateral	1			
34	Vía de rodillos 1950x1200	3			
33	Apilador pórtico pinzas 3800 con elevador con rodillos	1			
32	Alimentador de pallets con vía de rodillos 3500x1200	1			
31	Vía de rodillos 1500x1200	1			
30	Transfer de correas con topes, elevables y acumulación 5740x1200	1			
29	Volteador de paquetes de tiras de parquet	1			
27	Transfer de 90° con correas extendidas 1900x400x1760	1			
22	Transfer de correas 3740x1200	1			
20	Armadora de cajas de cartón #91032	1			
19	Sistema de introducción en cajas de cartón	1			
18	Transfer de correas 3015x1200	1			
17	Transfer de correas con cepillo, volteador y apilador de tiras 6000x1200	1			
16	Pórtico de transferencia 2420	1			
15	Transfer de rodillos rectos 1950x500	1			
14	Transfer de rodillos rectos 1700x500	2			
13	Transfer de 90° 1600x500	1			
12	Sistema de corte anti-astillas	1			
11	Transfer de correas con topes elevables 5900x1200	1			
10	Apilador de tiras de parquet 1500x500	1			
9	Transfer de rodillos rectos 4900x500	1			
8	Transfer de rodillos inclinados 3920x500	1			
7	Alimentador de petaca 1250x500	1			
6	Transfer de dos correas con volteador 6850x1200	1			
5	Alimentador pórtico DUPLO 5360 con elevadores con rodillos	1			
3	Carro con encumera de rodillos 3100x1200	1			
2	Vía de rodillos 3100x1200	1			
1	Apilador de pallets con rodillos 1950x1200	1			
PRO	DESCRIPCION	CANT	UNIT. MEDIDA	DET. (METS)	PRECEDEN

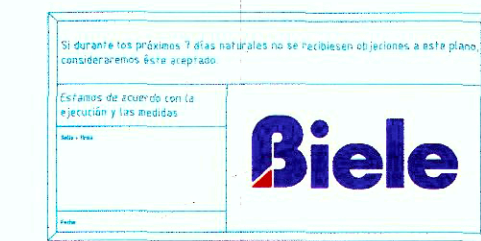

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA

- Tipo de pieza: tableros melamínicos
- Tipo de superficie / acabado: 1250 mm, 1150 mm.

ENTRADA A LÍNEA

- Anchura de pieza: 300 - 400 mm.
- Altura máx. del paquete de entrada: 900 mm. + palet
- Separación entre pilas para alimentación: 40 mm.
- Altura del palet: aprox. 150 mm
- Peso máx. paquete: 1100 Kg
- Espesor de pieza: 7 y 8 mm.
- Nº de tiras en ancho en paquete de entrada: 3 tiras de 400mm, 4 tiras de 300mm.
- Nº ciclos/min alimentador: 20 ciclos/min.
- Nº ciclos/min alimentador entre perfiladoras: 6 ciclos/min.
- Nº ciclos/min del pórtico introductor: 15 ciclos/min.
- Nº ciclos/min pórtico apilador: 10 ciclos/min.
- Nº horas de trabajo al día: 24 h
- Voltaje fuerza: 480V 60Hz.
- Voltaje mando: 24 V.c.c.
- Voltaje maniobra: 24 V.c.c.
- Presión neumática: 6 bar
- Presión hidráulica: 150 bar.

POTENCIA INSTALADA ARMARIO 01 BIELE 50 Kw 480 V - 60Hz
POTENCIA INSTALADA ARMARIO 02 BIELE 15 Kw 480 V - 60Hz
POTENCIA INSTALADA ARMARIO 03 BIELE 13 Kw 480 V - 60Hz
POTENCIA INSTALADA ARMARIO 04 BIELE 20 Kw 480 V - 60Hz
POTENCIA INSTALADA 18 PERFILADORA 110 Kw 480 V - 60Hz
POTENCIA INSTALADA PROYECTOR DE CHORRO 0.35 Kw Monofásico 110 V
POTENCIA INSTALADA 28 PERFILADORA 101 Kw 480 V - 60Hz
POTENCIA INSTALADA SELLADOR DECANTO DELLEVEDOVE 50 Kw 480 V - 60Hz
POTENCIA INSTALADA GRUPO ETIQUETADOR 4.5 Kw Monofásico 110 V
POTENCIA INSTALADA RETRACTILADORA 41 Kw 480 V - 60Hz
POTENCIA INSTALADA APLICADORA DE FILM 5 Kw 480 V - 60Hz

TOMA NEUMÁTICA GRUPO FILTRAJE 1 Consumo estimado 50 NL/min a 6 bar
TOMA NEUMÁTICA GRUPO FILTRAJE 2 Consumo estimado 180 NL/min a 6 bar
TOMA NEUMÁTICA GRUPO FILTRAJE 3 Consumo estimado 900 NL/min a 6 bar
TOMA NEUMÁTICA GRUPO FILTRAJE 4 Consumo estimado 250 NL/min a 6 bar
TOMA NEUMÁTICA 18 PERFILADORA Consumo estimado 2700 NL/min a 6 bar
TOMA NEUMÁTICA PROYECTOR DE CHORRO Consumo estimado 2 NL/min a 6 bar
TOMA NEUMÁTICA 28 PERFILADORA Consumo estimado 2700 NL/min a 6 bar
TOMA NEUMÁTICA SELLADOR DECANTO DELLEVEDOVE Consumo estimado 1000 NL/min a 6 bar
TOMA NEUMÁTICA CEPILLO WANDRES Consumo estimado 100 NL/min a 6 bar
TOMA NEUMÁTICA GRUPO ETIQUETADOR Consumo estimado 2 NL/min a 6 bar
TOMA NEUMÁTICA RETRACTILADORA Consumo estimado 50 NL/min a 6 bar
TOMA NEUMÁTICA APLICADORA DE FILM Consumo estimado 35 NL/min a 6 bar

18 Perfiladora 2 bocas de aspiración superiores: Ø80 mm 2 bocas de aspiración superiores: Ø227 mm 12 bocas de aspiración superiores: Ø120 mm Número de bocas: 16
Máquina 12 - Sistema de corte anti-astillas 1 boca de aspiración lateral: Ø58 mm Número de bocas: 1
28 Perfiladora 2 bocas de aspiración superiores: Ø80 mm 2 bocas de aspiración superiores: Ø227 mm 12 bocas de aspiración superiores: Ø120 mm Número de bocas: 16
Máquina 17 - Transfer de correas con cepillos y volteador 3 bocas de aspiración superiores: Ø60 mm 2 bocas de aspiración inferiores: Ø120 mm Número de bocas: 5
Máquina 50 - Cepillo Wandres 1 boca de aspiración lateral: Ø60 mm Número de bocas: 1