


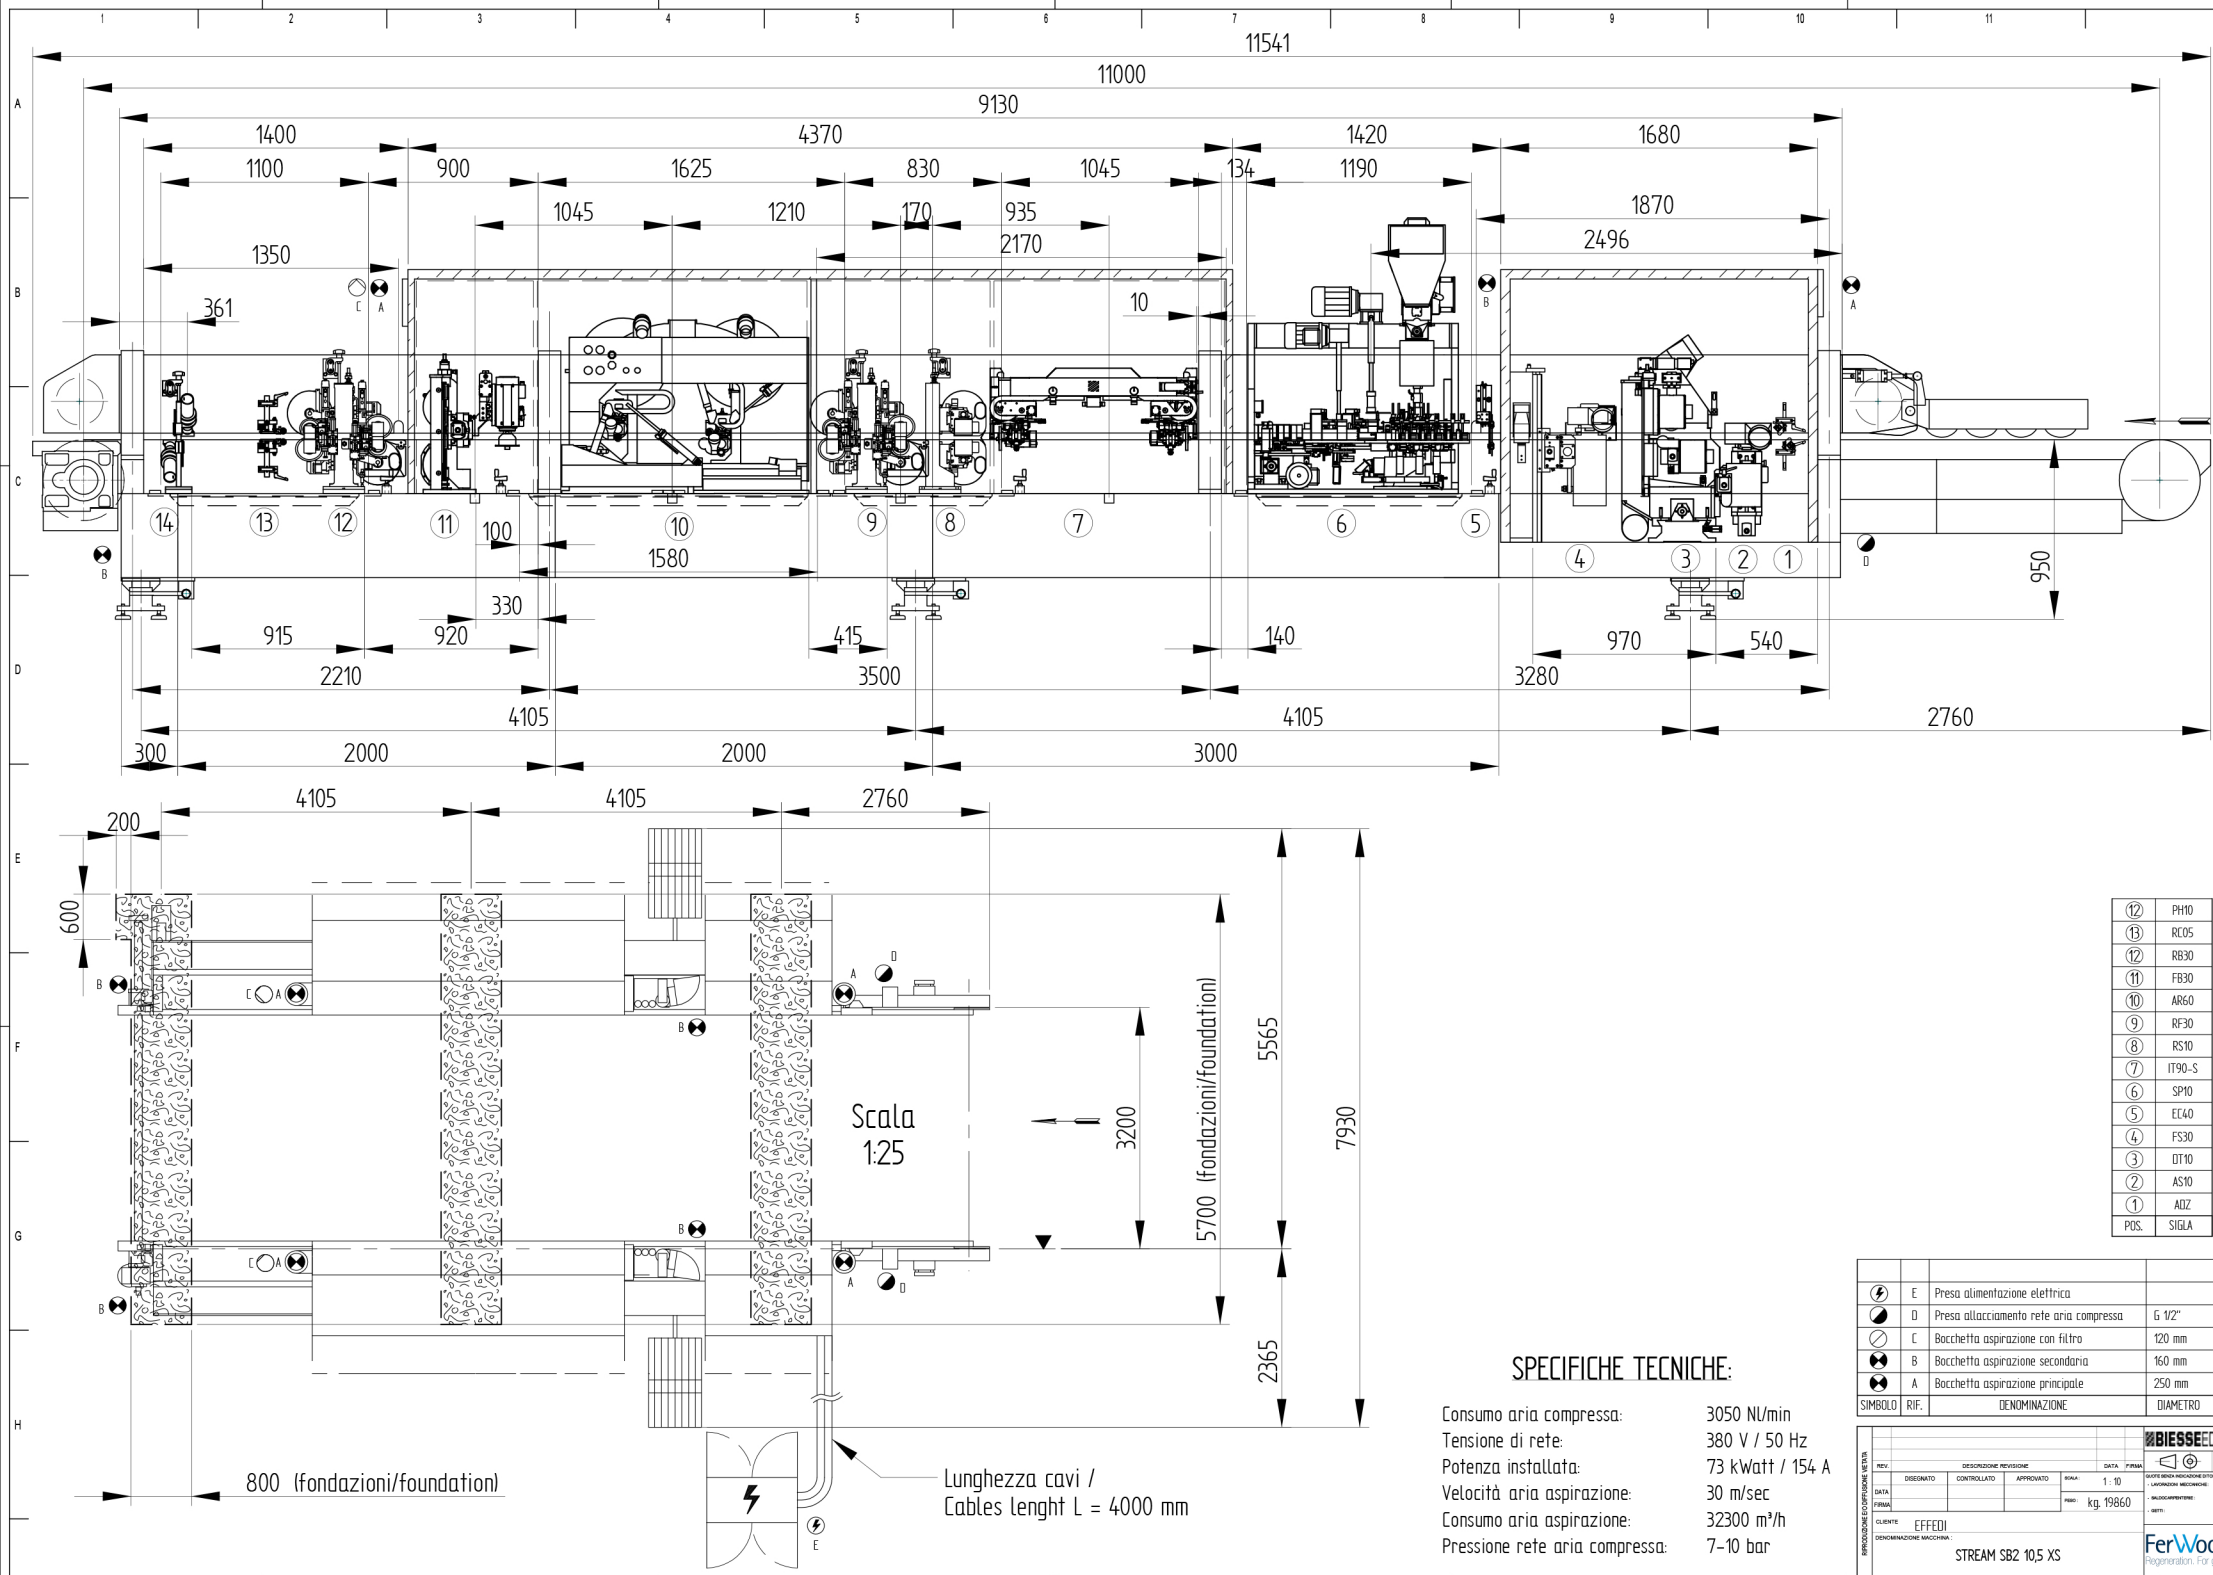

12	PH10
13	RC05
12	RB30
11	FB30
10	AR60
9	RF30
8	RS10
7	IT90-S
6	SP10
5	EC40
4	FS30
3	DT10
2	AS10
1	A0Z
POS.	SIGLA

SPECIFICHE TECNICHE:

Consumo aria compressa:	3050 NU/min
Tensione di rete:	380 V / 50 Hz
Potenza installata:	73 kWatt / 154 A
Velocità aria aspirazione:	30 m/sec
Consumo aria aspirazione:	32300 m³/h
Pressione rete aria compressa:	7-10 bar

SIMBOLO	RIF.	DENOMINAZIONE	DIAMETRO
	E	Preso alimentazione elettrica	
	D	Preso allacciamento rete aria compressa	G 1/2"
	C	Bocchetta aspirazione con filtro	120 mm
	B	Bocchetta aspirazione secondaria	160 mm
	A	Bocchetta aspirazione principale	250 mm

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	IPRIMA
DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
IPRIMA	CLIENTE	EFFETTI	1:10
PROIEZIONE ORTOGRAFICA	PROIEZIONE ORTOGRAFICA	PROIEZIONE ORTOGRAFICA	PROIEZIONE ORTOGRAFICA
BIESSEEDGE			
FerWood			
Regeneration. For good			