


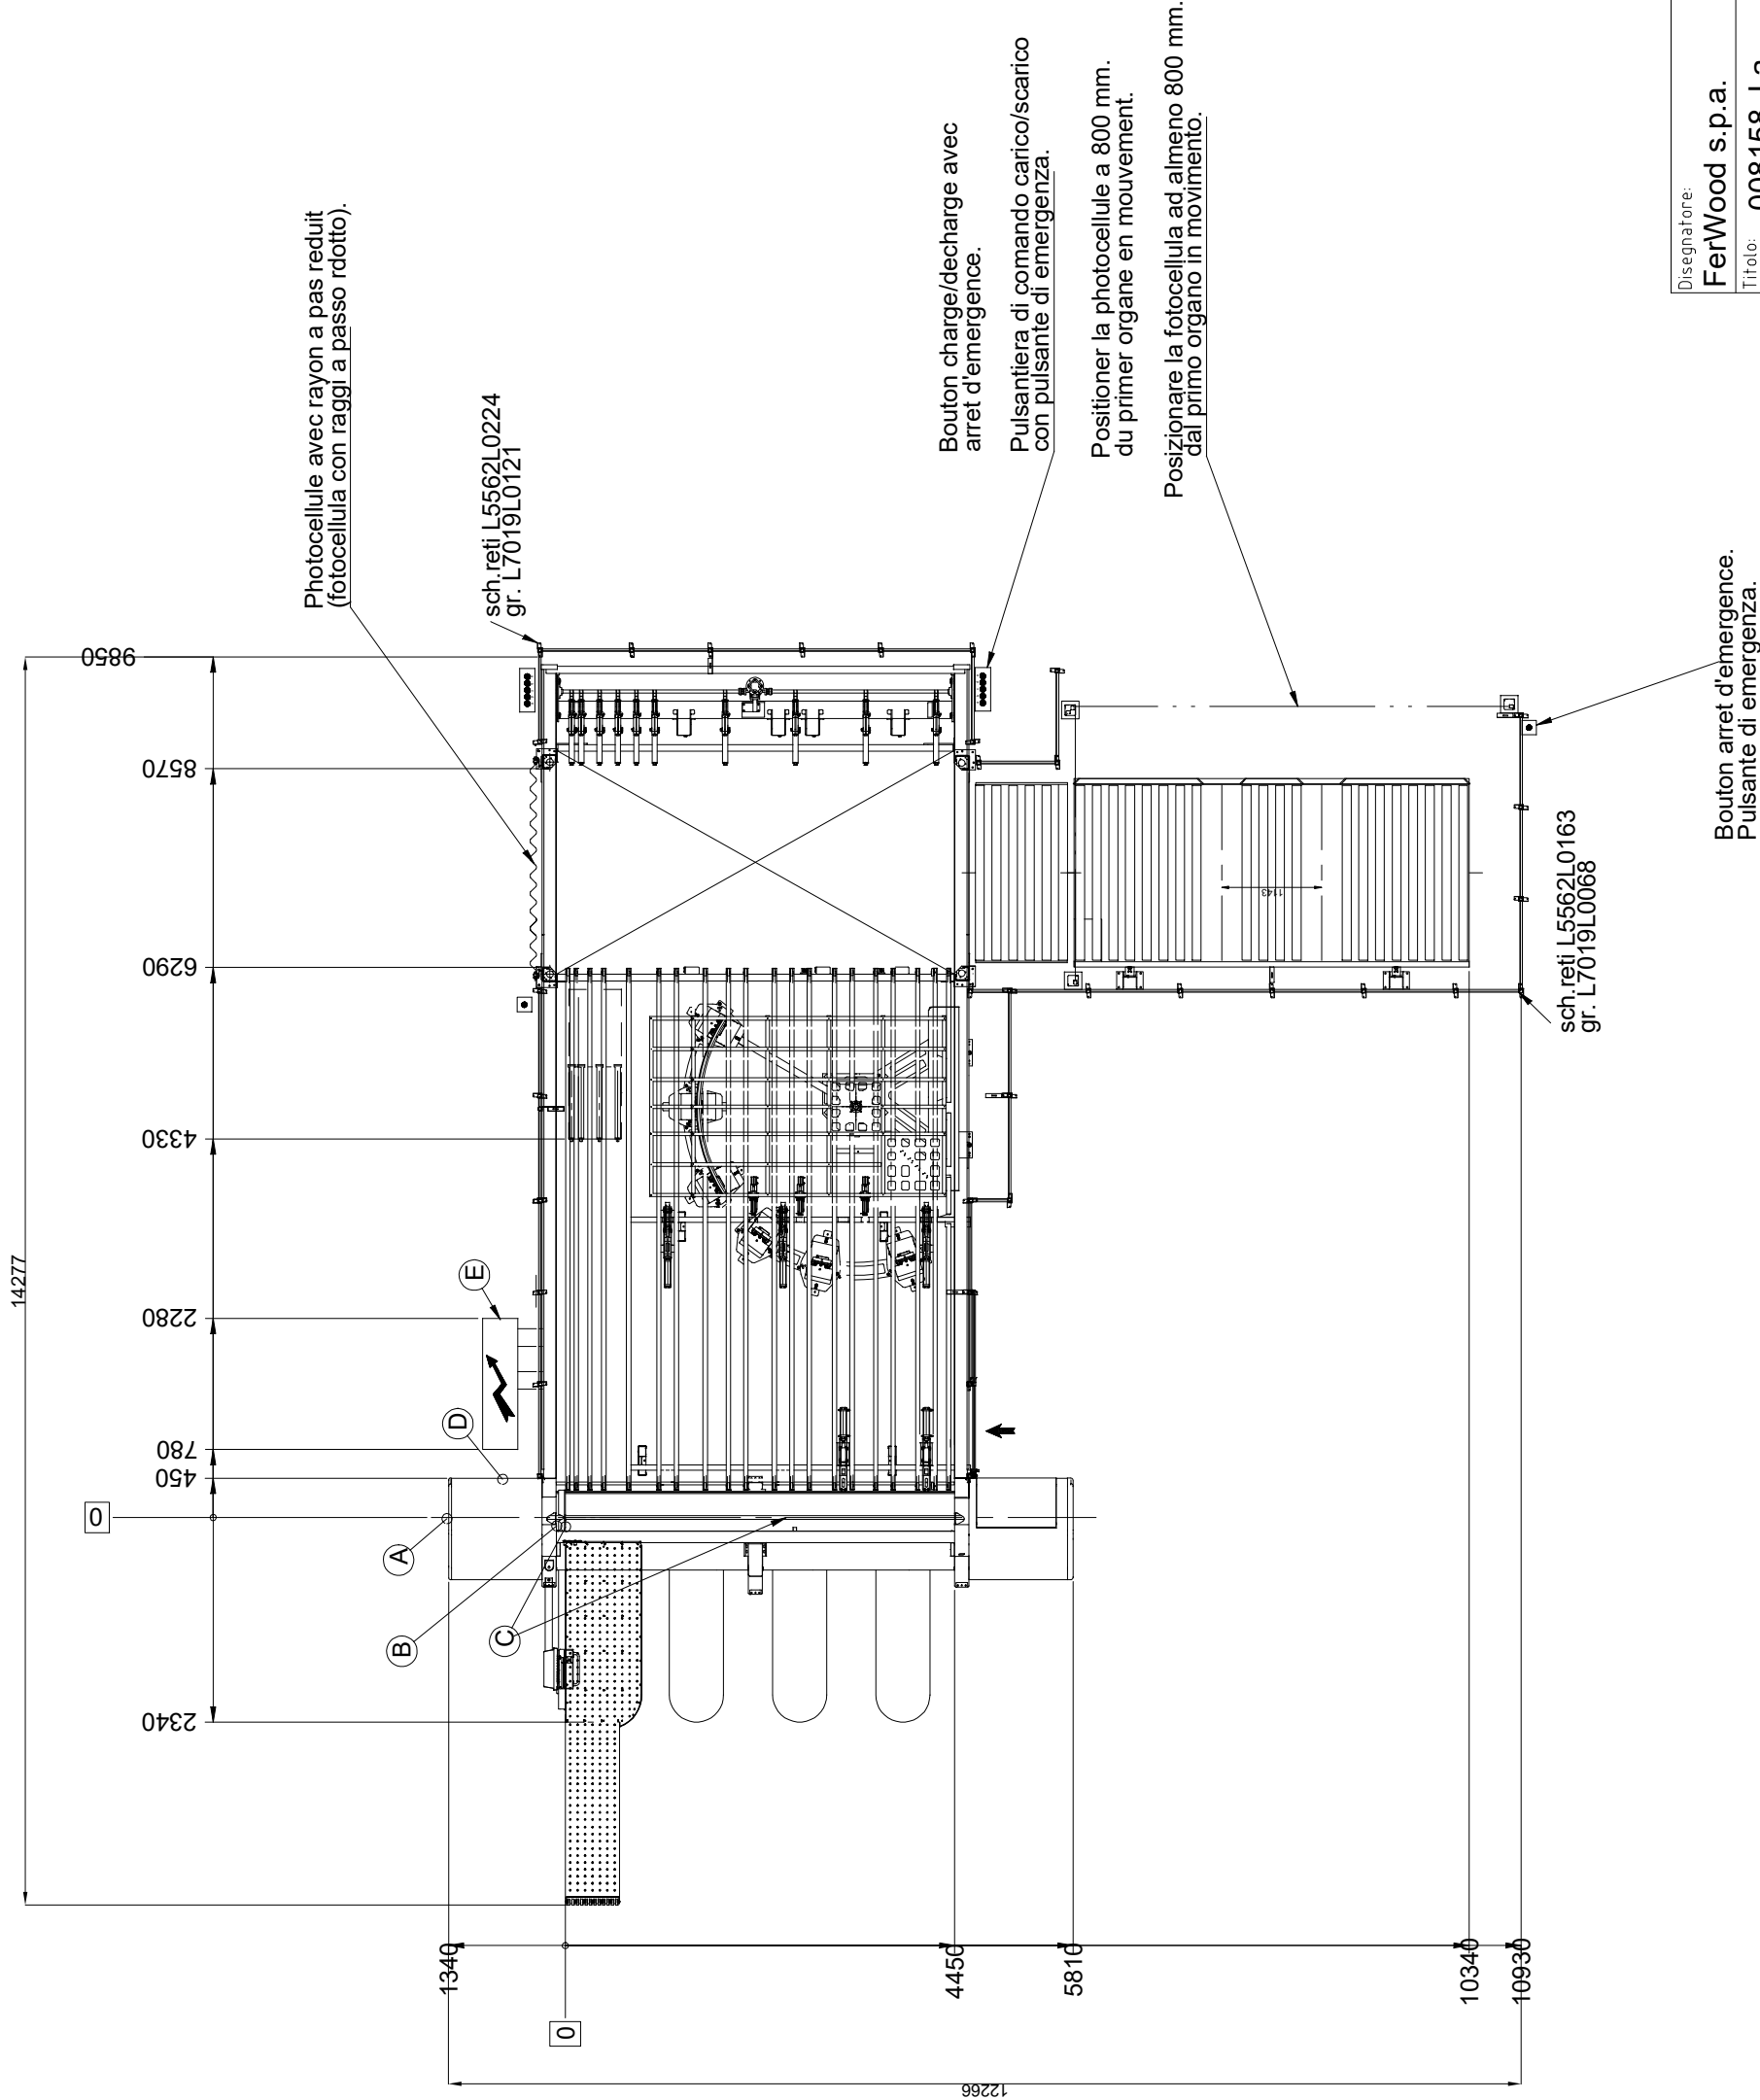

Photoceulle avec rayon a pas reduit
(fotocellula con raggi a passo rdotto).

sch. reti L5562L0224
gr. L7019L0121

Bouton charge/decharge avec
arret d'emergence.

Pulsantiera di comando carico/scarico
con pulsante di emergenza.

Positioner la photoceulle a 800 mm.
du primer organe en mouvement.

Posizionare la fotocellula ad almeno 800 mm.
dal primo organo in movimento.

Bouton arret d'emergence.
Pulsante di emergenza.

sch. reti L5562L0163
gr. L7019L0068

Fabbisogno di aria per aspirazione (m3/h) :

- 3391 per ogni bocchetta da Ø200
- 1907 per ogni bocchetta da Ø150
- 1220 per ogni bocchetta da Ø120
- 850 per ogni bocchetta da Ø100

velocità minima del flusso = 30 m3/sec

Droits de modifications réservés.

Ⓐ	Bouche d'aspiration	Ø 200
Ⓑ	Bouche d'aspiration	Ø 150
Ⓒ	Bouche d'aspiration	Ø 100
Ⓓ	Section pneumatic	1"
Ⓔ	Puissance électrique	31 kW

Disegnatore: FerWood s.p.a.	FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442 email: info@ferwoodgroup.com	
Titolo: 008158_La		
Descrizione: SELCO EBTR 120 TWIN PUSHER		

Data: xx/yy/zzzz

Sistema:



Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright vietata la riproduzione

All rights reserved by Copyright is forbidden to reproduce

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8