

FASTENING SCREW M16

	4	10650	l .	-
0		0 8 7	6018	-9225
	2810	3207.5	3207.5	5 1425
	500	-	500	500
	670 670 E = = =		570 670	670 570 = 3
	4525	 	2525 4525 6525	4 1111 A 11111
•	2560	•	5768	8975


TECHNICAL DATA				
TOTAL	TOTAL DUST EXTRACTION CAPACITY CA. M3/H			
AIRVE	LOOTY WSEC	28		
COMP	MPRESSED AIR CONSUMPTION APPROX. SUMIN 2060			
NEGAT	NEGATIVE AIR PRESSURE IN MM/ WIS 200			
TOTAL CONNECTED LOAD CA. KW 87				
NOMIN	NOMINAL CURPENT APPROX A 148			
RECON	RECOMMENDED BACK-UP RUSE A 200			
\oplus	ECTRICL, GRUNDING FORTH - MODINE PLACTION NOT USERNITED WITHOUT PROPER OF GOUNDING IN ACCORDANCE WITH LOUGL EIGETRED, LOOGE EIGHT MINISTERS FOR CASE OF THE STREET ACCORDING THE PLACE OF THE STREET ACCORDING TO A PHENISSEE, EN CASIES WITHOUT HAVE ALL CHAPTER STREET MEST EIGETTE EN PROTECTIVE SWITCH ANAL CURRENT SSENTIME SELECTE EN PROTECTIVE SWITCH ANAL CURRENT SSENTIME SELECTE EN PROTECTIVE SWITCH ANAL CURRENT SSENTIME SELECTE EN PROTECTIVE SWITCH ANAL CURRENT SSENTIME SELECTE EN PROTECTIVE SWITCH ANAL CURRENT SSENTIME SELECTE EN PROTECTIVE SWITCH AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROTECTIVE SWITCH AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROTECTIVE SWITCH AND THE PROPERTY OF THE P			
▼	OUTER EDGE OF CHAIN TRACKRESP. FIXED EDGE WORKPIECE CHEM-WINGO			
•	CONECTION FROCORPRESSED ARWITH HOSE SIX* INSIGE DAMETER 19MM SUPPLYOF ARMEDISES IN SUPPLYOF TO THE ARMEDISE IN SUPPLY LIVELINE. TO THAN 100 FB ST ST 1 CUMULTY CLASS SOLD MARITIES CLASS WATERCOMENT CLASS WATERCOMENT CLASS 100 M.C. CONTRICT CLASS 100 M.C. C.			



PROJECT:	
CODE:	003902
TYPE:	SQUARING AND EDGEBANDING LINE
BRAND:	HOMAG + ESSE 2
DESIGNER:	
DATE:	11.01.2019
FILE:	

LAYOUT DI MASSIMA PER AUTOMAZIONE LINEA DI SQUADRABORDATURA LUNHG.DISPONIBILE 33850 MM.

VARIANTE PER CAMBIO HOMAG LUNGH. 11880 MM BISOGNA ALLUNGARE TRASPORTO SCARICO DI 2000 MM. CARICO SCARICO

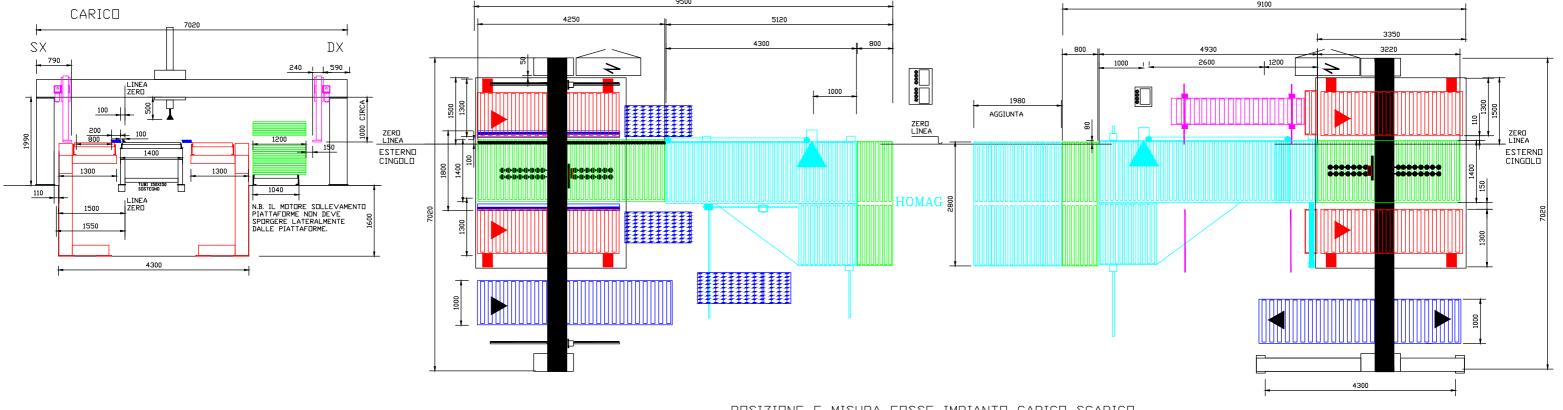

POSIZIONE E MISURA FOSSE IMPIANTO CARICO SCARICO

