
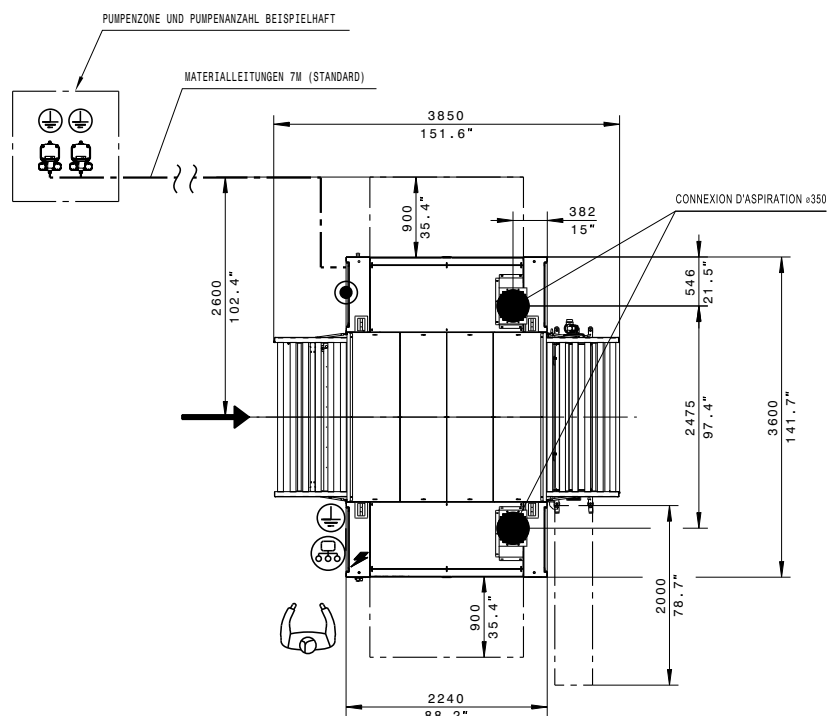


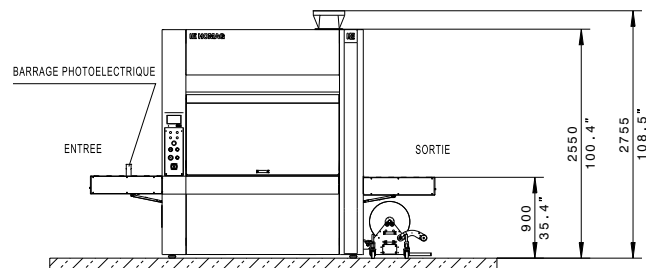

QUALITE DU BETON C12 APR EN 206-1
CHARGEABLE DE ES
PRESSION ET DE
FRANCAIS DU SOL: TOLERANCE = 5MM
APRES DIN 18202

L'INSTALLATION À DES HAUTEURS SUPÉRIEURES À 1000 M AU-DESSUS DE NN N'EST PAS AUTORISÉE.

DIE MASCHINE IST FÜR DIE POSITIONIERUNG IN EINER NICHT KLASSIFIZIERTEN ZONE GEMÄß DER RICHTLINIE 2014/34/EU (ATEX) ENTWURFEN

THE MACHINE IS DESIGNED FOR POSITIONING IN AN UNCLASSIFIED ZONE ACCORDING TO DIRECTIVE 2014/34/EU (ATEX)

KOM.: FERWOOD		SANS NOTRE PERMISSION IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU COPIER CE PLAN OU LE FAIRE ACCESSIBLE AUX TIERS PERSONNES OU AUX FIRMES CONCURRENTES
SPRAYTEQ S-100		
PROFI GSF100/P/13		
MASCH.NR.: 0-202-91-1234		
HAUTEUR DE TRAVAIL 900MM		
DONNEES TECHNIQUES		GSF100/P/13
GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.		M3/H 10.000
PRESSLUFTVERBRAUCH CA. (APPLIKATIONSTECHNIK AUSGENOMMEN)		NL/MIN 150,0
COURANT VOLUME ASPIRE		M3/H 10.000
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.		KW 10,15
NENNSTROM CA.		A 26,00
EMPFOHLENE VORSICHERUNG		A 32,00
EXECUTION		
COTE COMMANDE		Rechts
HORDENWAGENBESCHICKUNG		XXXXX
⚠ RACCORDERMENT DES HALLS D'USINE / MISE A LA TERRE DES FONDATIONS PAR CÂBLE PLAT. CONFORMITE CEM IMPOSSIBLE SANS CETTE MISE A LA TERRE FONCTIONNELLE. EMV- RESISTANCE DE LA TERRE <5Ω ⚠ LES MACHINES NE CONVIENTENT PAS POUR LA CONNEXION A UN RCD EN RAISON DES COURANTS DE FUITE DE FONCTIONNEMENT. IL EST PLUTÔT RECOMMANDÉ DE POSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION ISOLÉ ET PROTÉGÉ CONTRE LES COURTS-CIRCUITS (P. EX. SELON DIN VDE 0100-520/521.11).		
● DIE ABFÜHRUNG DER ABLUFT INS FREIE (V=167 M3/MIN) ERFOLGT KUNDENSEITIG ÜBER INNENWÄNDIG GLATTE METALLVERROHRUNG (L= MAX. 10M, MAX. 2 MAL 90°-BÜGEN). BEI VERWENDUNG ANDERSARTIGER VERROHRUNG MUSS DER ROHRDURCHMESSER ENTSPRECHEND VERGRÖßERT WERDEN.		
● PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 1/2" (INNENDURCHMESSER 12,70MM) ZULEITUNG 63/4" F PRESSION DANS LA CONDUITE D'ALIMENTATION MIN. 6 BAR QUALITE D'AIR COMPRISE STANDARD SELON ISO 8573-1 CLASSE DE QUALITE IMPURETES SOLIDES CLASSE 3 TENEUR EN EAU CLASSE 4 TENEUR TOTAL EN HUILE CLASSE 3		
MATERIAL - MODÈLE EN FONTE 1:50 PLAN D' ENSEMBLE		FerWood BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD HOMAG REF. DESSIN 5-210-01-5480 A3 010 (C) Copyright reserved