

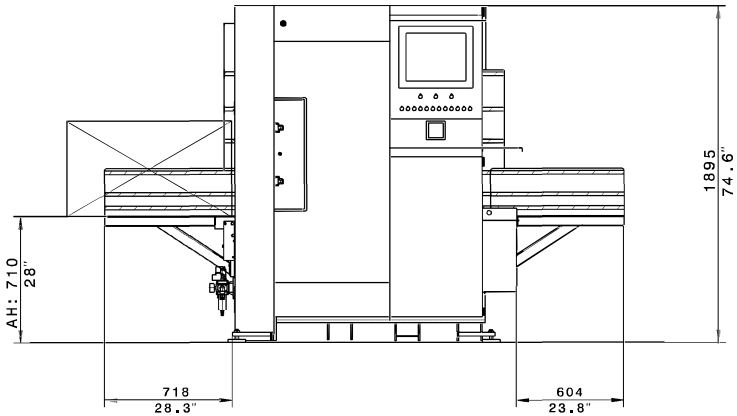

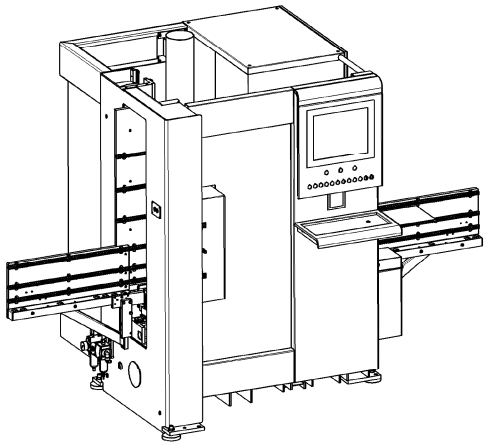

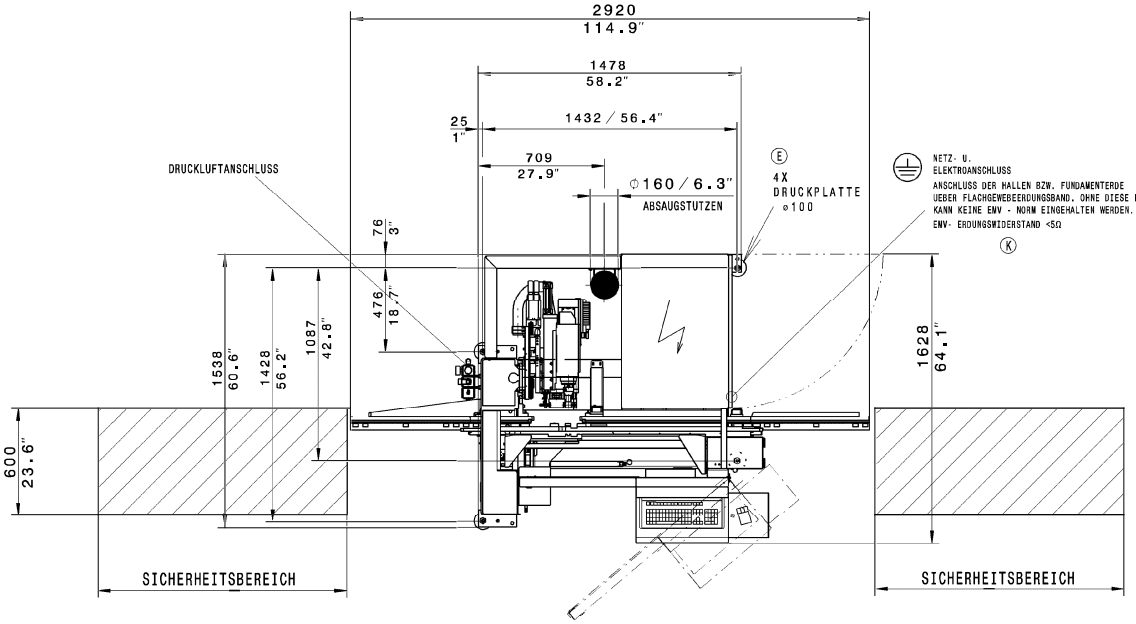

BHX 050	SICHERHEITSBEREICH = MAX. WERKSTÜCKLÄNGE OPTIONAL VKNR. 0246	 **2500MM** **3050MM**
BHX 055	SICHERHEITSBEREICH = MAX. WERKSTÜCKLÄNGE	 **3050MM**

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

WERKSTUECKABMESSUNGEN		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL-FAELTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ-FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN
LAENGE MAX.	2500,0 MM OPTIONAL 3050 MM	
BREITE MAX.	850,0 MM	
DICKE MIN./MAX.	12,0 MM / 60,0 MM (A)	
PNEUMATIK	STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573- 1 GÜTEKLASSE 4 BEI WASSERGEHALT GÜTEKLASSE 3 BEI GESAMTÖLGEHALT UND FESTEN VERUNREINIGUNGEN DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR	
	DRUCKLUFTANSCHLUSS	R 1/2"
	DRUCKLUFTVERBRAUCH	CA.40-60 NL/MIN (G)
ABSAUGUNG	ABSAUGANSCHLUSS :	D: ⌀ 160
	GESAMTABSAUGELEISTUNG	MIN. 2170 M3/H
	LUFTGESCHWINDIGKEIT	MIN.30 M/SEC
	UNTERDRUCK	CA. 2200 PA (J)
ELEKTRIK/ELEKTRONIK	SCHUTZART	IP53
	BETRIEBSSPANNUNG	3* 400 VOLT
	STEUERSPANNUNG	24 VOLT
	FREQUENZ	50/60 HZ
	NENNSTROM	21 A
	EMPFOHLENE VORABSICHERUNG	25 A
	EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	11,5 KW
DIE MASCHINE IST NICHT FÜR DEN ANSCHLUSS AN EIN NETZ MIT FI-SCHUTZEINRICHTUNG VORGESEHEN		
NICHT FÜR DEN BETRIEB IN FEUERGEFÄHRDETEN BETRIEBSSTÄTTEN IM SINNE DER VDE 0100-482 VORGESEHEN		(H)
FUNDAMENT	MASCHINENGEWICHT CA. <#>	# = CA.1580 KG (I)(B)
	FLÄCHENPRESSUNG IM BEREICH DER AUFLAGEPUNKTE: <#> <#>	# = 1,20 N/MM2
	BETONDICKE MIN. 200 MM	
	BETONQUALITÄT <#> ZUG-/DRUCKBELASTBAR	# = C25/30 XC1
	FUNDAMENT MUSS EBENERDIG SEIN	
	BODENEBENHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN BETRIEB DER MASCHINE SIEHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN		

--L	Benennung	19.08.13	Stelling	M	--
--K	Txt ergänz	06.04.13	Herlinghof		
--J	War 3340PA	08.01.13	Isernhinke	S. 1:20	
AB	AEND.NR.	DATUM	NAME		
			NAME	BENENNUNG	ZEICHNUNGS-NR.
BEARB			Loges R.		5-099-95-0680
GEAEN.					
KT L			te.		

FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD Codice:008557_La

Copyright reserved

CATIA A2 | GEWICHT (kg) | BL. | BL-Z.