

	A	B	C	D	E	F	G	H
8								
7								
6								
5								
4								
3								
2								
1								


Der Fußboden / Fundament muss ausgelegt sein für eine statische Belastung von 400 KN/m² Stütze Betonfundament - min. 150mm
 Nur eine Bodenplatte
 Statical load in the area of the machines 400KN/m²
 concrete foundation at least 150mm

⚠️ Elektronenschuß / rated voltage: 20 KW, 400 V, 50 Hz
 Bei beidseitiger Abschierung über FI-Schutzschalter muss ein allestromsensitiver (R CCB, Typ B) FI-Schutzschalter mit einem Bemessungsfehlerstrom >=300 mA eingesetzt werden
 When there is an FI-safety switch used for installation on site It has to be an AC/DC-surge protector (R CCB, type B) with a dimensioning fault current >=300mA

⚠️ Druckluftanschluß / pneumatic connection: 1 x R 1/2" - 7 bar Druckluftverbrauch / air consumption: ca. 20l / Werkstück / pieces
 Absauggeschwindigkeit / speed of exhauster: ca. 30m / sec.

Anschlüsse:
 A = 140mm
 B = 100mm
 C = 80mm

Durch technischen Fortschritt bedingte Änderungen vorbehalten!
 Any changes by technical progress reserved!

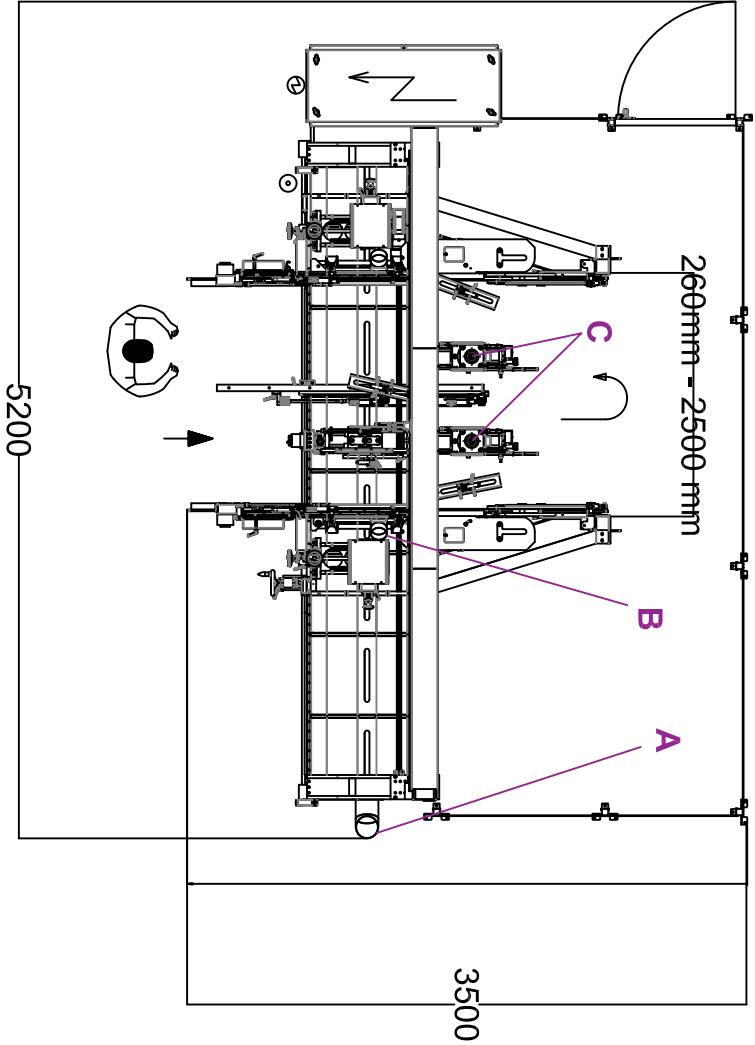

Disegnatore: Ferwood S.p.A.		 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD Ferwood spa - Via Lariole 4/a 12042 Polignone (CN) Italy Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442 email: Info@ferwoodgroup.com
Titolo: 007143		
Descrizione: KOCH UNDRILL		

Data: 29/01/2024		Sistema: 		All rights reserved by Copyright is forbidden to reproduce
		Foglio: A4		
Tutti i diritti sono riservati da Copyright Vietata la riproduzione				

	F	G	H