


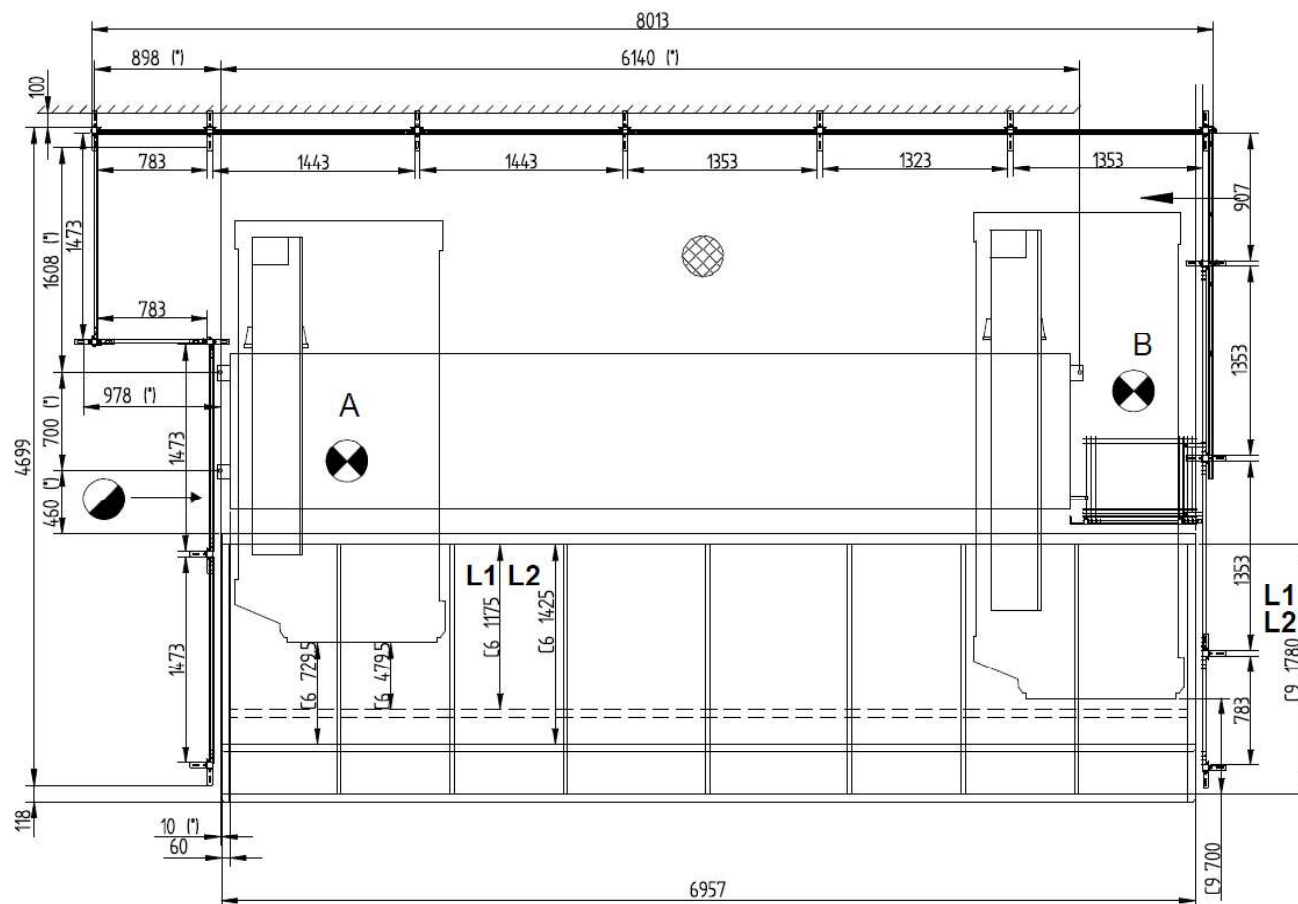

Legenda

(*)	Quote per fori di ancoraggio al suolo della macchina.
	Punto di allacciamento all'impianto dell'aria compressa: attacco 3/8"; tubo di diametro interno min. 15 mm; pressione minima 7,5 bar; altezza da terra 500 mm.
	Punto di allacciamento all'impianto di aspirazione. • A = collettore principale: diametro = 250 mm, conf. 1 e 2; 300 mm, conf. 3; altezza da terra = 2840 mm, conf. 1 e 2, 3070 mm, conf. 3; • B = contenitore del materiale di scarto. • C = collettore dello scaricatore: diametro = 250 mm.
	Porta d'ingresso.
	Area di ubicazione della pompa del vuoto.
L1	Tappeto per macchina versione non CE.
L2	Tappeto per macchina versione CE.

Disegnatore: FerWood s.p.a.		 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442 email: info@ferwoodgroup.com	
Titolo: 008480_La			
Descrizione: BIESSE - ROVER C 9.50 CONF. 3			
Data:		Sistema: 	Foglio: A3
Tutti i diritti sono riservati da  vietata la riproduzione		All rights reserved by  is forbidden to reproduce	
F		G	
		H	