
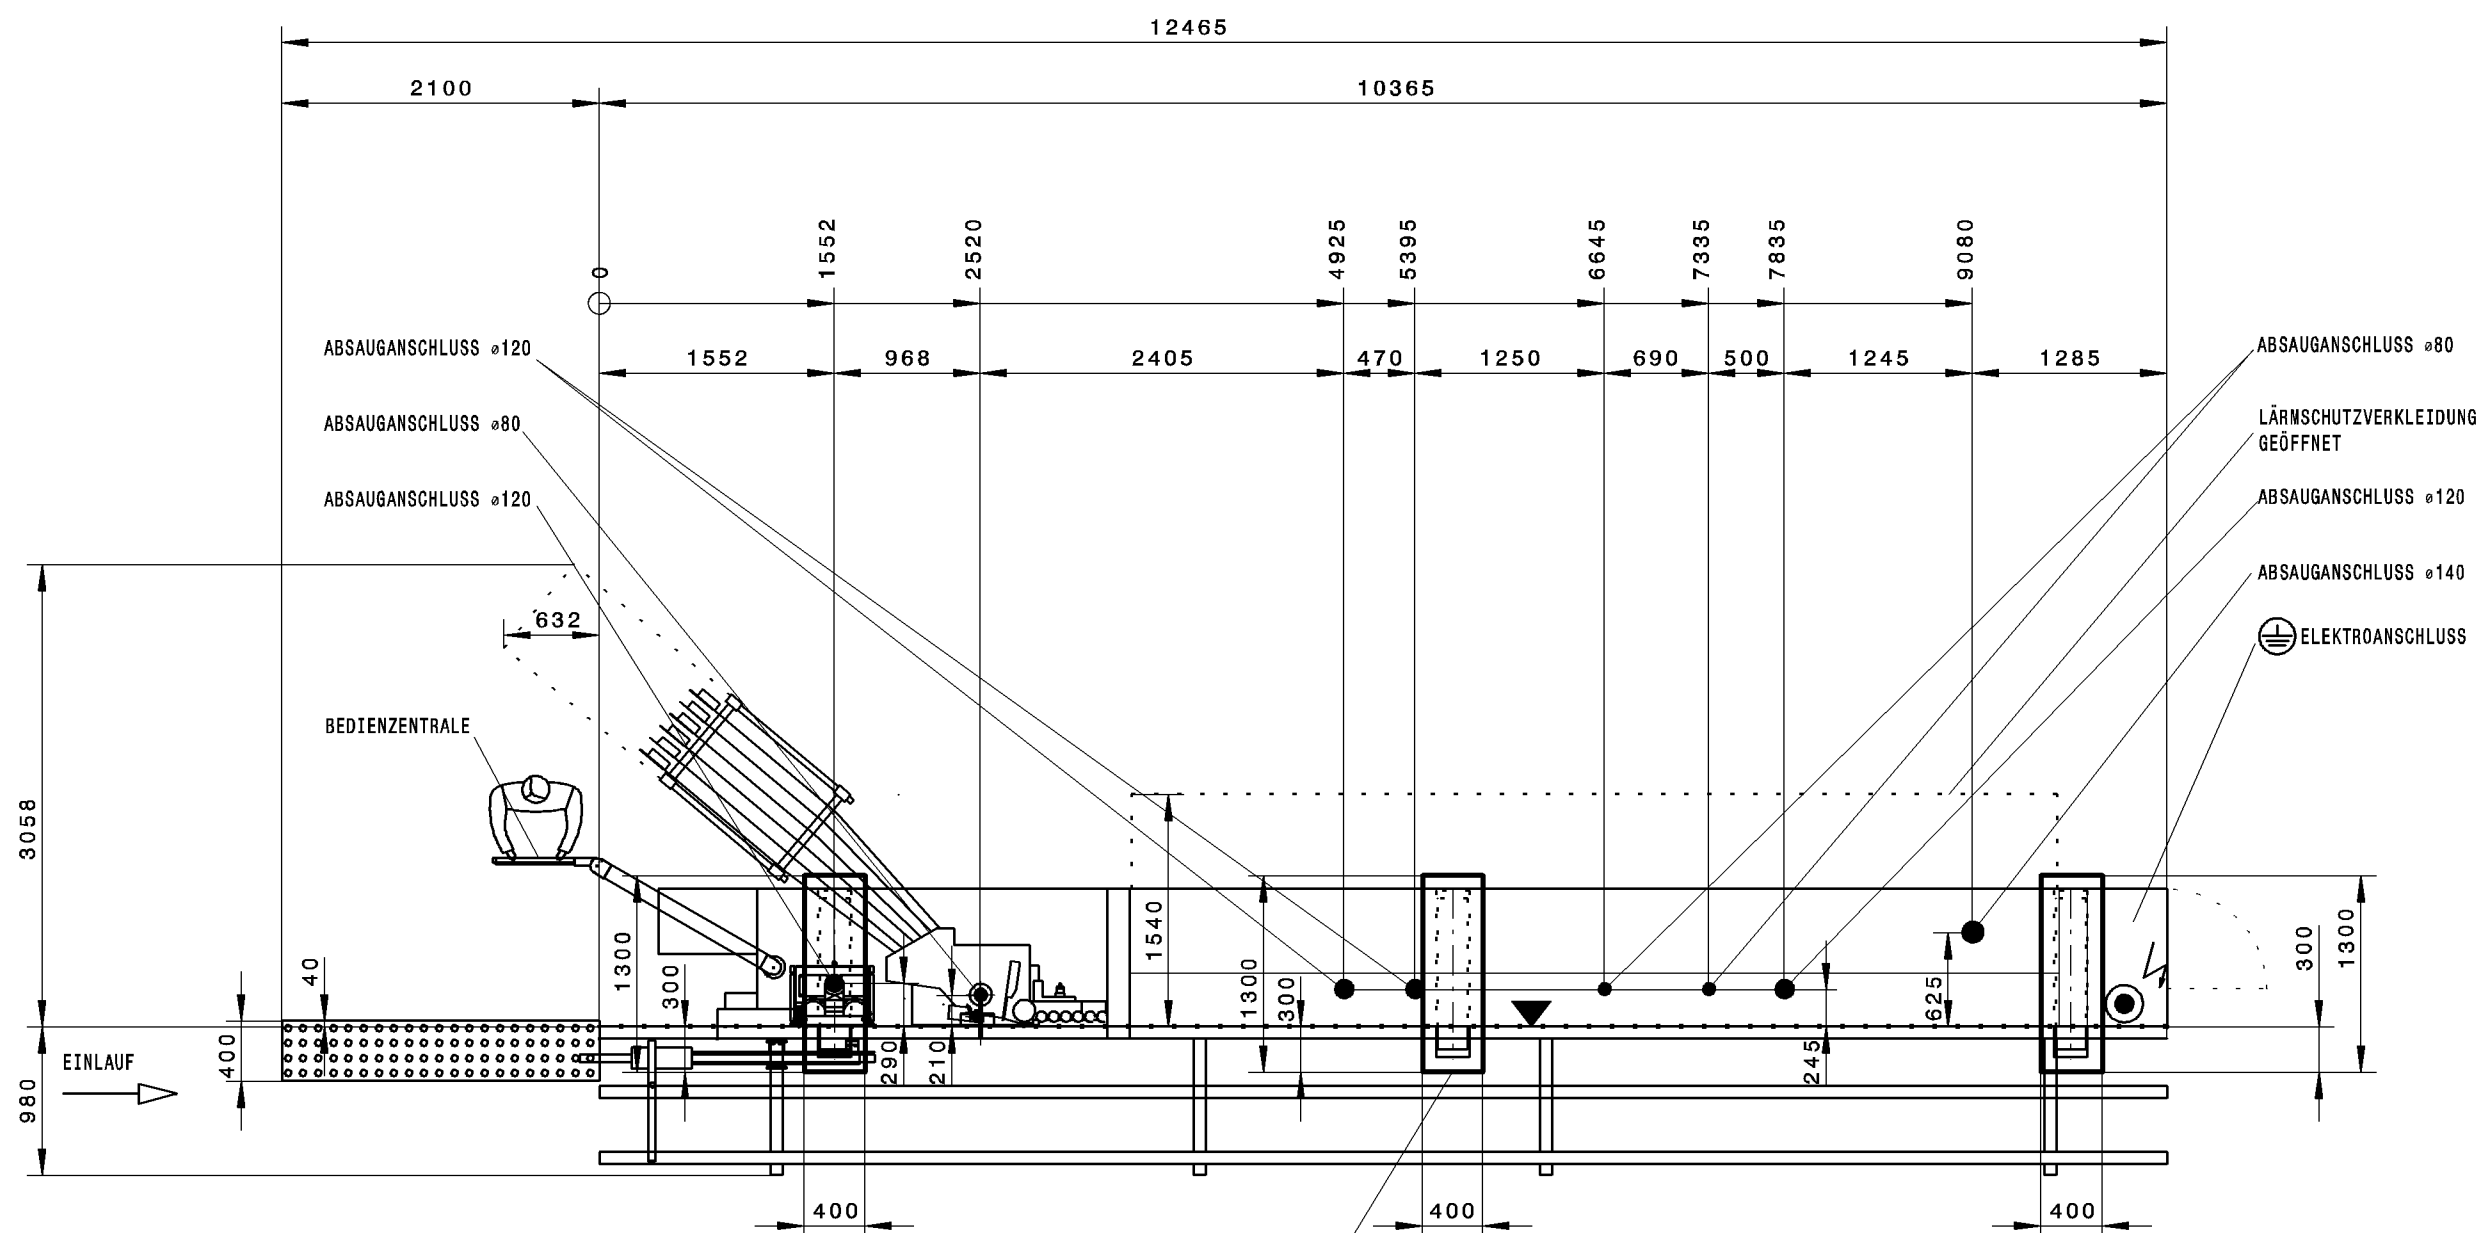


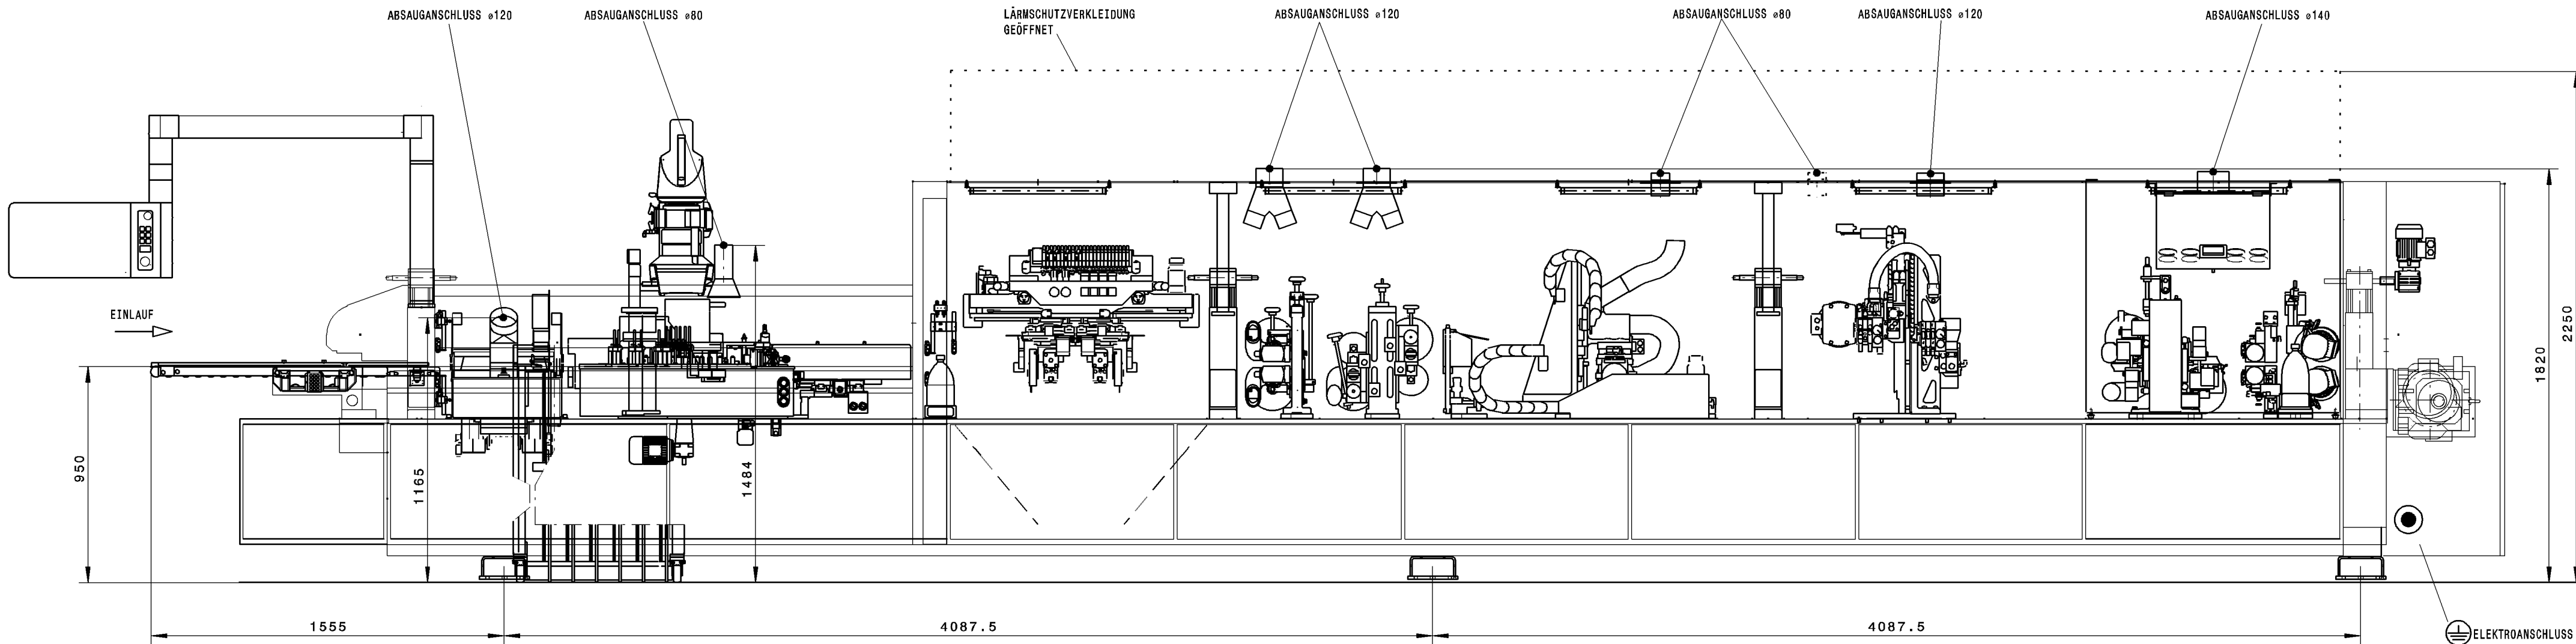

MAX. BODENBELASTUNG PRO MASCHINENFUSS 4000 KG
BETONDICKE MIN. 200 MM
BETONQUALITAET C25/30 XC1 NACH EN1992
ZUG-/DRUCKBELASTBAR
ES DÜRFEN KEINE DEHNFUGEN IM BEREICH DER MASCHINE VORHANDEN SEIN
ALTERNATIV MÜSSEN DIE DEHNFUGEN IM BEREICH DER MASCHINE
KRAFTSCHLÜSSIG GESCHLOSSEN WERDEN.

		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL- FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN	
MASCH.TYPE.: KAL370 AMBITION 2492			
ARBEITSHOEHE 950MM			
TECHNISCHE DATEN			
GESAMTABSUGELEISTUNG CA.		M3/H	6310
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.		NL/MIN	930
DRUCKVERLUST CA.		PA	2500
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.		KW	31
NENNSTROM CA.		A	50
EMPFOHLENE VORSICHERUNG		A	63
	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE UEBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND. OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV - NORM EINGEHALTEN WERDEN. EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω RCD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN RCD-SCHUTZSCHALTER		
	AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND 0		
	PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM) ZULEITUNG G1" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 6 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1 GÜTEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTOELGEHALT KLASSE 3		
 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD		PROJECT:	
		CODE:	006374_MA
		TYPE:	SINGLE SIDED EDGEBANDER
		BRAND:	HOMAG KAL 370/AMBITION 2492
		DESIGNER:	
		DATE:	
		FILE:	