


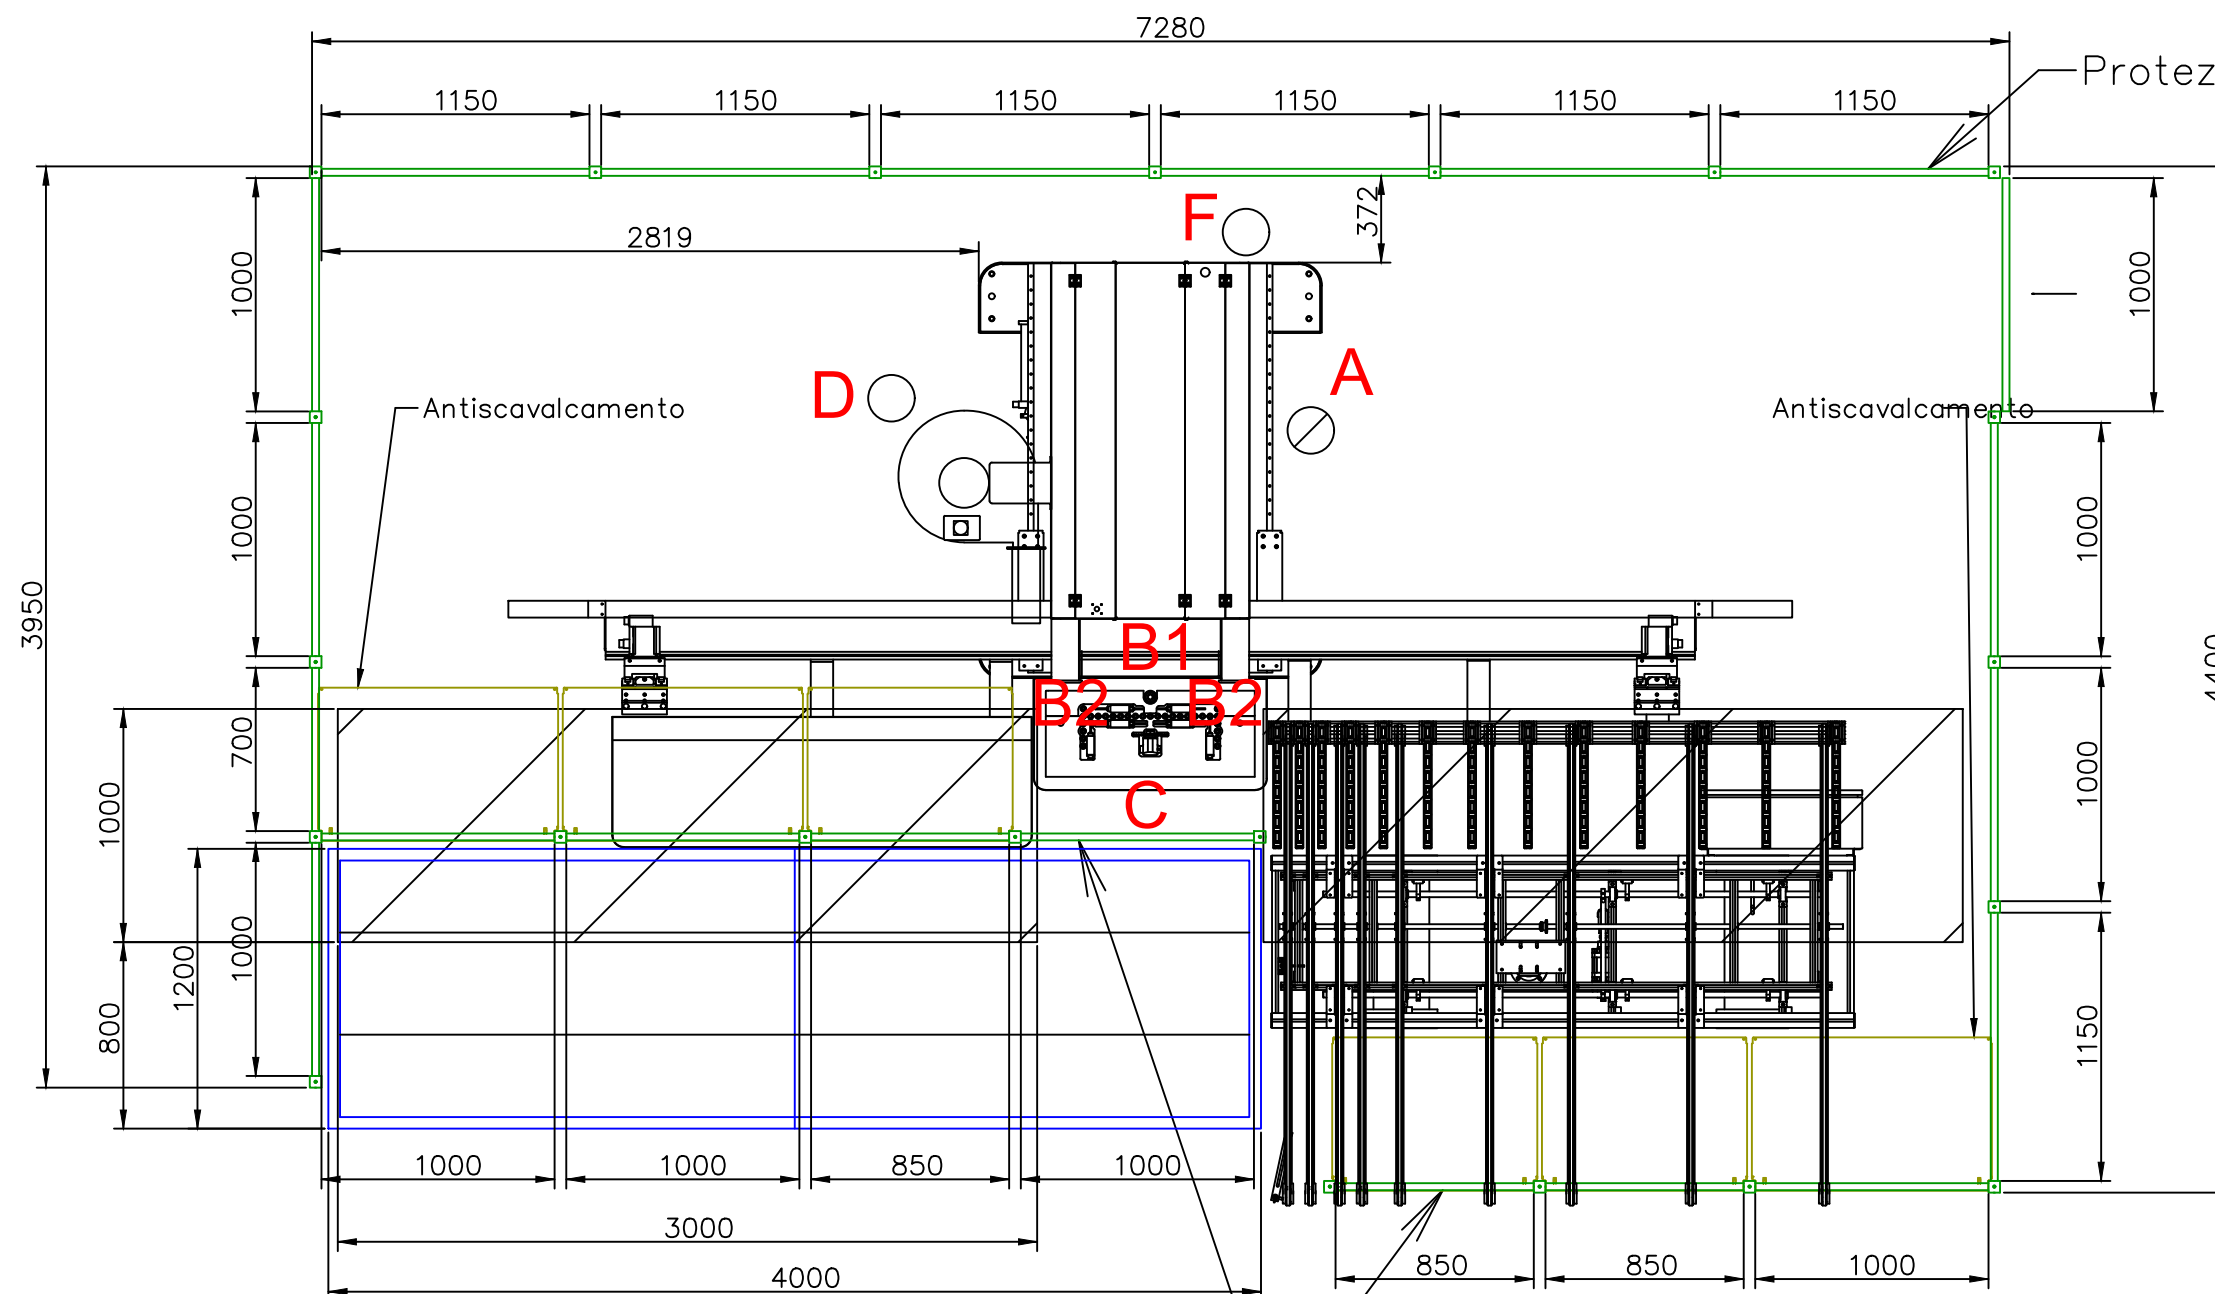

Protezione Perimetrale H=2000

Antiscavalamento


Antiscavalamento

Protezione lato operatore H=700

# DATI TECNICI

| Dati coll. elettrico             | Q.tà | U.m.   |
|----------------------------------|------|--------|
| Potenza installata               | 20   | kW     |
| Voltaggio                        | 380  | V      |
| Frequenza                        | 50   | Hz     |
| Sistema Aspirazione              | Q.ty | U.m.   |
| Velocità aria ingresso bocchetta | 30   | m/s    |
| No. di bocchette                 | 4    |        |
| Sistema Pneumatico               | Q.tà | U.m.   |
| Consumo aria compressa (7 bar)   | 2250 | NL/min |

- F Collegamento elettrico
- E Consolle con PC
- D Ventilatore per piano di carico a velo
- C Bocchetta aspirazione inferiore Ø=200
- B2 Bocchetta aspirazione superiore Ø=80
- B1 Bocchetta aspirazione superiore Ø=200
- A Collegamento aria compressa = G 1/2"



Disegnatore: Ferwood srl

Titolo: 005452\_MA

Descrizione:  
CNC Flexible Working Center  
BIESSE SKIPPER 100 L

**FerWood®**  
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD  
FerWood srl - Via Langhe 4/A 12044 Pollenzo (CN) Italy  
Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442

email: info@ferwoodgroup.com

Data: Sistema:

Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright. È vietata la riproduzione. All rights reserved by Copyright. It is forbidden to reproduce.