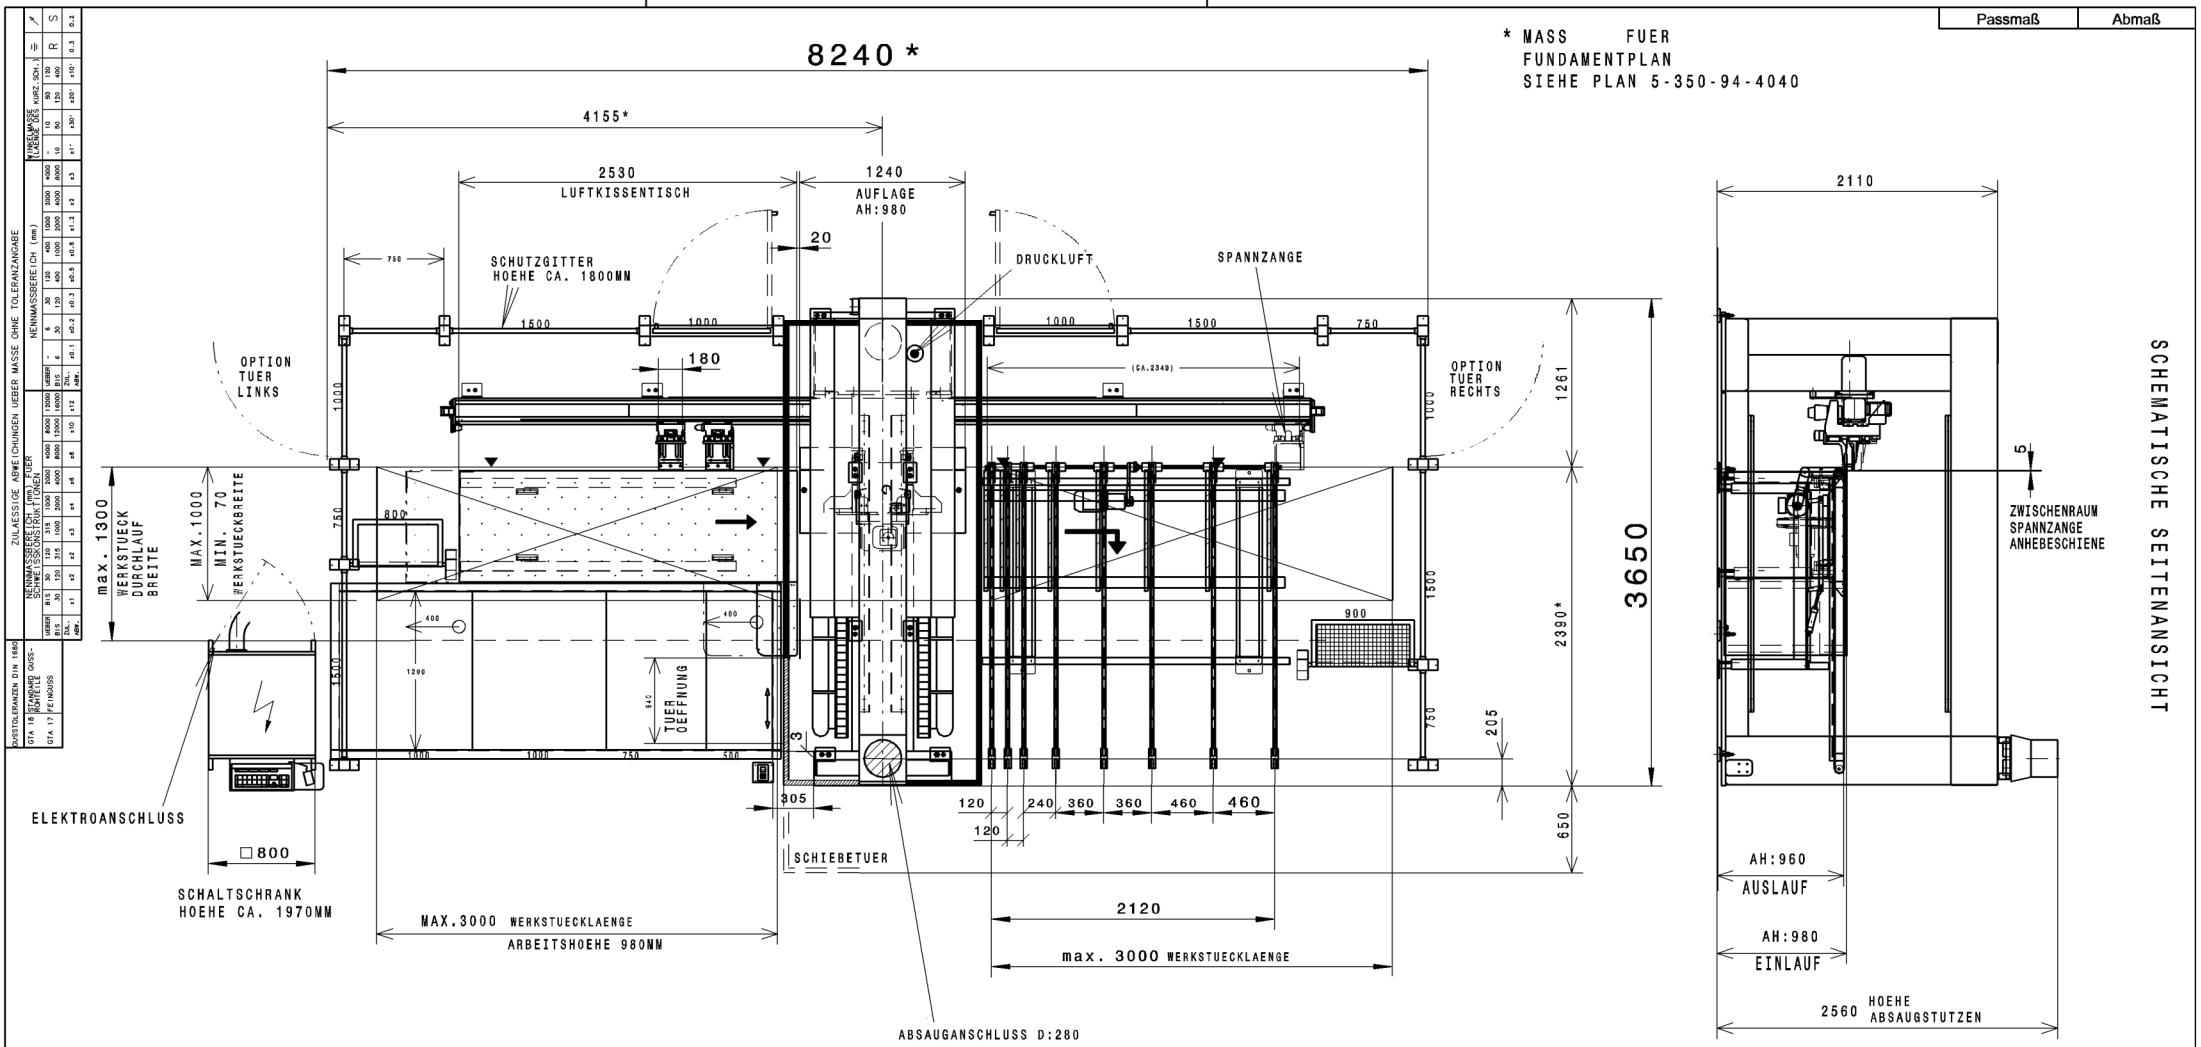

WERKSTUECKABMESSUNGEN		
LAENGE MIN./MAX.	200 MM / 3000 MM	OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL-FAELTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ-FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN
BREITE MIN./MAX. IN BEARBEITUNG	70 MM / 1000 MM	
BREITE MIN./MAX. IN DURCHLAUF	70 MM / 1300 MM	
DICKE MIN./MAX.	4 MM / 80 MM	

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE.
OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM
EINGEHALTEN WERDEN.

AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND "0"

DRUCKLUFTANSCHLUSS INNEN- R1/2"
ZULEITUNG R1"
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR
STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1
GUETEKLASSE 4 BEI WASSERGEHALT
GUETEKLASSE 3 BEI GESAMTOELGEHALT
UND FESTEN VERUNREINIGUNGEN

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FUER DEN BETRIEB DER MASCHINE SIEHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	006307 MA
TYPE:	CNC FLEXIBLE WORKING CENTER
BRAND:	WEEKE BHX 500
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	

05.12.2017_09:25:10