
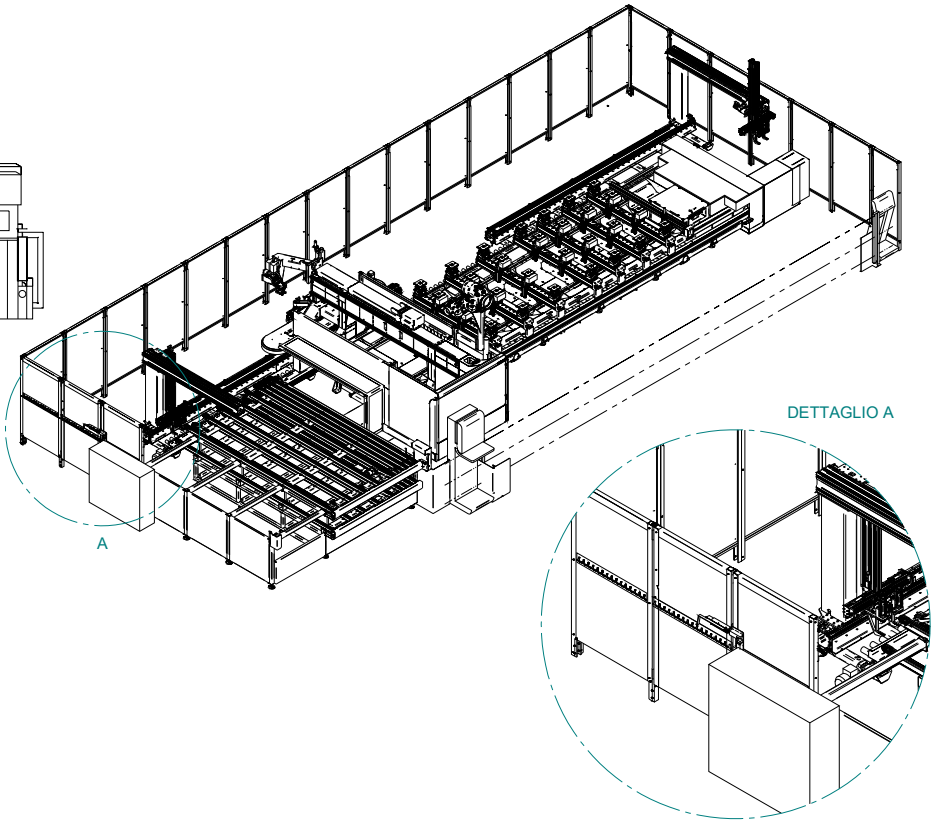
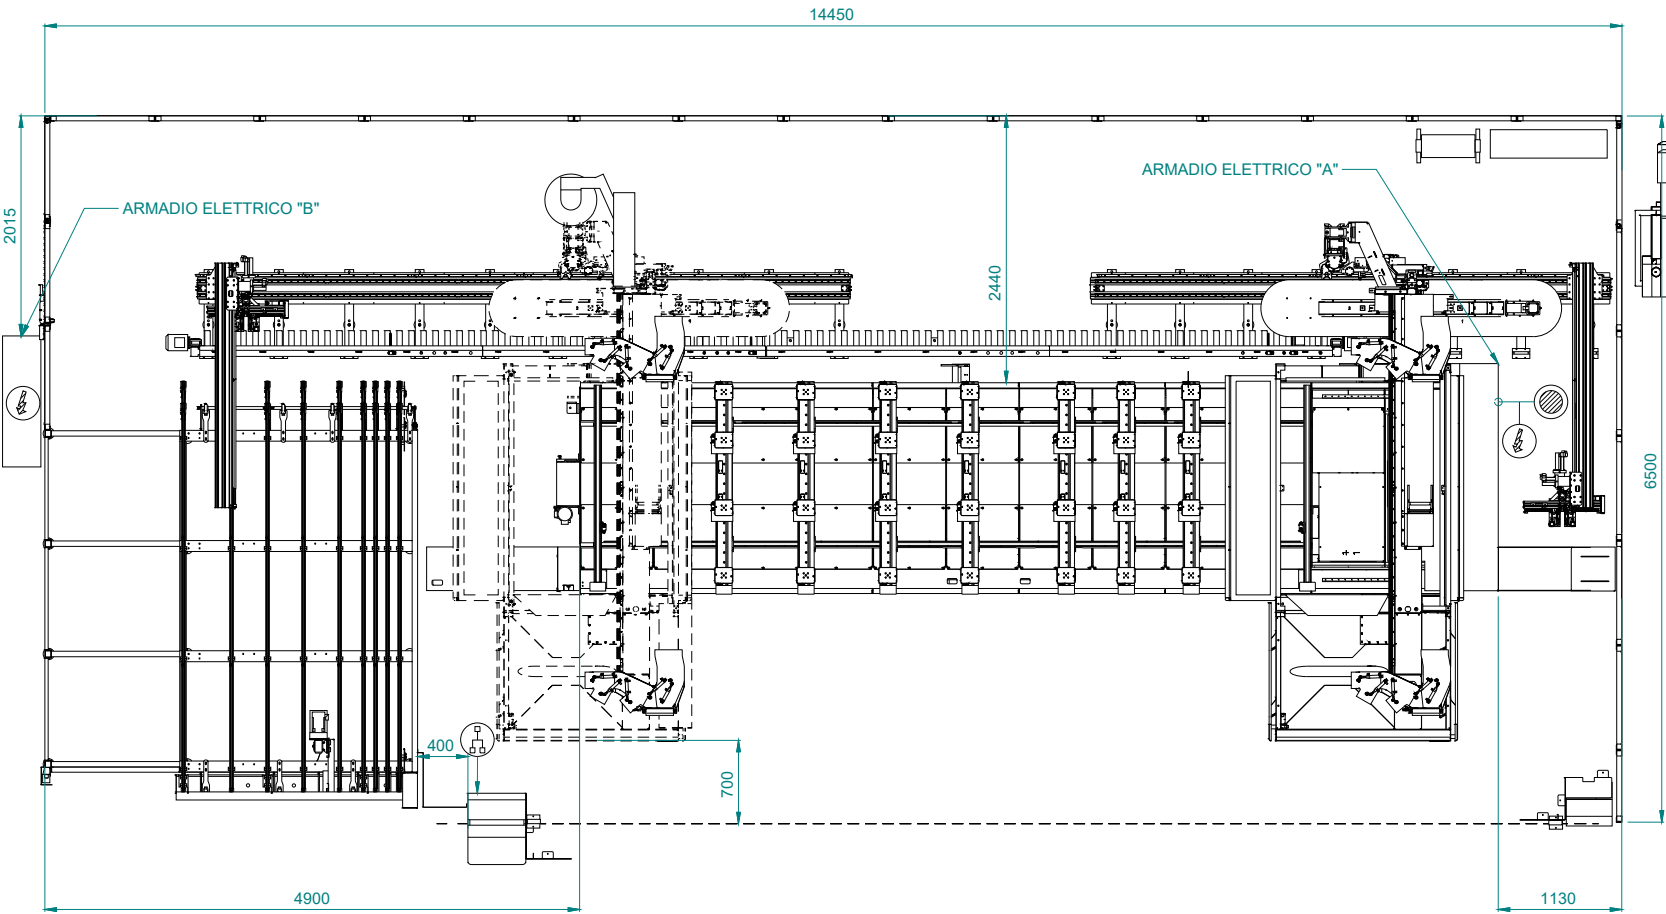
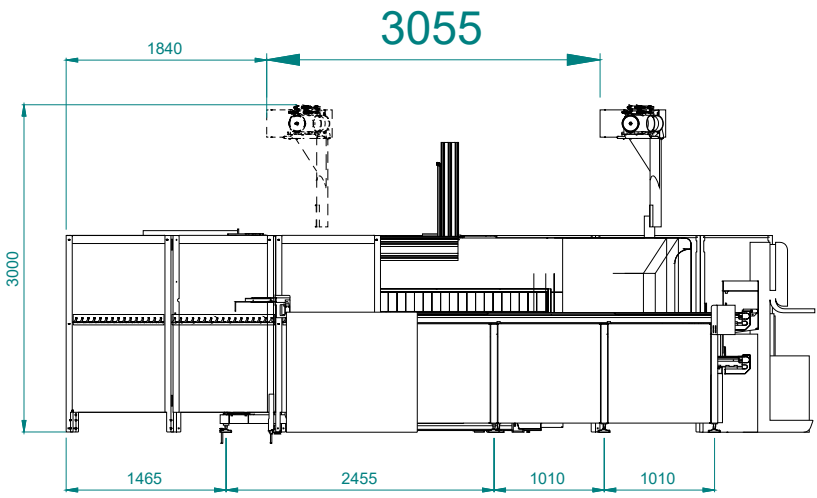


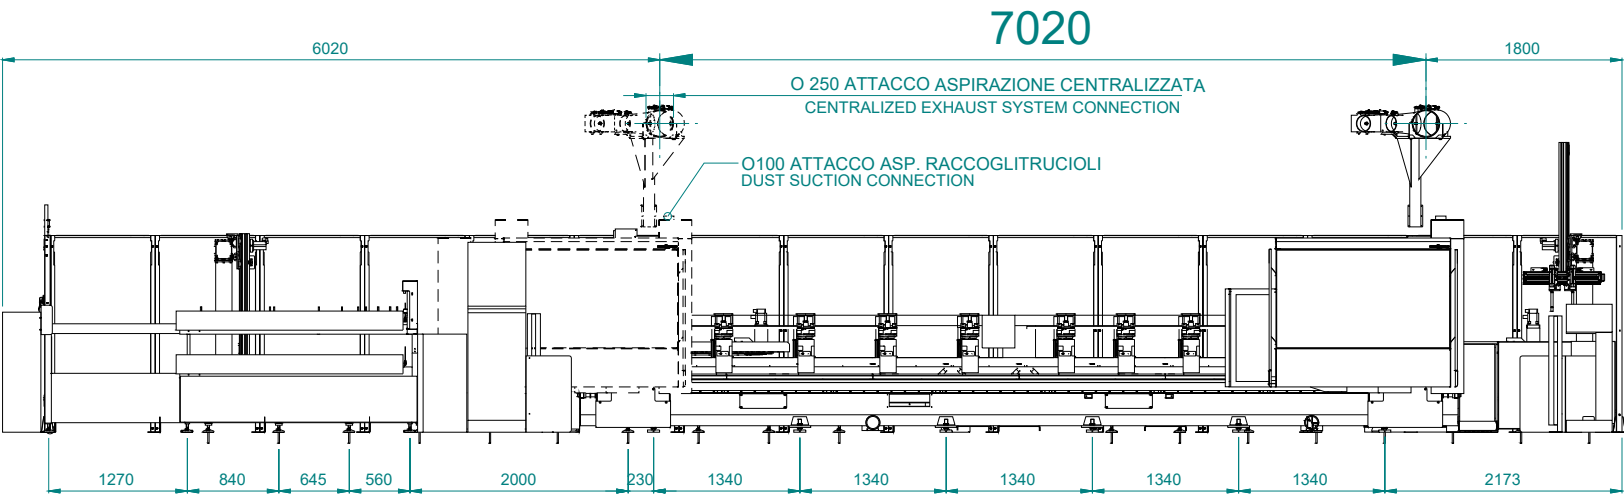

- :CONNESSIONE DI RETE (NET CONNECTION)
- : ALLACCIAMENTO LINEA ELETTRICA (ELECTRICITY CONNECTION)
- : ALLACCIAMENTO ARIA COMPRESSA (COMPRESSED AIR CONNECTION)

DATI TECNICI MACCHINA STD (TECHNICAL SPECIFICATIONS STD)

CARATTERISTICHE GENERALI (GENERAL CHARACTERISTICS)		SISTEMA DI ASPIRAZIONE (INTAKE SYSTEM)		REFERENCE DATA	
Peso Corpo Macchina (Body Machine Weight)	Vedi tabella a fianco (See table a side)	Aspirazione: n° bocche, Ø (Exhaust System: n° of outlets)	n°1 bocca Ø250 mm	+ n°1 bocca Ø100 mm	
Max Cedimento Differenziale (Maximun Differential yielding allowed)	0,02 [mm/m]	Velocita' di flusso (Flow Speed)	25 [m/s]	25 [m/s]	35 [m/s]
Peso Max su singolo piede (Maximun weight on a single foot)	12000 [N]	Portata 1 bocca di aspirazione (Exhaust Outlet Capacity)	4430 [m3/h]	710 [m3/h]	
		Valore depressione bocca (Depression value outlet)	2900 [Pa]	1700 [Pa]	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE (ELECTRICAL CHARACTERISTICS)		ARMADIO ELETT."B"	RMADIO ELETT."A"	N°1 Pompa (Pump)	ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA (AIR SUPPLY)
Assorbimento macchina (A) (Electrical input [A]) (tol. +/- 10%)	30 [A]	86 [A]	EEEEEEE		MANUALE
Tensione Nominale (Voltage)		400 V 3F+N			MATIC
					Pressione esercizio aria compressa (Working presson)
					6,5 [bar]
					Consumo Aria Medio (Average Compressed Air Consumption)
					170 [NI/m]
					300 [NI/m]

Disegnatore:
FerWood s.p.a.

Titolo:
008431_La

Descrizione:
**SCM
ACCORD WD**

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Data:

Sistema:

Foglio: **A3**

Tutti i diritti sono riservati da Copyright © vietata la riproduzione

All rights reserved by Copyright © is forbidden to reproduce