PORTATA ARIA NOMINALE / NOMINAL AIR FLOW			
	2380 ogni bocchetta / each hood Φ180 mm.	1	
	735 ogni bocchetta / each hood Φ100 mm.	4	
	(*) = Aspirazione ottimizzata / optimized suction TOT.	4590 /920*	[m3/h]
	velocità minima del flusso / minimum flow speed	26	[m/sec]
	pressione di alimentazione / working pressure range (BarG)	min 6,5 - max 7	
	fabbisogno di aria compressa / compressed air requirements	99	NL/min

CARATTERISTICHE PAVIMENTO / FLOORING REQUISITES			
	il pavimento deve essere in CA. e soddisfare le caratteristiche seguenti / the floor must be even made of concrete and must comply with the requirements described below:	Anc. "FISCHER FBN16/100"+120 	
	resistenza di compressione / compression resistance	> 30	[N/mm2]
	Massima inclinazione in tutte le direzioni / maximum slope in any direction	< 3 ; 0.3	mm/%
	Massimo errore di planarità / maximum planar error non cumulative	25	[mm/m]

DATI IMPIANTO-UTENZE / UTILITIES PLANT-DATA			
A	bocca di aspirazione / Dust extraction hood	⌀ 150	[mm]
B	bocca di aspirazione / Dust extraction hood	⌀ 100	[mm]
C	ingresso aria / Pneumatic inlet	1/2"	
D	potenza elettrica / Electric inlet	/	[KW/A]
CLIENTE			

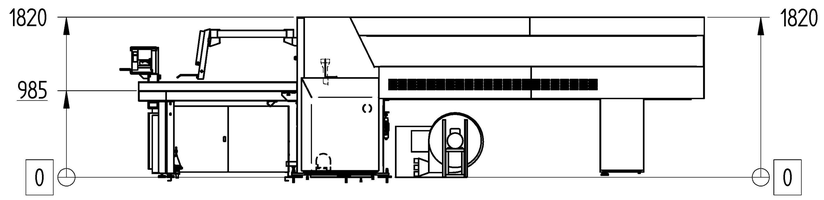

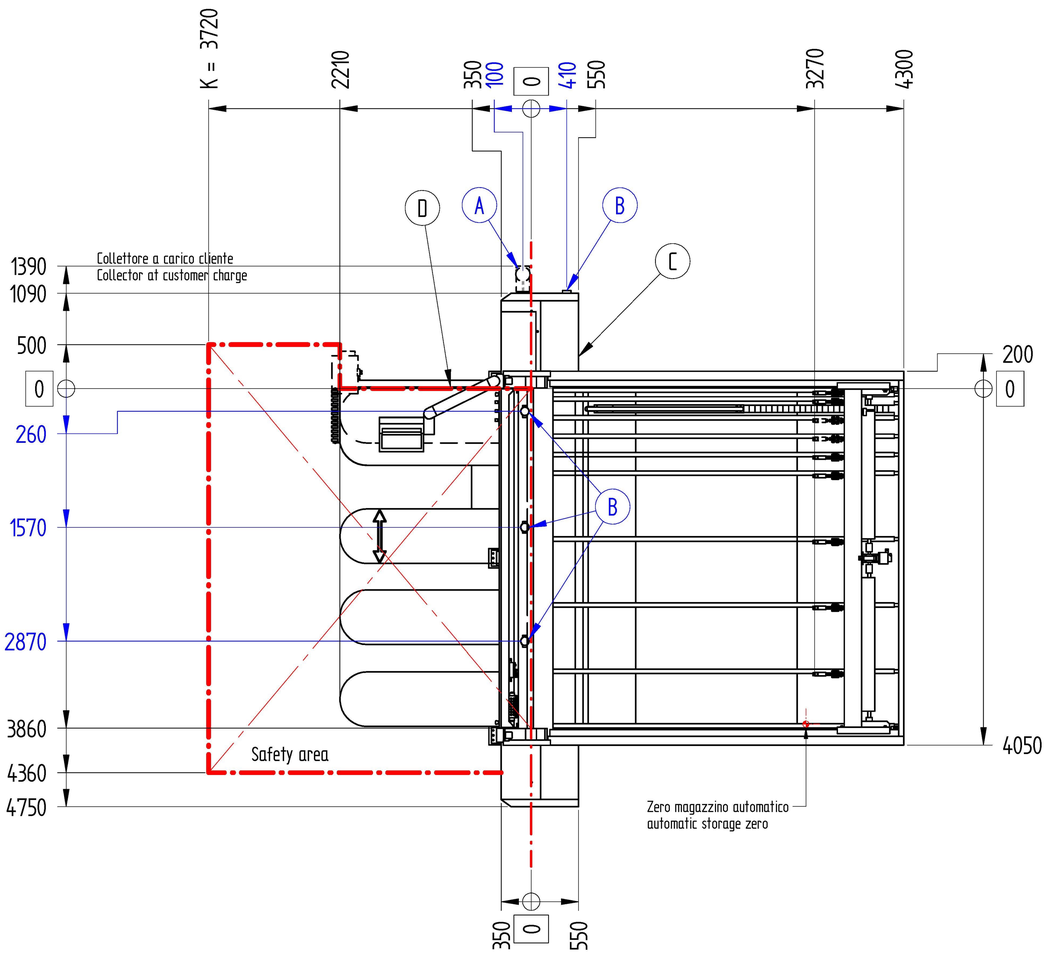

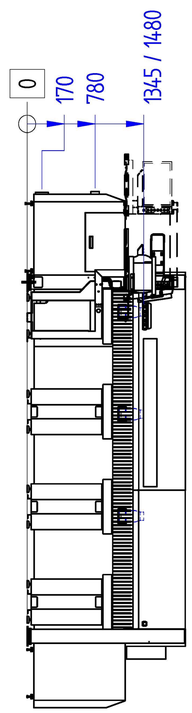

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	007492_La
TYPE:	
BRAND:	SELCO SK4
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	