
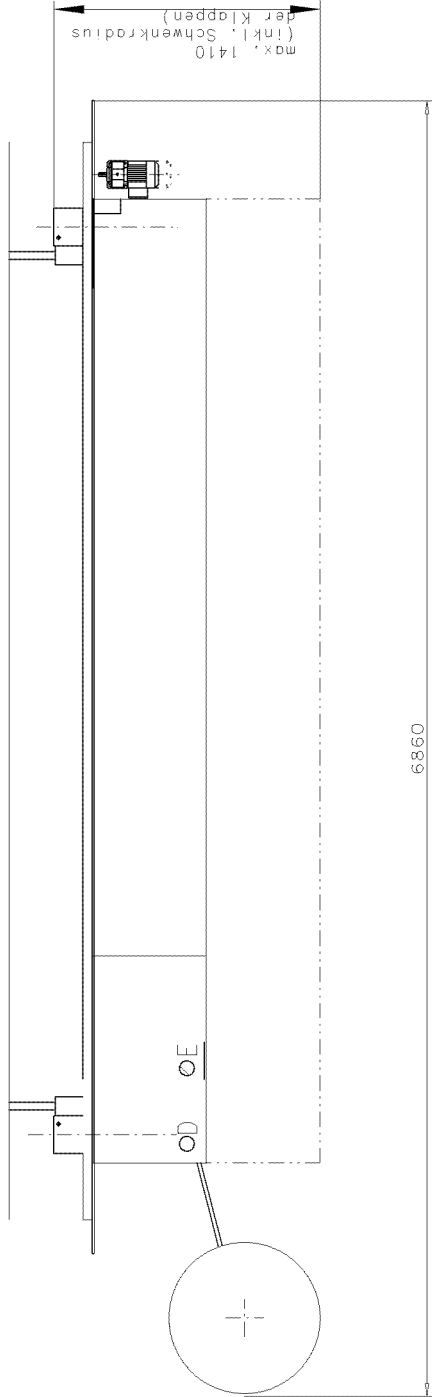
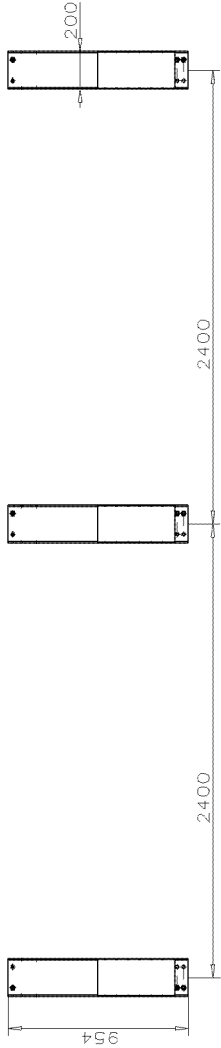


Profiline KDF 670

DURCHLAUFRICHTUNG

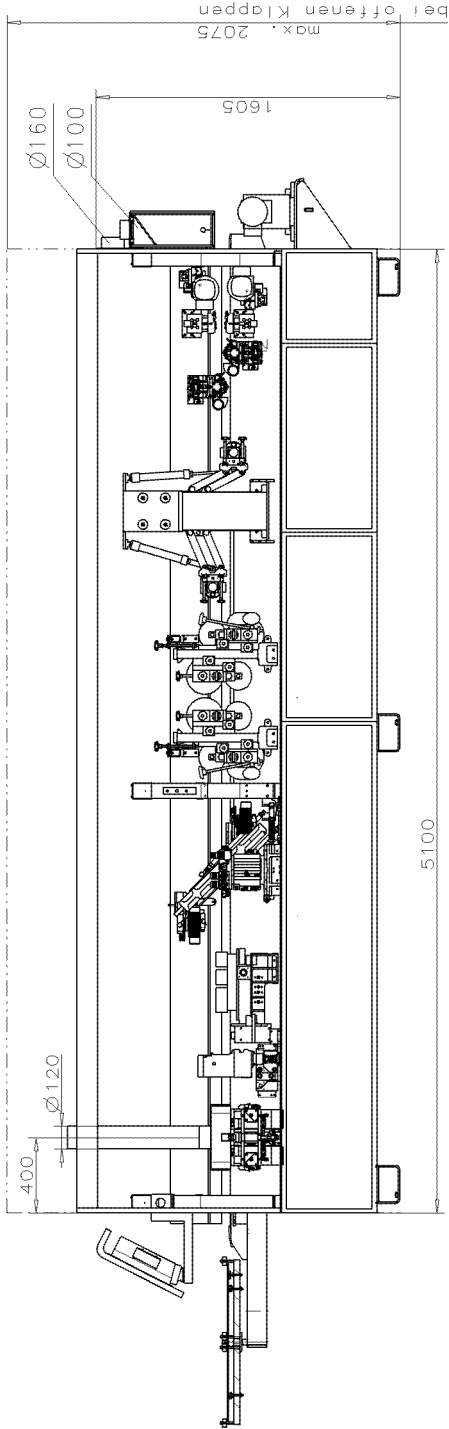

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

ELEKTROANSCHLUSS
BETRIEBSSPANNUNG
400V - 3 PH - 50 HZ
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT
CA.15 KW
GEWICHT
3000 KG
DRUCKLUFTANSCHLUSS
6 BAR / ø 1 1/2"
ABSAUGELEISTUNG
Ø120MM 1140 M ³ /H
Ø160MM 2025 M ³ /H
Ø100MM 790 M ³ /H
LUFTGESCHWINDIGKEIT
28 M/SEC
DRUCKVERLUST
CA. 200/MM WS
LUFTVERBRAUCH NL/TAKT/SEITE
CA. 120

0000						M	WERKSTOFF HOLZ
AD							ROMASS
							MAT.-NR.
						BENENNUNG	
						AUFSTELLPLAN	
						KDF 670	
						KTRNL	
						20	