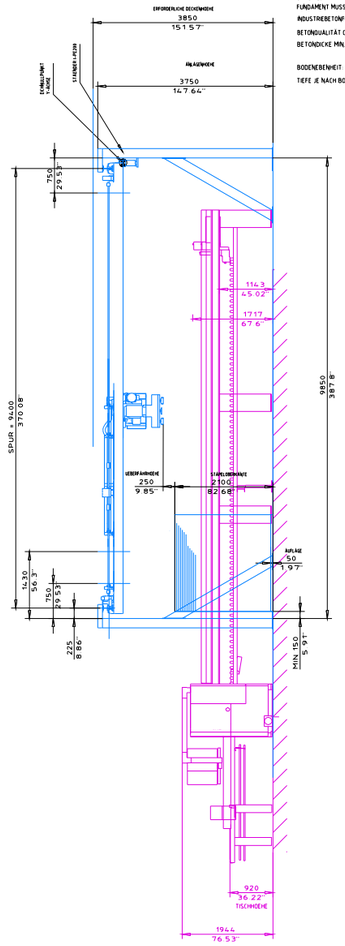

BARGSTEDT
FUNDAMENT MUSS EBENERDIG SEIN.
INDUSTRIEBETONFUSSBODEN, STAHLARMIERT
BETONQUALITAT C25/30 XC1 ZUG-/DRUCKBELASTBAR
BETONDICKE MIN. 220 MM

BODENEBENHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM
TIEFE JE NACH BODENBESCHAFFENHEIT MAX. BODENBELASTUNG IM BEREICH DER MASCHINENSTELLEN CA. 15 N/MM2

M.2

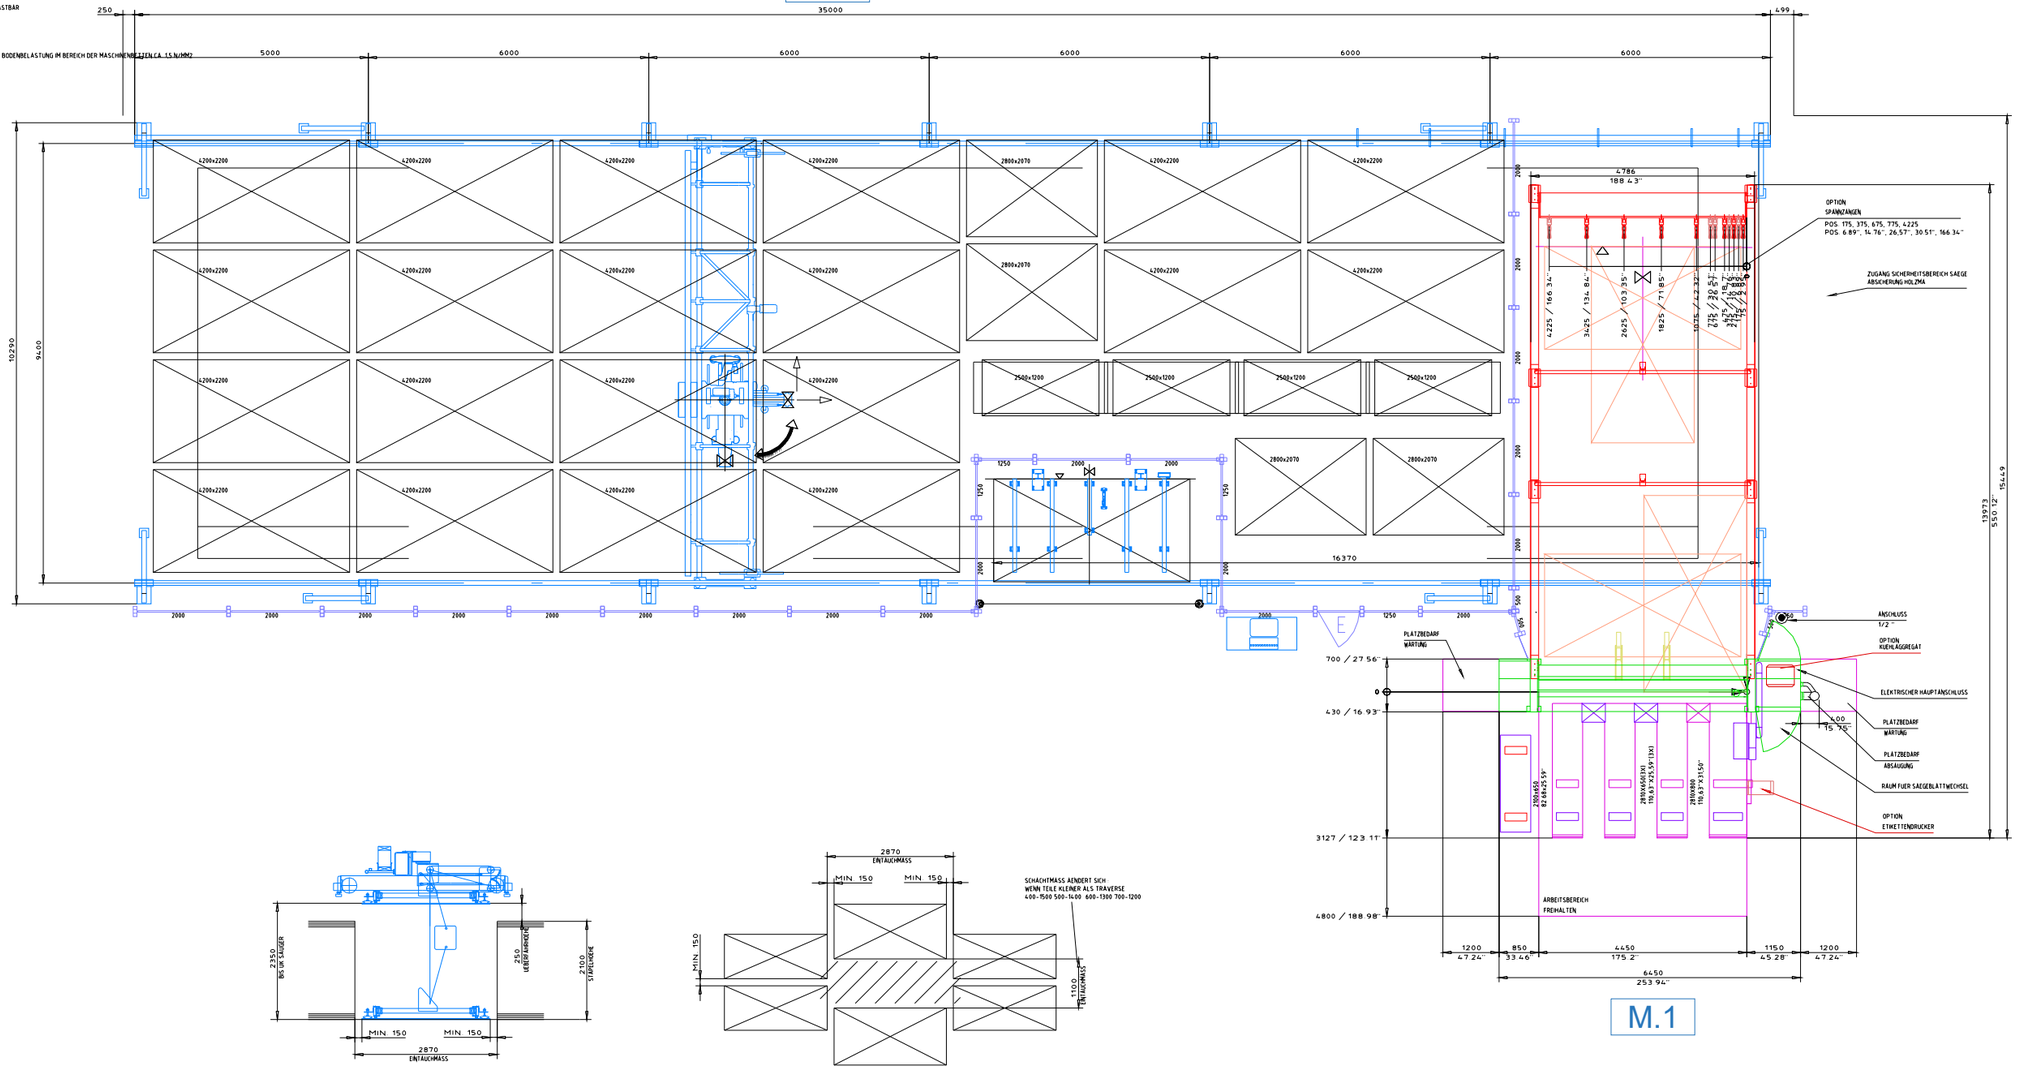

M.1

MIN: FLAECHENBEDARF

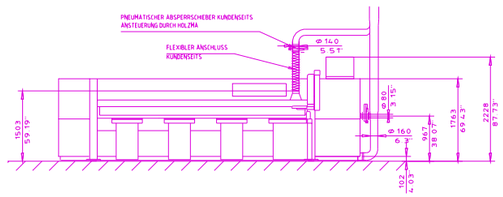

TYP PROFILINE HPP380/43/43/R			
PLATTENFORMAT MAXIMAL	MM	(INCH)	4300 x 2200 (169.29" X 86.61")
PLATTENFORMAT MINIMAL	MM	(INCH)	1300 x 400 (51.18" X 15.75")
SAEGEBLATTUEBERSTAND	MM	(INCH)	95 (3.74")
SCHNITTLAENGE	MM	(INCH)	4300 (169.29")

BELASTUNG CA. 15N/MM2
BETONQUALITAET C25/30 XC1 ZUG-/DRUCKBELASTBAR
BETONDICKE MIN. 200 MM
BODENEBENHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM

BAUSEITIGES UNTERGIESSEN DER BEFESTIGUNGSPLATTEN
NACH ERFOLGTER MONTAGE MIT SCHRUMPFFREIER
VERGUSSMASSE

DARSTELLUNG UND BEMASSUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN
UND FREMDMASCHINEN OHNE GEWAEHR

DIE PRODUKTIONSEINRICHTUNG IST OHNE DIE IN DIESEM PLAN EINGEZEICHNETEN UND VON HOLZMA GELIEFERTEN SICHERHEITSABSCHRANKUNGEN NICHT CE-KONFORM UND DARF NICHT BETRIEBEN WERDEN.

ALS BAUSEITIGE ZUGANGSVERHINDERUNG SIND NUR FEST MIT DEM HALLENBODEN UND DER HALLENDECKE VERANKERTE UNBEWEGLICHE WAENDE ZULAESSIG.

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE
OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM
EINGEHALTEN WERDEN.
ERDUNGSWIDERSTAND <3 OHM
FI-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULAESSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM
ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN FI-SCHUTZSCHALTER

REFERENZKANTE

PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 1/2" (INNENDURCHMESSER 12.7MM)
ZULEITUNG G2"
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR
STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1
GUETEKLASSEN
FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3
WASSERGEHALT KLASSE 4
GESAMTOELGEHALT KLASSE 3

MASCHINENNULLPUNKT

REFERENZPUNKT

M.1	BEAM SAW MACHINE	006430	HOLZMA HPP 380/43/43
M.2	STOCK AUTOMATION FOR BEAM SAW	006431	BARGSTEDT TLF 210/36/10

Disegnatore: FerWood spa
Titolo: 006602_LI
Descrizione:
Beam Saw with Stock Automation
HOLZMA - BARGSTEDT
Data:
Sistema:
Foglio: A3

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
FerWood spa - Via Langhe 4/A 12047 Pollenzo (CN) Italy
Tel. +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442
email: info@ferwoodgroup.com

Tutti i diritti sono riservati da Copyright© vietata la riproduzione
All rights reserved by Copyright© is forbidden to reproduce