


Familia: CENTRO DE MECANIZADO CNC	Código: 004594
Subfamilia: Centro De Mecanizado Para Cantear	
Marca: HOMAG	
Modelo: BAZ 322/40/K	

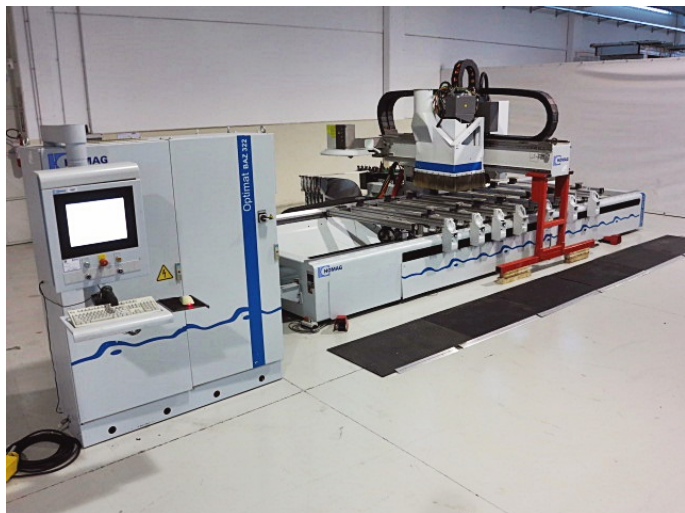

Tipologia	Ribete Punción Molienda
Área de trabajo eje X	4000 mm
Área de trabajo eje Y	1650 mm
Superficie de trabajo	de barras con ventosa
Potencia electromandril principal	11 KW
Nº ejes controlados	4 ejes
Altura máxima del borde	45 mm
Número total mandriles de perforación	29
Número total de posiciones cambio de herramienta	18
Área de trabajo eje X	4000 mm
Área de trabajo eje «Y»	1650 mm

Paso máximo de la pieza	535 mm
Velocidad de desplazamiento eje «X»	80 m/min
Velocidad de desplazamiento eje «Y»	80 m/min
Velocidad de desplazamiento eje «Z»	30 m/min
Nº áreas de trabajo	2
Superficie de trabajo	sì
Superficie de trabajo	de barras con ventosa
Nº barras con ventosa	7
Ventosas para sujetar la pieza en elaboración	sì
Dispositivo LED para el posicionamiento	sì
Bomba para el vacío	sì
Nº bombas	1
Capacidad individual	140 m3/h
Grupos operadores fresado	1
GRUPOS OPERADORES FRESADO 1 Grupo : superior Mandriles para perforación vertical : 17 Mandriles para perforación horizontal en dirección X : 6 Mandriles para perforación horizontal en dirección y : 6 Número total mandriles verticales + horizontales : 29	
Grupos operadores fresado	1
GRUPOS OPERADORES FRESADO 1 Grupo : superior Nº ejes controlados : 4 Cambio herramienta automático : sì Sistema de refrigeración con líquido : sì	
Grupo operadores de ribeteado	1

GRUPO OPERADORES DE RIBETADO 1

Altura máx. de superficie de trabajo : 45 mm

Altura mín. de superficie de trabajo : 16 mm

Grupo de pegado : sì

posicionamiento : Montado sobre la viga principal de la máquina

Recipiente cola para la cola termofusible : sì

Prefusor para la cola termofusible : sì

Almacén para la bobina : sì

Nº posiciones para cambiar automáticamente el tipo de canto : 6

Almacén herramientas

1

ALMACÉN HERRAMIENTAS 1

Nº posiciones : 18

Herramienta : ubicado en la cabeza operadora

Cabeza-grupo perfilador del borde arriba/abajo : sì

Cabeza-grupo rascador de cola : sì

Cabeza-grupo soplador para la limpieza del perfil que se debe chapear con chorro de aire : sì

Sistema de control

POWER CONTROL PC 85

Software de programación máquina

WOODWOP

Norma de seguridad con marca CE

sì

Redes de protección fijadas a la máquina

sì

Sistema de seguridad

Bandas de seguridad frontales

Sistema automático para la evacuación de virutas de madera

sì