


Familia: CANTEADORAS

Código:
004909

Subfamilia: Escuadradora Canteadora Bilateral

Marca: STEFANI

Modelo: PERFORMANCE SB1

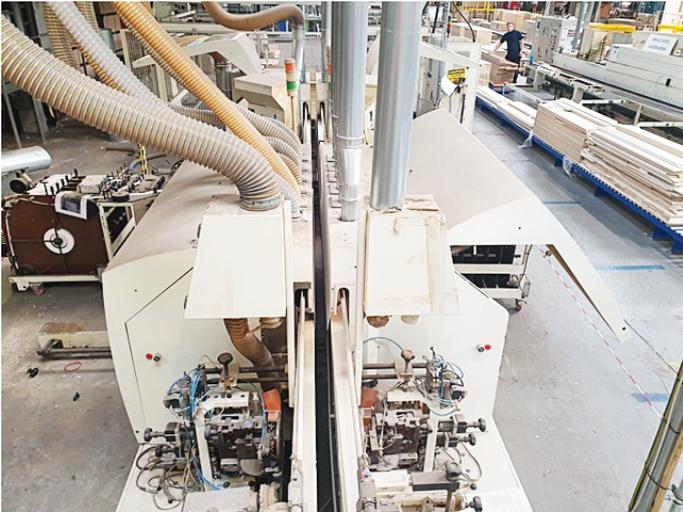

Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor
Sistema de pegado	EVA
Escuadradora-chapadora doble	Primera de la línea
Anchura máx. del panel	1500 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Grupos operadores en la parte derecha	7 nr
Grupos operadores en la parte izquierda	6 nr
Altura mín. del panel	10 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Longitud mín. del panel	210 mm
Anchura mín. del panel	220 mm
Anchura máx. del panel	1500 mm

Grosor mín. del borde	0.6 mm
Grosor máx. del borde	6 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado lado izquierdo	1

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 1

Grupo : Virutadora doble superior e inferior
 potencia del motor : 5,5 KW
 N° revoluciones/min : 3000 RPM

Características técnicas iguales al lado izquierdo	sì
Almacén para la bobina	sì
n° posiciones	6
Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
N° rodillos de presión	4
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte chapeadora	5

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : perfilador sobrepuesto
 N° motores : 2
 potencia del motor : 0.55 KW
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador de cantos
 N° motores : 2
 potencia del motor : 0.55 KW
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : toupie

Nº motores : 1

Intervención en tiempo automático : sì

potencia del motor : 4 KW

Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.29 KW

Nº revoluciones/min : 1500 RPM

Grupos montados sobre placas	sì
con posición de CN	sì
Sistema de control	WINEDGE PLUS
Normas de seguridad con marca CE	sì